

單位, 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J
REV. 10/78B3

PRINT DIST

解

1. 適用製品規格 : 108-5302
4. INSTRUCTION
2. 適用コネクタ型番
- リセ・コネクタ : 175152-□(20・16AWG)
175151-□(26・22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
- キヤット・ハワジンゾ : 176291-□(吊りタイブ)
176301-□(スネル取付タイブ)
- タブ・コネクタ : 175150-□(20・16AWG)
175149-□(26・22AWG)
4. 取扱説明書 : 15-503J




NOTES:

1. PRODUCT SPEC. 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-C(20-16AWG)
175151-C(26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
CAP HSG: 176291-C(FREE HANGING)
176301-C(PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 175150-C(20-16AWG)
175149-C(26-22AWG)

断面 "A"-A"
(SECT)

回路番号
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	18	176280-9
青 (BLUE)	▲	▲ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	▼	▼ -2
自然色(NATURAL)	18	176280-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

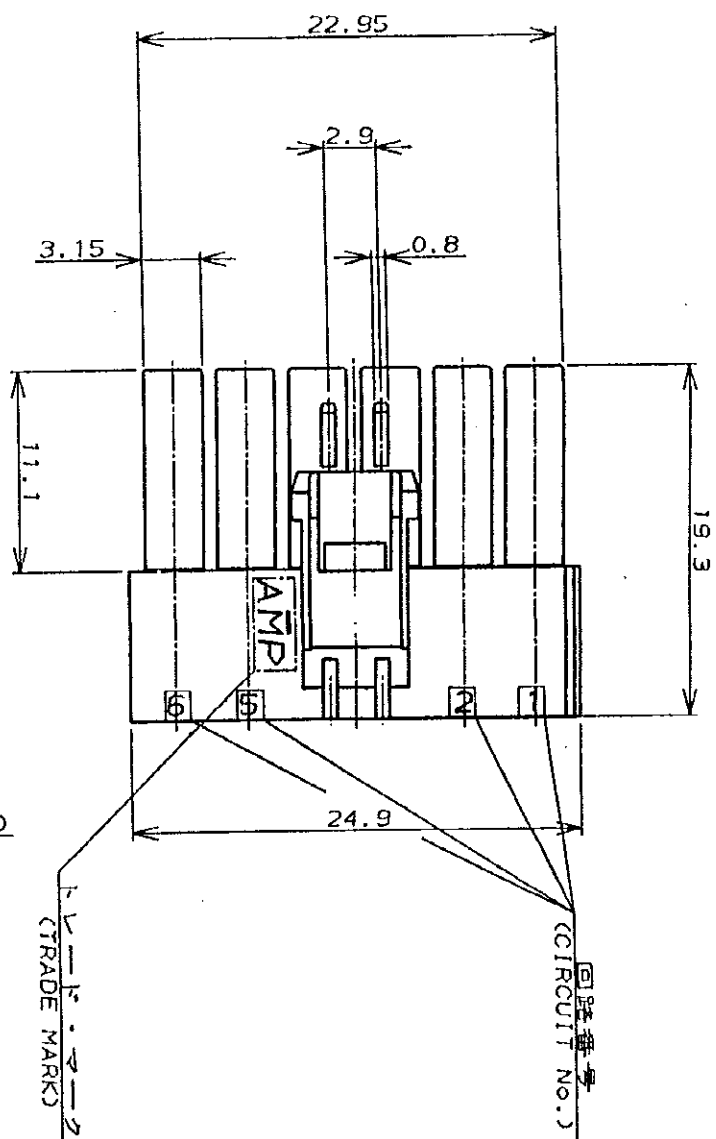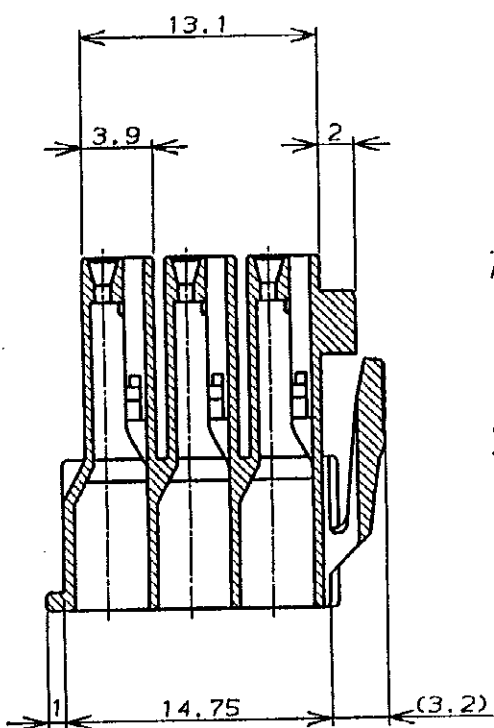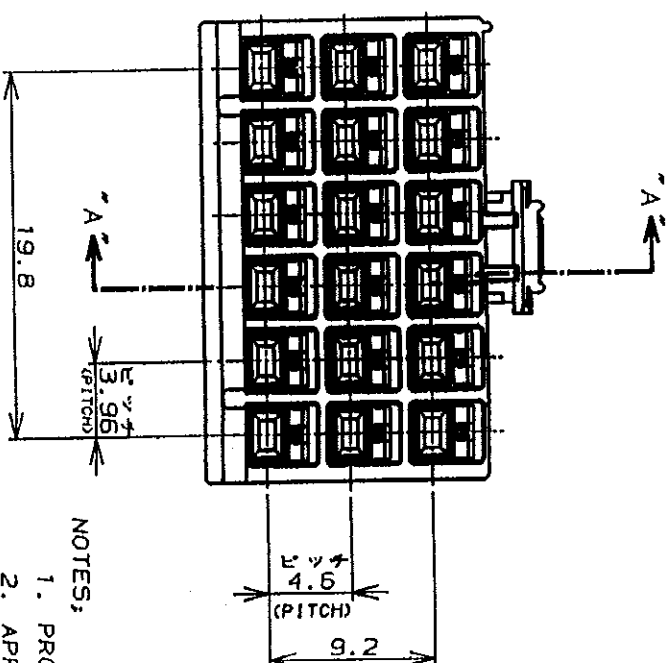

© 19 年 月 日 東京エー・エム・ビー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.									
AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan									
名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 3.96mmピッチ プラグ・ハウジング (39Uタイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 18 POS (TPL ROW)			18極 100μF ±0.2 100Ω ±0.25 300Ω 100μF ±0.3 4 1/2						
一般公差 100μF ±0.2 100Ω ±0.25 300Ω 100μF ±0.3 4 1/2			SIZE LOC A3 J		番号 (No.) C-176280				
尺度 (SCALED) B			REV. B		SHEET 1 OF 1				

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 ☒ 照 ☐