

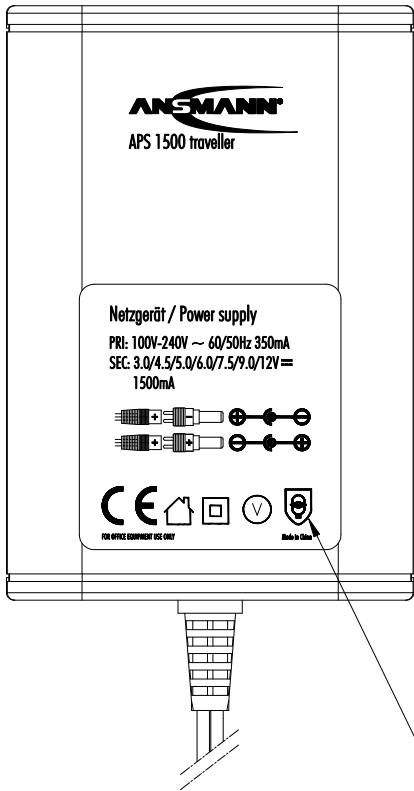

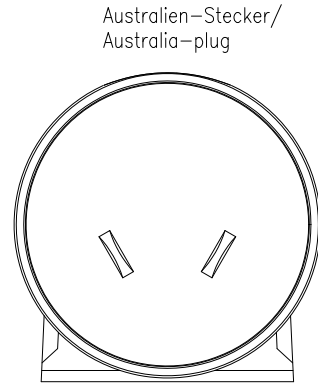
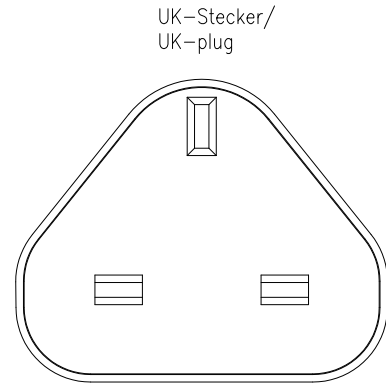


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

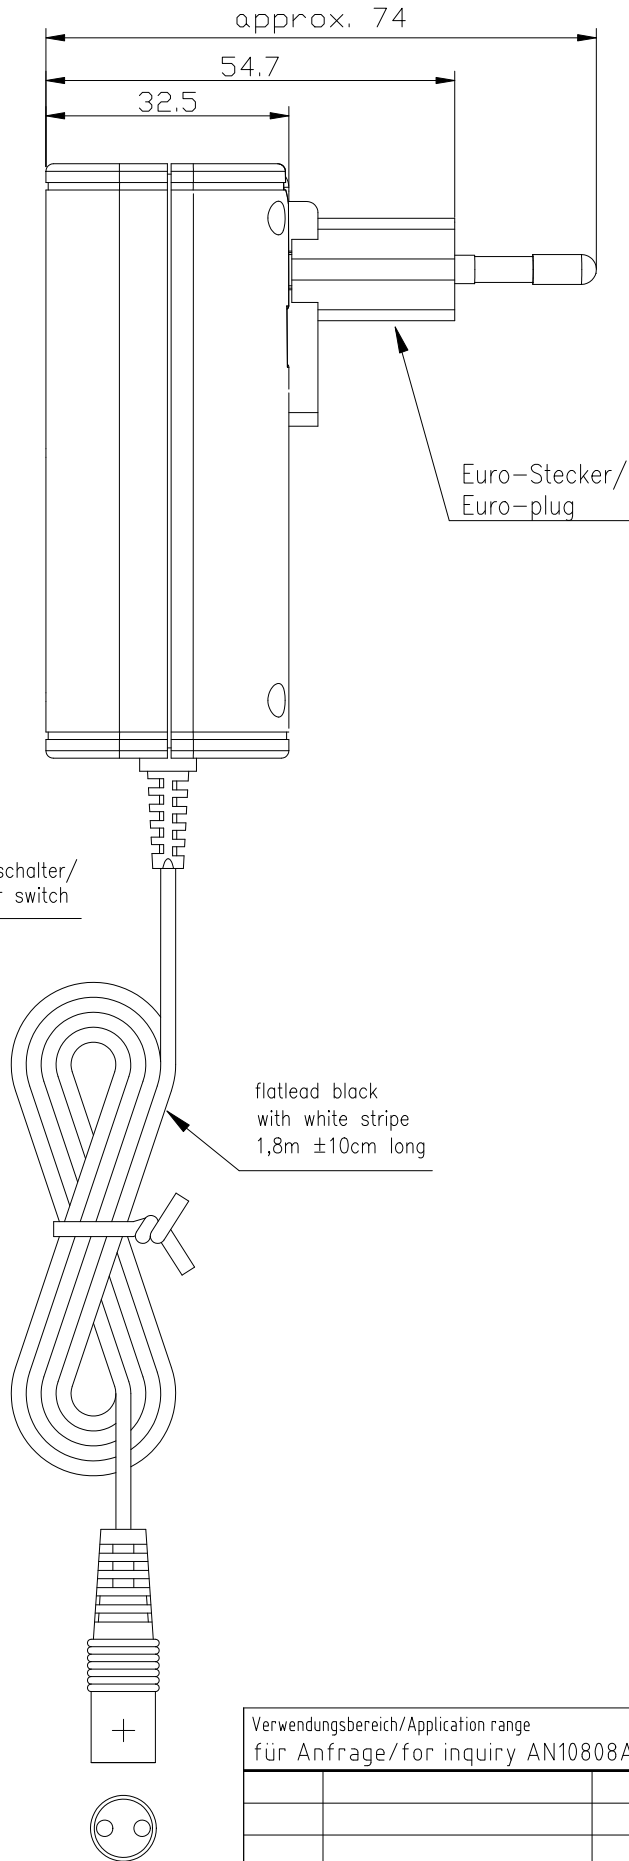



date code (week / year)

Schwarzes Label mit weißer Bedruckung/
black label with white printing

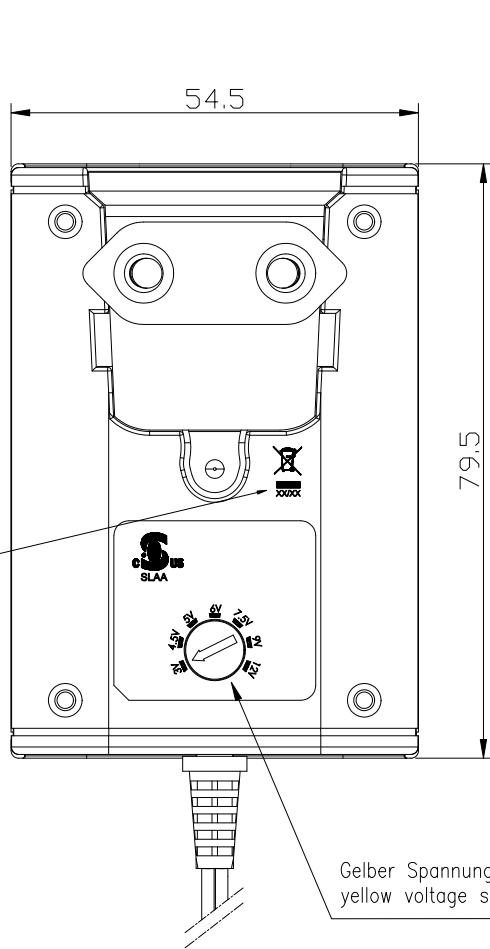


Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage


Hohlstecker/
hollowplug
Ø0,75xØ2,35x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,35xØ3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,7xØ4x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,1xØ5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,5xØ5,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø2,5x12mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø3,5x15mm



Technische Daten/ technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 100–240V ±10% 60/50Hz 350mA
Ausgangsspannung/ output voltage	: 3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	: 1500mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 220g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 220g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: UL94V–0
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE; cBVus

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN10808A				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight		
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.				
								Zeichnungsname/Drawing name APS 1500 traveller				
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5311123				
				Erstellt/ Drawn by	16.07.	J.STUMPF						
V2	cBVus approval added	10.03.11	ML					Blatt/ Sheet 1				
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML									
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF									
V0	protection changed	23.03.10	TAR									
V0	date code added	20.01.10	PK									
V0	---	16.07.09	JST									
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 052/13/09			Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:	

