

Senkschraube DIN EN ISO 2009 - M4x12 - 8.8
counter sunk screw DIN EN ISO 2009 - M4x12 - 8.8




A

B

C

D

E

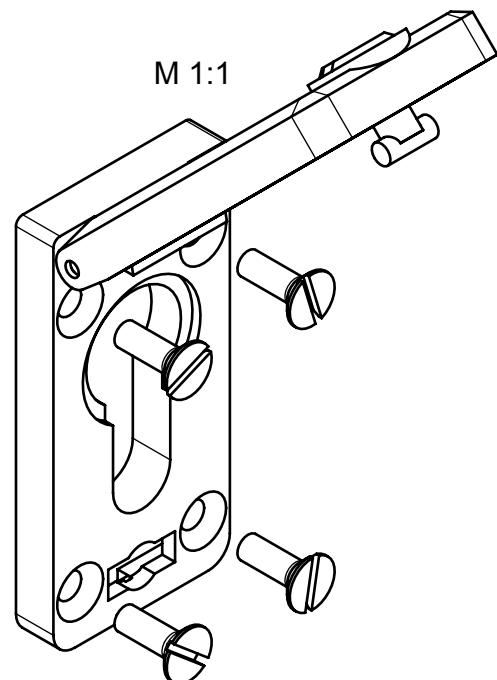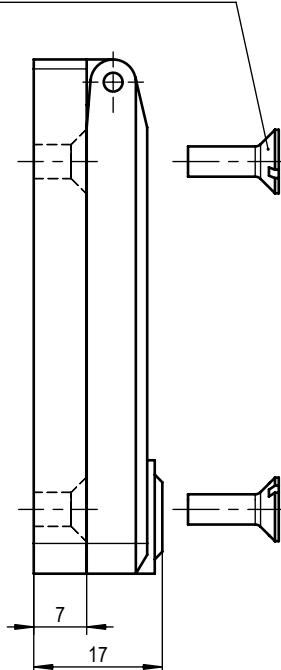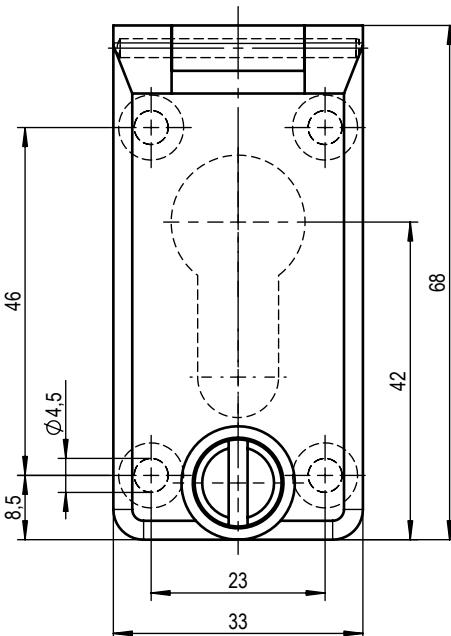

M 1:1

RAL 7035
hellgrau - light grey

Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Polyamide 6		STUV Mat.-Nr. ---																	
										0 g cm³																	
 [mm]																											
						Datum		Name																			
				Bearb.		1.06.07		t.mai																			
				Gepr.																							
				Norm																							
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de			Zeichnungsnummer				Blatt 01 von 1 Bl.																
							18700410																				
Zust.	Änderung			Datum		Name	Urspr.: 0SK167700000		Ers. f.:		Ers. d.:																
ISO 2768 mK	Längenmaße				Winkelmaße			Fasen / Rundungsradien		Geradheit u. Ebenheit		Rechtwinklig.	Symmetrie	Lauf													
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	10 bis 10	50 bis 50	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	100 bis 300	100 bis 1000							
XII	mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2