


番号 (NUMBER)

C-170721

1. IN CASE OF USE AS UL CERTIFIED PRODUCT
USE WIRE AT AWG #22-18(1.26~1.04MM²)

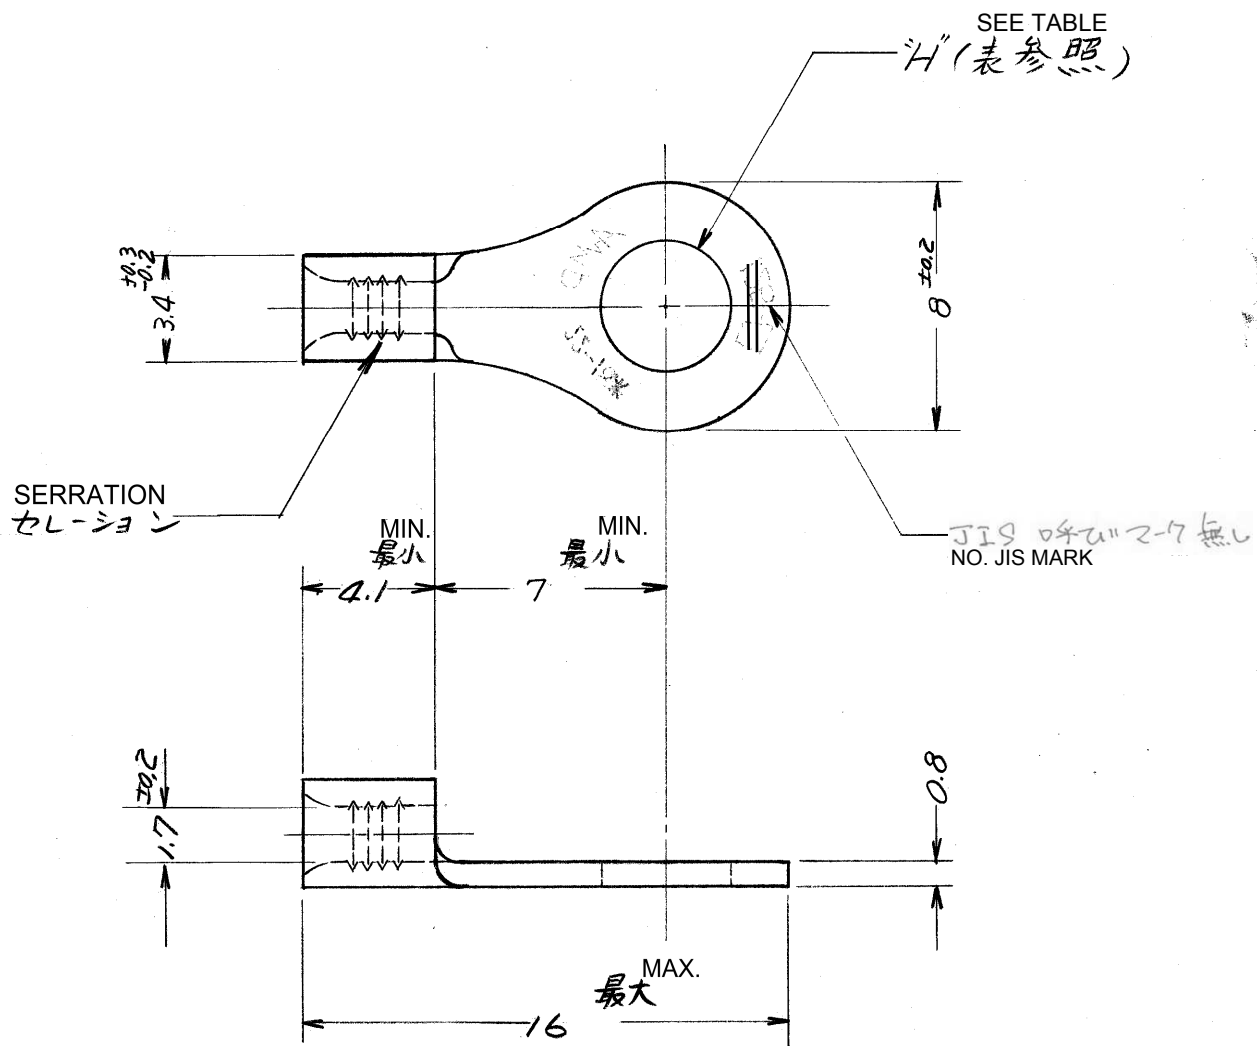

1. UL規格製品として使用する場合は、電線サイズをAWG #22-18 (1.26~1.04mm²) とする。

PARTS NUMBER 型番	STUD スタッド	"H" ±0.1 φ	マ-キング
OBSOLETE 170721-1	4MM	4.4	1.25-4
170721-2	5MM	5.4	1.25-5

F REVISED (P-DWG REV. B) Y.K. 3/24/73				L OBSOLETE				Y.O. N.Y. 14APR17	
E1 (P-DWG REV. A) A.Y. 3/16/73				K Change Applicable Body				Y.O. N.Y. 23JAN17	
E REVISED (P-DWG REV. A) A.Y. 1/28/72				J DELETE MARK (J84-7760)				J84-7760	
D REVISED (REV. A) T.A. 5/8/72				J Revised J81-6162				J81-6162	
C ADD JIS 7-7 (P-DWG REV. A) K.K. 8/23/71				H CHANGE WIRE & ADDED P-DWG				H.S. 8/11/71	
B REVISED (REV. A) K.K. 8/5/70				G REVISED (REV. C) A.S. 7/1/75				A.S. 7/1/75	
A DELETE MARK * (P-DWG REV. 0) K.K. 6/4/70				OBSOLETE				OBSOLETE	
O RELEASED (P-DWG REV. 0) K.K. 3/13/70				Y.O. N.Y. 14APR17				Y.O. N.Y. 23JAN17	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE				材料 (MATERIAL) 電気銅				参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
DR. K. Kobayashi 3/30				COPPER				TE Connectivity	
DE. 3/15/70				仕上 (FINISH) ANNEAL, TIN PLATING					
CHK. 3/15/70				焼なまし、錫めっき					
				適合電線断面積 (WIRE RANGE)				分類 (CLASS)	
				0.25~1.65 mm ² (AWG)					
				被覆外径 (INSULATION DIA.)				型式 (TYPE) SOLISTRAND	
				mm (IN)				ソリストランド	
				一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)				LOC SIZE 番号 (NO.)	
				±0.4 ±1.0				4-1 J A C-170721	
				名称 (NAME)				REV. N	
				丸型端子 WIRE TERMINAL ASSEMBLY					