


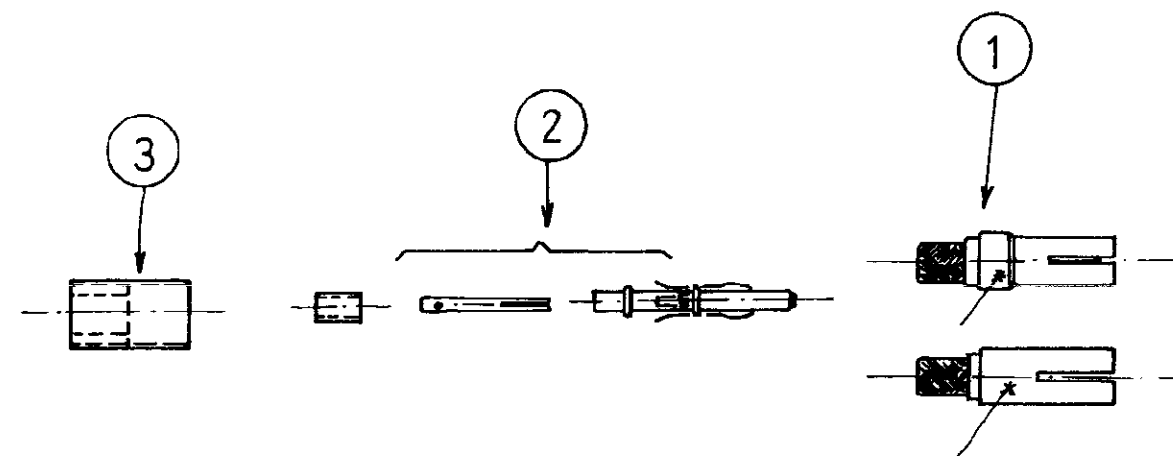

Identification par la référence
sur le corps du contact taille 5 ou
taille 9

(Note 5)					Sur le corps du contact taille taille 9		
	(Note 2 & 3 & 4)	(Note 2 & 3 & 4)	(Note 1)	(Note 1)			
1	*	*	*	*	CONTACT COAX "MINIATURE"	134 393.1	2
1	1	1	*	*	FERRULE.	133959.3	3
1	*	*	1	1	FERRULE.	133959.1	3
1	1	1	1	1	CONTACT COAX. "MINIATURE".	133969.1	2
1	1	*	1	*	CONTACT COAX FEMELLE TS	133967.1	1
1	*	1	*	1	CONTACT COAX FEMELLE TS	133964.1	1
1	1	1	1	1	- DESCRIPTION -	- REFERENCE -	REP
133953-5	133953-4	133953-3	133953-2	133953-1	<u>Emballage:</u> Les composants sont disposés des sacs plastiques "AMP" ou sous "		

Emballage: Les composants sont disposés dans des sacs plastiques "AMP" ou sous "blister" 30 gélules dans un tube translucide.

NOTES: 1- Contacts references 133953.1 & 133953.2 pour utilisation avec cable FILECA F2709/9 ©

Instruction de sertissage LS n° 15916 para. 2
Outil insertion/extraction P12 91074-1

2. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câbles FILECA F2709/3

Instruction de sertissage SS n° 15916 para. 2
Outil insertion/extraction P/W 91074-1

3. Contacts references 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec cable FILOTEX Etude 46123

Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 3
Détail insertion/extraction PLN 91074.1

① h. Contacts references 133953-3 & 133953-4 pour utilisation avec cable fileCA 92709/13.CA

Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2
Outil insertion/extraction PIN: 31074.1

5. Contacts references 155553-5 per utilisation
avec cable FILECA 2E 22.07 BENE+ BRES
Mise en oeuvre : voir Spec ANR 114_15016
Outil Insertion / Extraction P.I : 31074.1

MASSÉ DES CONTACTS: 4.6 grs

9h
 B&P
 22-10.8h
 E Acepte - 5
 D ROUTE CABLE P 27M 13KA DS.86
 C SUPPRIME CABLE LEE ASP 9.85
 B REDESSINE ASINT.3.4 AMP 10.8h
 A AJOUTE MASSE B&P 09.31
 DESSIN CLIENT UNIFORMEMENT
 POUR REFERENCES
 AMP
 AMP DE FRANCE
 15301 PONTAISE
 FB C.133953 E
 CONTACT COAX FEMELLE T5&9