


A

B


C

D

E

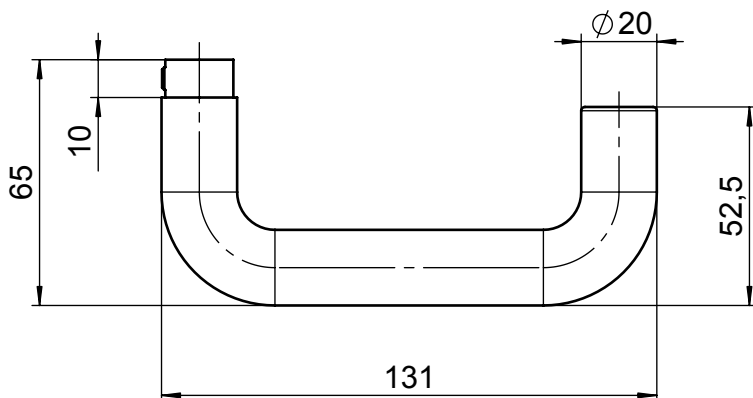

M 1:2

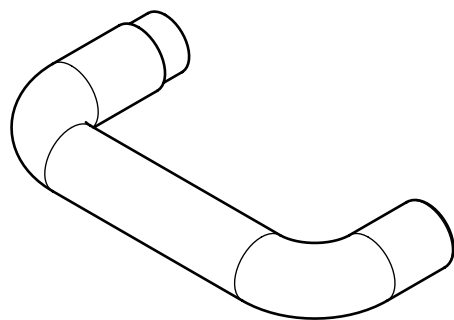

RAL 9005 deep black coated

EPS schwarz

Außen RAL 9005 Tiefschwarz beschichtet elektrost., 50-70my



Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015Oberflächen
ISO 1302Werkstoff
polyamide PA6

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
0, cm³

Abmessung

Maßstab
1:2

Benennung

handle

Format
A4HSteinbach & Vollmann
GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de

Zeichnungsnummer

18700310

Blatt
01
von 1 Bl.

Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 187003100000					Ers. f.:					Ers. d.:								
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf	
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300		100 bis 1000
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2