

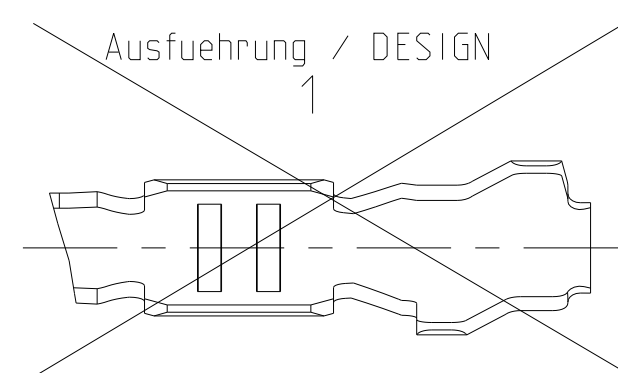
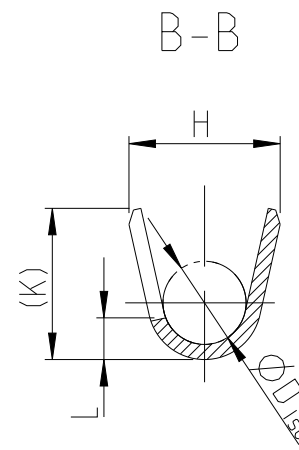


ing
3



Ausführung / DESIGN

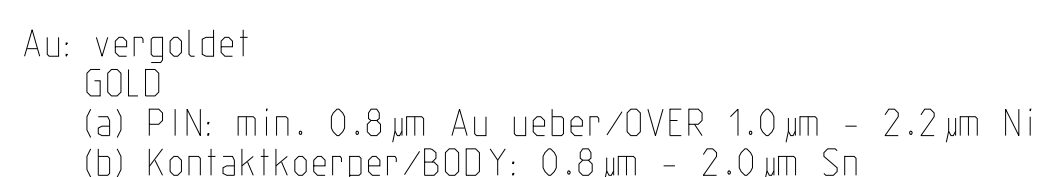

NOTES
Bemerkungen

1 Datumste (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr 2009)
und TE-Revision (z.B. Rev. A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR 2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)

2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454

3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER


4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

5 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

6 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "-"

8 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden
Versionen von Design2 ersetzt
VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING
VERSIONS OF DESIGN2

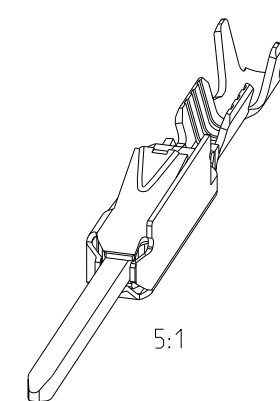4805 (3/11)