

AN6362, AN6362S

VTR カラー AFC 回路 / VTR Color AFC Circuits

■ 概要

AN6362, AN6362Sは、VTRのカラーAFC用の半導体集積回路で、AN6360, AN6360S, AN6361N, AN6361NSとの組合わせでカラー処理回路を構成します。

■ 特徴

- AN6362, AN6362Sは、次の機能を有している

AFC 回路

同期分離回路

90° ロータリー回路

- 電源電圧 9V および 12V 使用可能

■ Features


- The functions consist of :

AFC circuit


Syncro separation circuit

90° rotary circuit

- Supply voltage either 9V or 12V

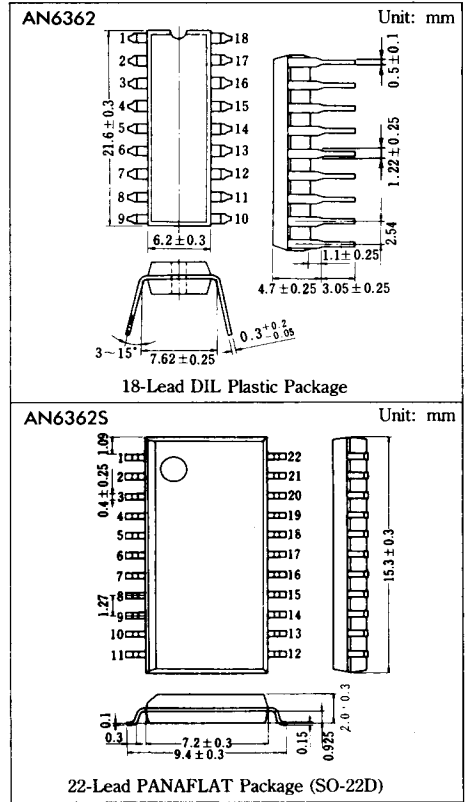

■ ブロック図 / Block Diagram

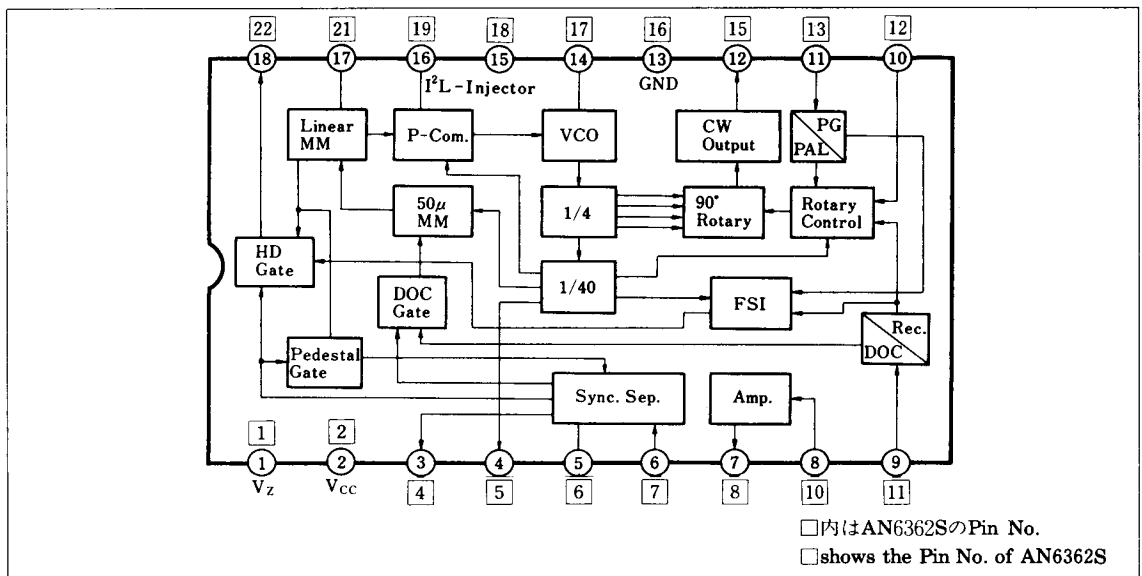

■ 端子名/Pin

()内はAN6362SのPin No. / () shows the Pin No. of AN6362S

Pin No.	端子名	Pin Name	Pin No.	端子名	Pin Name
1 (1)	安定化電源	Zener Voltage	10 (12)	ID 入力	ID Input
2 (2)	電源電圧	V _{CC}	11 (13)	PG (ヘッド SW) 入力	PG Input (Head SW)
3 (4)	同期信号出力	V _{ss} Output for V Sync.	12 (15)	630kHz CW 出力	CW Output (630kHz)
4 (5)	Sync. Front Pulse 出力	Sync. Front Pulse Output	13 (16)	アース	GND
5 (6)	ローパスフィルタ	Low Pass Filter	14 (17)	VCO 制御	VCO Control
6 (7)	同期信号入力	Sync. Sep. Input	15 (18)	I ² L インジェクタ	I ² L Injector
7 (8)	同期信号出力	White Clip Output	16 (19)	P-Com. フィルタ	P-Com. Filter
8 (10)	輝度信号入力	Video Input	17 (21)	リニアモノマルチ	Linear Mono. Multi.
9 (11)	Rec./DOC 切換え	Rec./DOC Select	18 (22)	バーストゲート用HD 出力	HD Output for Burst Gate

AN6362Sは、Pin No.③, ⑨, ⑭, ⑳ : NC/In case of AN6362S, Pin No. ③, ⑨, ⑭, ⑮ are NC.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
電源電圧	V _{CC}	13	V
許容損失 (Ta=70°C)	AN6362	500	mW
	AN6362S	270*	
動作周囲温度	T _{opr}	-20~+70	°C
保存温度	AN6362	-40~+150	°C
	AN6362S	-40~+125	


*パッケージ能力を示す。

■ 電気的特性/Electrical Characteristics (V_{CC}=V₂₋₁₃=12V, Ta=25°C±2°C)


Item	Symbol	Test Circuit	Condition	min.	typ.	max.	Unit
回路電流	I ₂	1		17		35	mA
ツェナー電源電圧	V _Z	1		6.1		7.2	V
VCO 周波数制御感度	AN6362 β ₁₂	3		290		490	kHz/V
	AN6362S β ₁₅						
HSS 入力感度	AN6362 S ₈	4		0.5			V _{P-P}
	AN6362S S ₁₀						
VSS 出力振幅	AN6362 v _{O3}	2		5		6.4	V
	AN6362S v _{O4}						
HD 出力振幅	AN6362 v _{O18}	2		5		6.4	V
	AN6362S v _{O22}						
Sync. Front パルス出力振幅	AN6362 v _{O4}	2		5		6.4	V
	AN6362S v _{O5}						
Sync. Front パルス幅	AN6362 t ₄	2			6.3		μs
	AN6362S t ₅						
630kHz CW 出力振幅	AN6362 v _{O12}	2		1.3		2.3	V _{P-P}
	AN6362S v _{O15}						
630kHz 第2高調波	AN6362 2f ₁₂	5	Z _m =6.8kΩ			-20	dB
	AN6362S 2f ₁₅						
90° 遅れ PG 切換え感度	AN6362 S ₁₁₋₁	6		0		0.8	V
	AN6362S S ₁₃₋₁						
90° 進み PG 切換え感度	AN6362 S ₁₁₋₂	6		2.1		3.1	V
	AN6362S S ₁₃₋₂						
ロータリーストップPG切換え感度	AN6362 S ₁₁₋₃	6		5.2		7	V
	AN6362S S ₁₃₋₃						
Rec. /P.B. 切換え感度	AN6362 S ₉₋₁	7		0.5			mA
	AN6362S S ₁₁₋₁						
DOC 感度	AN6362 S ₉₋₂	7				2	V
	AN6362S S ₁₁₋₂						
V _{CO} 発振周波数	AN6362 f _{OSC12}	8		2.3		4.1	MHz
	AN6362S f _{OSC15}						

注) 動作電源電圧範囲 V_{CC(opr)}=8.5~12.5V


- AN6362 (I_Z , V_Z)

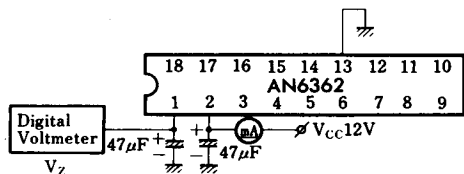

- AN6362S (I_2 , V_Z)

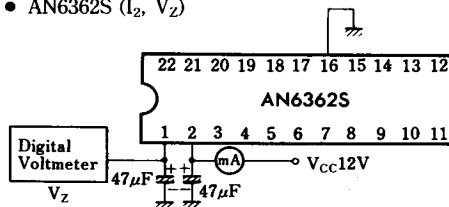


- AN6362 (v_{03} , v_{018} , v_{04} , t_4 , v_{12})

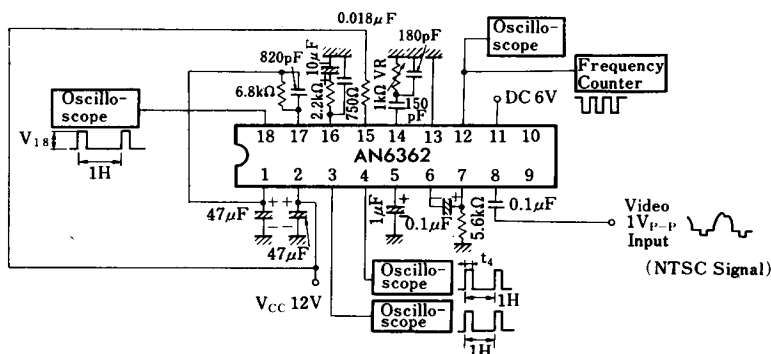


注2) Pin ⑧ 入力を入れたときの Pin ⑬ 電圧が V_{19} となるように $1k\Omega VR$ を調整する。

- AN6362S (v_{O4} , v_{O22} , v_{O5} , t_5 , v_{15})

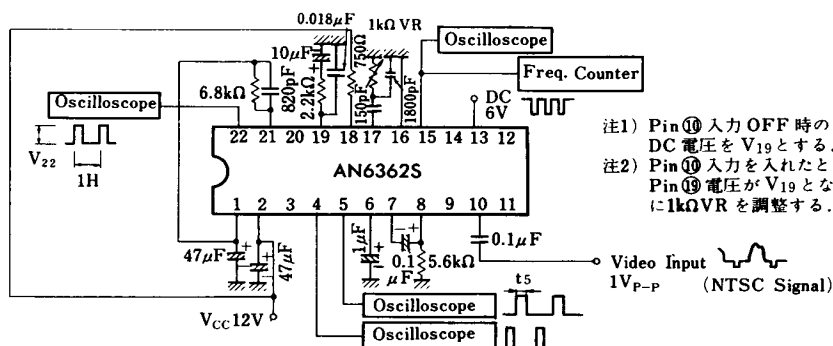


注2) Pin ⑩ 入力を入れたときの、
Pin ⑨ 電圧が V_{19} となるよう
に $1k\Omega VR$ を調整する。

- AN6362 (β_{12})

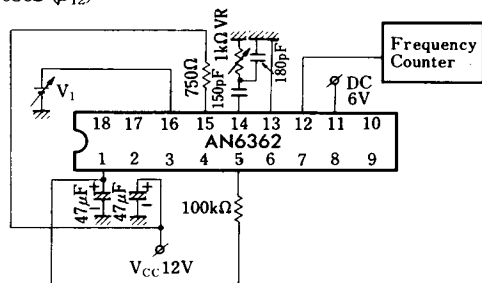

注2) Pin ⑭の可変抵抗は変化させない。(Test Circuit 2と同じ)


- AN6362S (β_{15})

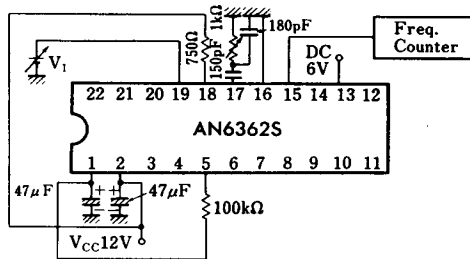

注2) Pin⑰の可変抵抗は変化させない。

Test Circuit 4


- AN6362 (S₈)

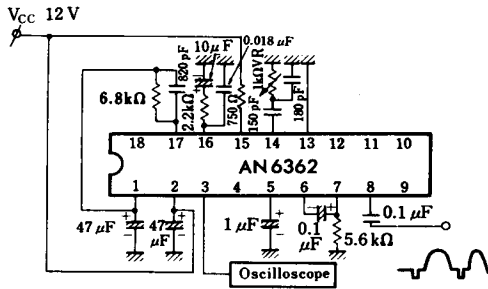

Pin ⑧ 入力を 0 から増していき Pin ③ 出力が正常に出るときの Pin ⑧ 入力信号

注) Pin ⑭ 可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)

- AN6362S (S₁₀)

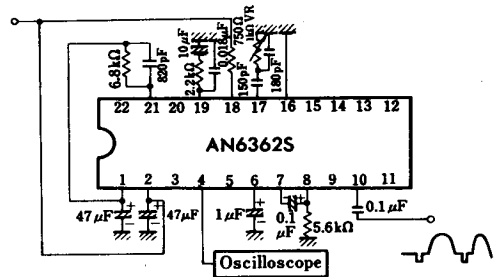


Pin ⑩ 入力を 0 から増していき Pin ④ 出力が正常に出るときの Pin ⑩ 入力信号

注) Pin ⑰ 可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)


Test Circuit 5

- AN6362 (2f₁₂)

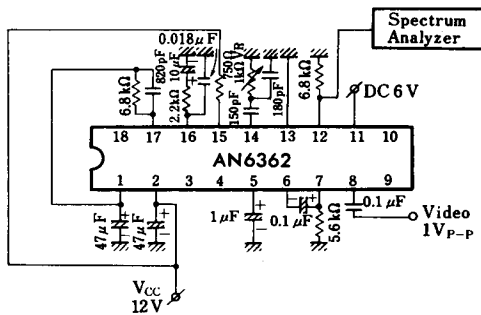

注) Pin ⑭ の可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)


- AN6362S (2f₁₅)

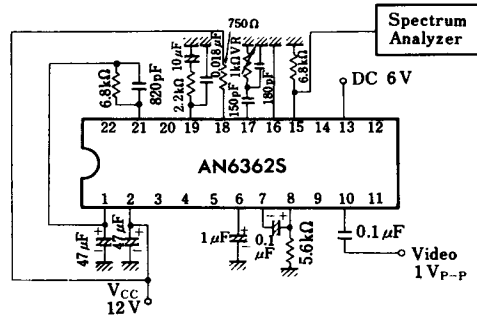

注) Pin ⑰ の可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)

Test Circuit 6


- AN6362 (S_{11-1, 2, 3})

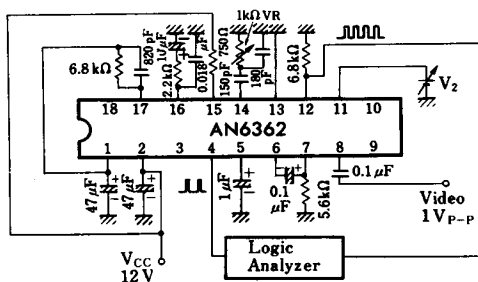

Pin ④ 出力立上りタイミングで Pin ⑫ 出力が 90° の位相変化を起こすときの Pin ⑪ DC 電圧

注) Pin ⑭ 可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)。


- AN6362S (S_{13-1, 2, 3})

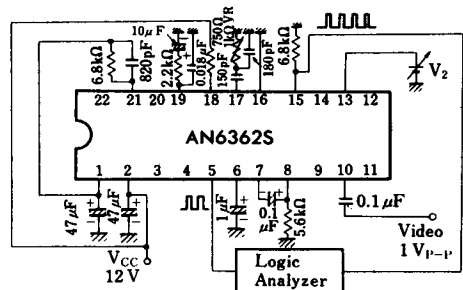

Pin ⑤ 出力立上りタイミングで Pin ⑬ 出力が 90° の位相変化を起こすときの Pin ⑬ DC 電圧

注) Pin ⑰ 可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)

- AN6362 (S_{9-1, 2})

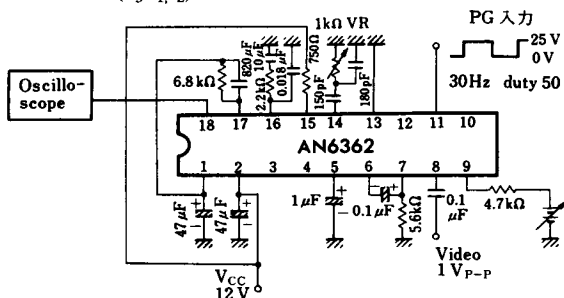


S₉₋₁; Pin ⑩出力が Pin ⑪ PG 入力の立上り, 立下り後約8H間 (REC) 信号の出る電流

S₉₋₂; Pin ⑱出力が全く出なくなるレベル

注1) Pin⑭可変抵抗は変化させない(Test Circuit 2と同じ)

注2) PB モードはPin ⑨のOpen 状態である.

- AN6362S (S_{11-1, 2})

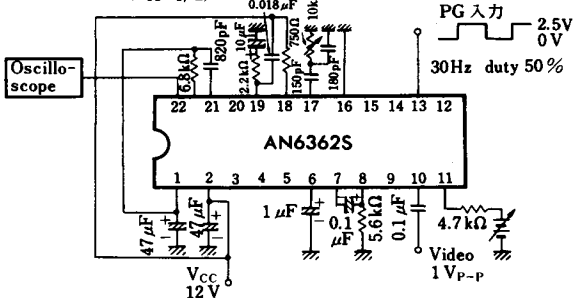

S₁₁₋₁; Pin ②② 出力が Pin ①③ PG 入力の立上り, 立下り後約 8H (REC) 間信号の出る電流


S₉₋₂ ; Pin ②②出力が全く出なくなるレベル

注1) Pin ⑦可変抵抗は変化させない (Test Circuit 2 と同じ)

注2) PB モードはPin ⑪の Open 状態である


Test Circuit 8

- AN6362 (f_{OSC12})

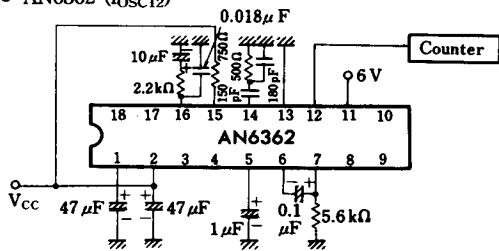


注) Pin⑫出力周波数の4倍したものを f_{12} とする
 $f_{12} = 4 \times (\text{Pin ⑫ 出力周波数})$

- AN6362S (f_{OSC15})

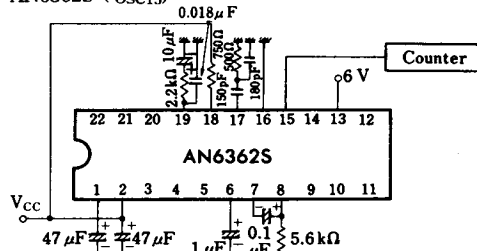

注) Pin ⑮ 出力周波数の 4 倍したものを f_{15} とする
 $f_{15} = 4 \times (\text{Pin ⑫ 出力周波数})$

■ 応用回路例 / Application Circuit

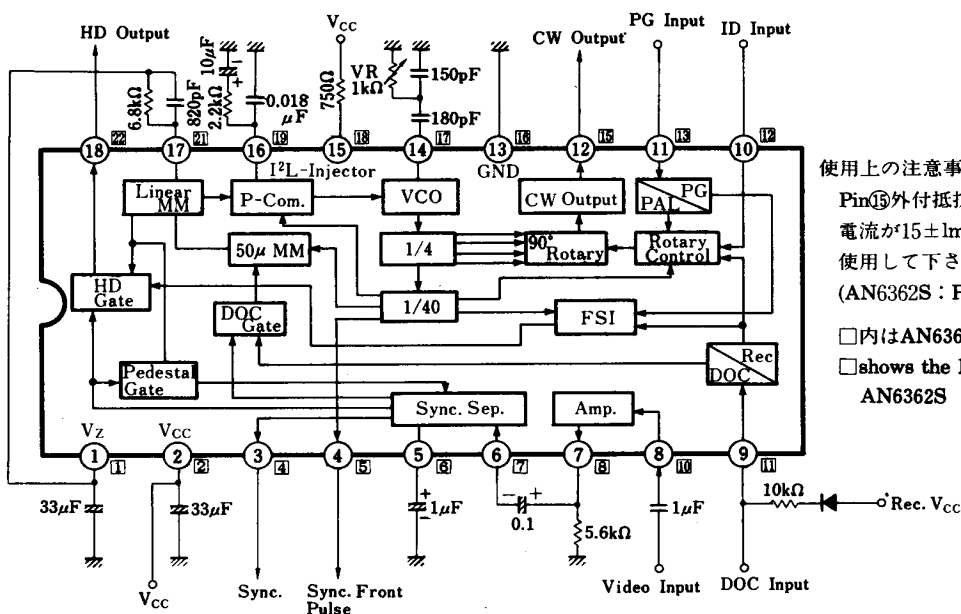

使用上の注意事項

Pin⑮外付抵抗はPin⑮への流入電流が $15 \pm 1 \text{ mA}$ となる抵抗値を使用して下さい。

(AN6362S : Pin⑱)

□内はAN6362SのPin No.

☐ shows the Pin No. of
AN6362S