


APP-J
REV. 10/85


NOTES

1. PRODUCT SPEC, 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N

断面 "A-A"
(SECT)

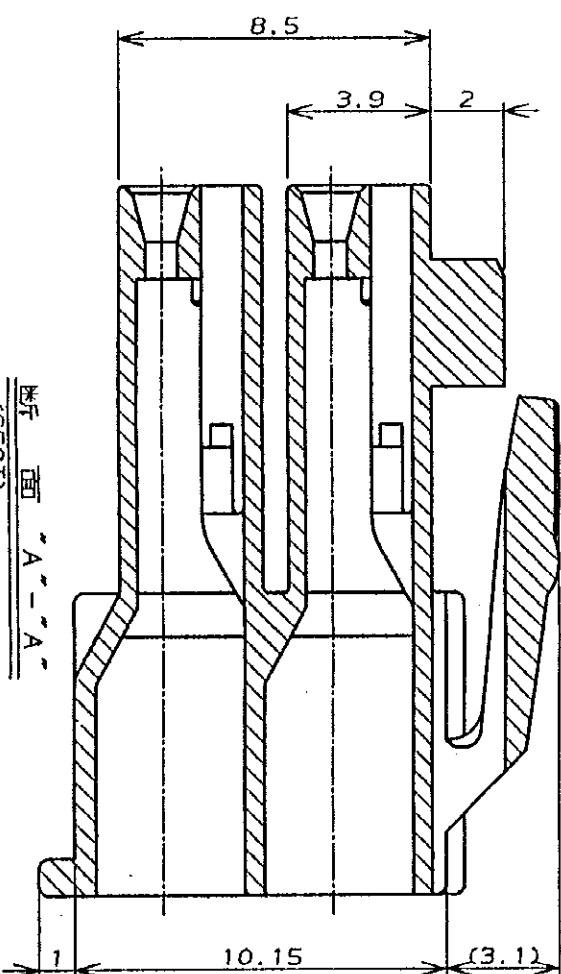

回話番号
(CIRCUIT No.)

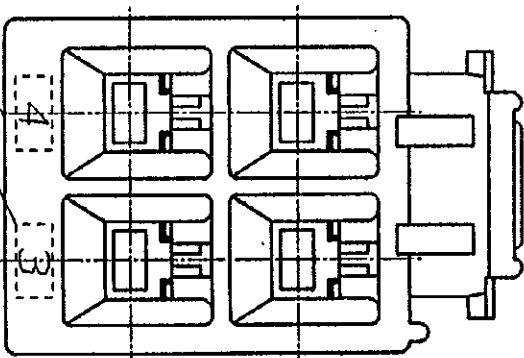

黒 (BLACK)	4	176273-9
青 (BLUE)	1	176273-6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	1	-2
自然色 (NATURAL)	4	176273-1
ハーフインク色調 (CHOUSING COLOR)	種数 (Pos.)	型番 (P/N)

3. MATING CONN, P/N

CAP H56: 176284-53(FREE HANGING)

176294-5 (PANEL MOUNT)

TAB CONTACT: 175150-51 (20-16AWG)

175149-510-26-22AWG

4. INSTRUCTION SHEET : 15-503J

3. 数値的製品設計

キャット・ハウジング：176284-1（重吊りタイア）

176294-21(、ニネル取付タイフ)

タテ・ヨリ・タテ・ヨリ : 175150-51(20-16AWG)

175149-EX-26-22AWG)

4. 取扱説明書 : 15-503J

		① 18 年 第 一 次 点 検 記 録		② 19 年 第 一 次 点 検 記 録		BY AMP (Japan) LTD.	
		検査 電 線 断 路 検 査 (WIRE RANGED)		検査 外 装 (INSULATION DIA.)			
		mm ² (ANG -)		mmφ			
B 改		BT FJ00-0006-93 M.S. 11/8		材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)	
A 改		BT J-12193 M.S. 11/8		6/5 プラスチック (UL94V-0)			
O 改		J-12119 M.S. 11/8		6/5 NYLON (UL94V-0)			
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR		CHK		DATE	
		M. SHINDO 11/8 '89		M. SHINDO 11/8 '89		Y. FUJITA 11/8 '89	
		AMP		AMP		AMP	
		3.96mm ピッチ		3.96mm ピッチ		3.96mm ピッチ	
		AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos DBL ROW		AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos DBL ROW		AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos DBL ROW	
		A3 J		A3 J		A3 J	
		REV. B		REV. B		REV. B	
		SHEET 1 OF 1		SHEET 1 OF 1		SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 ☒ ☐