

ローラー締りハンドル HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-840
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 大型扉も確実に密閉します。
- 受座 (FA-840S-1) は取付け位置を微調整できます。
- ハンドルにスプリングを内蔵し、開状態を保持します。
- 右用・左用 (本図・写真共左開き用です。)
- 受座は左右兼用型

- Can lock a large door firmly.
- Catch (FA-840S-1) installing position can be adjusted.
- Built-in spring maintains handle opened.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the left-hand use)
- Catch is for both left-hand and right-hand use.

仕 様 ● 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上 : サチライトクロムめっき (MZCr)
用 途 ● 防音扉などの大型密閉扉
納 期 ● 標準在庫品
備 考 ● 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1367ページ) を塗布してください。

Specifi- ● Material: Zinc alloy (ZDC)
cations ● Finish: Satelite chrome plating (MZCr)
Specific use ● Large airtight doors such as soundproof doors
Remarks ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.





FA-840S-1
(掘込み用)
Embedded type

FA-840S-2
(面付け用)
Surface attachment type


FA-840-L

※写真は戻りばねが働かない状態で撮影しています。
In the photo the return spring has not operated.


[FA-840-L 左用 For left-hand use]

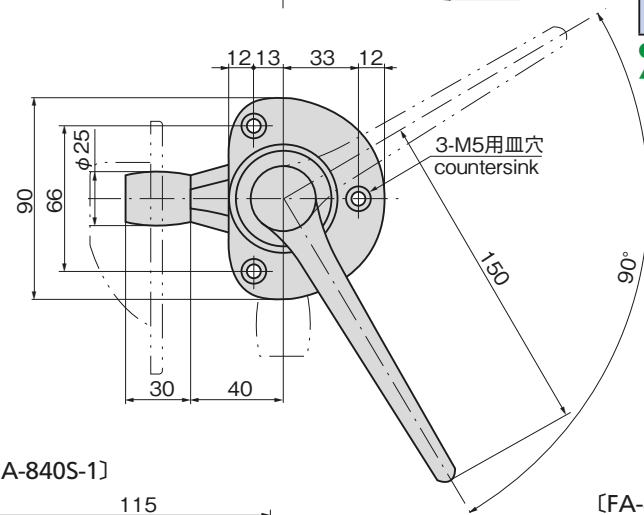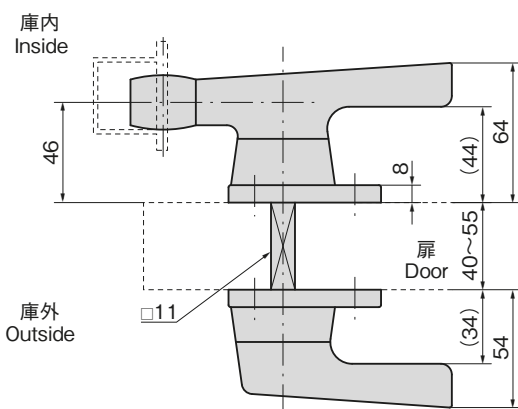

[FA-840S-1]

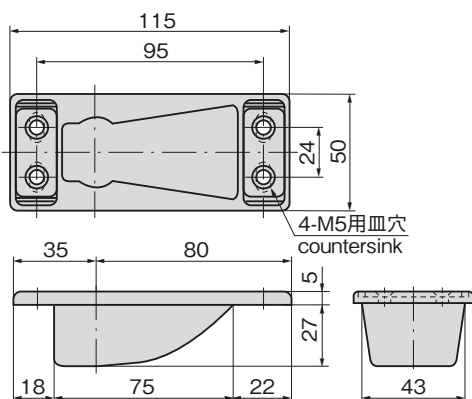


[FA-840S-2]



※品番が変更になりました。
FA-842-1・2 → FA-840S-1・2
Product No. has been changed.

使用例 Example of application

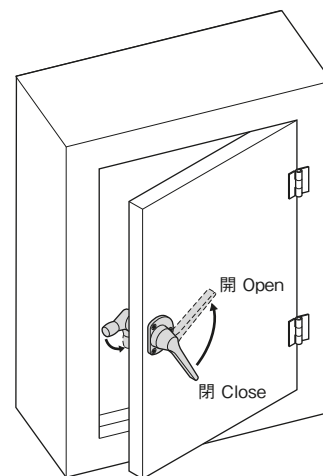

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

150