

8

7

6

5

4

3

2

1

SD-52151-***10

回路番号1用マーク
CKT.NO.1 SIDEアクチュエータ
ACTUATOR3.3 $\pm$ 0.52
(ピッチ)
(PITCH)

(0.6)

 $\oplus \phi 1 \times Y$

X

Y

6.3 $\pm$ 0.35.2 $\pm$ 0.3ターミナル
TERMINAL

2.2

1.2MAX.

2
(ピッチ)
(PITCH) $\phi 1.6 \text{ MAX.}$ $\phi 0.5 \text{ MAX.}$ 4.5 $\pm$ 0.5

1.2MAX.

2
(ピッチ)
(PITCH) $\phi 1.6 \text{ MAX.}$ 1.6
MAX.


電線適合寸法

RECOMMENDED WIRE DIM.


2 $\pm$ 0.1
(ピッチ)
(PITCH)公差非累積
NON-ACCUM. $\phi 0.9 \pm 0.05$ (ドリル穴)
(DRILL HOLE)
 $\phi 0.8 \pm 0.1$ (パンチ穴)
(PUNCH HOLE)

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)

RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.

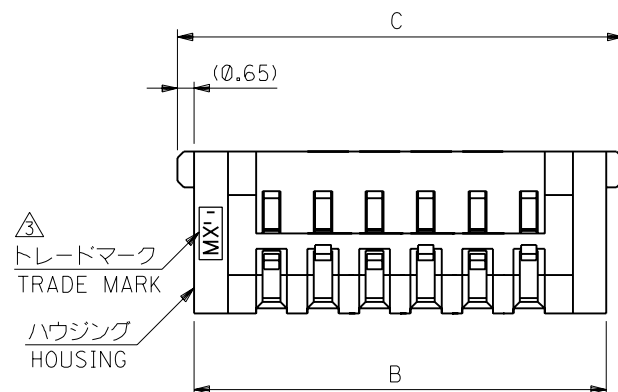注記
NOTES

- 1 使用材料 : MATERIAL
ハウジング : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)
HOUSING : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)
アクチュエータ : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)
ACTUATOR : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)
ターミナル : リン青銅, 錫メッキ (t=0.25)
TERMINAL : PHOS-BRO, TIN-PLATED (t=0.25)
- 2 極のみキンク無しとする。
NO KINK APPLIED FOR 2 CKTS ONLY.
- 3 生産国 (トレードマーク) : 日本 (MXJ-大和)
マレーシア (MXL)
PLACE OF MANUFACTURE (TRADE-MARK) :
JAPAN (MXJ-YAMATO)
MALAYSIA (MXL)

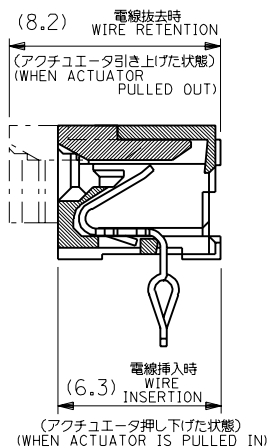

角度 ANGLE		±3°	仕上げ FINISH		材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
30°以上 OVER	±0.3	E	変更 REVISED (J2002-0663)	R.S.	適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG #26 (細トコ) (TOP-COAT WIRE)
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	D	変更 REVISED (JC80230)	S.N. M.F.	被覆外径 INS. RANGE	図中参照 SEE DRAWING
10°未満 UNDER	±0.2	C	再作図 REDRAWN (JC60127)	S.M. H.H.	DRAWN BY '95/08/29 S.MATSUZAKI	CHK'D BY '01/09/20 S.KUNISHI
一般公差 GENERAL TOLERANCES		LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY '01/09/20 T.YAMAGUCHI

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		〃	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		AWG #26 (細トコ) (TOP-COAT WIRE)	TITLE 名称 2.0 NEW MINI WIRE TRAP CONN.(R/A)	
被覆外径 INS. RANGE		図中参照 SEE DRAWING	DWG. NO. SD-52151-***10	
DRAWN BY '95/08/29 S.MATSUZAKI		CHK'D BY '01/09/20 S.KUNISHI	REV E	