Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our consent. Violations are punishable and lead to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

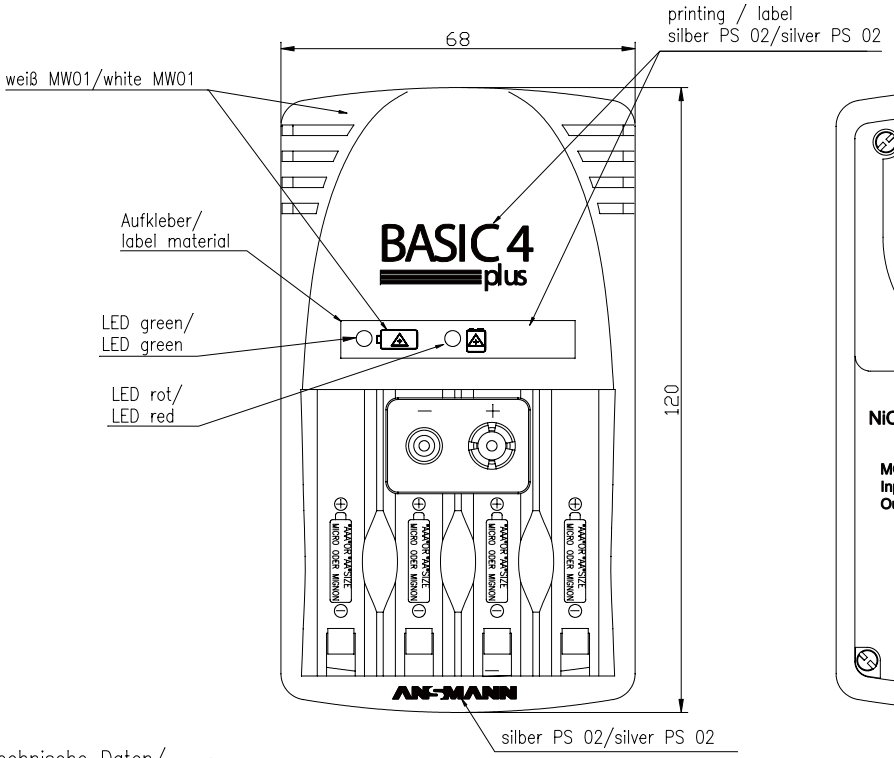

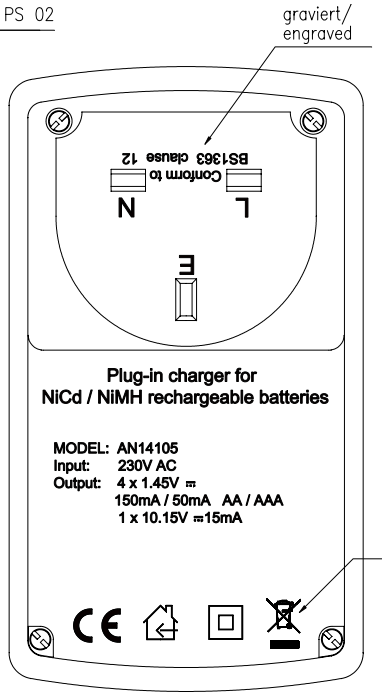

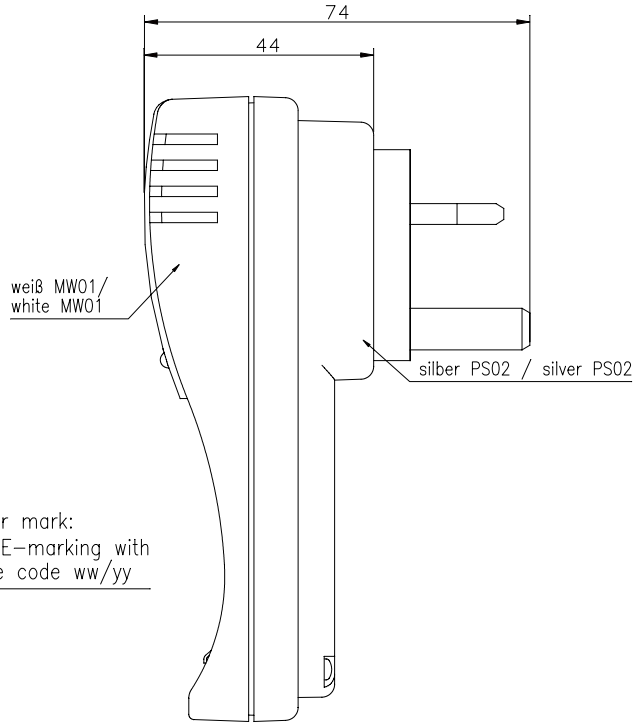

Technische Daten/ technical data :

Eingangsspannung/ input voltage	:	230V AC ±10% / 50 Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	4 x 1,45V = Rundzellen / 1 x 10,15V = 9V-Block 4 x 1,45V = cylindrical batteries / 1 x 10,15V = 9V-battery
Schutzart/ protection	:	IP20
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Ladestrom/ charging current	:	Mignon (AA) 4 x 150mA ±15% (gemessen bei 240VAC) Micro (AAA) 4 x 50mA ±15% (measured at 240VAC) 9V-Block (E) 1 x 15mA ±15%
Vollerkennung battery full detection	:	keine / without
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse ABS, weiß-silber/ plug-in case ABS, white-silver
Ladeanzeigen/ charging indicators	:	LED grün leuchtet für Rundzellen, LED rot leuchtet für 9V-Block/ LED green permanent on for cylindrical batteries, LED red permanent on for 9V-battery
Gewicht/ weight	:	ca. 340g inkl. Verpackung und mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ approx. 340g incl. package and multilingual manual
Verpackung/ packing	:	Einzelverpackung, Blisterverpackung 95x92x264mm (LxBxH)/ individual packaging, blistershell 95x92x264mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packing unit	:	4 Stück/pieces

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN 14105				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight XX
	Geprüft/Checked by(✓)	Datum/date	Name				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
Entwicklung/ Development	✓	01.09.05	RB					
Vertrieb/ Distribution	✓	01.09.05	WHO	2005	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
				Bearbeitet/ Drawn by	09.08.	VS	BASIC 4 plus UK	
				Geprüft/ Checked by	01.09.05	AS		
V0	CE-mark added	01.09.05	KK	ANSMANN energy			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5107343/UK	Blatt/ Sheet 1
V0	printing rear side	11.08.05	KK					
V0	---	09.08.05	VS					
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 30/31/05			Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through: