



Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u d. Ober-
fläche d. Isolierstoffbetätigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken
unterschieden. Die für d. Einhaltung d. Berührungsschutzes erforderlichen
Kriech-u.Luftstrecken müssen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden.
The required creepage and clearances are not achieved between life parts of
the mechanism and the surface of the plastic actuator.
The method of assembly should ensure that the requirements are met.


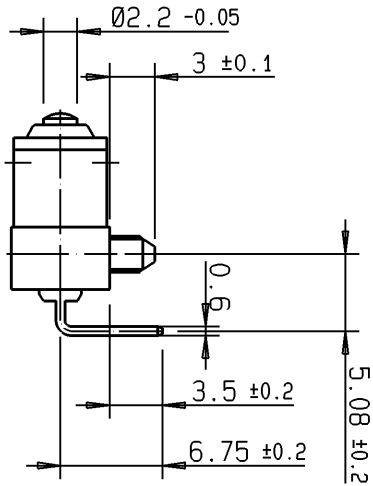


Zapfendarstellung M 5 : 1
description of pins M 5 : 1

Bohrbild LP
PCB-layout



Schalteraufdruck
description imprint

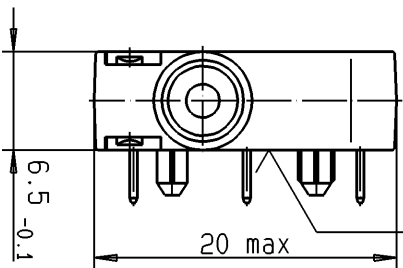

Ruhestellung 9.3 max. rest position
Schaltpunkt 8.4 ±0.3 operating point
Zulässige Endstellung min 7.7 approved endposition

Schutzart: IP 67
protective system
Anschlüsse: IP 00
terminals

Ind.	Rev.	Datum	Reindl	Zchg	erst.
		07.12.04			

Kontaktöffnungsweite : μ
Contact Disconnection
Umgebungstemperatur : 40/120
Temperature Rating
Kriechstromfestigkeit: PTI 175
Proof Tracking Index
Bauform nach / Type of Construction
according to DIN 41635 Form B

Prüfzeichen:



CE

Benennung / Description:
Subminiaturschalter DC
subminiature switch

Bearbeitet/Drawn	Datum / Date	Name / Name
Geprüft/Approved	07.12.04	Reindl

Maßstab/Scale:
2:1

DC1C-K8AA

Maßstab/Scale:

C H E R R Y

Ersatz für/Replace for:

Allgemeintoleranzen nach / General tolerances
according to DIN ISO 2768-m

G . m . b . H
Cherrystraße
91275 Auerbach/Dpf.

Kunde/Customer

:

2:1

91275 Auerbach/Dpf.

Teil-Nr. / Part No.

:

DC1C-K8AA	max. 1 mm	min. 0.6 mm	max. 0.1 mm	max. 200 cN	min. 60 cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DC-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DC-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.