


Artikel-Nr.: 393521

Bez.: Präzisions-Buchsenleiste, 2x10-polig, 2-reihig, gerade, Raster 2,54mm, Kontakt selektiv vergoldet, Bauhöhe 7,00mm
(passend für Rundstifte bis 0,85mm)

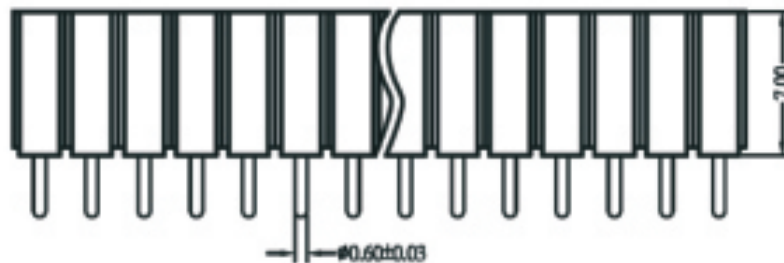

Technical Data

Material:

Pin(outer sleeve): Brass,machined CuZn38Pb2

Clip(contact & finger): Beryllium Copper,
heat treated

Plating(outer sleeve):

Tin plated:2um/80u" Ni, 5um/200u" Sn

Gold Plated:2um/80u" Ni,Full gold

Plating(contact): 2um/80u" Ni, gold or Tin plated

Insulator(black): Glass filled thermoplastic polyester
UL94V-0

Electrical:

Current rating: 3Amps/contact max.

Contact resistance: $\leq 4\text{m}\Omega$ /contact

Insulation resistance: $\geq 1000\text{M}\Omega$ at V=100V

Operating voltage: 60VAC/DC

Mechanical:

Average insertion force : $\sim 250\text{g}$

with steel pin of $\varnothing 0.7\text{mm}-\varnothing 0.8\text{mm}$ or SQ0.64mm

Average withdrawal force : $\sim 50\text{g}$

with steel pin of $\varnothing 0.7\text{mm}-\varnothing 0.8\text{mm}$ or SQ0.64mm

Mechanical life cycle min.200

Operating temperatures: Gold Plated: -55°C to $+105^{\circ}\text{C}$

Tin plated: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$

Soldering temperature: $+260^{\circ}\text{C}$, 10s max.

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

