



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation G 4 KW 1 F 2m

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie): Leitungsdose: G 4 KW 1 F 2m

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24347-24348-36912/de/conf/ui/state>

Name G 4 KW 1 F 2m



Leitungsdose mit angespritzter Leitung

Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Beschreibung Leitungsdose mit angespritzter Leitung

Typ G 4 KW 1 F 2m

Bestell-Nr. 931 805-602

Kontaktart Gabelfeder

Polzahl 4

Leitungsmaterial PVC

Leitungslänge 2 m

Leitungsquerschnitt 4 x 0,75 mm²

Leitungstyp A03 VV-F 4X0,75

Norm DIN VDE 0627 / IEC 61984

Gehäusefarbe grau

Technische Daten

Bemessungsspannung AC/DC 50 V

Bemessungsstrom 10 A

Durchgangswiderstand <= 4 mOhm

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn

Kontaktträgermaterial PA

Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Brennbarkeitsklassen

Gehäuse 94 HB

Kontaktträger 94 HB

Zulassungen

VDE VDE

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 100 Stück

Lieferumfang bzw. Zubehör

Lieferumfang 1 Leitungsdose mit fest angeschlossener Leitung,
1 Zentralschraube M 3 x 20,
1 Dichtung

Zubehör gesondert zu bestellen steckbar mit / passend zu G 4 E 1 M grau/grey,
G 4 A 5 M grau/grey, G 4 A 1 M



HIRSCHMANN


A Belden Brand

Industrial Connecting Solutions: Rechteck Steckverbinder: DIN VDE 0627 / IEC 61984 Steckverbinder (G-Serie): Leitungsdose: G 4 KW 1 F 2m

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-24347-24348-36912/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung

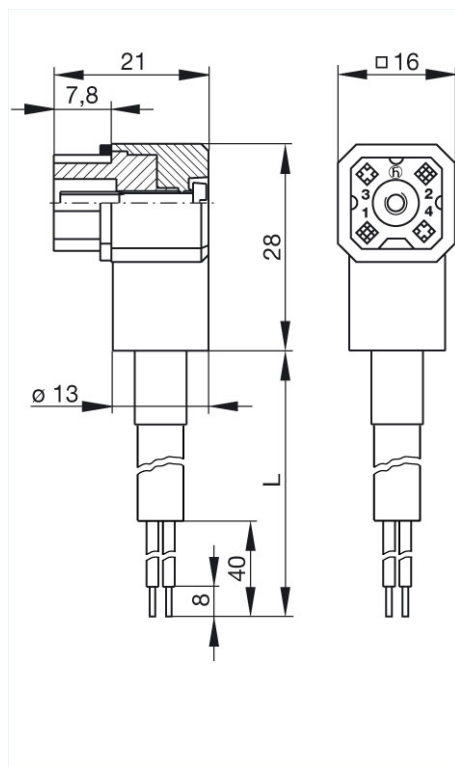

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.