

NUMBER C-176153


三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 全 DIMENSIONS IN: MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83

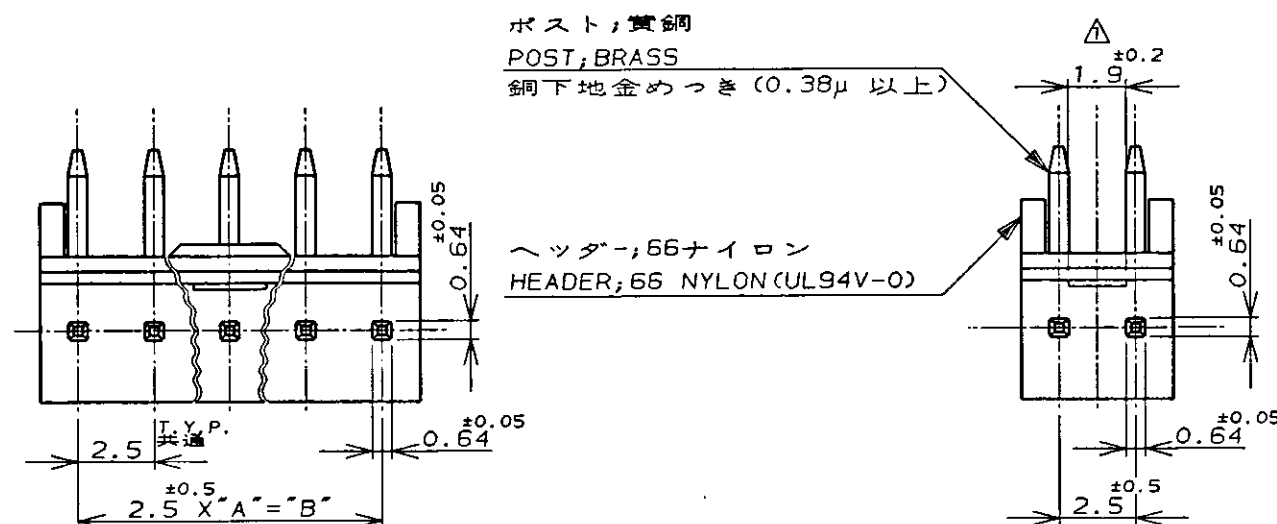


NOTES,


△ LOCKING HOLE IS PLACED ON THE CENTER OF POST HEADER.

注,


△ ロッキング凹部位置は長手方向の中央。





取付基板寸法 (基板厚 1.6t)
RECOMMENDED BOARD LAYOUT (1.6THK)

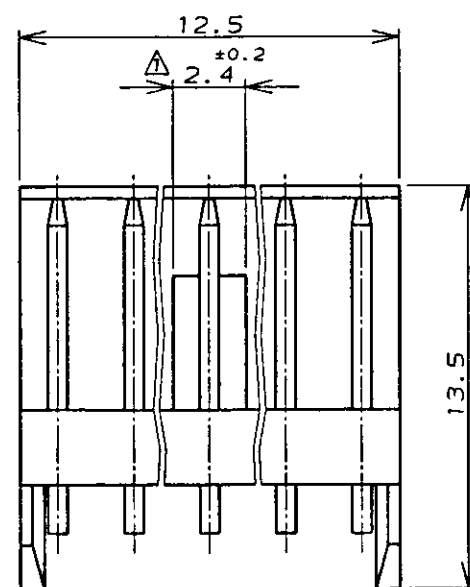

3-7 極
POS.

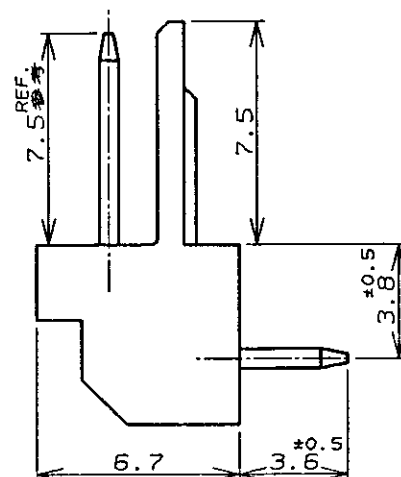

2 極
POS.

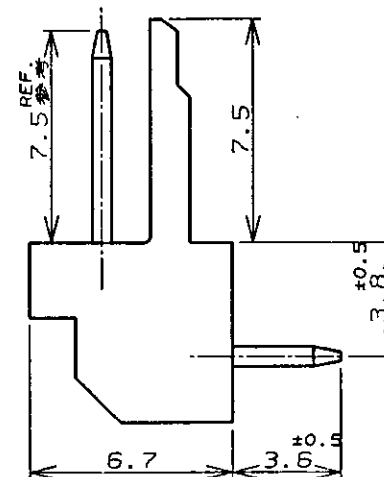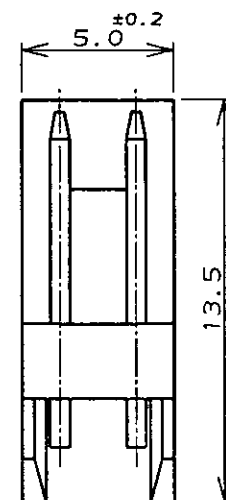

20.0	17.5	7	8	-8
17.5	15.0	6	7	-7
15.0	12.5	5	6	-6
12.5	10.0	4	5	-5
10.0	7.5	3	4	-4
7.5	5.0	2	3	-3
自然色 NATURAL	- 図示 - AS SHOWN	-	2	176153-2
色別 COLOR	±0.2 "C"	±0.5 "B"	極数 "A"	型番 PART NUMBER

© 19 年 日本エー・エム・ビー株式会社 AMP社の商標品は特許又は特許出願中				© 19 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING				AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mm				名称 (NAME) ポスト ヘッダー アッセンブリ - (水平型) POST HEADER ASS'Y (H) (AMP EI SERIES CONNECTOR)			
材料 (MATERIAL) ☑ 中参照				仕上 (FINISH) ☑ 中参照				一般公差			
B 極数追加 (FJ00-2151-95)				DR. J. TANIGAWA 3/20/90				SIZE LOC 番号 (No.)			
A 極数追加 (FJ00-0662-93)				DE. J. TANIGAWA 3/20/90				B J C-176153			
O 作成 (J-12400)				CHK. S. KIKUCHI 3/22/90				尺度 (SCALE) REV. SHEET			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				APP. S. KIKUCHI 3/22/90				4-1 B 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面