NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1990 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
L	CAD-NEUERSTELLUNG	15.11.90	G.HOLAUS
M	Farb Variante hinzu	05.02.93	R.KOHL
N	Revisionanpassung an Produktzeichnung	13.Jan.95	Masek
P	Tabelle geändert	13.Jan.95	Masek

NUMMER 826 368 | VERWENDET FÜR - | PASSEND ZU - | WAR NR. -

CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

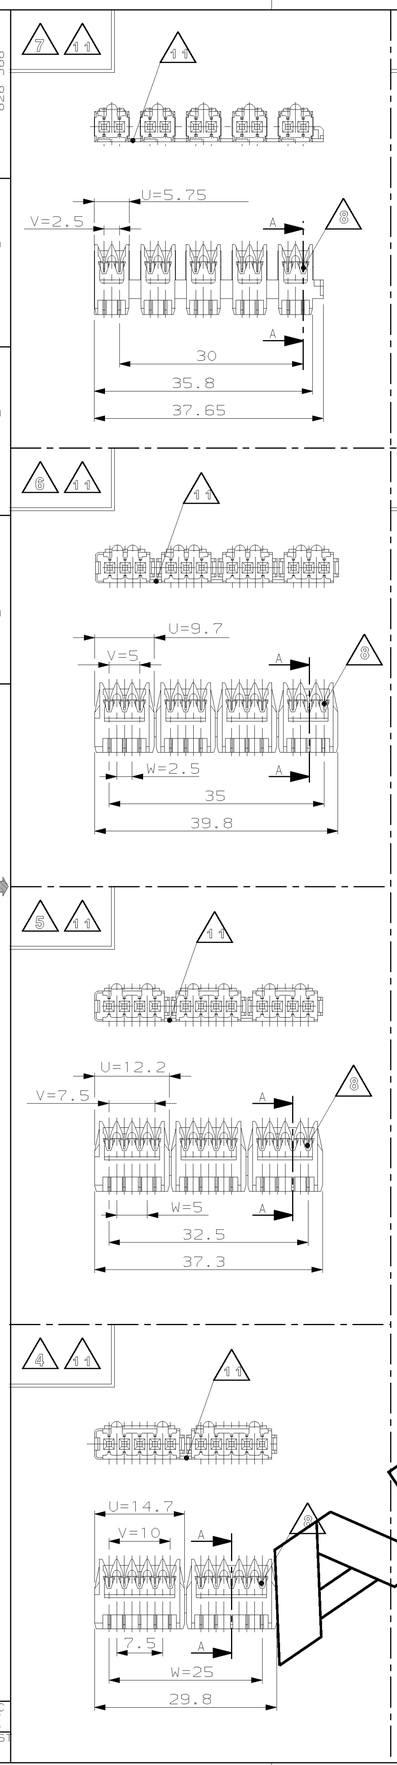

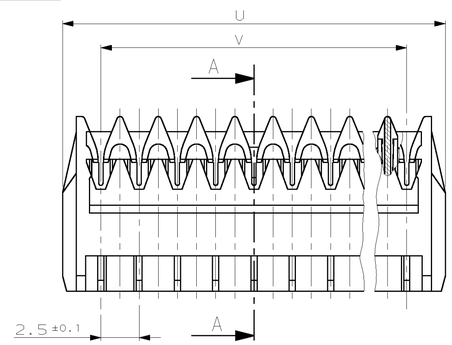

SECTION A-A
Schnitt A-A



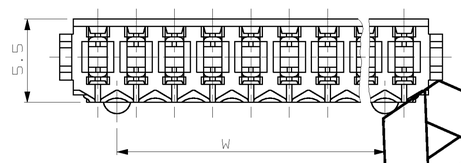

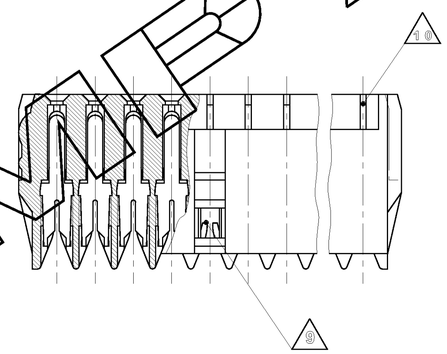

1. FROM 7 TO 20-POS.: LP HSG´S ASSY
   VON 7-20-POL.:EINZELGEHÄUSE ASSEMBLAGE
2. FROM 2 TO 6-POS.: LP HSG´S ASSY
   MADE FROM STICK HSG´S
   VON 2-6-POL.:EINZELGEHÄUSE ASSEMBLAGE
   AUS RIEGELVERBUND GEHÄUSEN GEFERTIGT
3. STICK HSG´S ASSY 2×6 POS.
   RIEGELVERBUND ASSEMBLAGE 2×6 POL.
4. STICK HSG´S ASSY 2×5 POS.
   RIEGELVERBUND ASSEMBLAGE 2×5 POL.
5. STICK HSG´S ASSY 3×4 POS.
   RIEGELVERBUND ASSEMBLAGE 3×4 POL.
6. STICK HSG´S ASSY 4×3 POS.
   RIEGELVERBUND ASSEMBLAGE 4×3 POL.
7. STICK HSG´S ASSY 5×2 POS.
   RIEGELVERBUND ASSEMBLAGE 5×2 POL.
8. CONTACT ACCEPTS WIRE 0.22mm² PER SPEC 80-9045
   KONTAKT GEEIGNET FÜR LEITUNG 0.22mm²
   NACH SPECIFIKATION 80-9045
9. LOCKING HOLE ONLY TO 9 POS. HSG.
   RASTFENSTER NUR BIS 9 POLIGER AUSFÜHRUNG
10. CAVITY 1
    KAMMER 1
11. STICK MOULD VERSION WITH ONE STICK
    RIEGELVERBUNDVERSION MIT EINEM VERBINDUNGSSTEG
12. -
    -

WAYS (Pol-zahl)		LOCKING HOLE BY CAVITY NO. RASTFENSTER BEI KAMMERNR.	STICK QTY (Anzahl)	DIMENSON U MAß U	DIMENSON V MAß V	DIMENSON W MAß W	RED not ASSY	REV.
20	1	-	1	52.5	47.5	45.0	2-826 368-0	P
19	1	-	1	50.0	45.0	42.5	1-826 368-9	P
18	1	-	1	47.5	42.5	40.0	1-826 368-8	P
17	1	-	1	45.0	40.0	37.5	1-826 368-7	P
16	1	-	1	42.5	37.5	35.0	1-826 368-6	P
15	1	-	1	40.0	35.0	32.5	1-826 368-5	P
14	1	-	1	37.5	32.5	30.0	1-826 368-4	P
13	1	-	1	35.0	30.0	27.5	1-826 368-3	P
12	1	-	1	32.5	27.5	25.0	1-826 368-2	P
11	1	-	1	30.0	25.0	22.5	1-826 368-1	P
10	1	-	1	27.5	22.5	20.0	1-826 368-0	P
9	1	5	1	25.0	20.0	17.5	0-826 368-9	P
8	1	4	1	22.5	17.5	15.0	0-826 368-8	P
7	1	4	1	20.0	15.0	12.5	0-826 368-7	P
6	2	3	1/2	17.2	12.5	10.0	0-826 368-6	P
5	2	3	1/2	14.7	10.0	7.5	0-826 368-5	P
4	2	2	1/3	12.2	7.5	5.0	0-826 368-4	P
3	2	2	1/4	9.7	5.0	2.5	0-826 368-3	P
2	2	1	1/5	5.75	2.5	-	0-826 368-2	P
2×6	1 1	3	2	STICK MOULD VERSION WITH ONE STICK DIMENSIONS SEE GRAPH RIEGELVERBUNDVERSION MIT EINEM VERBINDUNGSSTEG MAßE SIEHE DARSTELLUNG			2-826 368-6	P
2×5	1 1	3	2				2-826 368-5	P
3×4	1 1	2	3				3-826 368-4	P
4×3	1 1	2	4				4-826 368-3	P
5×2	1 1	1	5				5-826 368-2	P

SIEHE TABELLE; SEE TABLE

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE

GEZ. 15.11.90 G.HOLAUS
GEPR. 15.11.90 P.BORMUTH

ZEICHNUNG GÜLTIG AB .....

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm.,West Germany

BENENNUNG
MT-INTERCONNECTION SYSTEM
F.O.W. CONNECTOR (TYPE"C")

K

NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± 0.5°
FORMAT A1
ZEICHNUNGS-NR. 826368
MASSTAB 2:1,5:1
BLATT 1 VON 1
REV. P

LOC A1 DIST -

03-FEB-95 10.10v05 rk5200 /files/wip/rk5200/edmmod s.826368.l.c