



A B C D K



5 - 1 4 - 7 5 - 3 5 - 4 6 - 4

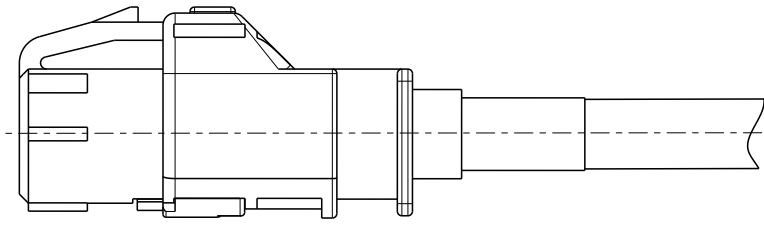

Kabelsatz (Stecker)
CABLE ASSY (PLUG)

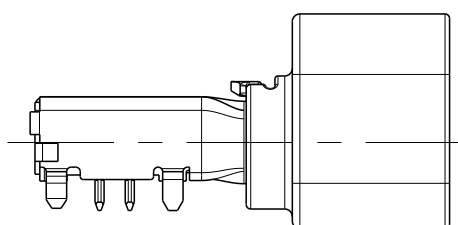


Kammerzuordnung
PINNING

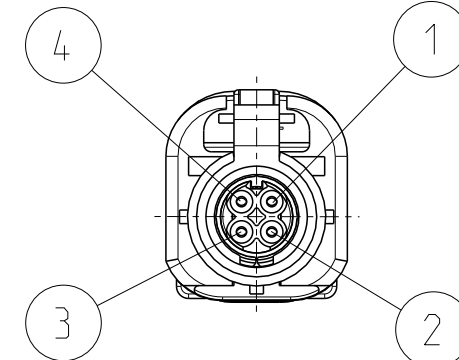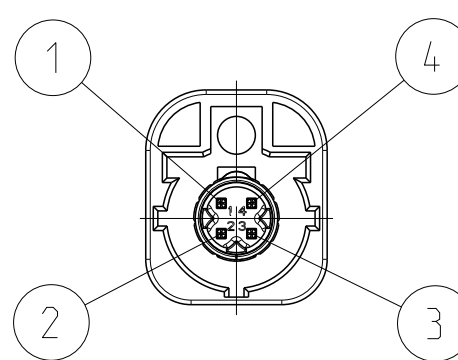

2 Schirm / SHIELD
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

4 Kontaktpin / CONTACT PIN
MATERIAL: CuSn4
Oberflaeche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

Kontaktpin / CONTACT PIN
MATERIAL: CuSn4
Oberfläche: verzinkt
SURFACE: TIN PLATED

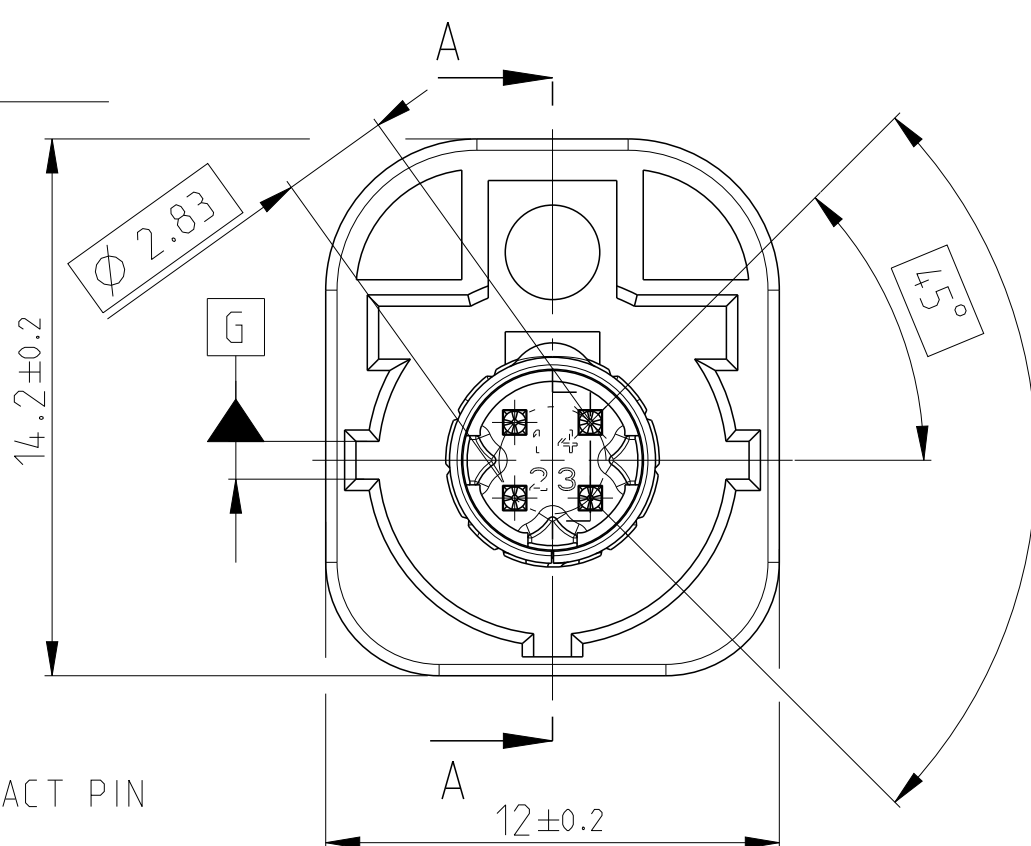

6 Dielektrikum / DIELECTRIC PART
MATERIAL: LCP-GF 15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

Kontaktpin / CONTACT PIN
Vorderseite / FRONT SIDE
Oberfläche: vergoldet
SURFACE: GOLD PLATED

Schirm / SHIELD
Vorderseite / FRONT SIDE
Oberfläche: vernickelt
SURFACE: NICKEL PLATED

3 Kontakttraeger / CAVITY BLOCK
MATERIAL: LCP-GF15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK


1 Kodierkappe / COVER WITH CODINGS
MATERIAL: PPA-GF25
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE

Bemerkungen
NOTES

- | | |
|----|---|
| 1 | Massegebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING |
| 2 | Formteilungsgrad max. 0.3 zulaessig
MOULD BURRS MAX. 0.3 PERMITTED |
| 3 | Zulaessiger Regeneratanteil max. 25%
RECYCLED MATERIAL MAX. 25% PERMISSIBLE |
| 4 | Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER |
| 5 | Verpackung: Verpackungsprofil PN 741783-1
PACKAGING: TUBE PN 741783-1 |
| 5- | -1 wie gezeichnet
AS SHOWN |

LOC	DIST	REVISIONS								
A	I	-	P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD		
PROJECT NR.										
			G	E-12-018659		290CT2012	AL	UG		
			H	E-13-012024		010CT2013	AL	WM		
			H1	E-14-000420		10JAN2014	AW	MR		
			H2	E-19-008777		02SEP2019	DE	IS		

Frontplattenausschnitt/ DEVICE CUT OUT

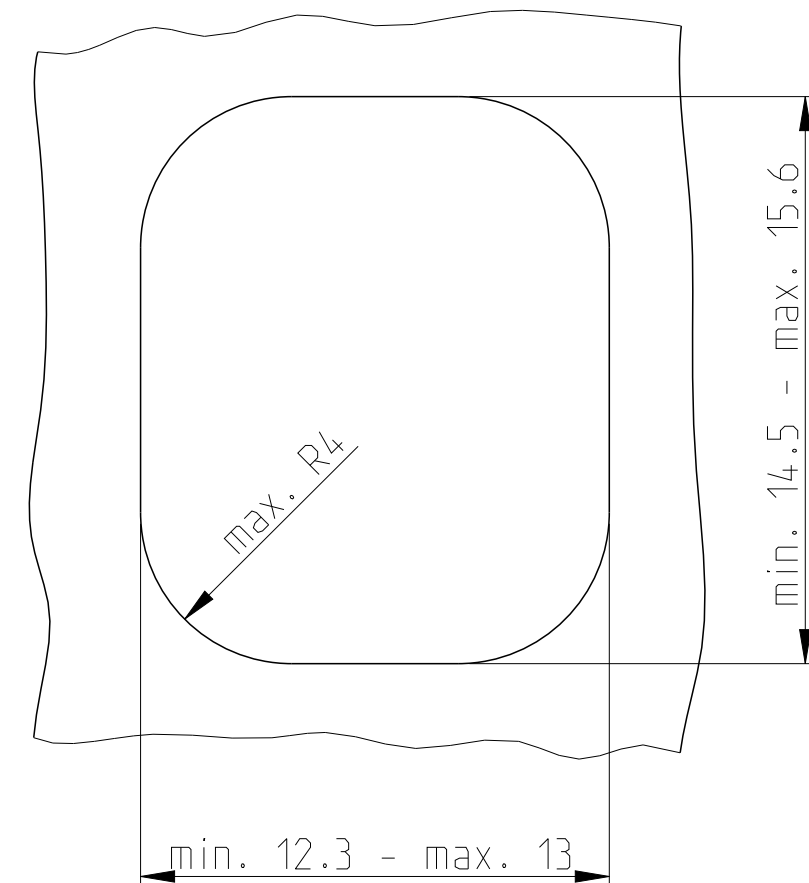

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSBEGRIFF HAT DENN AM NORMENTAG KRAFT DER ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN ZEICHNUNG SICH VERMÄHRT. DAS BEDEUTET: JEDE TECHNISCHE ÄNDERUNG DER ZEICHNUNG MUSS VERMÄHRT WERDEN.		DATE 13MAY2011 BY Aloisner CHK 17MAY2011 CHK 17MAY2011	
DIMENSIONS: MASSEN (IN TEIL)		TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED SPECIALLY) ALLGEMEINE TOLERANZEN 0 PL/C 0 PL/C 0 PL/C 0 PL/C 0 PL/C ANGLES < 90° (INCL) ± ± ± ± ± ±1°	
		APPROVED U. Gassner PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-94331 APPLICATION SPEC VERBAUTUNGSSPEZIFIKATION 116-18867	
MATERIAL		NAME	
-		4 POS. PIN DIA 0.6. HEADER ASSY 4pol. Pin Dia 0.6 . 1. Stiftleiste	
-		SIZE	
-		A 1	
-		CAGE CODE	
-		00779	
-		DRAWING NO	
-		C=1823071	
-		RESTRICTED TO OUR FIRM	
-		WEIGHT	
-		GEWICHT	
-		CUSTOMER DRAWING	
-		KUNDENZEICHNUNG	
-		SCALE	
-		MASSSTAB 5:1	
-		SHEET	
-		BLATT 2	
-		OF	
-		VON 2	
-		REV	
-		H2	