

## 注記

## △ 材料及び仕上

- ・コンタクト: 燐青銅 接触部 1.3 $\mu$ MIN.のニッケル下地メッキの上に  
0.76 $\mu$ MIN.の金メッキ  
ポスト部 1.3 $\mu$ MIN.のニッケル下地メッキの上に  
1~2.5 $\mu$ の半田メッキ
- ・ベースハウジング: PPS(ライオン) 黒色  
・リセハウジング: ガラス入PBT 黒色  
・スクリューマウンティング: 炭素鋼: ニッケルメッキ  
・スプリングワッシャー: 燐青銅: ニッケルメッキ  
・リテンションレグ: 黄銅: 0.5 $\mu$ MIN.銅下地メッキの上に  
0.8 $\mu$ MIN.の半田メッキ
- ・タイマウント: 66ナイロン 自然色  
・ねじ: 黄銅, ニッケルメッキ

## NOTE

## △ MATERIAL, FINISH

- ・CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.  
CONTACT AREA 1.3 $\mu$ MIN. NICKEL UNDER PL.  
0.76 $\mu$ MIN. GOLD PL.  
POST AREA 1.3 $\mu$ MIN. NICKEL UNDER PL.  
1~2.5 $\mu$  TIN-LEAD PL.
- ・BASE HOUSING: PPS(CRYTON) BLACK  
・REC. HOUSING: GLASS FILLED PBT. BLACK  
・SCREW MOUNTING: STEEL, NICKEL PL.  
・SPRING WASHER: PHOSPHOR BRONZE, NICKEL PL.  
・RETENTION LEG: BRASS, 0.5 $\mu$ MIN. Cu UNDER PL.  
0.8 $\mu$ MIN. TIN-LEAD PL.  
・TIE MOUNT: 66 NYLON, NATURAL

・CROSS RECESSED HEAD SCREW  
: BRASS NICKEL PL.

|              |                           |          |
|--------------|---------------------------|----------|
| ねじ           | CROSS RECESSED HEAD SCREW | 6        |
| タイマウント       | TIE MOUNT                 | 5        |
| リテンションレグ     | RETENTION LEG             | 4        |
| スプリングワッシャー   | SPRING WASHER             | 3        |
| スクリューマウンティング | SCREW MOUNTING            | 2        |
| リセアッシー       | REC. ASS'Y                | 1        |
| 名称           | NAME                      | ITEM NO. |

|        |          |
|--------|----------|
| ③ 3.5  | 1 -2     |
| 3.0    | 174439-1 |
| 寸法 "I" | P/N      |




© 1987年 日本エー・エム・ピー株式会社  
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 1987 BY AMP (Japan) LTD.  
ALL RIGHTS RESERVED. AMP  
PRODUCTS COVERED BY PATENTS  
AND OR PATENTS PENDING

**AMP** | 日本エー・エム・ピー株式会社  
TOKYO, JAPAN

| 抱合電線断面積(WIRE RANGE)   |                      | 被覆外径 (INSULATION DIA.) | 名称 (NAME) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| mm <sup>2</sup> (AWG) |                      | mm                     |           |
| C                     | 変更 J-10989           | 7-19                   | 7-19      |
| B                     | 変更 J-10056           | 20-22                  | 20-22     |
| A                     | -2追加 J10019          | 24-26                  | 24-26     |
| O                     | 1/8 J9777            | 28-30                  | 28-30     |
| LTR                   | 変更 (REVISION RECORD) | DR. CHK. DATE          |           |

|                                                              |      |          |              |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| 50P CHAMP V CONN. ASS'Y<br>FOR SOLDER TYPE (SCREW, TIE LOCK) |      |          |              |
| 一般公差                                                         | SIZE | LOC      | 番号 (NO.)     |
| 10以下 ±0.2<br>10を超え 30以下 ±0.25<br>30を超え 100以下 ±0.3<br>角 度 ±3° | A3 J | C-174439 |              |
| 尺度 (SCALE)                                                   | REV. | C        | SHEET 1 OF 1 |

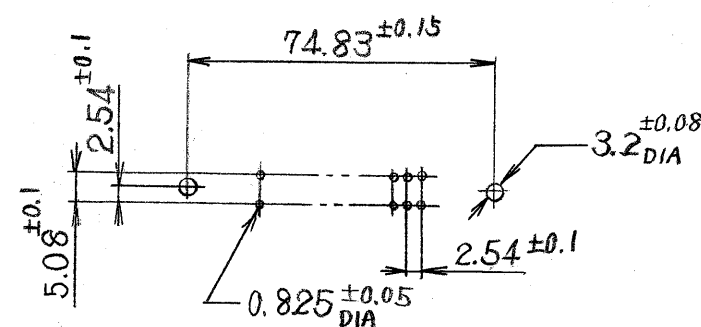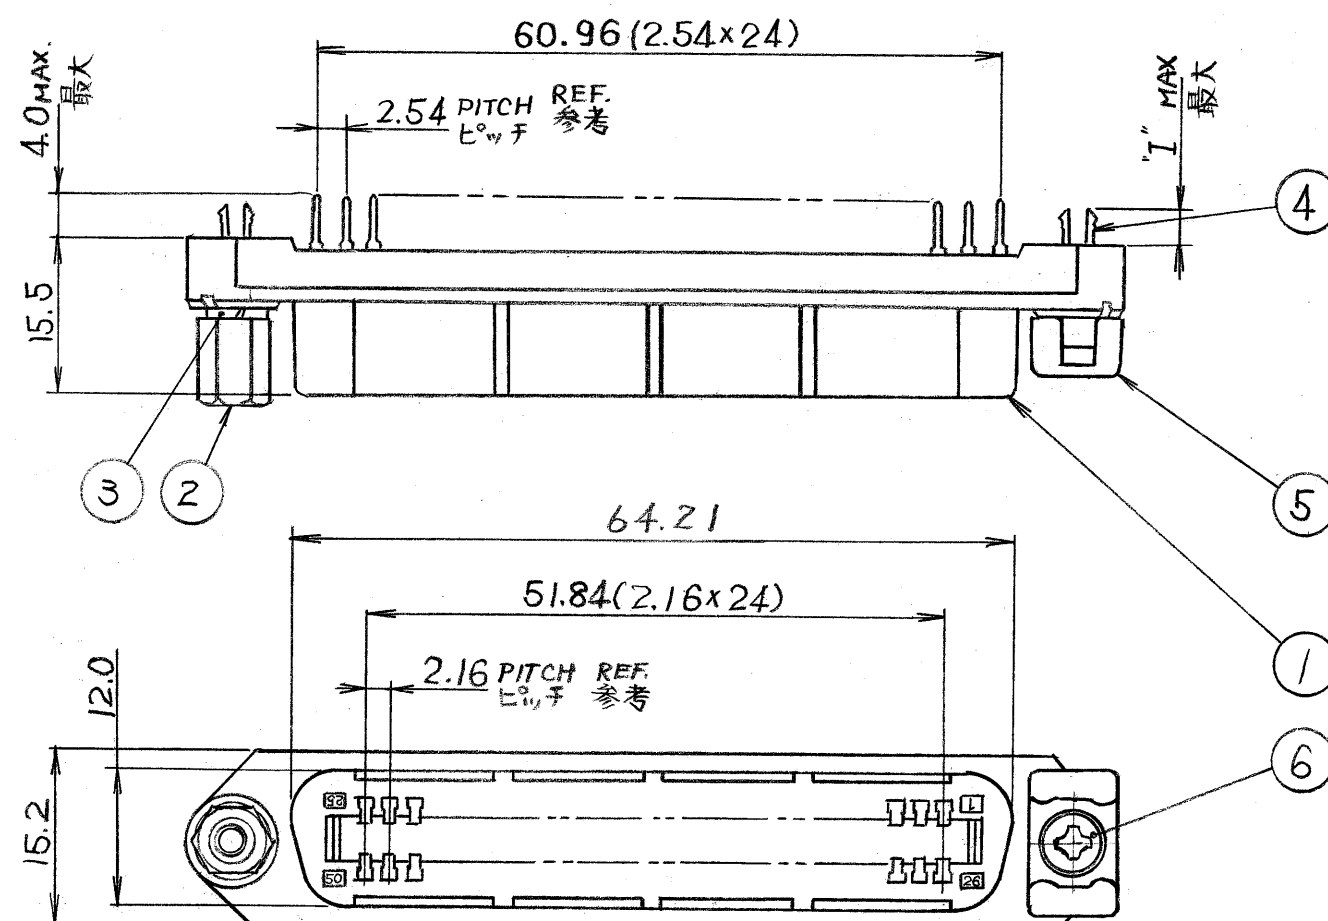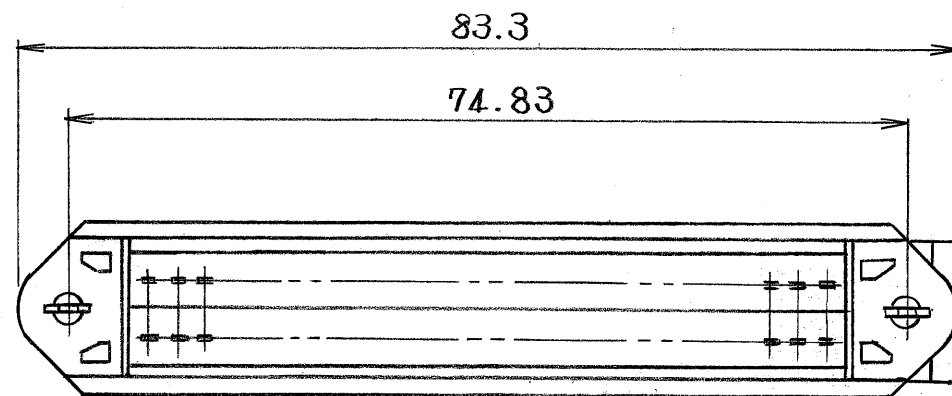

推奨基板寸法  
RECOMMENDED  
P.C. BOARD DIMENSION