




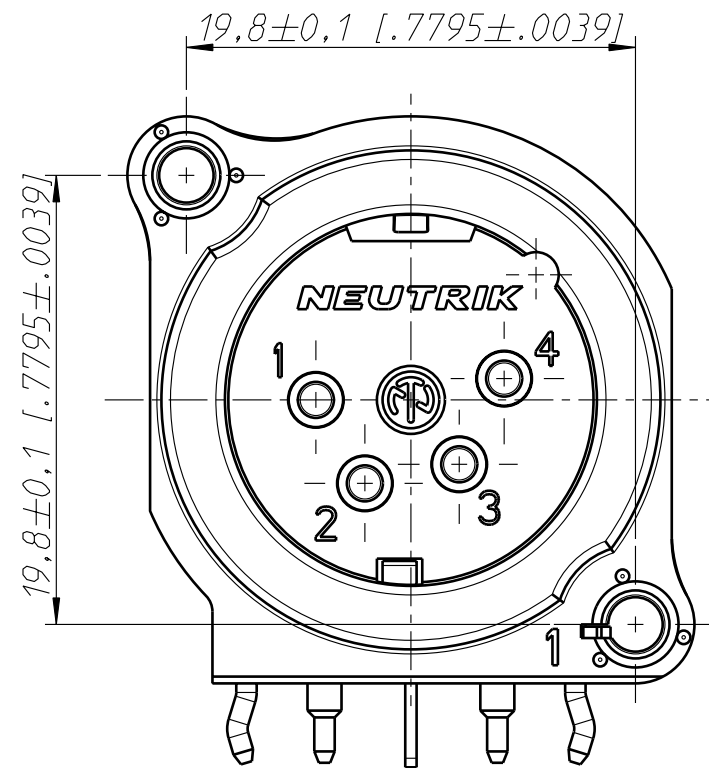


Print Bohrplan (Bestückungsseite)  
PCB-Layout (component side)

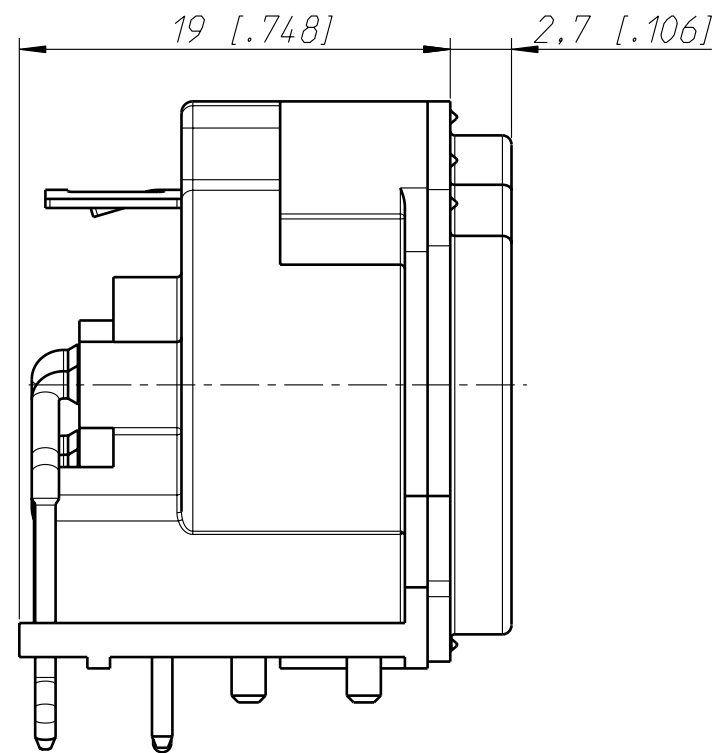



Frontplattenausschnitt (Rückseite)  
Panel cut out (rear side)

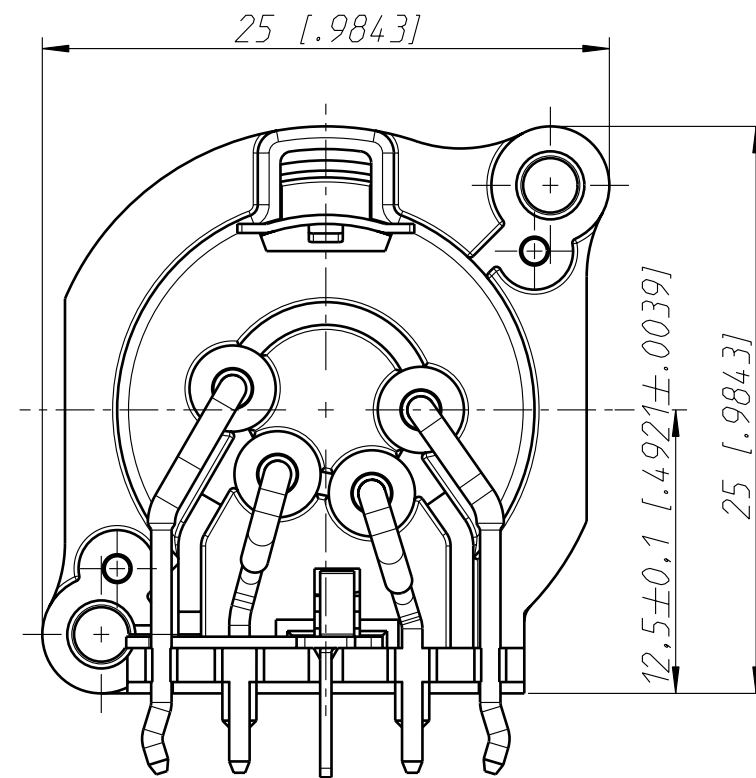

min. Einbauabstand  
min. assembling distance  
M 1:1

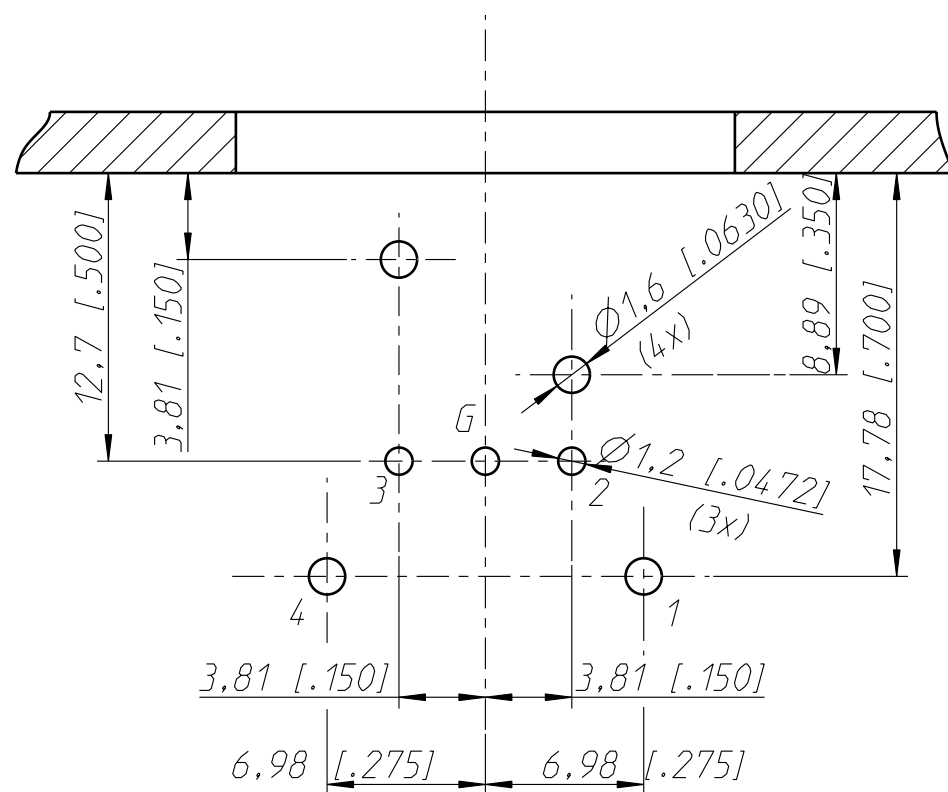

Layout tolerance:  $\pm 0.05$  mm [0.002"]

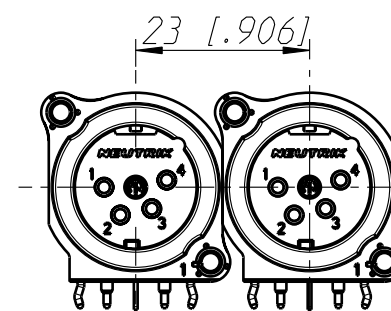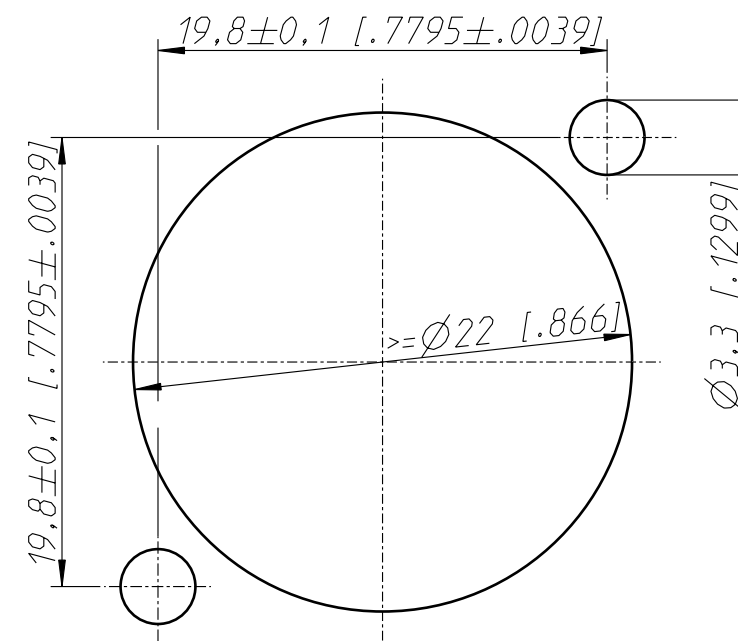

|                                                      |           |             |                         |          |                      |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------------|
| Allgemeintoleranzen<br>ISO 2768-m                    | Werkstoff | Massstab:   |                         | Datum    | Name                 |
| Zeichnung urheberrechtlich<br>geschützt (DIN 34) (C) | -         | 3:1<br>(A3) | Gezeichnet              | 05.10.00 | Peter                |
| Benennung                                            | NC 4MBH   |             | Freigegeben             | -        | -                    |
|                                                      | NC 4MBH   |             | Geaendert               | -        | -                    |
|                                                      |           |             | Aend.-Nr.               |          | Aend.-Index          |
|                                                      |           |             | Ersatz fuer: 3102ST1864 |          | Blatt 1<br>von 2 Bl. |
|                                                      |           |             | Zeichn. Nr.             |          |                      |
|                                                      |           |             |                         |          |                      |

NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN

ST-NC 4MBH