



NOTES:

- HOUSING MAT'L: HIGH TEMPERTURE THERMOPLASTIC. UL94V-0.
COLOR : BLACK
- PIN MATERIAL: PHOSPHOR-BRONZE
- 3 LBS/1.36 KG MIN. RETENTION.
- TO DETERMINE DIMENSION:
N = NUMBER OF POSITIONS.
EXAMPLE: 10 POS., (N-1) x .100[2.54]=.900[22.87]
- RETENTIVE LEG:
RETENTION FEATURE AVAILABLE ON CONNECTORS WITH .105/2.67, .120/3.05
OR .150/3.81 TAIL LENGTH. RETENTION P/N INCLUDES THE LETTER "R"
AFTER THE EXISTING P/N.
EXAMPLE : 65863-XXX FOR EXISTING P/N
65863-XXXR FOR RETENTION P/N
RETENTION FEATURE LOCATION IS MANUFACTURERS OPTION.
5LB/2.3KG MAX INSERTION FORCE AND .25LB./1KG MIN RETENTION FORCE
PER RETENTIVE PIN USING .062/1.57 THICK CIRCUIT BOARD AND RECOMMENDED
HOLE PATTERN. RETENTIVE LOCATION AT THE DISCRETION OF THE MANUFACTURER.
OMIT FROM PRODUCT NUMBER IF THIS FEATURE IS NOT APPLICABLE.
- 1° MAX DRAFT PERMISSIBLE ON ALL SURFACES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- PLATING ON LEAD-IN PORTION OF PIN IS MANUFACTURING OPTION.
- L.P. LATCHES TO BE USED WITH FEMALE CONNECTOR WITHOUT STRAIN RELIEF, ,
STANDARD LATCHES TO BE USED WITH FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF.
- RECOMMENDED MOUNTING SCREW SIZE : #2-56 FILLISTER HEAD MACHINE SCREW,
1/4" LONG FOR 1/16" AND 3/32" BOARD, 5/16" LONG FOR 1/8" BOARD.
- DASH -7XX IS POLARIZED (PIN MISSING).
- UNDERPLATING: 50μ"/1.27μm Ni.
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- FOR POLARIZATION, SPECIFY POSITION NUMBER (i.e.. 03= PIN 3) TO OMIT PIN.
OMIT FROM PRODUCT NUMBER IF THIS FEATURE IS NOT APPLICABLE.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- "THIS PRODUCT HAS 100% TIN PLATING IN THE INTERFACE AND
HAS NOT BEEN TESTED FOR WHISKER GROWTH IN ALL INTERCONNECT
ENVIRONMENTS."
- PLATING OPTIONS:
PERFORMANCE PLATING WILL BE EITHER GOLD OR GXT ON CONTACT OR TAIL,
OPTIONALLY TIN ON TAIL.
- THE PART NUMBER IN THE DASH NUMBER WITH A LETTER "S" WILL HAVE A
SPECIAL SEA HORSE USED.
- LEAD FREE PLATING: 100u"~160u"/2.54u~4.06u PURE Sn.
- 65863-XXXP, P-DESIGNATE ORIENTATION POST.(SEE PAGE 23)
- 65863-XXXX, F-PLATING FOUR SIDES ON CONTACT AREA.(SEE PAGE 23)

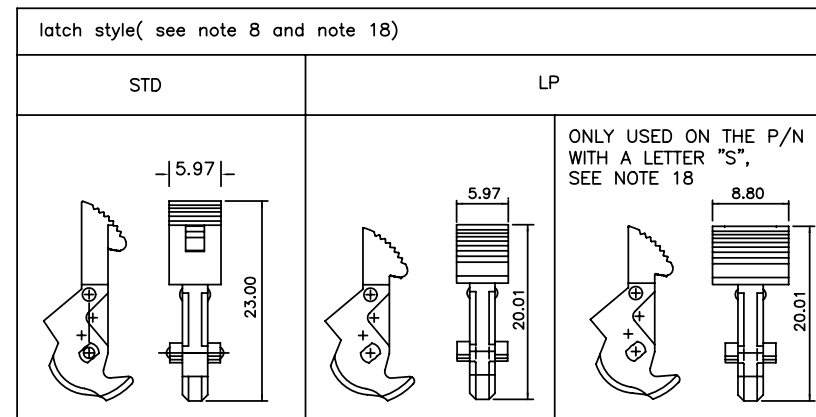

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family QUICKIE			
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	scale 1:1 FCI	title HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL			
BE					angles linear					
					0°±2°					
					dr		dwg no			
					enr		sheet 2 of 23 size			
					chr		65863 A3			
					appd		type Product Customer Drawing			
sheet	revision									
index	sheet									

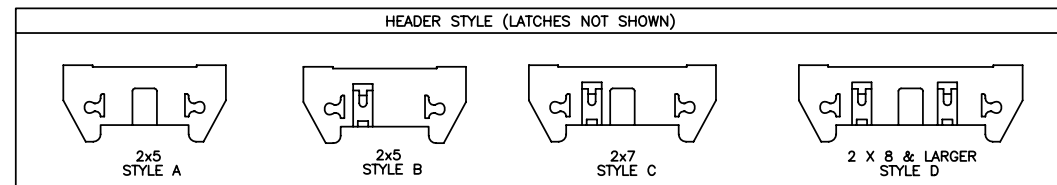

FCIconnect.com

Copyright FCI

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-001	2x5	NO	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A
-002				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-003				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-004				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-005				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-006	2x5		.400/10,160	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	A
-007	2x7		.600/15,240	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	C
-008				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-009				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-010				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-011				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-012	2x7		.600/15,240	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	C
-013	2x8		.700/17,780	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-014				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-015				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-016				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-017				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-018	2x8		.700/17,780	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-019	2x10		.900/22,860	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-020				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-021				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-022				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-023				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-024	2x10		.900/22,860	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-025	2x13		1.200/30,480	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-026				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-027				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-028				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-029				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-030	2x13		1.200/30,480	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
	2x17		1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-032				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-033				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-034				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-035				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
65863-036	2x17	NO	1.600/40,640	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	D

mat'l. code				surface ISO 1302 ☒		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
ltr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		title			
BE								linear		INCH/MM		HEADER, QUICKIE	
								0±2"		scale 1:1		SEA-HORSE, VERTICAL	
								dr		M. CORNMAN		8/21/90	
								enr		M. SMYK		8/21/90	
								chr		M. SMYK		8/21/90	
								appd		M. SMYK		8/21/90	
sheet index		revision sheet										dwg no	
												sheet3 of 23size	
												65863	
												A3	
												type Product Customer Drawing	



FCIconnect.com

Copyright FCI

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-037	2x20	NO	1.900/48,260	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-038				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-039				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-040				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-041				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-042	2x20		1.900/48,260	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-043	2x25		2.400/60,960	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-044				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-045				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-046				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-047				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-048	2x25	NO	2.400/60,960	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	D
-049	2x5	STD	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A
-050				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-051				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-052				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-053				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-054	2x5		.400/10,160	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	A
-055	2x7		.600/15,240	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	C
-056				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-057				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-058				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-059				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-060	2x7		.600/15,240	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	C
-061	2x8		.700/17,780	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-062				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-063				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-064				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-065				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-066	2x8		.700/17,780	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-067	2x10		.900/22,860	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-068				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-069				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-070				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-071				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
65863-072	2x10	STD	.900/22,860	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	D

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
ltr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		title			
BE								linear		HEADER, QUICKIE			
								0°±2'		SEA-HORSE, VERTICAL			
								dr		M. CORNMAN		8/21/90	
								enr		M. SMYK		8/21/90	
								chr		M. SMYK		8/21/90	
								appd		M. SMYK		8/21/90	
sheet index		revision sheet											

scale 1:1				dwg no		sheet4 of23size	
				65863		A3	
				type		Product Customer Drawing	

1		2		3		4		5		6	
PRODUCT NO NOTE 12,13		SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING				STYLE	
65863-109		2x5	NO	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				A	
↑ -110		2x7	↑	.600/15,240	↑	↑				C	
-111		2x8		.700/17,780						D	
-112		2x10		.900/22,860						↑	
-113		2x13		1.200/30,480							
-114		2x17		1.600/40,640							
-115		2x20		1.900/48,260							
-116		2x25		2.400/60,960						↓	
-117		2x30	NO	2.900/73,660						D	
-118		2x5	STD	.400/10,160						A	
-119		2x7	↑	.600/15,240						C	
-120		2x8		.700/17,780						D	
-121		2x10		.900/22,860						↑	
-122		2x13		1.200/30,480							
-123		2x17		1.600/40,640							
-124		2x20		1.900/48,260							
-125		2x25	↓	2.400/60,960	↓						
-126		2x30	STD	2.900/73,660	.105/ 2,67						
-127		2x20	NO	1.900/48,260	.150/ 3,81					↓	
-128		2x20	STD	1.900/48,260	↑					D	
-129		2x5	NO	.400/10,160						A	
-130		2x7	↑	.600/15,240						C	
-131		2x8		.700/17,780						D	
-132		2x10		.900/22,860						↑	
-133		2x13		1.200/30,480							
-134		2x17		1.600/40,640							
-135		2x20		1.900/48,260							
-136		2x25	↓	2.400/60,960						↓	
-137		2x30	NO	2.900/73,660						D	
-138		2x5	STD	.400/10,160						A	
-139		2x7	↑	.600/15,240						C	
-140		2x8		.700/17,780						D	
-141		2x10		.900/22,860						↑	
-142		2x13		1.200/30,480							
-143		2x17	↓	1.600/40,640	↓					↓	
65863-144		2x20	STD	1.900/48,260	.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				D	

FCIconnect.com

Copyright FCI

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection INCH/MM		product family QUICKIE			
litr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		title			
BE								linear		HEADER, QUICKIE			
								0°±2"		SEA-HORSE, VERTICAL			
								dr		M. CORNMAN 8/21/90			
								enr		M. SMYK 8/21/90			
								chr		M. SMYK 8/21/90			
								appd		M. SMYK 8/21/90			
sheet index		revision sheet								scale 1:1			
										FCI			
										dwg no sheet6 of23size			
										65863 A3			
										type Product Customer Drawing			

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-145	2x25	STD	2.400/60,960	.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D
-146	2x30	STD	2.900/73,660	.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D
-147	2x5	NO	.400/10,160	.675/17,15	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	A
-148	2x7		.600/15,240			C
-149	2x8		.700/17,780			D
-150	2x10		.900/22,860			
-151	2x13		1.200/30,480			
-152	2x17		1.600/40,640			
-153	2x20		1.900/48,260			
-154	2x25		2.400/60,960			
-155	2x30	NO	2.900/73,660			D
-156	2x5	STD	.400/10,160			A
-157	2x7		.600/15,240			C
-158	2x8		.700/17,780			D
-159	2x10		.900/22,860			
-160	2x13		1.200/30,480			
-161	2x17		1.600/40,640			
-162	2x20		1.900/48,260			
-163	2x25		2.400/60,960			
-164	2x30	STD	2.900/73,660	.675/17,15	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D
-165	2x5	LP	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	A
-166				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-167				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	
-168				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-169				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	
-170	2x5		.400/10,160	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	A
-171	2x7		.600/15,240	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	C
-172				.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-173				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	
-174				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	
-175				.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	
-176	2x7		.600/15,240	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	C
-177	2x8		.700/17,780	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D
-178	2x8		.700/17,780	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	D
-179	2x8		.700/17,780	.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D
65863-180	2x8	LP	.700/17,780	.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD	D

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection
INCH/MM

product family
QUICKIE

title
HEADER, QUICKIE
SEA-HORSE, VERTICAL

scale 1:1

FCI

dwg no
65863

sheet7 of23size
A3

type
Product Customer Drawing

sheet index

revision
sheet

dr

engr

chr

appd

tolerances unless otherwise specified

linear

angles

0°±2°

M. CORNMAN

M. SMYK

M. SMYK

M. SMYK

8/21/90

8/21/90

8/21/90

8/21/90

XXXX.01/XXX0.3

XXXX.005/XXX0.13

XXXX.0020/XXX0.051

form: A3

1

2

3

4

5

6

Copyright FCI

FCIconnect.com

FCI

PDS: Rev :BE

STATUS:Released

Printed: Jun 19, 2014

D

NOTE 16,19

4 PDS: Rev :BE STATUS: Released Printed: Jun 19, 2016 5

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-396	2x5	LP	.400/10.160	.105/ 2,67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	A
-397		NO		.150/ 3,81		
-398		STD		.150/ 3,81		
-399		LP		.150/ 3,81		A
-400		NO		.105/ 2,67		B
-401		STD		.105/ 2,67		
-402		LP		.105/ 2,67		
-403		NO		.150/ 3,81		
-404		STD		.150/ 3,81		
-405	2x5	LP	.400/10.160	.150/ 3,81		B
-406	2x7	NO	.600/15.240	.105/ 2,67		C
-407		STD		.105/ 2,67		
-408		LP		.105/ 2,67		
-409		NO		.150/ 3,81		
-410		STD		.150/ 3,81		
-411	2x7	LP	.600/15.240	.150/ 3,81		C
-412	2x8	NO	.700/17.780	.105/ 2,67		D
-413		STD		.105/ 2,67		
-414		LP		.105/ 2,67		
-415		NO		.150/ 3,81		
-416		STD		.150/ 3,81		
-417	2x8	LP	.700/17.780	.150/ 3,81		
-418	2x10	NO	.900/22.860	.105/ 2,67		
-419		STD		.105/ 2,67		
-420		LP		.105/ 2,67		
-421		NO		.150/ 3,81		
-422		STD		.150/ 3,81		
-423	2x10	LP	.900/22.860	.150/ 3,81		
-424	2x13	NO	1.200/30.480	.105/ 2,67		
-425		STD		.105/ 2,67		
-426		LP		.105/ 2,67		
-427		NO		.150/ 3,81		
-428		STD		.150/ 3,81		
-429	2x13	LP	1.200/30.480	.150/ 3,81		
65863-430	2x17	NO	1.600/40.640	.105/ 2,67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D

FCIconnect.com

Copyright FCI

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
		ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				QUICKIE	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		INCH/MM		title	
BE				angles	linear	scale 1:1		HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL	
				0°±2°					
				dr	M. CORNMAN	8/21/90			dwg no sheet 14 of 23 size
				enrg	M. SMYK	8/21/90			65863 A3
				chr	M. SMYK	8/21/90			
				appd	M. SMYK	8/21/90			type Product Customer Drawing
sheet index	revision sheet								

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO
NOTE 12,13

SIZE

LATCH
NOTE
8

DIM B

DIM D

TERMINAL PLATING

STYLE

65863-466

2x12

NO

1.100/27.940

.150/3.81

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

D

-467

STD

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-468

LP

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-469

NO

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-470

STD

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-471

LP

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-472

NO

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-473

STD

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-474

LP

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-475

NO

120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD

NOTE 16,19

-476

STD

120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD

NOTE 16,19

-477

LP

.150/3.81

120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD

NOTE 16,19

-478

NO

.105/2.67

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-479

STD

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-480

LP

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-481

NO

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-482

STD

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-483

LP

.105/2.67

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-484

NO

.150/3.81

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-485

STD

.150/3.81

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-486

LP

.150/3.81

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-487

NO

.675/17.15

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-488

STD

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-489

LP

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-490

NO

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-491

STD

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-492

LP

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-493

NO

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-494

STD

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-495

LP

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

-496

NO

120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD

NOTE 16,19

-497

STD

120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD

NOTE 16,19

-498

2x12

LP

1.100/27.940

.675/17.15

120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD

NOTE 16,19

-499

2x15

NO

1.400/35.560

.105/2.67

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

65863-500

2x15

STD

1.400/35.560

.105/2.67

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

D

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection
INCH/MM

product family
QUICKIE

ltr

ecn no

dr

date

tolerances unless otherwise specified

linear

0±2"

dr

M. CORNMAN

8/21/90

enr

M. SMYK

8/21/90

chr

M. SMYK

8/21/90

appd

M. SMYK

8/21/90

sheet index

revision sheet

title
HEADER, QUICKIE
SEA-HORSE, VERTICAL

dwg no
65863

sheet16 of23size
A3

type
Product Customer Drawing

form: A3

1

2

3

4

5

6

Copyright FCI

FCIconnect.com

FCI

Copyright FCI

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-501	2x15	LP	1.400/35.560	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-502		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-503		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-504		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-505		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-506		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-507		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-508		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-509		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-510		LP		.105/2.67	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-511		NO		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-512		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-513		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-514		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-515		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-516		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-517		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-518		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-519		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-520		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-521		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-522		LP		.150/3.81	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-523		NO		.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-524		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-525		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-526		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-527		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-528		LP		.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-529		NO		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-530		STD		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-531		LP		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-532		NO		.675/17.15	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-533		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-534		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
65863-535	2x15	NO	1.400/35.560	.675/17.15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE				
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified						title				
BE				angles		linear		INCH/MM		HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL				
				0°±2°										
				dr		M. CORNMAN		8/21/90		dwg no		sheet 17 of 23	size	
				engr		M. SMYK		8/21/90		FCI 		65863		A3
				chr		M. SMYK		8/21/90						
				appd		M. SMYK		8/21/90						
sheet index		revision sheet								type		Product	Customer	Drawing

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-536	2x15	STD	1.400/35.560	.675/17.15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-537		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-538		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-539		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-540		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-541		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-542		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-543	2x15	LP	1.400/35.560	.675/17.15	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-544	2x22	NO	2.100/53.340	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-545		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-546		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-547		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-548		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-549		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-550		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-551		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-552		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-553		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-554		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-555		LP		.105/2.67	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-556		NO		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-557		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-558		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-559		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-560		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-561		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-562		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-563		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-564		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-565		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-566		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-567		LP		.150/3.81	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-568		NO		.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-569		STD		.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
65863-570	2x22	LP	2.100/53.340	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified				 INCH/MM scale 1:1		title HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL			
BE				angles		linear							
						XXX-01/XXX-3							
						XXX-005/XXX-13							
				0°±2°		XXX-0020/XXX-0051							
				dr		M. CORNMAN 8/21/90				dwg no sheet18 of23size			
				enrg		M. SMYK 8/21/90				65863 A3			
				chr		M. SMYK 8/21/90							
				appd		M. SMYK 8/21/90				type Product Customer Drawing			
sheet index		revision sheet											

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-571	2x22	NO	2.100/53.340	.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-572		STD		.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-573		LP		.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-574		NO		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-575		STD		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-576		LP		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-577		NO		.675/17.15	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-578		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-579		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-580		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-581		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-582		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-583		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-584		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-585		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-586		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	NOTE 16,19
-587		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	NOTE 16,19
-588	2x22	LP	2.100/53.340	.675/17.15	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	NOTE 16,19
-589	2x25	STD	2.400/60.960	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-590		66258		.105/2.67		
-591		66258		.150/3.81		
-592	2x25	NO	2.400/60.960		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-593	2x13	LP	1.200/30.480		50u"/1.27u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-594	2x13	NO	1.200/30.480	.150/3.81		
-595	2x10	NO	.900/22.860	.150/3.81		
-596	2x10	STD	.900/22.860	.150/3.81		D
-597	2x5	LP	.400/10.160	.150/3.81		A
-598	2x5	NO	.400/10.160	.150/3.81		A
-599	2x5	LP	.400/10.160	.675/17.15		A
-600	2x5	NO	.400/10.160	.675/17.15	50u"/1.27u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A
-601	2X32	NO	3.100/78.740	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-602	2X32	STD	3.100/78.740	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-603	2X32	LP	3.100/78.740	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-604	2X32	NO	3.100/78.740	.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection
INCH/MM

product family
QUICKIE

title
HEADER, QUICKIE
SEA-HORSE, VERTICAL

dwg no
65863

sheet19 of23size
A3

type
Product Customer Drawing

sheet index

revision
sheet

dr

enr

chr

appd

tolerances unless otherwise specified

linear

0°±2°

M. CORNMAN

M. SMYK

M. SMYK

M. SMYK

8/21/90

8/21/90

8/21/90

8/21/90

scale 1:1

FCI

FCIconnect.com

Copyright FCI

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS:Released

Printed: Jun 19, 2014

D

CUSTOMER SPECIAL

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE	PIN MISSING
65863-640	2x12	NO	1.100/ 27.94	.150/3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	NONE
-641	2x12	STD	1.100/ 27.94				
-642	2x15	NO	1.400/ 35.56				
-643	2x15	STD	1.400/ 35.56				
-644	2x30	NO	2.900/ 73.66				
-645	2x30	STD	2.900/ 73.66				
-646	2x25	STD	2.400/ 60.96			D	
-647	2x5	STD	.400/ 10.16			A	
-648	2x7	STD	.600/ 15.24			C	
-649	2x13	STD	1.120/ 30.48			D	
-650	2x17	STD	1.600/ 40.64			D	
-651	2x5	NO	.400/ 10.16			A	
-652	2x7	NO	.600/ 15.24			C	
-653	2x13	NO	1.120/ 30.48			D	
-654	2x17	NO	1.600/ 40.64	.150/3,81		D	
-655	2x5	STD	.400/ 10.16	.175/4.45		A	
-656	2x7		.600/ 15.24			C	
-657	2x13		1.120/ 30.48			D	
-658	2x17	STD	1.600/ 40.64	.175/4.45		D	
-659	2x5	NO	.400/ 10.16	.250/6.35		A	
-660	2x7	LP	.600/ 15.24	.236/5.99	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	C	NONE
-715	2x8	LP	.700/ 17.78	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3
-716	2x8	LP	.700/ 17.78	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	14
-717	2X20	LP	1.900/48.26	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	20
-717S	2X20	LP	1.900/48.26	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	20
-733	2x17	LP	1.600/ 40.14	.105/2.67	50u"/1.27u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	5
-734	2x17	STD	1.600/ 40.64	.105/2.67	50u"/1.27u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	5
-735	2x10	LP	.900/ 22.86	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	16
-736	2x10	LP	.900/ 22.86		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	19
-737	2x5	LP	.400/ 10.16		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A	10
-738	2X20	LP	1.900/48.26		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	8
-739	2X25	LP	2.400/60.96			D	25
-740	2X12	LP	1.100/ 27.94			D	20
-741	2X17	LP	1.600/ 40.64			D	5
-741S	2X17	LP	1.600/ 40.64			D	5
-742	2X5	LP	.400/ 10.16			A	2
65863-743	2X17	LP	1.600/ 40.64	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3

NOTE 18

NOTE 18

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
ltr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified						title			
BE				angles linear		XXX-01/XXX-03		INCH/MM		HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL			
						XXX-005/XXX-013							
						XXX-0020/XXX-0051							
				dr		M. CORNMAN		8/21/90		dwg no		sheet21 of23size	
				engr		M. SMYK		8/21/90					
				chr		M. SMYK		8/21/90					
				appd		M. SMYK		8/21/90					
sheet index				revision sheet						FCI 		type Product Customer Drawing	

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE	MISSING PIN
65863-744	2x17	LP	1.600/ 40.64	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3, 5
65863-744S	2x17	LP	1.600/ 40.64	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3, 5
65863-843	2x5	N/A	.400/ 10.16	.120/3.05	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A	
-844	2x7		.600/ 15.24			C	
-845	2x10		.900/ 22.86			D	
-846	2x15		1.400/ 35.56				
-847	2x17		1.600/ 40.64				
-848	2X20		1.900/ 48.26				
-849	2X25		2.400/ 60.96				
-850	2x30	N/A	2.900/ 73.66			D	
-851	2x5	STD	.400/ 10.16			A	
-852	2x7		.600/ 15.24			C	N/A
-853	2x10		.900/ 22.86			D	
-854	2x15		1.400/ 35.56				
-855	2x17		1.600/ 40.64				
-856	2X20		1.900/ 48.26				
-857	2X25		2.400/ 60.96				
-858	2x30	STD	2.900/ 73.66			D	
-859	2x5	L/P	.400/ 10.16			A	
-860	2x7		.600/ 15.24			C	
-861	2x10		.900/ 22.86			D	
-861S	2x10		.900/ 22.86			D	
-862	2x15		1.400/ 35.56				
-863	2x17		1.600/ 40.64				
-864	2X20		1.900/ 48.26				
-865	2X25		2.400/ 60.96				
65863-866	2x30	L/P	2.900/ 73.66	.120/3.05		D	
65863-867S	2x12	L/P	1.100/ 27.94	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	24
65863-868S	2x12	L/P	1.100/ 27.94	.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	24

NOTE 18

NOTE 18

NOTE 18

NOTE 18

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection
INCH/MM

product family
QUICKIE

ltr
BE

ecn no

dr

date

tolerances unless otherwise specified

angles
0°±2°

linear
XXX±.01/XXX±.03
XXX±.005/XXX±.013
XXXX±.0020/XXXX±.0051

scale 1:1

title
HEADER, QUICKIE
SEA-HORSE, VERTICAL

dr
M. CORNMAN 8/21/90

enr
M. SMYK 8/21/90

chr
M. SMYK 8/21/90

appd
M. SMYK 8/21/90

dwg no
65863

sheet 22 of 23

size
A3

type
Product Customer Drawing

sheet index

revision sheet

41

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

FCI

FCIconnect.com

Copyright FCI

form: A3

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-049P	2x5	STD	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A
65863-055P	2x7	STD	.600/15,240	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	C
65863-061P	2x8	STD	.700/17,780	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-067P	2x10	STD	.900/22,860	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-073P	2x13	STD	1.200/30,480	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-079P	2x17	STD	1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-085P	2x20	STD	1.900/48,260	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-091P	2x25	STD	2.400/60,960	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-203P	2x20	LP	1.900/48,260	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-079F	2x17	STD	1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-081F	2x17	STD	1.600/40,640	.150/ 3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D



FCIconnect.com

Copyright FCI

[illegible]