



PAT.PEND.

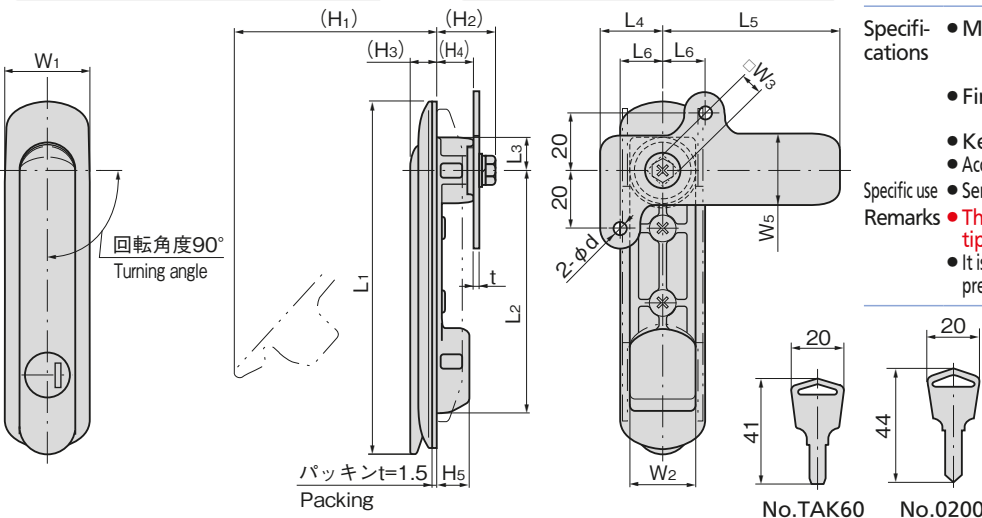

Key

Key

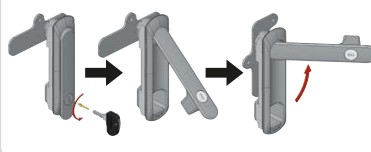

Specifications	● Material: A-1464/Cast stainless steel (SUS304) A-464-L1/Aluminium alloy (ADC) A-464/Zinc alloy (ZDC) ● Finish: A-1464/Hairline finish A-464/Satellite chrome plate (MACr)(MZCr) ● Key No.: TAK60-0200 ● Accessories: Stopper plate, fixing plate, screws, two keys
Specific use	● Server rack, distribution boards, control boards etc.
Remarks	● The lock on this product is operated with the tip of the key. (A-1464-2/3, A-464-2/3 only) ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

A-446-RC-2
(A-446-2、
A-464-2、
A-464-C-2兼用)

専用ゴムキャップも
あります。
詳細はお問合せくだ
さい。

 耐火形扉用把手登録品はA-1464-1-1-TAK70もあります。お問合せください。

[illegible]

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

A

ローラー
絞り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

FLUSH SWING HANDLES	平面 スイング
	平面 ハンドル
	ポップ ハンドル
	リフト ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

20.05

TAKIGEN
総合 25
285