

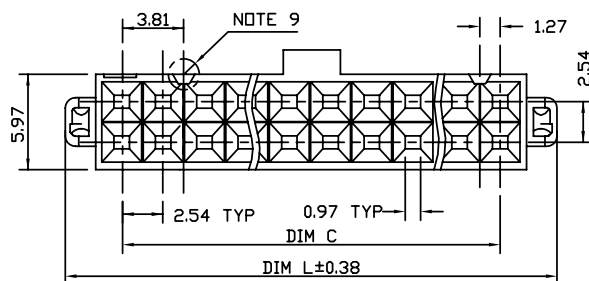
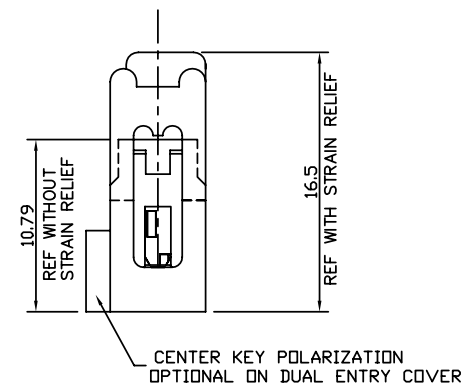


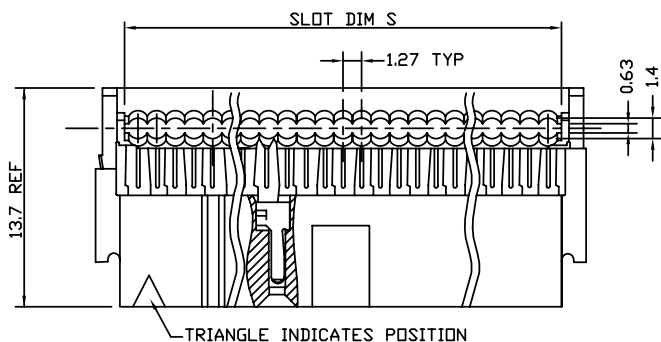

Copyright FCI.

PRODUCT NO.
SEE TABLE

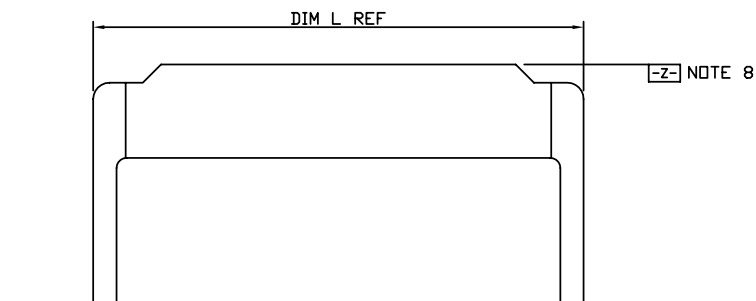

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.1		projection 	title DUAL POLARIZED QUICKIE II ASSEMBLY			
R	ADDNOTE11	JM	1991-09-16		.XX ± 0.05						
S	V22169	MSC	1992-05-21	angles	0° ±2°		INCH/MM	product family QUICKIE size dwg no			
T	N05-0368	GUL	2005-12-27								
U	N08-0251	R.B	2008-11-17	dr	GuLing	12/27/05	scale 1:1	A4		66902	
V	N09-0400	A.Z	2010-01-18	engr	TaoDeniel	12/27/05					
				chr	TaoDeniel	12/27/05					
				appd	Jason Zhou	12/27/05					
sheet index	revision sheet	V	1-2								

PDM: Rev:V

STATUS: Released


Printed: Apr 12, 2011



Copyright FCI.

1					2					3					4					5					6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRODUCT NO.	SIZE	DIM L	DIM S	DIM C		DASH NO	STYLE	COVER ORIENTATION	POLARIZATION	STRAIN RELIEF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

COVER ORIENTATION

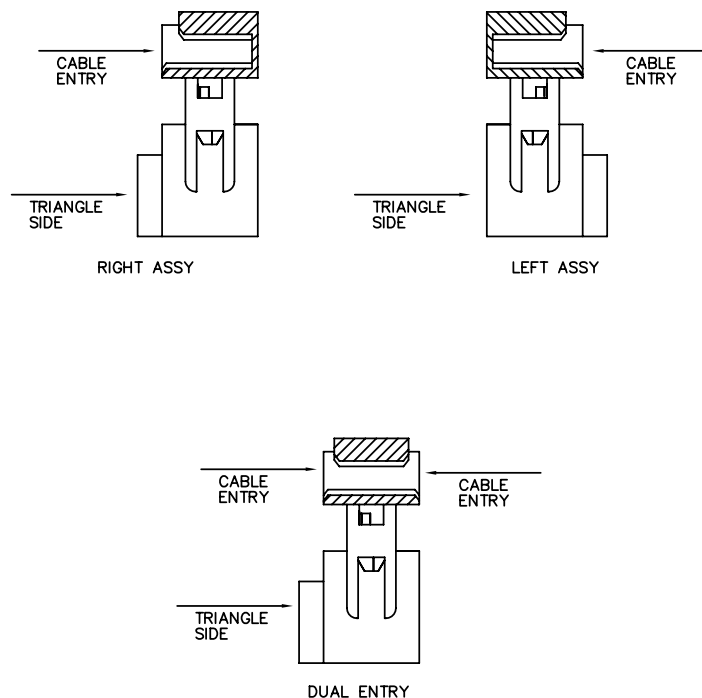

NOTES:

1. TERMINAL MATERIAL: FULL HARD PHOS. BRONZE ALLOY. UNS-C51000.
2. TERMINAL PLATING: 50u"/1.27um MIN Ni UNDERPLATE OVER ENTIRE TERMINAL AND 30u"/0.76um MIN Au OR GXT ON CONTACT AREA ONLY.
3. MOLDING MATERIAL: BASE & COVER-GLASS FILLED POLYESTER. FLAME RETARDANT PER UL94V-0. COLOR-BLUE.
4. CONNECTOR ASSEMBL ES PACKAGED IN TUBES.
5. THE FIST TWO CAVITY POSITIONS AND THE LAST TWO. ARE IDENTIFIED BY NUMBER.
6. POLARIZING FEATURES ARE DESCRIBED IN TABLE.
7. MOLDING MATERIAL: STRAIN RELIEF-NYLON, FLAME RETARDANT PER UL 94V-0,COLOR-BLUE.
8. STRAIN RELIEF DIM APPLIES WHEN DATUM -Z- IS HELD IN A RESTRAINED CONDITION.
9. THE POLARIZING FEATURE ON THIS END IS NON-EXISTANT ON 2X5 AND 2X7 POSITION CONNECTORS.
10. 2X5 POSITION NOT AVAILABLE WITH POLARIZATION SLOT ON CENTER KEY STYLE.
11. TO ORDER PARTS THAT DO NOT HAVE MARKED INFORMATION.(DATE. P/N ETC). ADD "a"u" AFTER THE PART NUMBER. EXAMPLE-66902-010u.
11. PRODUCT NUMBER 66902-XXX LF
LEAD FREE OPTION
12. WITH "LF" MARK, TERMINAL PLATING: 50u"/1.27um MIN Ni UNDERPLATE OVER ENTIRE TERMINAL AND 30u"/0.76um MIN Au OR GXT IN CONTACT AREA ONLY.
13. FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
14. FOR LEAD FREE P/N, THE PLASTIC PART WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TERMERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
15. PRODUCT SPEC. BUS-12-082
16. PLATING OPTIONS: MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.

tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com		
linear	.X ± 0.1		projection 	title DUAL POLARIZED QUICKIE II ASSEMBLY			
	.XX ± 0.05						
angles	0° ±2°						
dr	GuLing	12/27/05	INCH/MM ↔		product family QUICKIE		code
engr	TaoDeniel	12/27/05			size dwg no		NT
chr	TaoDeniel	12/27/05	scale 1:1		A4 66902		sheet 2 of 2
appd	Jason Zhou	12/27/05					

PDM: Rev:V

STATUS: Released

Printed: Apr 12, 2011

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[FCI:](#)

[66902-010](#) [66902-014](#) [66902-026](#) [66902-030](#) [66902-040](#) [66902-044](#) [66902-050](#) [66902-110](#) [66902-116](#) [66902-120](#) [66902-124](#) [66902-126](#) [66902-130](#) [66902-134](#) [66902-144](#) [66902-150](#) [66902-160](#) [66902-244](#) [66902-310](#) [66902-314](#) [66902-324](#) [66902-330](#) [66902-344](#) [66902-350](#) [66902-360](#) [66902-026LF](#) [66902-260LF](#)