

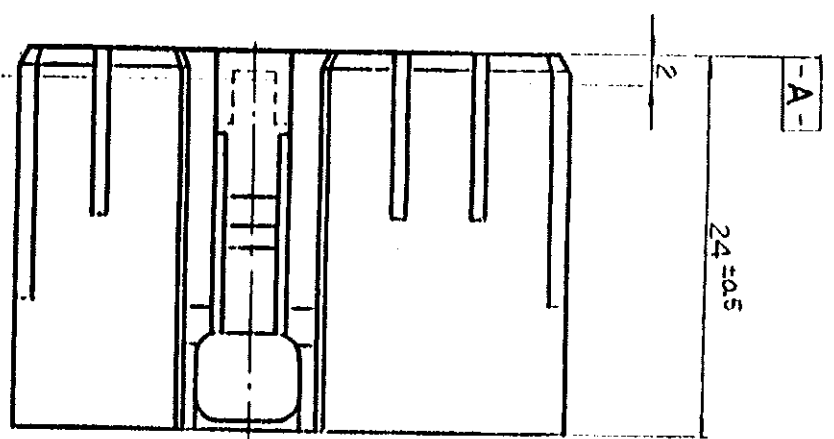


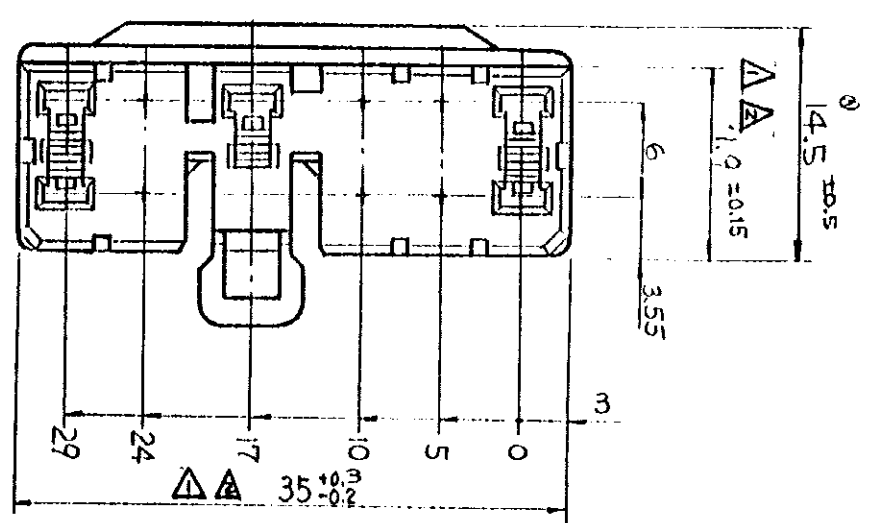

NOTE
△ TO BE MEASURED BETWEEN [A-] AND 2 mm.
△ TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
3 APPLICABLE CONTACTS NO. 172773, 172775, ETC.
4 PRODUCT SPEC NO. 108-5165, 5166.
5 IN COUPLING WITH PLUG HSG 3kg MAX, WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

- 注:
- △ [A-] 面より2mmの距離で測定。
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
 - 3 内装するリセプタクルコネクタは型番 172773, 172775 4 製品規格 No. 108-5165, 5166.
 - 5 相手ハウジングとの嵌合力は3kg。但しリセプタクルコネクタは含まない。

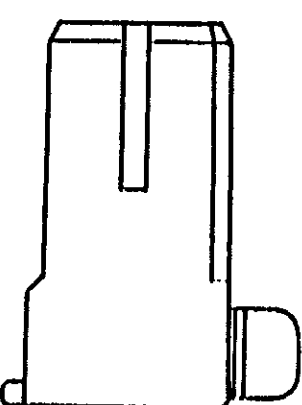

↑	-7	黄(YELLOW)
	-6	灰(GRAY)
	-5	青(BLUE)
	-4	緑(GREEN)
	-3	茶(BROWN)
	-2	黒(BLACK)
172497-1	自然色 (Natural Color)	

AMP 株式会社
TOKYO, JAPAN

© 1992 BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND OR PATENTS PENDING

11 極 プラグ ハウジング MK-II

リセプタクルコネクタ (MIC) 2-1 II

104極 20.27 20.27 20.27 20.27

204極 20.27 20.27 20.27 20.27

304極 20.27 20.27 20.27 20.27

RECEIVED J-10220 K13 2023/06/01	DR. CHK. DATE
1/1	2023/06/01
REVISED J-10220 K13 2023/06/01	DR. CHK. DATE
1/1	2023/06/01
REVISED J-10220 K13 2023/06/01	DR. CHK. DATE
1/1	2023/06/01