



A

B

C


D

E

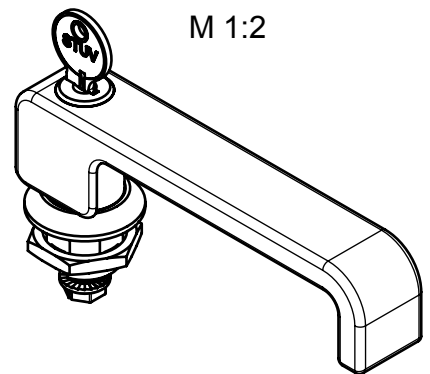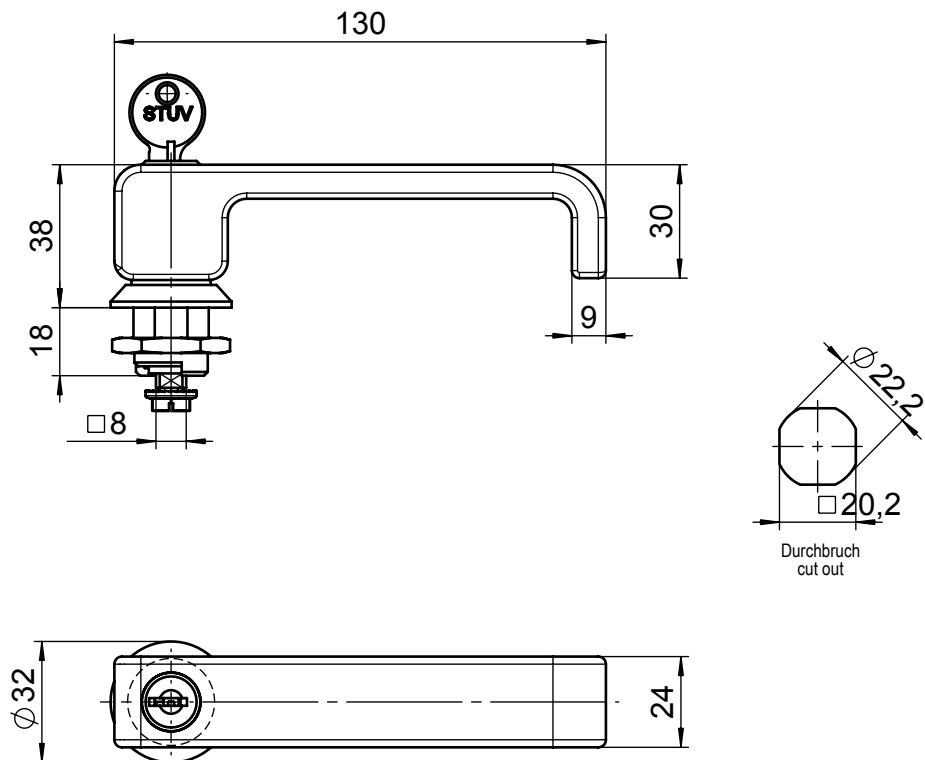

RAL 9005

Tiefschwarz - deep black



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

 Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

 Oberflächen
ISO 1302

 Werkstoff
GD / Zn - zinc diecast

STUV Mat.-Nr. ---

 0 g
cm³

Abmessung

Maßstab

1:2

Format

A4H

Blatt

01

von 1 Bl.

Benennung

L-handle

IP65, lockable

Zeichnungsnummer

08700660

Steinbach & Vollmann

 GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de


Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 087006600000							Ers. f.:					Ers. d.:						
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinklig.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	Lauf
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2