
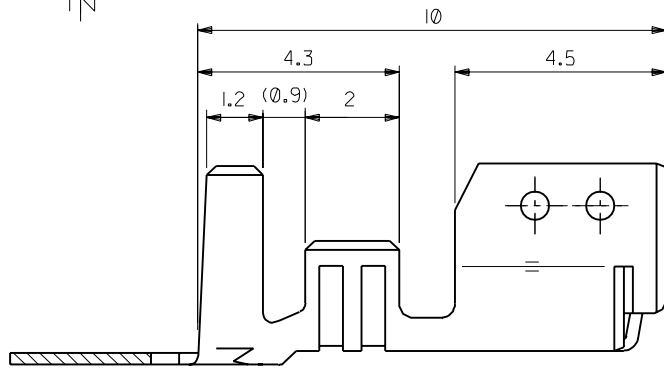
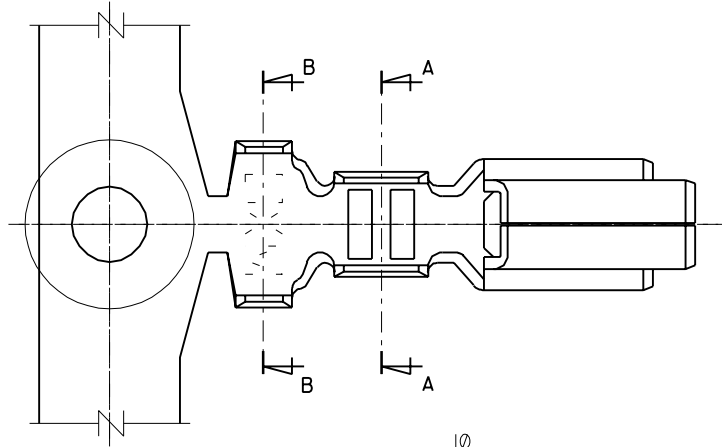


SECT.A-A

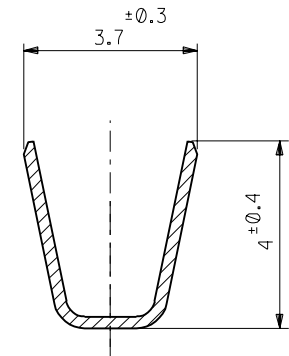


SECT.B-B

注記

1. 適合ハウジング: 51067-**00

リン青銅, 錫メッキ (t=0.254)	50217-8100	バラ状
	50217-8000	連鎖状
黄銅, 錫メッキ (t=0.254)	50217-9101	バラ状
	50217-9001	連鎖状
材 料	ENG. NO.	端子形状

								材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
								仕上げ FINISH		EDP. NO.	
角度 ANGLE		±3°					適用電線範囲 WIRE RANGE		ENG. NO.		REV
30°以上 OVER		±0.3	A	変更 (J00226)		90-2-28	被覆外径 INS. RANGE		SD-50217-*****		A
10°以上 30°未満 OVER UNDER		±0.25	0	新規作成 (J91079)		89-12-15	DRAWN BY: 89-12-15		TITLE 名称		
10°未満 UNDER		±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. DATE	K.ASAKAWA M.FUKUSHIMA		3.5 WIRE TO BOARD CONN. CRIMP RECEPTACLE		
一般公差 GENERAL TOLERANCES				REVISION RECORD		APP'D BY: 90/11/5 M.ENOMOTO		尺 度 SCALE			

