





1.0mm Pitch

SERIES


6208

1.0mmピッチ ZIF ストレート DIP 片面接点 スライドロック


1.0mmPitch ZIF Vertical Through hole Single-sided contact Slide lock

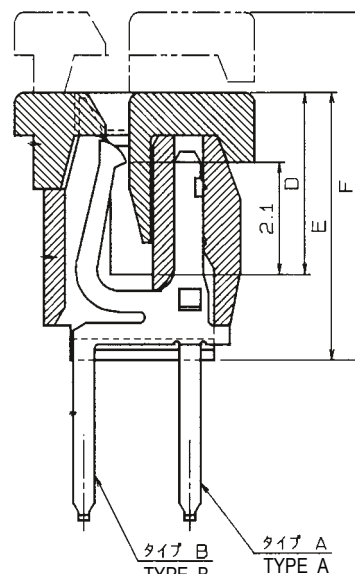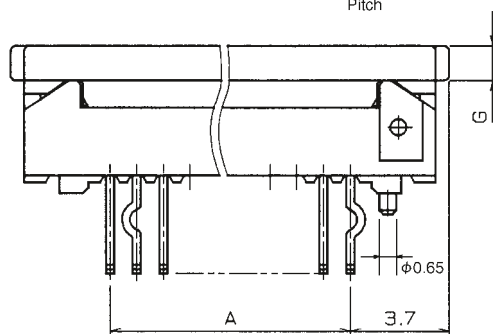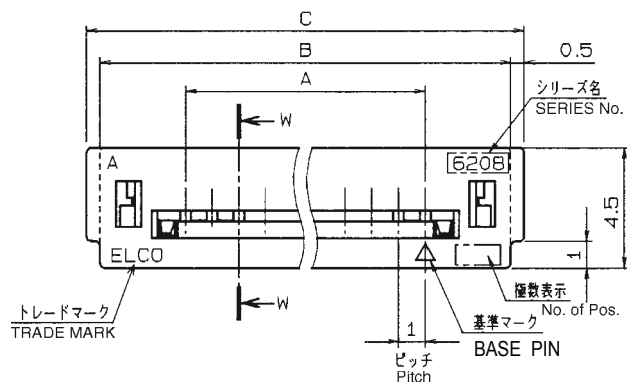

SECT. W-W

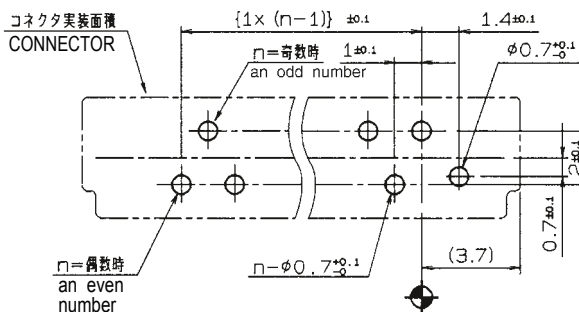基板取付寸法 (コネクタ搭載側)  
MOUNTING LAYOUT  
(t=1.2~1.6)

| 種類<br>KIND | 公差 TOLERANCE |       |       |
|------------|--------------|-------|-------|
|            | P            | W     | M     |
| FPC        | ±0.02        | ±0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05        | ±0.03 | ±0.1  |

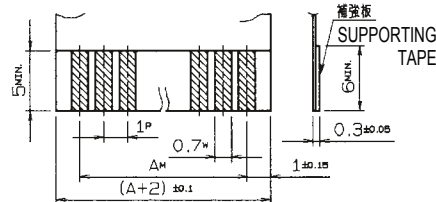適用 FPC/FFC  
APPLICABLE FPC/FFC

| 極数<br>No. of Pos |                      | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER |  | 寸法表 DIMENSION |      |      |     |     |     |     |  | 収納数量<br>UNITS/TUBE |
|------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|
|                  |                      |                       |  | A             | B    | C    | D   | E   | F   | G   |  |                    |
| 5                | 0X 6208 XX0 105 XXX+ |                       |  | 4.0           | 10.4 | 11.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 |  | 42                 |
| 6                |                      | 106                   |  | 5.0           | 11.4 | 12.4 |     |     |     |     |  | 38                 |
| 7                |                      | 107                   |  | 6.0           | 12.4 | 13.4 |     |     |     |     |  | 35                 |
| 8                |                      | 108                   |  | 7.0           | 13.4 | 14.4 |     |     |     |     |  | 33                 |
| 9                |                      | 109                   |  | 8.0           | 14.4 | 15.4 |     |     |     |     |  | 31                 |
| 10               |                      | 110                   |  | 9.0           | 15.4 | 16.4 |     |     |     |     |  | 29                 |
| 11               |                      | 111                   |  | 10.0          | 16.4 | 17.4 |     |     |     |     |  | 27                 |
| 12               |                      | 112                   |  | 11.0          | 17.4 | 18.4 |     |     |     |     |  | 26                 |
| 13               |                      | 113                   |  | 12.0          | 18.4 | 19.4 |     |     |     |     |  | 24                 |
| 14               |                      | 114                   |  | 13.0          | 19.4 | 20.4 |     |     |     |     |  | 23                 |
| 15               |                      | 115                   |  | 14.0          | 20.4 | 21.4 |     |     |     |     |  | 22                 |
| 16               |                      | 116                   |  | 15.0          | 21.4 | 22.4 |     |     |     |     |  | 21                 |
| 17               |                      | 117                   |  | 16.0          | 22.4 | 23.4 |     |     |     |     |  | 20                 |
| 18               |                      | 118                   |  | 17.0          | 23.4 | 24.4 |     |     |     |     |  | 19                 |
| 19               |                      | 119                   |  | 18.0          | 24.4 | 25.4 |     |     |     |     |  | 18                 |
| 20               |                      | 120                   |  | 19.0          | 25.4 | 26.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 |  | 18                 |
| 21               |                      | 121                   |  | 20.0          | 26.4 | 27.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 |  | 17                 |
| 22               |                      | 122                   |  | 21.0          | 27.4 | 28.4 |     |     |     |     |  | 17                 |
| 23               |                      | 123                   |  | 22.0          | 28.4 | 29.4 |     |     |     |     |  | 16                 |
| 24               |                      | 124                   |  | 23.0          | 29.4 | 30.4 |     |     |     |     |  | 16                 |
| 25               |                      | 125                   |  | 24.0          | 30.4 | 31.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 |  | 15                 |
| 26               |                      | 126                   |  | 25.0          | 31.4 | 32.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 |  | 15                 |
| 27               |                      | 127                   |  | 26.0          | 32.4 | 33.4 |     |     |     |     |  | 14                 |
| 28               |                      | 128                   |  | 27.0          | 33.4 | 34.4 |     |     |     |     |  | 14                 |
| 29               |                      | 129                   |  | 28.0          | 34.4 | 35.4 |     |     |     |     |  | 13                 |
| 30               | 0X 6208 XX0 130 XXX+ |                       |  | 29.0          | 35.4 | 36.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 |  | 13                 |

## 注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XX0 1XX XXX+

08: マガジン TUBE PACKAGE  
(ONLY WITHOUT KINKED BOSS)00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE0: キンク有  
WITH KINKED  
1: キンク無  
WITHOUT KINKED  
0: ボス無 WITHOUT BOSS  
1: ボス付 WITH BOSS極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

001+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
020+: 金めっき Au Plated生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.


1.0mm Pitch

SERIES


# 6208

1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック  
1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock

ボス無 WITHOUT BOSS

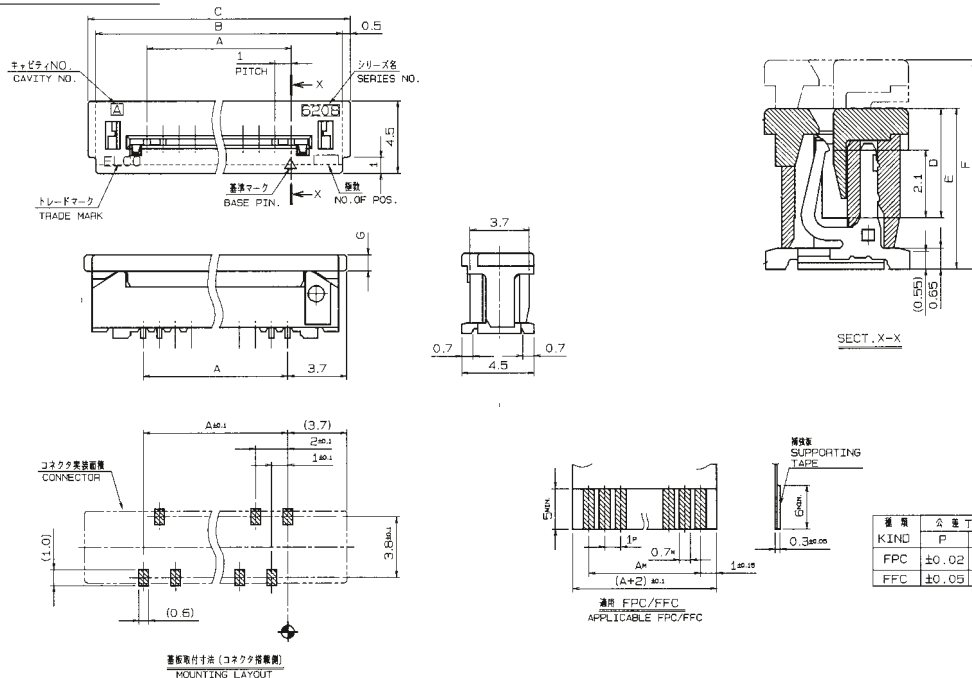

ボス付 WITH BOSS

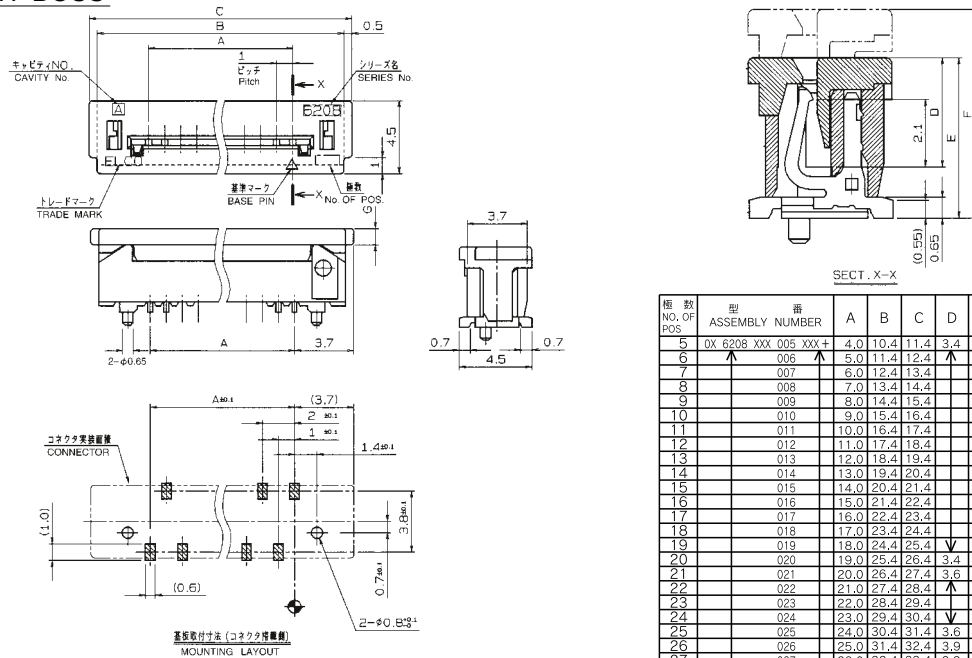

| 極数<br>NO. OF POS | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   | 収納数<br>UNITS/TUBE |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------------|
| 5                | 0X 6208 XXX 005 XXX+  | 4.0  | 10.4 | 11.4 | 3.4  | 5.0  | 6.5  | 0.8 | 42                |
| 6                | 006                   | 5.0  | 11.4 | 12.4 | 4.4  | 6.0  | 7.5  | 0.8 | 38                |
| 7                | 007                   | 6.0  | 12.4 | 13.4 | 5.4  | 7.0  | 8.5  | 0.8 | 35                |
| 8                | 008                   | 7.0  | 13.4 | 14.4 | 6.4  | 8.0  | 9.5  | 0.8 | 33                |
| 9                | 009                   | 8.0  | 14.4 | 15.4 | 7.4  | 9.0  | 10.5 | 0.8 | 31                |
| 10               | 010                   | 9.0  | 15.4 | 16.4 | 8.4  | 10.0 | 11.5 | 0.8 | 29                |
| 11               | 011                   | 10.0 | 16.4 | 17.4 | 9.4  | 11.0 | 12.5 | 0.8 | 27                |
| 12               | 012                   | 11.0 | 17.4 | 18.4 | 10.4 | 12.0 | 13.5 | 0.8 | 26                |
| 13               | 013                   | 12.0 | 18.4 | 19.4 | 11.4 | 13.0 | 14.5 | 0.8 | 24                |
| 14               | 014                   | 13.0 | 19.4 | 20.4 | 12.4 | 14.0 | 15.5 | 0.8 | 23                |
| 15               | 015                   | 14.0 | 20.4 | 21.4 | 13.4 | 15.0 | 16.5 | 0.8 | 22                |
| 16               | 016                   | 15.0 | 21.4 | 22.4 | 14.4 | 16.0 | 17.5 | 0.8 | 21                |
| 17               | 017                   | 16.0 | 22.4 | 23.4 | 15.4 | 17.0 | 18.5 | 0.8 | 20                |
| 18               | 018                   | 17.0 | 23.4 | 24.4 | 16.4 | 18.0 | 19.5 | 0.8 | 19                |
| 19               | 019                   | 18.0 | 24.4 | 25.4 | 17.4 | 19.0 | 20.5 | 0.8 | 18                |
| 20               | 020                   | 19.0 | 25.4 | 26.4 | 18.4 | 20.0 | 21.5 | 0.8 | 18                |
| 21               | 021                   | 20.0 | 26.4 | 27.4 | 19.4 | 21.0 | 22.5 | 1.0 | 17                |
| 22               | 022                   | 21.0 | 27.4 | 28.4 | 20.4 | 22.0 | 23.5 | 1.0 | 16                |
| 23               | 023                   | 22.0 | 28.4 | 29.4 | 21.4 | 23.0 | 24.5 | 1.0 | 16                |
| 24               | 024                   | 23.0 | 29.4 | 30.4 | 22.4 | 24.0 | 25.5 | 1.0 | 15                |
| 25               | 025                   | 24.0 | 30.4 | 31.4 | 23.4 | 25.0 | 26.5 | 1.0 | 15                |
| 26               | 026                   | 25.0 | 31.4 | 32.4 | 24.4 | 26.0 | 27.5 | 1.0 | 15                |
| 27               | 027                   | 26.0 | 32.4 | 33.4 | 25.4 | 27.0 | 28.5 | 1.0 | 14                |
| 28               | 028                   | 27.0 | 33.4 | 34.4 | 26.4 | 28.0 | 29.5 | 1.0 | 14                |
| 29               | 029                   | 28.0 | 34.4 | 35.4 | 27.4 | 29.0 | 30.5 | 1.0 | 13                |
| 30               | 0X 6208 XXX 030 XXX+  | 29.0 | 35.4 | 36.4 | 28.4 | 30.0 | 31.5 | 1.0 | 13                |

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XXX 0XX XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包  
TRAY PACKAGE

08: マガジン  
TUBE PACKAGE (ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS)

バリエーション VARIATION CODE

500: SMT ボス無 WITHOUT BOSS  
520: SMT ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

エンボス梱包品: 00 6208 5XX X10 XXX +  
Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX +

000+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated

009+: カーボンフレキ対応スズ銅めっき Sn-Cu Plated,C/Ag type

852+: 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.



1.0mm Pitch

SERIES

# 6208



エンボス梱包品 SMT

Tape and Reel Package SMT

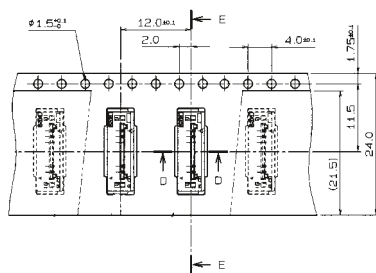



SECT. E-E

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 505 110 XXX + | 5                | 11.6 |
| ↑ 506 ↑               | 6                | 12.6 |
| 507                   | 7                | 13.6 |
| ↑ 508 ↑               | 8                | 14.6 |
| 509 ↓                 | 9                | 15.6 |
| 00 6208 510 110 XXX + | 10               | 16.6 |

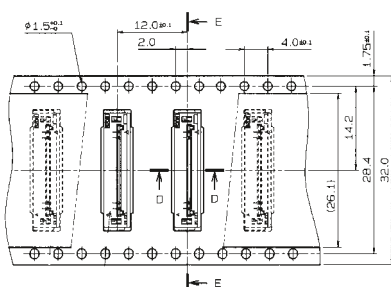



SECT. E-E

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 511 210 XXX + | 11               | 17.6 |
| ↑ 512 ↑               | 12               | 18.6 |
| 513                   | 13               | 19.6 |
| ↑ 514 ↑               | 14               | 20.6 |
| 515 ↓                 | 15               | 21.6 |
| 00 6208 516 210 XXX + | 16               | 22.6 |

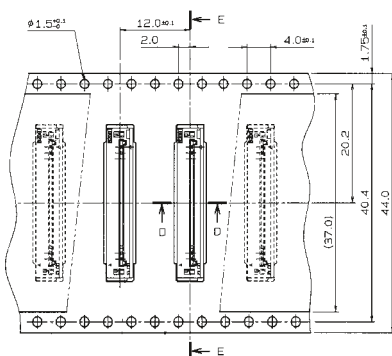


SECT. E-E

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 517 310 XXX + | 17               | 23.6 |
| ↑ 518 ↑               | 18               | 24.6 |
| 519                   | 19               | 25.6 |
| ↑ 520 ↑               | 20               | 26.6 |
| 521                   | 21               | 27.6 |
| ↑ 522 ↑               | 22               | 28.6 |
| 523                   | 23               | 29.6 |
| ↑ 524 ↑               | 24               | 30.6 |
| 525 ↓                 | 25               | 31.6 |
| 00 6208 526 310 XXX + | 26               | 32.6 |

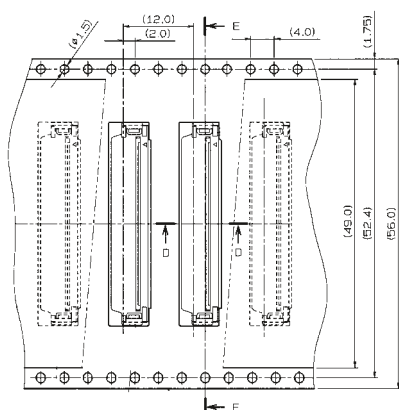

SECT. E-E



SECT. D-D

| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 527 410 XXX + | 27               | 33.6 |
| ↑ 528 ↑               | 28               | 34.6 |
| 529                   | 29               | 35.6 |
| ↑ 530 ↑               | 30               | 36.6 |

注文コード ORDERING CODE

00 6208 5XX X10 XXX+

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE

- 1: エンボス Tape & Reel 24.0mm  
2: エンボス Tape & Reel 32.0mm  
3: エンボス Tape & Reel 44.0mm  
4: エンボス Tape & Reel 56.0mm

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

000+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated

009+: カーボンフレキ対応スズ銅めっき Sn-Cu Plated,C/Ag type

008+: 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール

PACKING QUANTITY: 1000/Reel