


Silicon-Bridge Rectifiers

Silizium-Brückengleichrichter

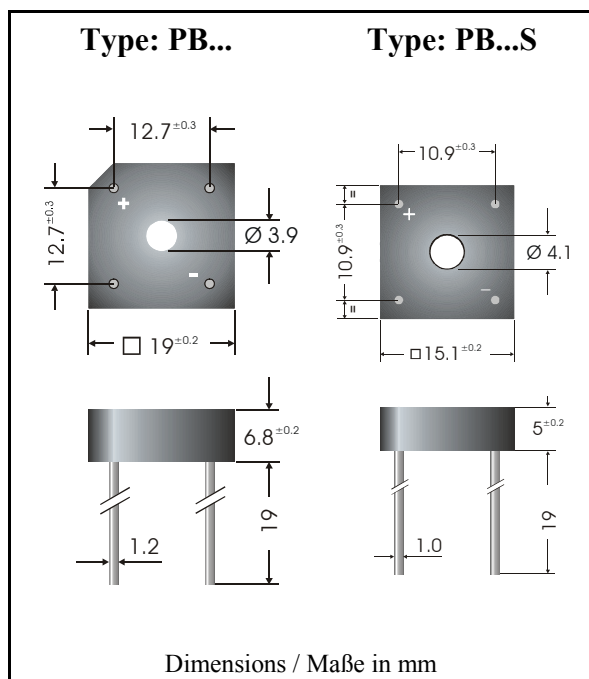

Nominal current – Nennstrom 10 A

Alternating input voltage 35...700 V

Eingangswechselspannung

Type: PB... 19 x 19 x 6.8 [mm]

Plastic case

Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 5,5 g

Type: PB...S 15.1 x 15.1 x 5 [mm]

Plastic case with al-bottom

Kunststoffgehäuse mit Alu-Boden

Weight approx. – Gewicht ca. 3,5 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk see page 22

Standard Lieferform: lose im Karton s.Seite 22



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067

Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	max. alternating input voltage max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrensorgung V_{RRM} [V] ¹⁾
PB 1000/S	35	50
PB 1001/S	70	100
PB 1002/S	140	200
PB 1004/S	280	400
PB 1006/S	420	600
PB 1008/S	560	800
PB 1010/S	700	1000

Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom

$f > 15$ Hz

I_{FRM}

50 A ²⁾

Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I_{FSM}

150 A

Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10$ ms

$T_A = 25^\circ\text{C}$

i^2t

93 A²s

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenast

²⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden



Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

T_j – 50...+150°C
 T_s – 50...+150°C

Characteristics

Kennwerte

Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	I_{FAV} I_{FAV}	10.0 A 8.0 A
Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 5\text{ A}$	V_F	< 1.2 V ¹⁾
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 µA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V_{ISO}	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	< 3.3 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		M 4		9 ± 10% lb.in 1 ± 10% Nm

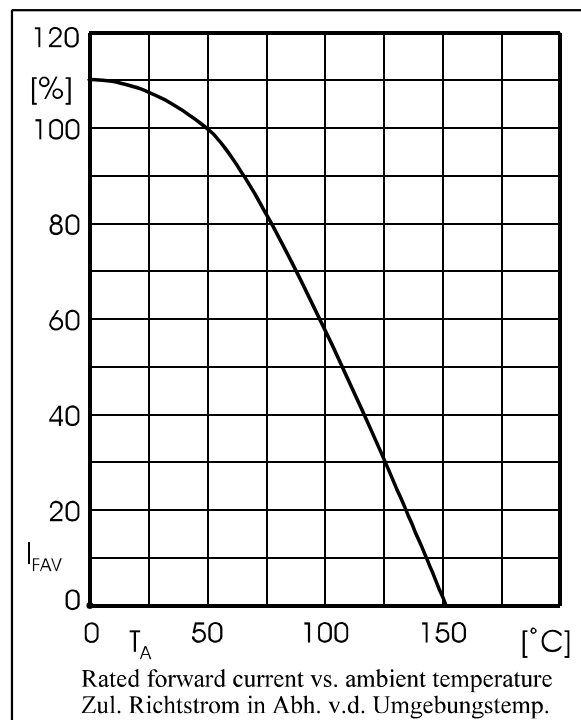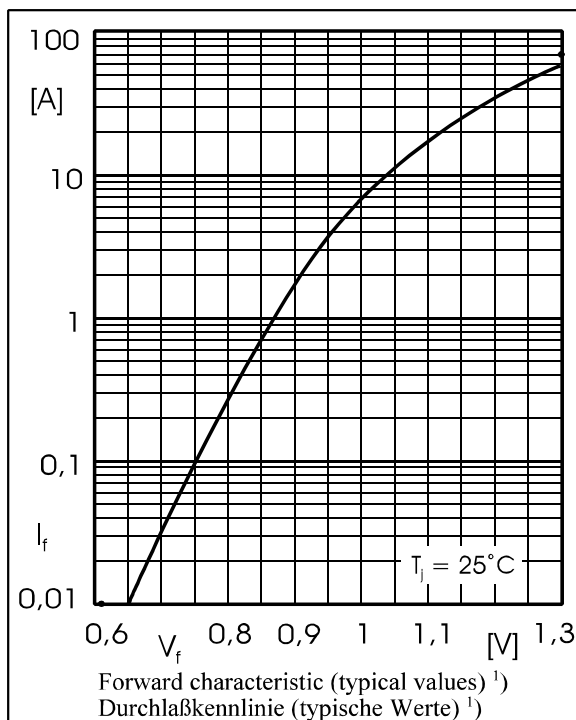

¹⁾ Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig