

Koppelrelais, 2 oder 4 Wechsler, 27 mm oder 31 mm breit mit integrierter EMV Spulenbeschaltung

- Spulen für AC und DC
- Blockierbare Prüfstaste und Statusanzeige
- Anschlüsse mit Schraub- oder Zugfederklemmen
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35


59.32 / 59.34
Schraubklemmen



59.54
Zugfederklemmen




- 2 Wechsler, 10 A
- Schraubklemmen



Beispiel: AC




- 4 Wechsler, 7 A
- Schraubklemmen



Beispiel: DC



- 4 Wechsler, 7 A
- Zugfederklemmen



Beispiel: AC

Abmessungen siehe Seite 4

Kontakte

Anzahl der Kontakte	2 Wechsler	4 Wechsler	4 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom A	10/20	7/10	7/10
Nennspannung/max. Schaltspannung V AC	250/400	250/250	250/250
Max. Schaltleistung AC1 VA	2.500	1.750	1.750
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA	500	350	350
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW	0,37	0,125	0,125
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A	10/0,25/0,12	7/0,25/0,12	7/0,25/0,12
Min. Schaltlast mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Kontaktmaterial Standard	AgNi	AgNi	AgNi

Spule

Lieferbare V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 230	12 - 24 - 230	12 - 24 - 230
Nennspannungen (U _N) V DC	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W	1,5/1	1,5/1	1,5/1
Arbeitsbereich AC	(0,8...1,1)U _N	(0,8...1,1)U _N	(0,8...1,1)U _N
DC	(0,8...1,1)U _N	(0,8...1,1)U _N	(0,8...1,1)U _N
Haltespannung AC/DC	0,8 U _N /0,5 U _N	0,8 U _N /0,5 U _N	0,8 U _N /0,5 U _N
Rückfallspannung AC/DC	0,2 U _N /0,1 U _N	0,2 U _N /0,1 U _N	0,2 U _N /0,1 U _N

Allgemeine Daten

Mech. Lebensdauer AC/DC Schaltspiele	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶
Elektrische Lebensdauer AC1 Schaltspiele	200 · 10 ³	150 · 10 ³	150 · 10 ³
Ansprech-/Rückfallzeit ms	9/3 (AC) - 9/15 (DC)	9/3 (AC) - 9/15 (DC)	9/3 (AC) - 9/15 (DC)
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs) kV	3,6	3,6	3,6
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC	1.000	1.000	1.000
Umgebungstemperatur °C	-40...+70	-40...+70	-40...+70
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 59, Koppel-Relais für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 mit Schraubklemmen, 4 Wechsler, Spulenspannung 24 V DC, mit blockierbarer Prüftaste, LED, Freilaufdiode und mechanischer Anzeige, Modulserie 99.80.

5 9 . 3 4 . 9 . 0 2 4 . 0 0 5 0

Serie ———

Typ ———

3 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH35,
Schraubklemmen

5 = für Tragschiene
DIN EN 60715 TH35,
Federzugklemmen

Anzahl der Kontakte ———

2 = 2 Wechsler, 10 A,
nur mit Schraubklemmen

4 = 4 Wechsler, 7 A

Spulenerregung ———

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC

Spulennennspannungen ———

Siehe Spulentabelle

A: Kontaktmaterial

0 = AgNi, Standard

2 = AgCdO

5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Kontaktart

0 = Wechsler

D: Ausführung

0 = Standard

C: Option

5 = Standard bei DC:
Grüne LED, Freilaufdiode (+ an A1),
blockierbare Prüftaste

6 = Standard bei AC:
Grüne LED, Varistor,
blockierbare Prüftaste

Die Ausführung kann nur innerhalb einer Zeile gewählt werden.
Bevorzugte Ausführungen sind **“fett”** gedruckt.

Typ	Spule	A	B	C	D
59.32/33/34/54	AC	0 - 2 - 5	0	6	0
59.32/33/34/54	DC	0 - 2 - 5	0	5	0


Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften nach EN 61810-1, VDE 0435 T 210


Bemessungsisolationsspannung		V	400 (2 Wechsler)	250 (4 Wechsler)		
Bemessungs - Stossspannung		kV	3,6 (2 Wechsler)	2,5 (4 Wechsler)		
Verschmutzungsgrad			2	2		
Überspannungskategorie			III	II		
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 µs)		kV	3,6			
Spannungsfestigkeit offene Kontakte		V AC	1.000			
Spannungsfestigkeit zwischen benachbarten Kontakten		V AC	2.000 (59.32)	1.550 (59.34/54)		
EMV - Störfestigkeit des Ansteuerungskreises (Spule)						
Burst (5...50)ns, 5 kHz, an A1 - A2			EN 61000-4-4	Klasse 4 (4 kV)		
Surge (1,2/50 µs) an A1 - A2 (differential mode)			EN 61000-4-5	Klasse 4 (4 kV)		
Weitere Daten						
Prellzeit beim Schliessen des Schliessers/Öffners		ms	1/4			
Vibrationsfestigkeit (5...55)Hz: Schliesser/Öffner		g	6/6			
Wärmeabgabe an die Umgebung	ohne Kontaktstrom	W	1			
	bei Dauerstrom	W	3			
			59.32/34 (Schraubklemmen)	59.54 (Zugfederklemmen)		
Abisolierungslänge		mm	8	8		
 Drehmoment		Nm	0,5	—		
Max. Anschlussquerschnitt			eindrätig	mehrdrätig	eindrätig	mehrdrätig
		mm²	1x6 / 2x2,5	1x4 / 2x2,5	1x2,5	1x1,5
		AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	1x14	1x16

Kontaktdaten


F 59 - Elektrische Lebensdauer bei AC
2 Wechsler

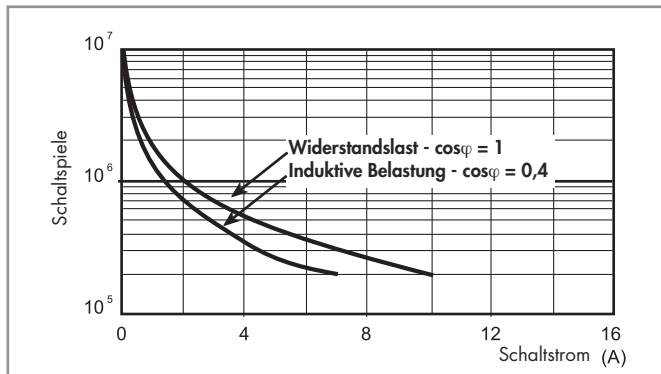

F 59 - Elektrische Lebensdauer bei AC
4 Wechsler

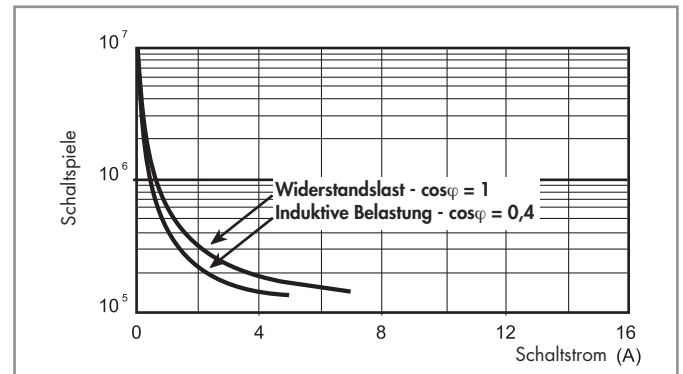

H 59 - Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung

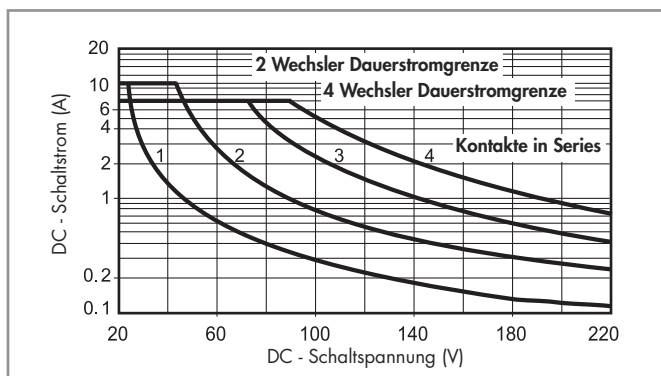

- Bei ohmscher Last (DC1) und einem Schnittpunkt von Strom und Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elektrischen Lebensdauer von ≥ 100.000 Schaltspielen ausgegangen werden.
- Bei einer induktiven Last (DC13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last zu schalten. Anmerkung: Die Rückfallzeit der Last verlängert sich.

Spulendaten


DC Ausführung

Nennspannung	Spulen-code	Arbeitsbereich		Widerstand	Bemessungsstrom
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I
V		V	V	Ω	mA
12	9.012	9,6	13,2	140	86
24	9.024	19,2	26,4	600	40

AC Ausführung


Nennspannung	Spulen-code	Arbeitsbereich		Widerstand	Bemessungsstrom
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I
V		V	V	Ω	mA
12	8.012	9,6	13,2	50	97
24	8.024	19,2	26,4	190	53
230	8.230	184	253	17.000	6

R 59 - DC-Spulen-Betriebsspannungsbereich

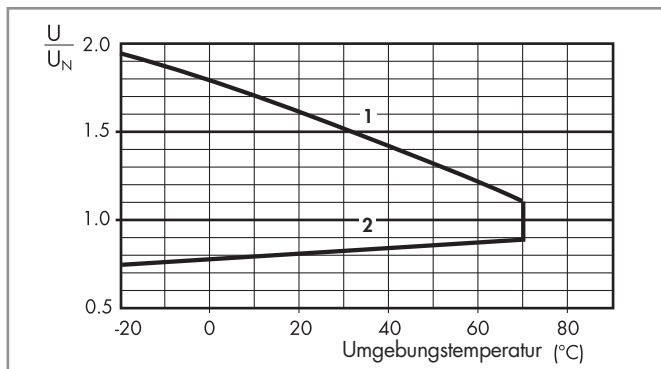

- 1 - Max. zulässige Spulenspannung
2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

R 59 - AC-Spulen-Betriebsspannungsbereich

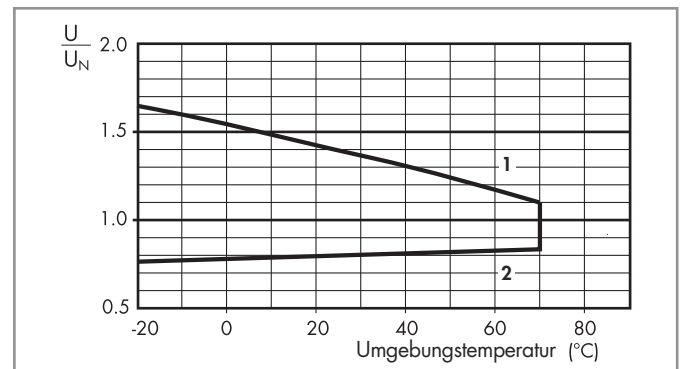


- 1 - Max. zulässige Spulenspannung
2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

Komponenten

Koppel-Relais	Fassung	Relais-Typ	Modul	Variclip
59.32	94.94.3	55.32	99.80	094.91.3
59.34	94.94.3	55.34	99.80	094.91.3
59.54	94.54.1	55.34	99.80	094.92

Abmessungen

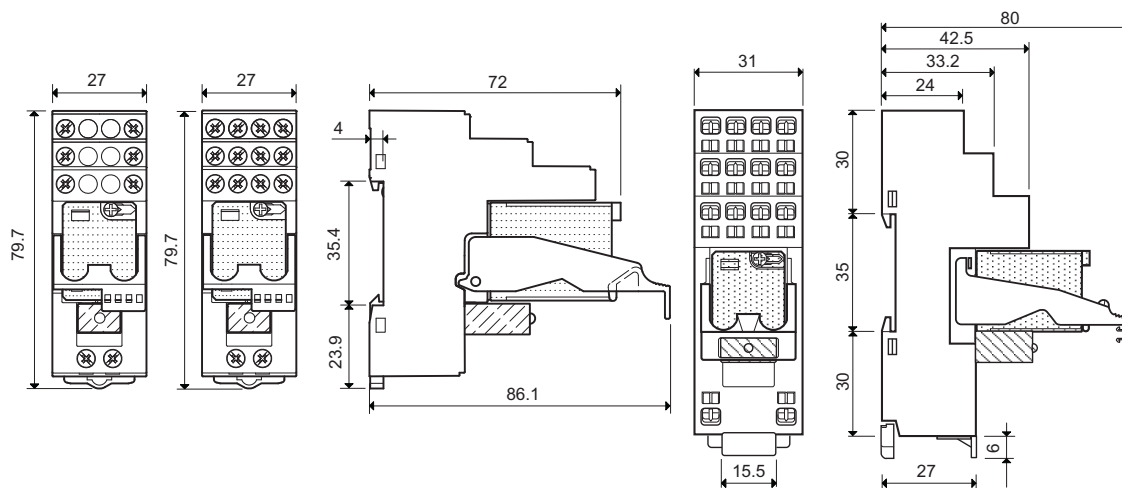

59.32
Schraubklemmen




59.34
Schraubklemmen



59.54
Zugfederklemmen



Zubehör





094.06

Kammbrücke zum Verbinden der Klemmen A1 oder A2 von bis zu 6 Koppelrelais 59.32 oder 59.34, nicht für Koppel-Relais mit Zugfederklemmen
Bemessungswerte

094.06 (Blau)

094.06.0 (Schwarz)

10 A - 250 V

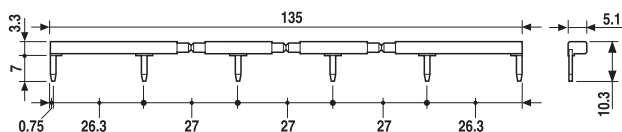

060.72

Bezeichnungsschild-Matte, für den Variclip 094.91.3, 72 Schildern, (6x12) mm, zum Bedrucken mit Plotter

060.72



020.24

Bezeichnungsschild-Matte, für den Variclip 094.91, 24 Schildern, (9x17) mm, zum Bedrucken mit Plotter

020.24