
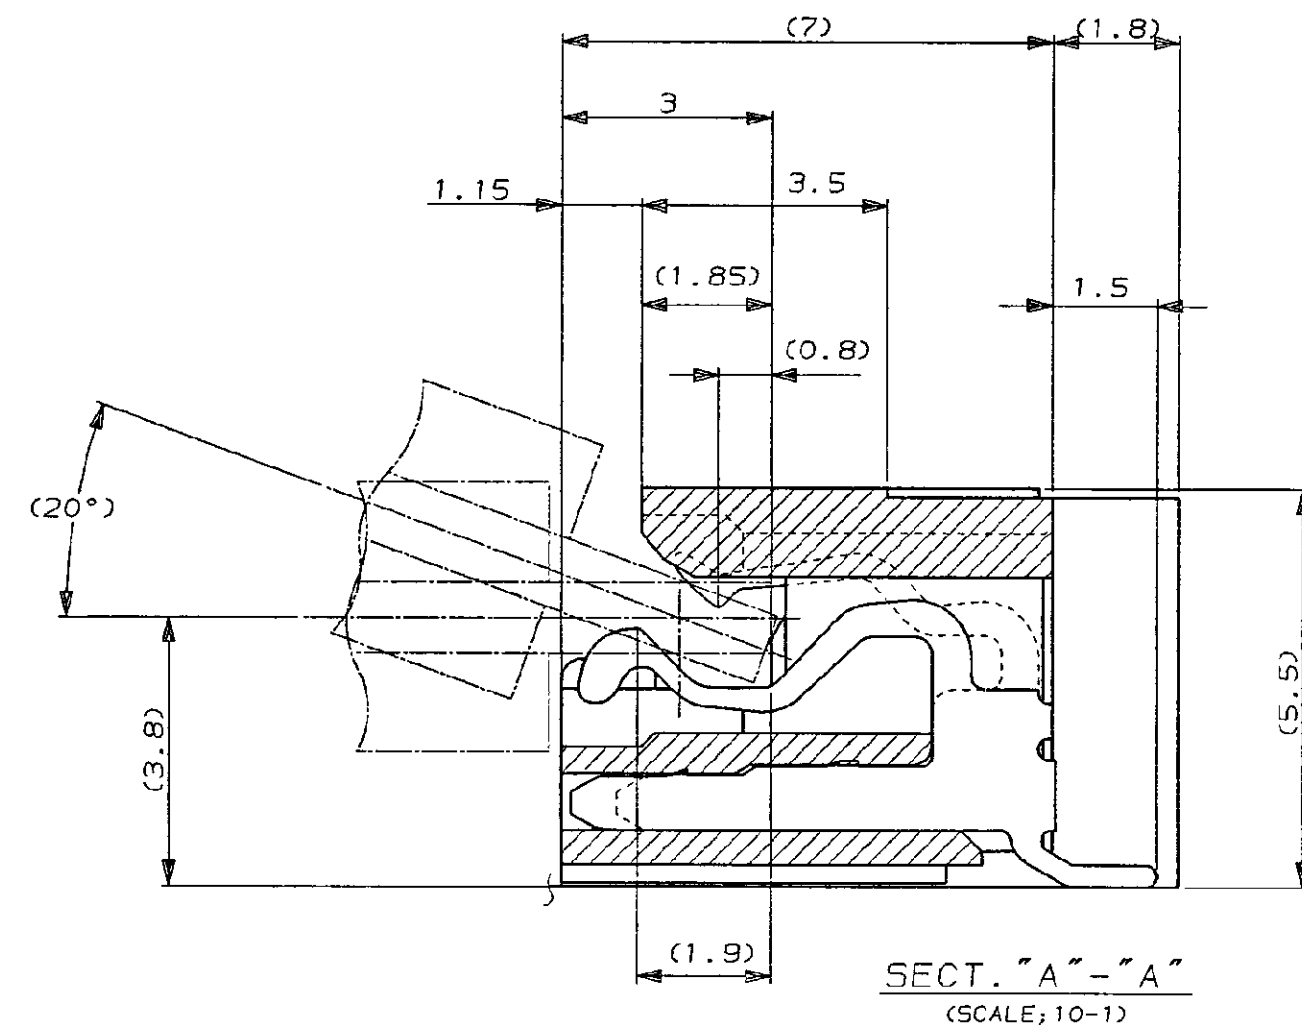
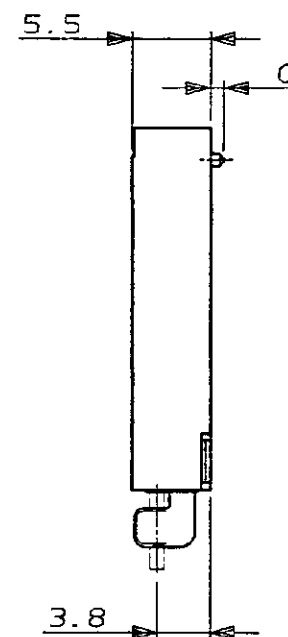



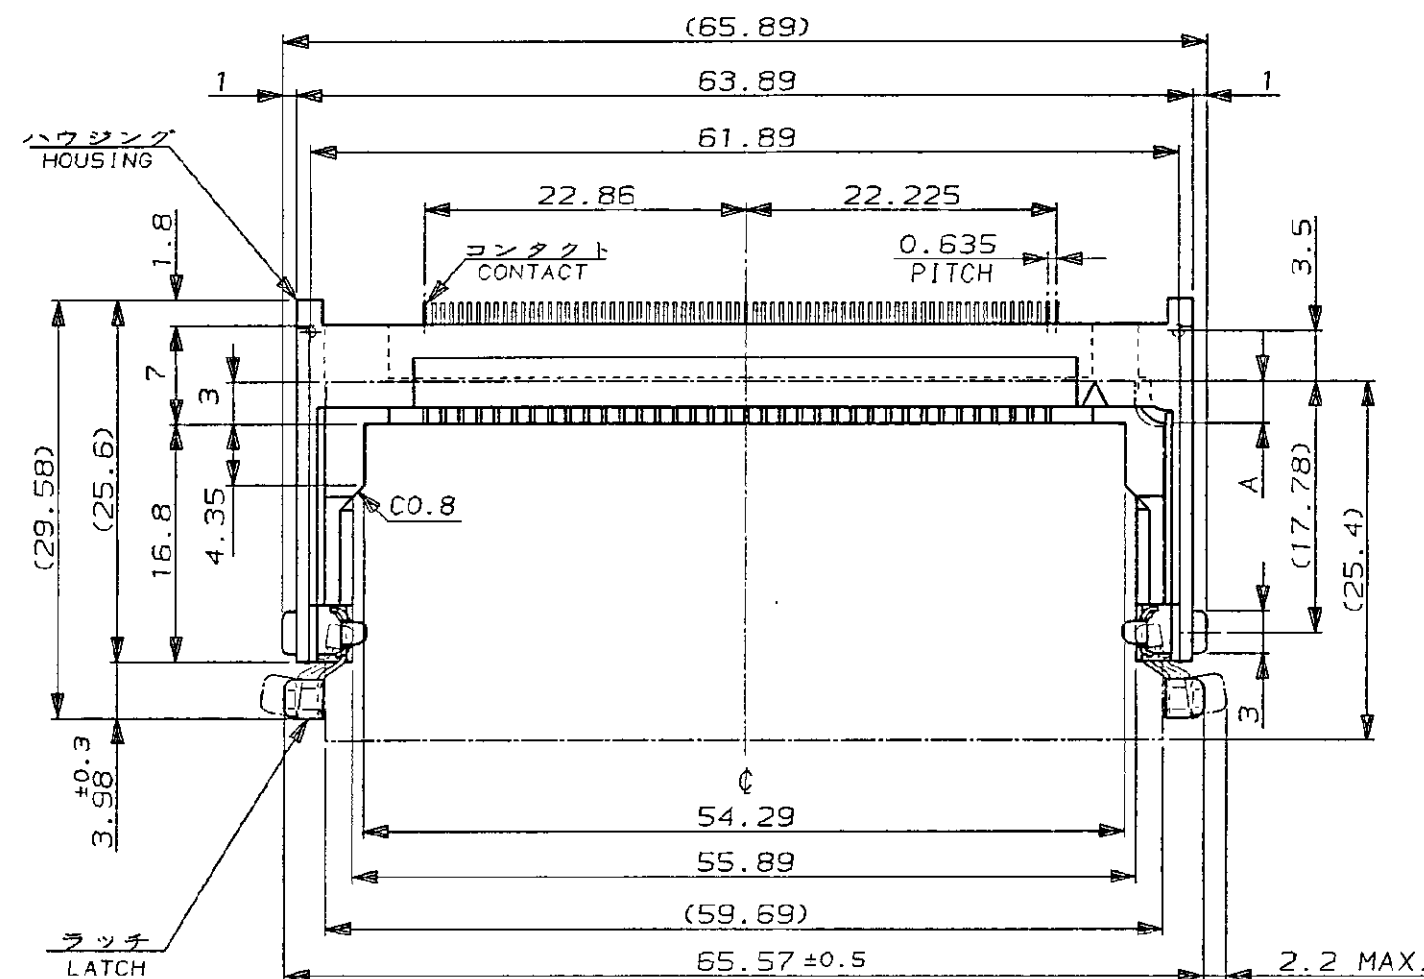


NOTES


- MATERIAL & FINISH
HOUSING : GLASS FILLED LCP
CONTACT : COPPER ALLOY
FINISH...SEE NOTES ③ ④
LATCH : COPPER ALLOY, TIN-LEAD PL.
② CONTACT PLATING (Au PL. TYPE)
Au(0.3μm) PL. AT CONTACT, TIN-LEAD PL. AT
TINE OVER Ni PL.
③ CONTACT PLATING (TIN-LEAD PL. TYPE)
TIN-LEAD PL. (2μm) OVER Ni PL.
④ TOLERANCE : NON CUMULATIVE.
⑤ CONTACT PLATING (Au PL. TYPE)
Au(1.27μm) PL. AT CONTACT, TIN-LEAD PL. AT
TINE OVER Ni PL.
⑥ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

- 材質及び仕上
ハウジング : ガラス入りLCP
コンタクト : 銅合金、仕上...注記 ② ③ 参照
ラッチ : 銅合金、半田メッキ
② コンタクトメッキ仕様 (Auメッキ品)
ニッケル下地メッキに接触部金メッキ (0.3μm)
ダイナ部半田メッキ
③ コンタクトメッキ仕様 (半田メッキ品)
ニッケル下地メッキに全面半田メッキ (2μm)
④ 非累積公差
⑤ コンタクトメッキ仕様 (Auメッキ品)
ニッケル下地メッキに接触部金メッキ (1.27μm)
ダイナ部半田メッキ

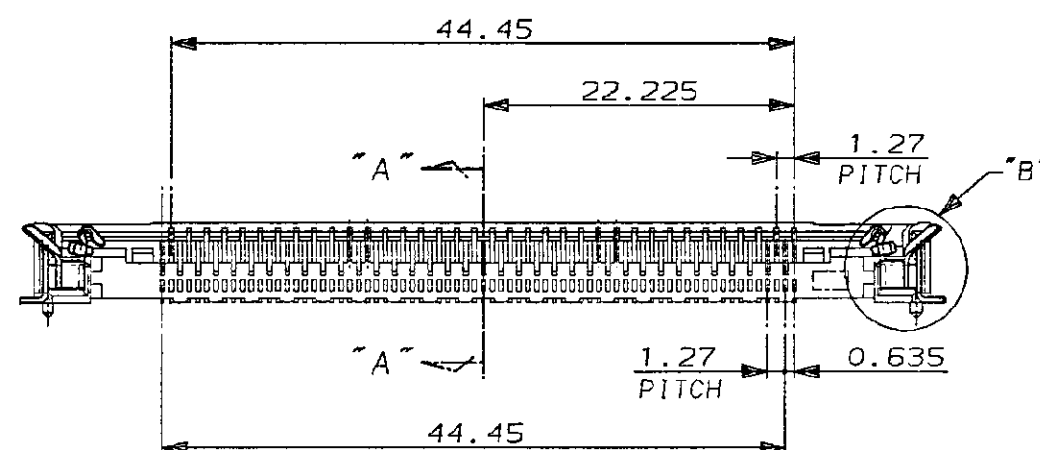

DETAIL "B"
(SCALE: 5-1)

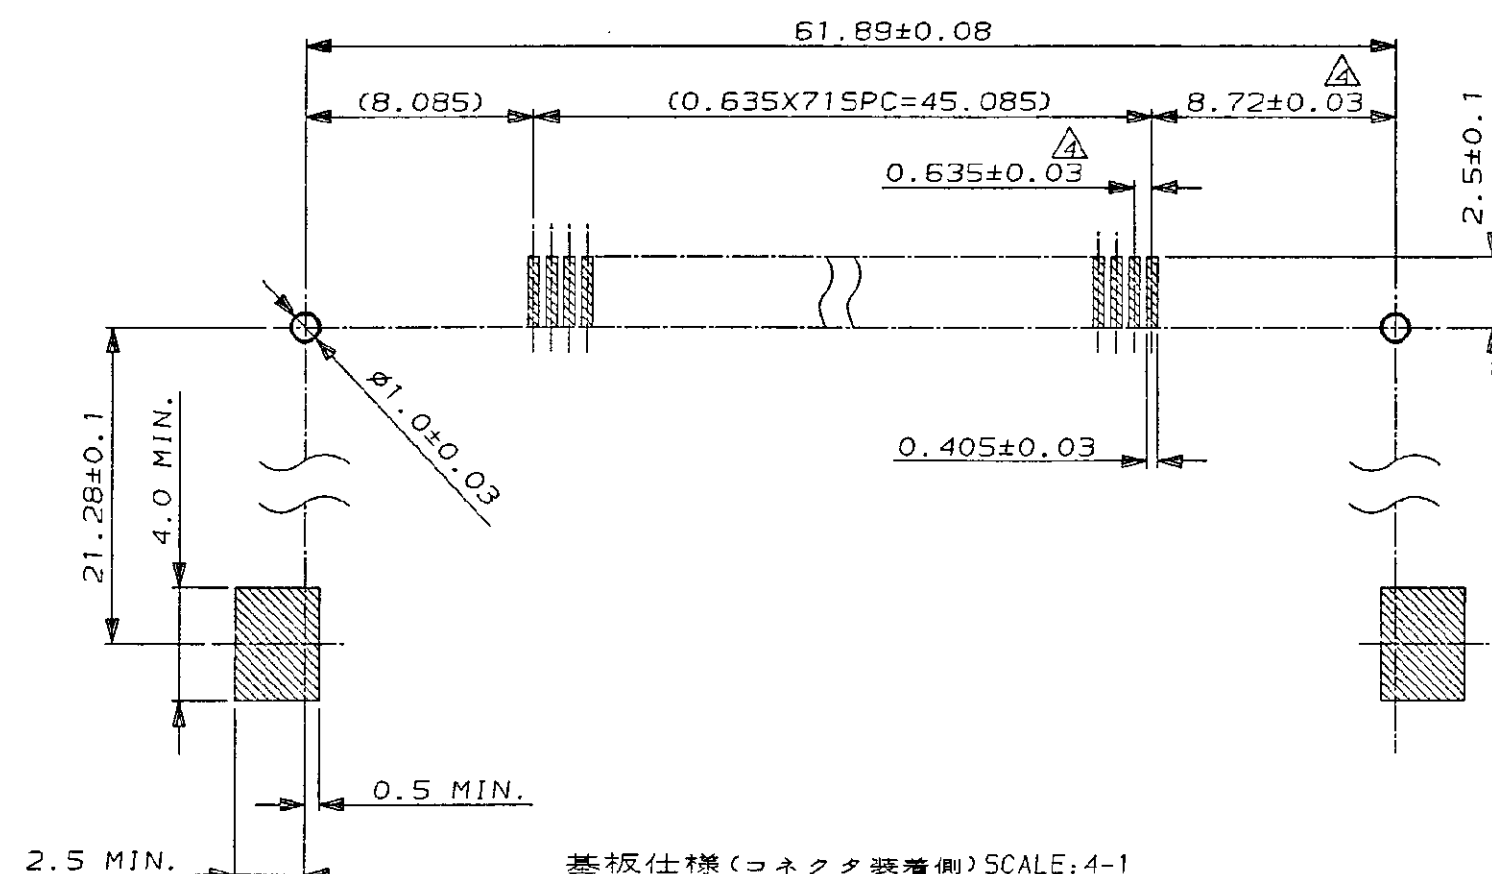


NATURAL	↑	2.98	③ 1.27μm Au	2-177827-1
↑		↑	③ TIN-LEAD	177827-4
BLACK		6.15	③ 0.3μm Au	177827-3
↑		↑	③ TIN-LEAD	177827-2
NATURAL	1.0	2.98	③ 0.3μm Au	177827-1
HOUSING COLOR	C	A	メッキ (接点) PLATING (CONTACT POINT)	PART No.




⑥ OBSOLETE

Copyright © 1993年 日本エー・エム・ピー株式会社					Copyright © 1993 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan					
D1	REVISED PER - ECO-10-000444				KK	AEG	JAN10								
D	REVISED (FJ00-1949-95)				S.A	Y.F	17/10/94	銅合電線外部被覆 (WIRE HARDED INSULATION OF DIA.)		mm ² (AWG -)		mmφ		名称 (NAME)	
C	REVISED (FJ00-1153-94)				T.Y	Y.F	30/AUG/94	材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		M III SOCKET			
B	REVISED (FJ00-0722-94)				T.Y	Y.F	17/JAN/94	SEE NOTES		SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
A	REVISED (FJ00-0070-94)				T.Y	Y.F	17/JAN/94	DR. 26/01/93 T. YAMADA		DE. 26/01/93 T. YAMADA		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		C J	
O	RELEASED (FJ00-0176-93)				T.Y	Y.F	26/OCT/93	CHK. 26/01/93 Y. FUJIIURA		APP. 26/01/93 Y. FUJIIURA		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		C J	
LTR	変更 (REVISION RECORD)				DR	CHK	DATE	CHK. 26/01/93 Y. FUJIIURA		APP. 26/01/93 Y. FUJIIURA		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		C J	
								材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		名称 (NAME)		M III SOCKET	
								SEE NOTES		SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		C J	
								26/01/93 T. YAMADA		26/01/93 T. YAMADA		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		C J	
								26/01/93 Y. FUJIIURA		26/01/93 Y. FUJIIURA		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		C J	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		2-1		D1	
								10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3		10mm ± 0.2 15mm ± 0.25 20mm ± 0.3 25mm ± 0.3					

NUMBER
C-177827




METRIC

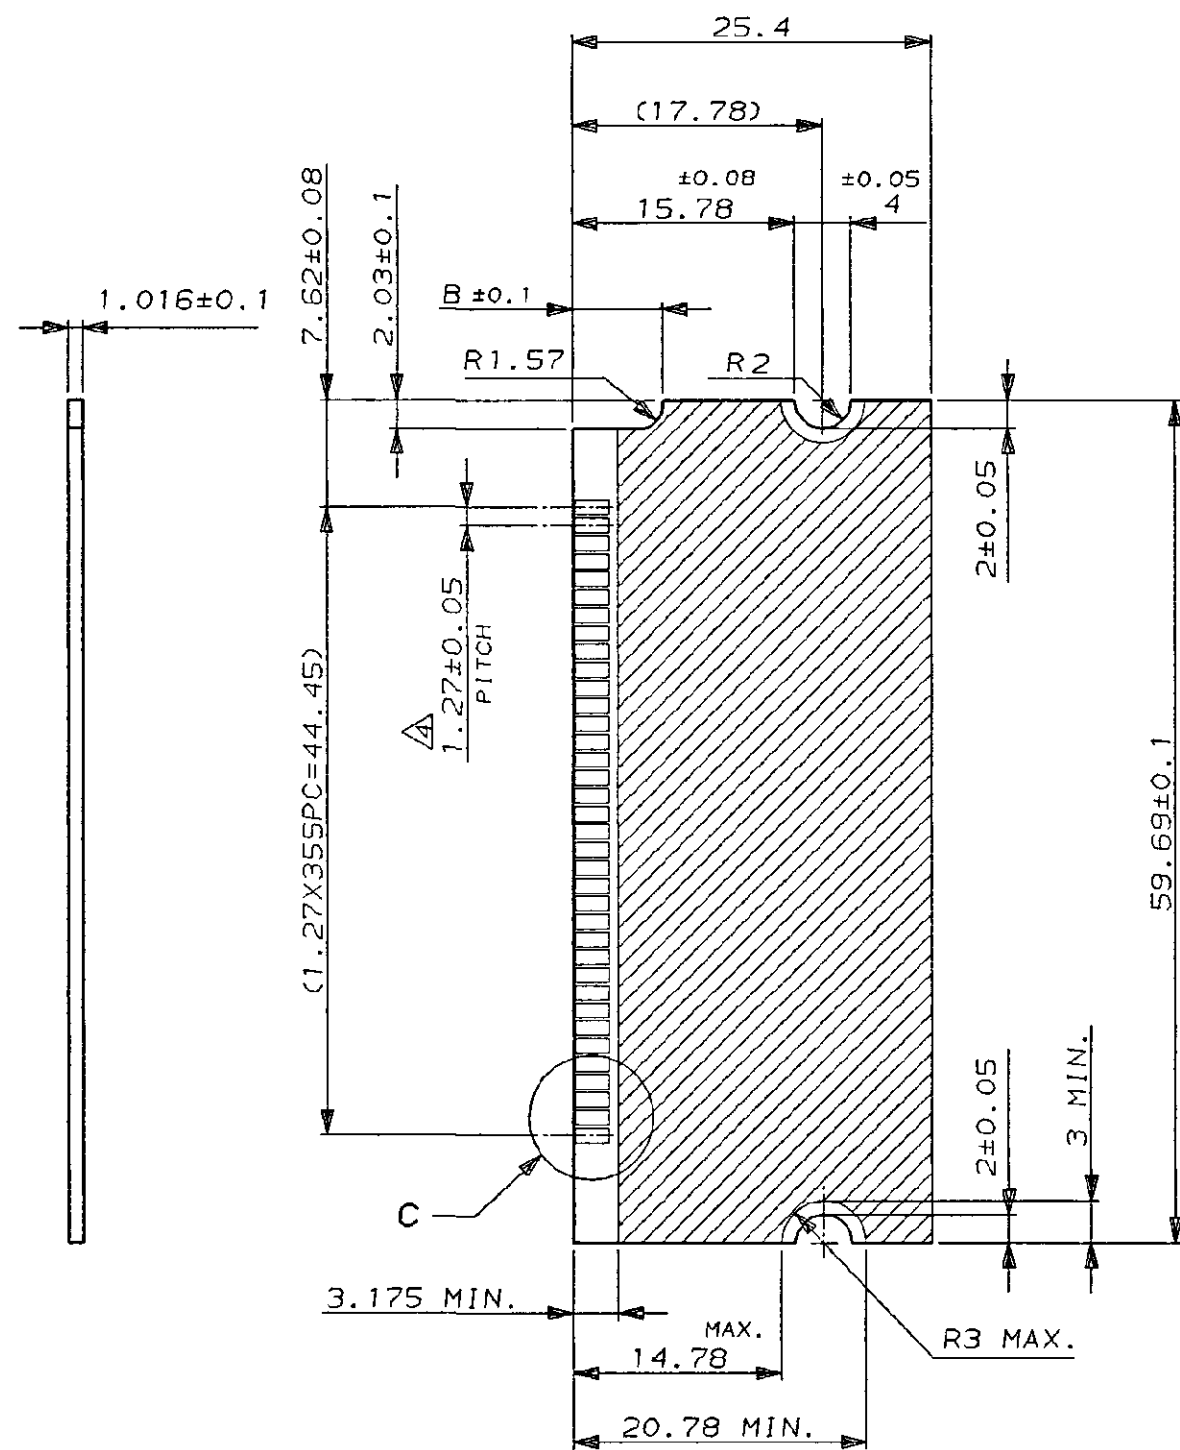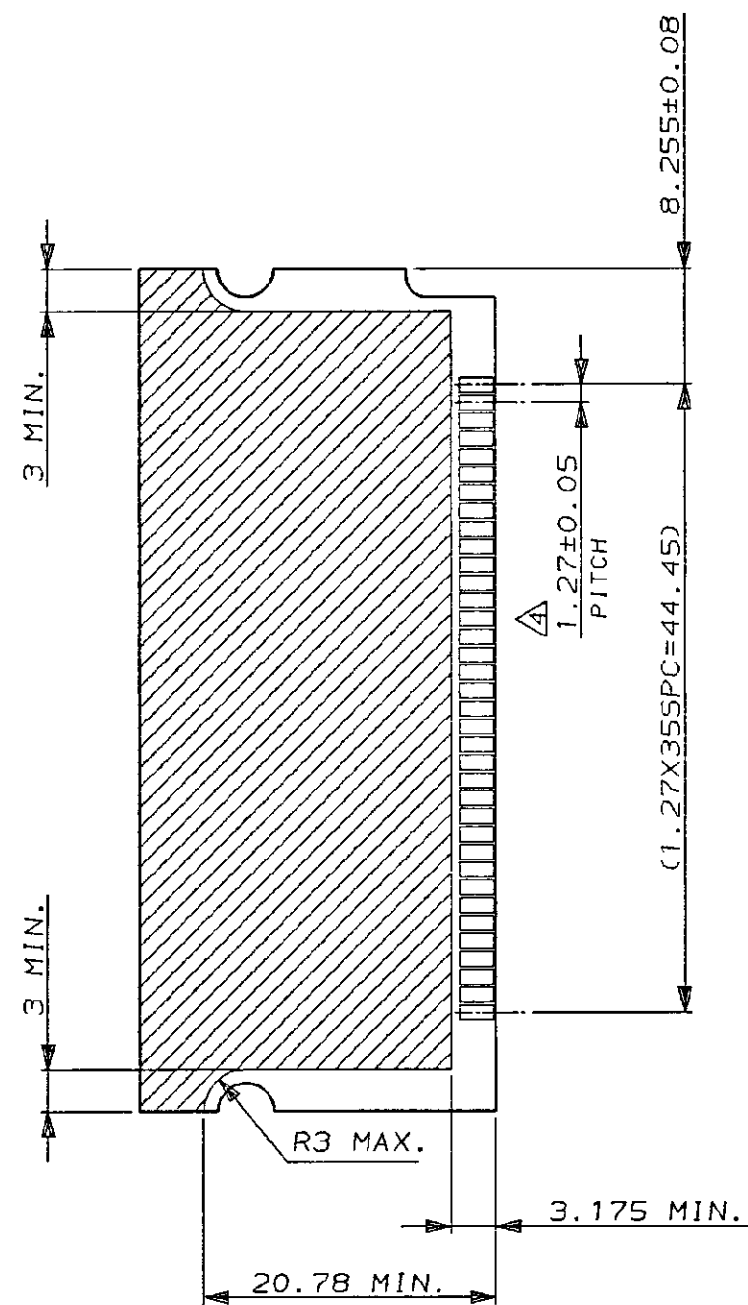

部品実装領域
COMPONENT AREA

推奨基板 (SMALL OUTLINE SIMM) 寸法
RECOMMENDED DIMENSIONS OF "SMALL OUTLINE SIMM" P.C.BOARD

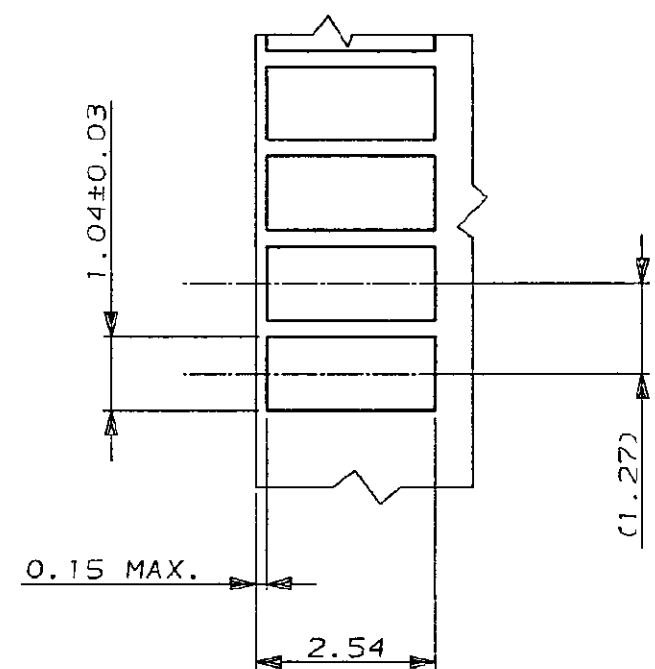

DETAIL C
(SCALE: 10-1)

6.35	5.0V
3.175	3.3V
B	回路電圧 CIRCUIT VOLTAGE

Copyright © 1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright © 1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ		名称 (NAME) M III SOCKET	
材料 (MATERIAL) SEE NOTES		仕上 (FINISH) SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ± 0.2 100mm ± 0.25 300mm ± 0.3 角 度 ± 3°	
DR. 26/01/93 T. YAMADA		DE. 26/01/93 T. YAMADA		C J 2-1	
CHK. 26/01/93 Y. FUJITURA		APP. 26/01/93 Y. FUJITURA		REV. D1 SHEET 2 OF 2	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面