



Eclairage



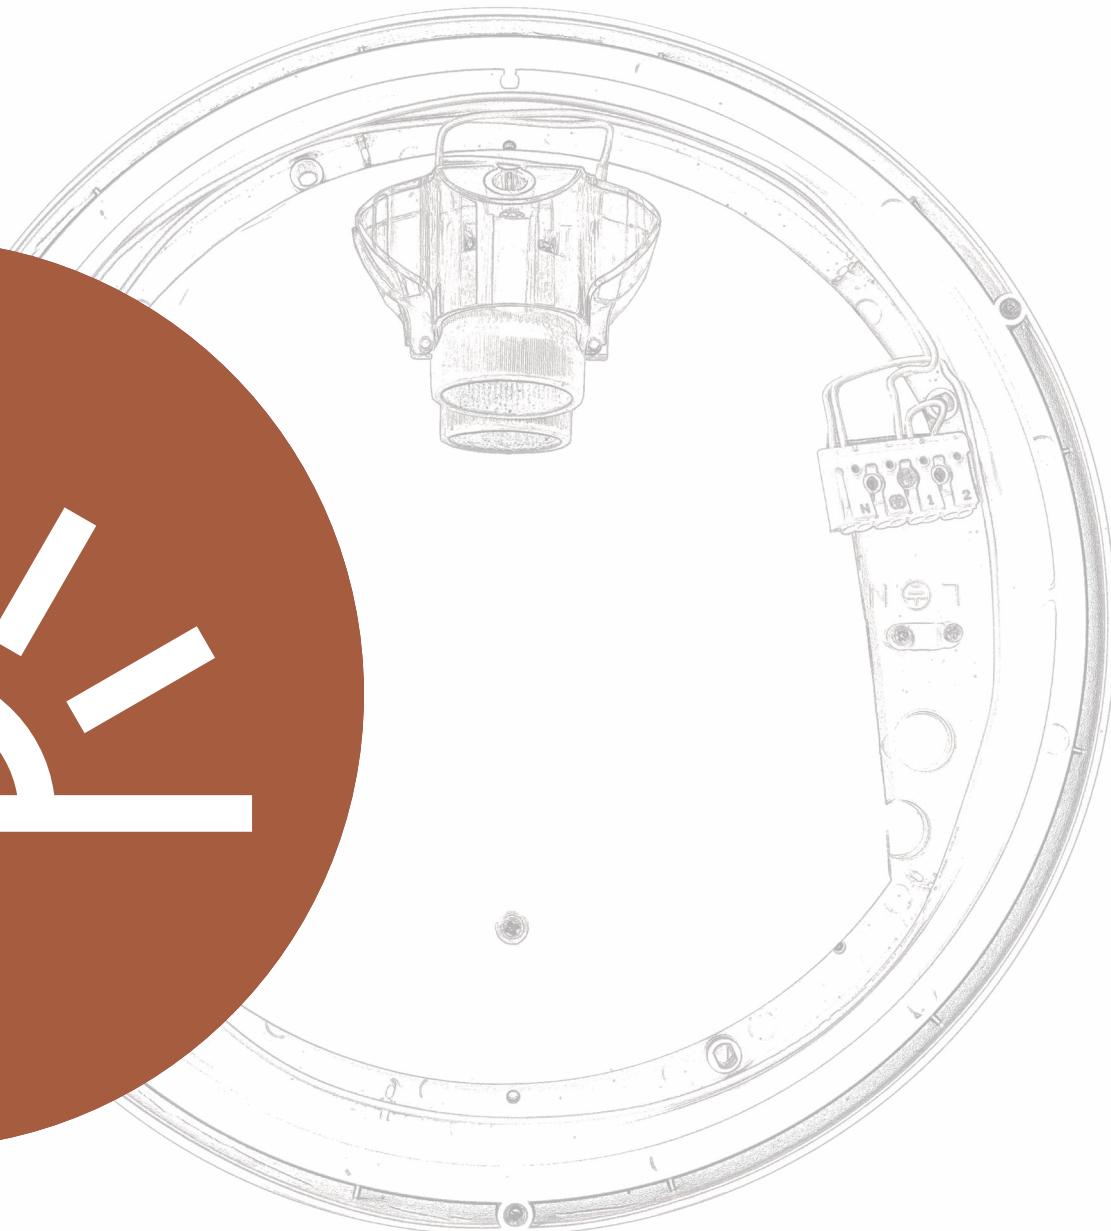

Corps en thermo plastique
renforcé fibre de verre

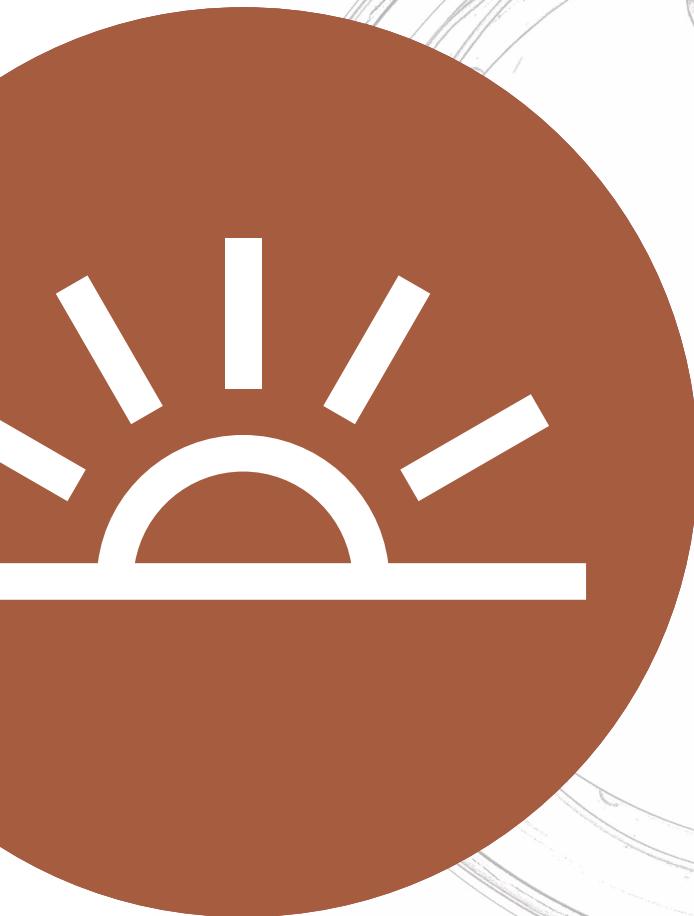

Livré avec vis anti-vandalisme
et outil de montage

HUBLOTS VISION anti-vandalisme IP54

HUBLOTS ANTI-VANDALISME

Avec ou sans détecteur



■ Diffuseur en polycarbonate opale moulé

■ Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables

■ Connexion réseau par connecteur automatique

■ Test de résistance 850°

HUBLOTS VISION




IP54
Vue intérieure
hublot




Hublots Vision anti-vandalisme avec outils

Le hublot maître détecte une présence et donne automatiquement l'ordre jusqu'à 8 hublots de s'allumer en même temps.

Présence en approche

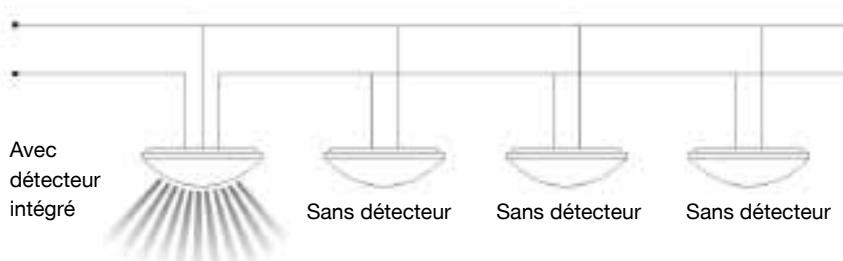

Allumage

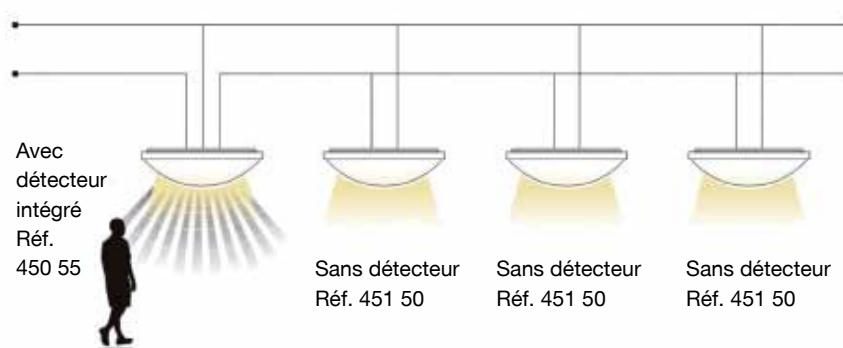



HUBLOTS VISION Anti-Vandalisme

IP54

Hublot Vision anti-vandalisme avec détecteur



450 55

- Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre
- Diffuseur en polycarbonate opale moulé
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
- Connexion réseau par connecteur automatique
- Livré avec vis anti vandalisme et outil de montage
- Test de résistance à 850°
- Compatibles avec les ampoules fluo compactes

- Angle de détection 360° en plafonnier et 180° en applique
- Portée de détection de 1 à 5 mètres
- Temporisation réglable de 10 secondes à 25 minutes
- Crémusculaire jour / nuit - seuil de luminosité 2 à 50 lux
- Détecteur avec hyperfréquence

850°C

IK10

Conformes aux normes CEI 60598-1 et CEI 60598-2-1



75W

220-230

E27

Hublot Vision classe II sans détecteur	Emb.	Référence
Dimensions	340 x 113mm	
Matière	4	450 55
Socle en plastique		
Vasque en verre		

Hublot Vision anti-vandalisme sans détecteur



451 50

- Classe II
- Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre
- Diffuseur en polycarbonate opale moulé
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
- Connexion réseau par connecteur automatique
- Livré avec vis anti vandalisme et outil de montage
- Test de résistance à 850°
- Compatibles avec les ampoules fluo compactes

850°C

IK10

Conformes aux normes CEI 60598-1 et CEI 60598-2-1



75W

220-240

E27

Hublot Vision classe II sans détecteur	Emb.	Référence
Dimensions	340 x 113mm	
Matière	4	451 50
Socle en plastique		
Vasque en verre		

HUBLOT ALES 1/4 DE TOUR

NOUVEAU

850°C

IP54



1/4 de tour




Ouverture fa



Connexion pratique, facile et rapide

IP54
1/4 de tour

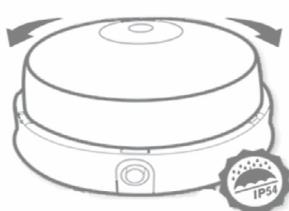

Fixation du hublot sans enlever le réflecteur !

- Classe II
- Ouverture 1/4 de tour
- Installation rapide et facile grâce au gabarit de pose pré-percé et sa douille E27 en céramique accessible par clapet
- Test de résistance à 850°
- Réflecteur aluminium détachable pour recyclage



100W



220-240




E27

Hublot 1/4 de tour	Emb.	Référence
Dimensions	230 x 100mm	
Matière	Socle en plastique Vasque en verre	4 441 00



LUMINAIRES ICAR

IP54

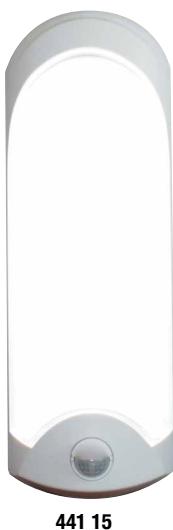

441 15

**Armature murale
avec détecteur
de mouvement 110°**



Face avant



441 15

Intérieur hublot G23



441 20

Intérieur hublot à LED



Face arrière

G23



max 1x11W 220-240

G23

LED



équivalent 5W
220-230

LED

Luminaires Icar

- Consommation d'énergie en classe B par l'utilisation des lampes PL
- Angle de détection : 110°
- Portée de détection : de 2.2 à 5 mètres
- Zone de détection : 77m²
- Réglage du temps : 10sec - 6 min
- Réglage d'éclairage entre 1-200 lux
- Éclairage doux sans irriter les yeux
- Réglage spécifique du temps et de luxe
- Perception sans faute par contrôle digital
- Montage pratique sur plâtre

Désignation	Emb.	Référence
Hublot G23	4	441 15
Hublot LED	4	441 20


RÉGLETTES Industrielles

IP20



UTILISATION

Pour garage, dépôt, tertiaire, industrie...


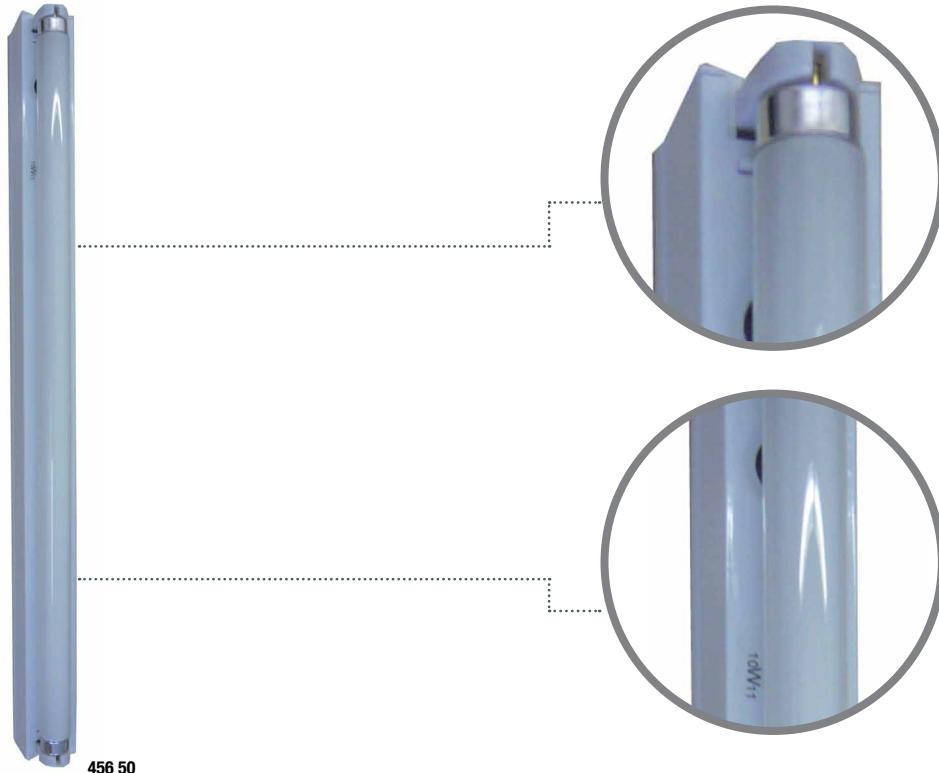


**S'installe en plafonnier ou en applique
Réglette fonctionnant en 230V - 50Hz**

Réglette

- Corps en tôle d'acier blanc supportant les composants électriques pour 1 ou 2 tubes fluorescents
- Pose par 2 vis de diamètre 5mm
- Starter et tube fourni
- Livré avec tube
- Ballast férro-magnétique

DIMENSIONS

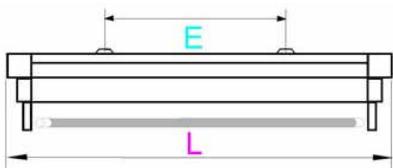

Ballast conforme à la nouvelle norme en vigueur,
applicable au 20 novembre 2005,
annexe IV de la directive 2000/55/EC.



Réglette	Nb tube	Watt	Emb.	Référence
Dimensions L x l x H x E				
Réglette 620x50x83x393	1	18W	1	456 50
Réglette 1230x50x100x750	1	36W	1	456 51
Réglette 1230x103x83x313	2	36W	1	456 52



RÉGLETTES Industrielles

IP65

IK10 / 850°C



Clips inox



**Vasque sur
charnière**




Vasque en polycarbonate sur charnière en position ouverte

**S'installe en plafonnier ou en applique
Réglette fonctionnant en 230V - 50Hz**

**Réglette halogène étanche
avec tubes OSRAM**

- Corps en ABS
- Vasque en polycarbonate sur charnière en position ouverte
- Fermeture par clips inox 304
- Connecteur rapide - 2 presse-étoupes fournis
- Platine laquée blanche fixée par clips inox
- Tube fluorescent diamètre 16
- Ballast électronique 220V/240V - 50Hz

DIMENSIONS

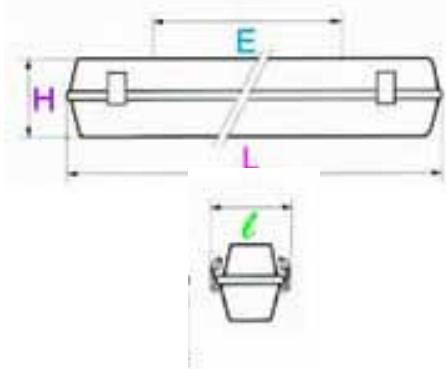

Conforme aux normes CEI 60598-1 et CEI 60598-2-1



Réglette halogène étanches avec tubes OSRAM Dimensions L x I x H	Nb tube	Watt	Emb.	Référence
Réglette 1215 x 81 x 74	1	18W	1	456 60
	1	36W	1	456 61
	1	58W	1	456 62
Réglette 1215 x 116 x 74	2	18W	1	456 63
	2	36W	1	456 64
	2	58W	1	456 65

PROJECTEURS

IP54



453 00

Projecteur Goliath 38W

- Éclairage portatif
- Résistant aux chocs
- Polycarbonate
- Étanche : IP54
- Réflecteur poli assurant une diffusion de lumière similaire à la lumière du jour
- Utilisation : posé, accroché ou sur trépied (en option)

Caractéristiques
Ampoule type 2D de faible consommation qui ne chauffe pas et ne brûle pas
Équipé d'un câble HO7RNF2x1 ² en 5m
Durée de vie 8 000h environ (5 à 6 ans) pour les 38W et 58W
Classe II
Conforme aux normes en vigueur

Désignation			Emb.	Référence
Projecteur Goliath	38W	230V	1	453 00
Projecteur Goliath avec fiche CEE	38W	24V	1	453 01
Projecteur Goliath sans fiche CEE	38W	24V	1	453 02



453 08 / 453 09 **Vue face**

Projecteur Goliath 55W

Désignation			Emb.	Référence
Projecteur Goliath 55W	55W	230V	1	453 08
Projecteur Goliath 55W avec 2 prises de courant	55W	230V	1	453 09



453 08 **Vue arrière**



453 09 **Vue arrière**



452 09

Mat télescopique pro - seul

Désignation	Hauteur	Emb.	Référence
Mât télescopique Pro - 3 pieds en acier zingué - sans protecteur Nécessite une barre de fixation pour le Goliath	2.60 maxi	1	452 09

Pièces détachées pour projecteur Goliath

Désignation	Emb.	Référence
Ampoule type 2D 38W - 230V	1	688 05
Verrine polycarbonate	1	453 04
Barre pour trépied pour 1 Goliath	1	453 05
Barre pour trépied pour 1 ou 2 Goliath	1	453 06



LAMPES et Sources

Lampes halogènes - type dichroiques fermées



143 20

143 26

				Diamètre	Type	Emb.	Référence
GU5.3	20W	12V	3 000 h	36°	BAB	10	143 20
GU5.3	35W	12V	3 000 h	36°	FMX	10	143 21
GU5.3	50W	12V	3 000 h	36°	EXN	10	143 22
GU10	50W	230V	1 000 h	50°	GU10	10	143 26



121 54

Lampes halogènes - type bi pin

						Emb.	Référence
GU4	20W	12V	2 000 h	2 850K	280 LM	10	121 54

143 01

Lampes halogènes - type R7S



					Emb.	Référence
R7S	120W	230V	1 500 h	78mm	10	143 01
R7S	230W	230V	1 500 h	78mm	10	143 02
R7S	400W	230V	1 500 h	118mm	10	143 07
R7S	1 000W	230V	1 500 h	180mm	10	143 08

143 01

Eco halogènes - TYPE GLS (emballage par 3)

143 50



143 51

143 54
143 55x 3
143 52
143 53

		Equivalent Incandescence		Dim.		Emb.	Référence
E27	52W	68W	1 500 h	106mm	2 850K	10/blister	143 50
B22	52W	68W	1 500 h	106mm	2 850K	10/blister	143 51
E27	70W	91W	1 500 h	106mm	2 850K	3/carton	143 52
B22	70W	91W	1 500 h	106mm	2 850K	3/carton	143 53
E27	105W	135W	1 500 h	106mm	2 900K	10/blister	143 54
B22	105W	135W	1 500 h	106mm	2 900K	10/blister	143 55

BALADEUSES

Incandescentes



452 00



452 01

- Poignée en thermo-plastique totalement étanche
- Les parties en contact avec le courant sont totalement isolées et protégées+++
- La cage peut être ouverte afin de remplacer l'ampoule. Connexion certifiée pour douille E27
- Double isolation certifiée du câble H05 VVF
- Prises certifiées 2P 10A en PVC moulé avec broches protégées.

Conformes aux normes CEI 34-21 EN 60598-2-8



IP20

Baladeuse éco E27	Emb.	Référence
Câble HO5RNF 2X0.75mm ² Long.5m	5	452 00
Cage plastique		



60W



220-240



E27

Baladeuse E27	Emb.	Référence
Câble HO5RNF 2X0.75mm ² Long.5m	5	452 01
Cage métal		

Fluorescents pro



IP20

Baladeuse fluo éco	Emb.	Référence
Câble HO5RNF 2X0.75mm ² Long.5m	1	452 04
Tube non interchangeable		



452 04



8W



230



Fluorescent





BALADEUSES à LED



- Pour tout types d'utilisation (chantier, maison, voiture..)
- Rechargeable et sans fil
- Chargeur inclus



452 50

Baladeuses à LED

- Baladeuse à LED
- 1 LED voyant batterie
- Aimant intégré pour une fixation murale
- Classe II

					Emb.	Référence
LED x26 +9	Interrupteur Marche/Arrêt	Autonomie 4 heures	Sans fil	Chargeur inclus - secteur (230V) - voiture (12V)	4	452 50



452 51

Baladeuse 60 LED avec trépied

					Emb.	Référence
LED x60	Interrupteur Marche/Arrêt	Autonomie 4 heures	Sans fil	Chargeur inclus - secteur (230V) - voiture (12V)	4	45251

