

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.



RELEASED FOR PUBLICATION

, 1996 .30.MAY

LOC
ZLODIST
ZDI

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
	C	再作成	FJ00-4639-96	30-MAY-96	KK	APVD
	C1	REV PER ECO-10-000444		09JAN10	KK	AEG

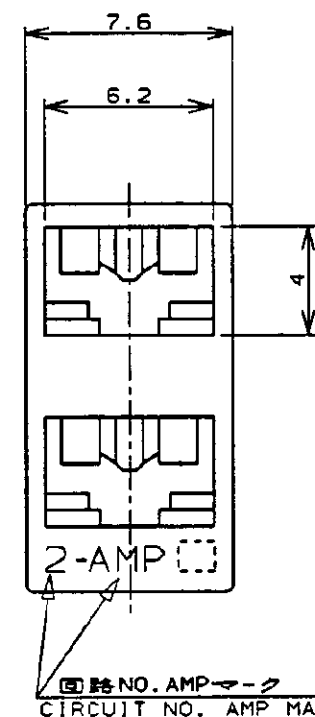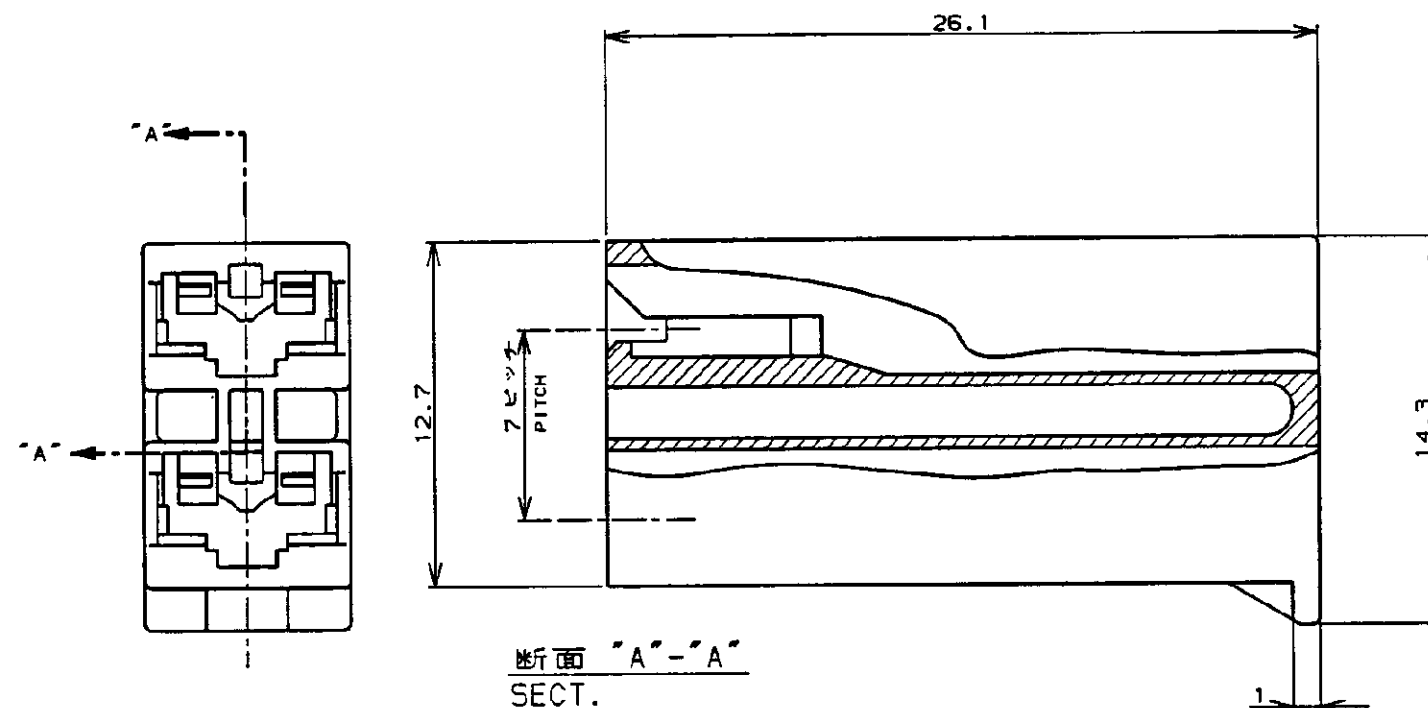

注:

1. 通用製品規格: 108-5126
 2. 本、ハウジングに適用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
 3. 本、コネクタはパワーリレー2種 (7mmピッチ) に適合する。
 4. 適合リレー型番: DH1PU, DH1FU 第一電機 (株)
- △ 本ハウジングは 6/6ナイロン (UL94V-0) を使用。
△ 本ハウジングは 6/6ナイロン (UL94V-2) を使用。

NOTES:

1. PRODUCT SPEC: 108-5126
 2. APPLIED CONTACT P/N: 170324, 170325 AND 170326
 3. THIS CONNECTER APPLIED FOR 2Pos POWER RELAY (7mm PITCH)
 4. APPLIED POWER RELAY P/N: DH1PU, DH1FU (DAIICHI ELECTRIC CO., LTD)
- △ USE HOUSING MATERIAL: UL94V-0
△ USE HOUSING MATERIAL: UL94V-2
△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

赤 (RED)	△	1-175578-7
青 (BLUE)	△	1-175578-6
緑 (GREEN)	△	1-175578-5
黄 (YELLOW)	△	1-175578-4
黒 (BLACK)	△	1-175578-2
自然色 (NATURAL)	△	1-175578-1
赤 (RED)	△	175578-7
青 (BLUE)	△	175578-6
緑 (GREEN)	△	175578-5
黄 (YELLOW)	△	175578-4
黒 (BLACK)	△	175578-2
自然色 (NATURAL)	△	175578-1
色 (COLOR)	△	型番 (P/N)

OBSOLETE

OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
DIMENSIONS: 単位: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10mm: ±0.2 50mm: ±0.25 100mm: ±0.3 ANGLE: ±0.3°
MATERIAL 6/6 ナイロン NYLON	FINISH 仕上

CHK 30 MAY '96	APVD 30 MAY '96
PRODUCT SPEC 製品規格 注 1 参照 SEE NOTES 1	APPLICATION SPEC 取付適用規格
WEIGHT	CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 対応電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
AMP	Kawasaki, Japan
NAME 名称 187 SERIES POSITIVE LOCK (MARK-II) REC. HOUSING 2Pos. (7mm PITCH FOR POWER RELAY) 187シリーズ 2極 ポジティブロック (マークII) リセ ハウジング (7mm ピッチ パワーリレー用)	
SIZE A3	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. C-175578	SCALE 1/1
SHEET 1	REV C1