

四軸蝶番内扉タイプ

4-AXIS HINGES (INSIDE DOOR TYPE)

**B-1404**
ステンレス製

特 徴 Feature

- 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Door can be lifted and pushed out, which cannot be performed by the current single-shaft hinges.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.


仕 様 ●材 質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
●表面仕上：光沢バレル研磨

用 途 ●配分電盤・制御盤・点検口

納 期 ●標準在庫品


Specifi- ●Material: Cold rolled stainless steel
cations plate (SUS304)

Specific- ●Finish: Gloss barrel polishing
use ●Power/distribution and control boards
and inspection entrance

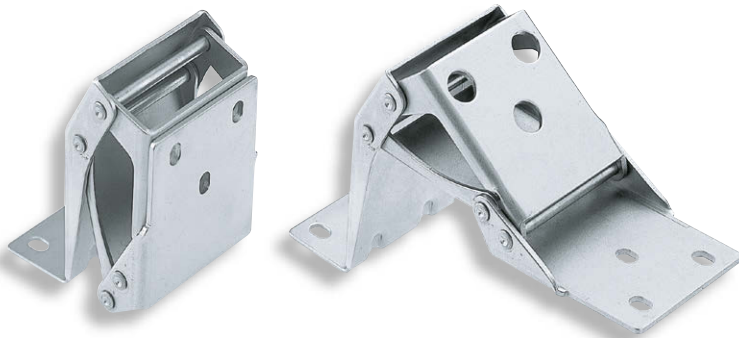


B-1404-B-3

[B-1404-A-3]

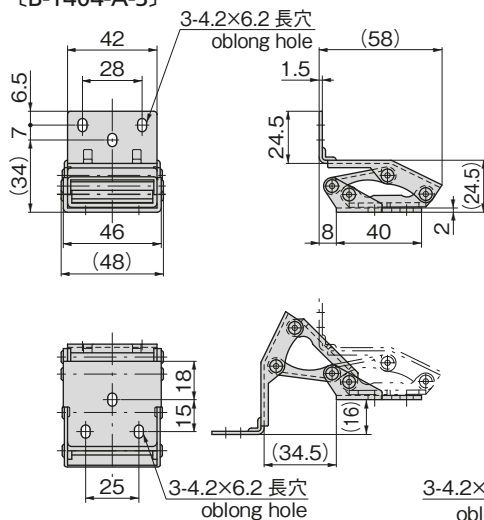

[B-1404-B-3]

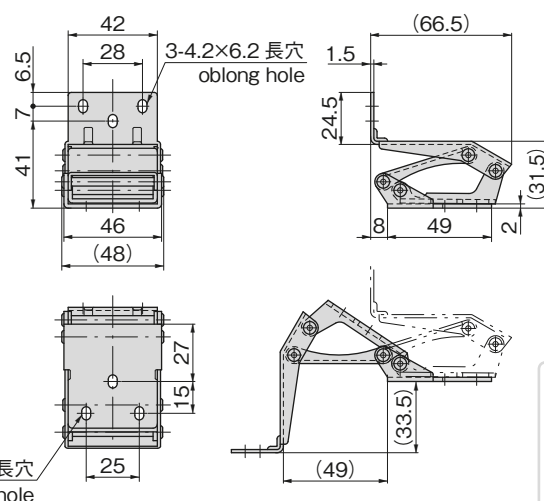

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-1404-A-3	●	2D/3D	180	11528	¥1,300	10個～ ¥1,248
B-1404-B-3	●	2D/3D	180	11529	¥1,450	10個～ ¥1,392


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


参考作動図

Operation drawing (Reference)


[B-1404-A-3]

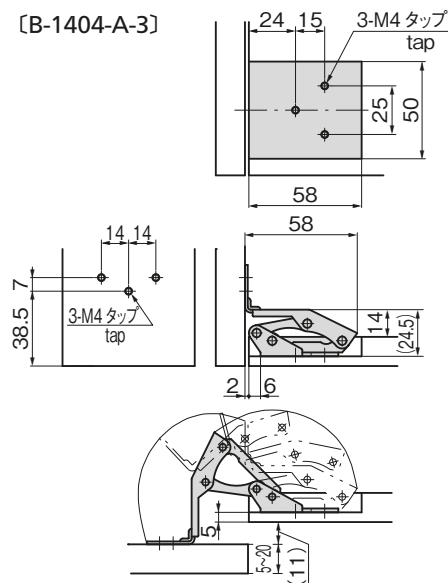

[B-1404-B-3]

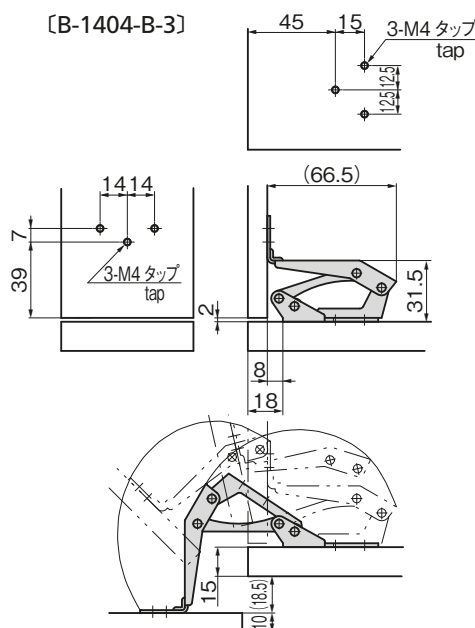

※取付け底面の厚みは5mmに限定
Thickness of base where installed to limited to 5mm

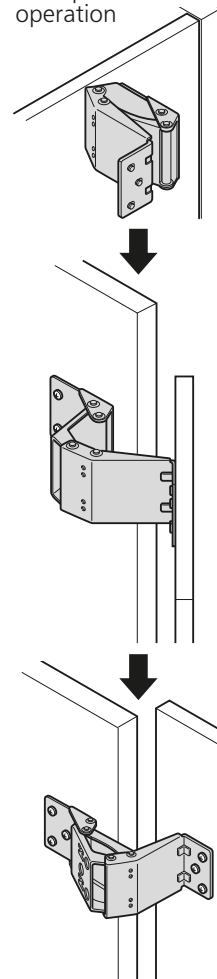作動例
Example of operation

SPECIAL HINGES

特殊
蝶番トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き
蝶番段付
蝶番クリーン
ヒンジ特装車
蝶番フリーザー
ヒンジ