Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____

Artikelnummer / part number : **3013320A**

Bezeichnung : **ALUMINIUM-ABSCHIRMFOLIE WE-CF**

description : **ALUMINIUM-SHIELDING SHEET WE-CF**

DATUM / DATE : 2011-07-06

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

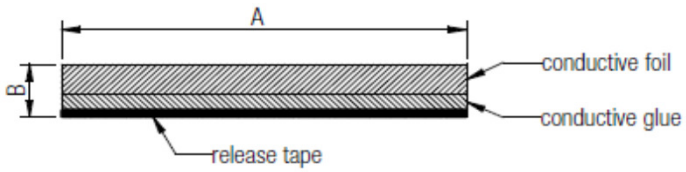

A	**20,0 ± 0,05**	mm
B	**0,07 typ.**	mm
C	**33,0 typ.**	m

B Technische Daten / technical characteristics:

Basismaterial / base material	Aluminiumfolie / aluminium foil
Aluminium-Dicke / aluminium-thickness	0,04 mm (typ.)
Klebeart / glue-character	Acrylatkleber, leitend / acrylate glue, conducting
Klebkraft / glue-power	5 N/cm (typ.)
Zugfestigkeit / tensile strength	40 N/cm (typ.)
Oberflächenwiderstand / surface resistance	0,035 Ω / cm² (typ.)
Volumenwiderstand / volume resistance	0,008 Ω / cm² (typ.)

C



D Prüfgeräte / test equipment:

MIL STD 202F, Methode über eine Fläche von 1 square inch / MIL STD 202F, method over a surface of 1 square inch

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity:	33%
Umgebungstemperatur / temperature:	+ 20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material:	Weichkupferfolie / flexible copper foil

G Eigenschaften / general specifications:

Lagertemperatur / storage temperature: -25°C ~ + 80°C

Betriebstemp. / operating temperature: -25°C ~ + 80°C

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer	
Datum / date	Unterschrift / signature
Würth Elektronik	
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved

WJ	Version 1	06.07.2011
Name	**Änderung / modification**	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

http://www.we-online.com