


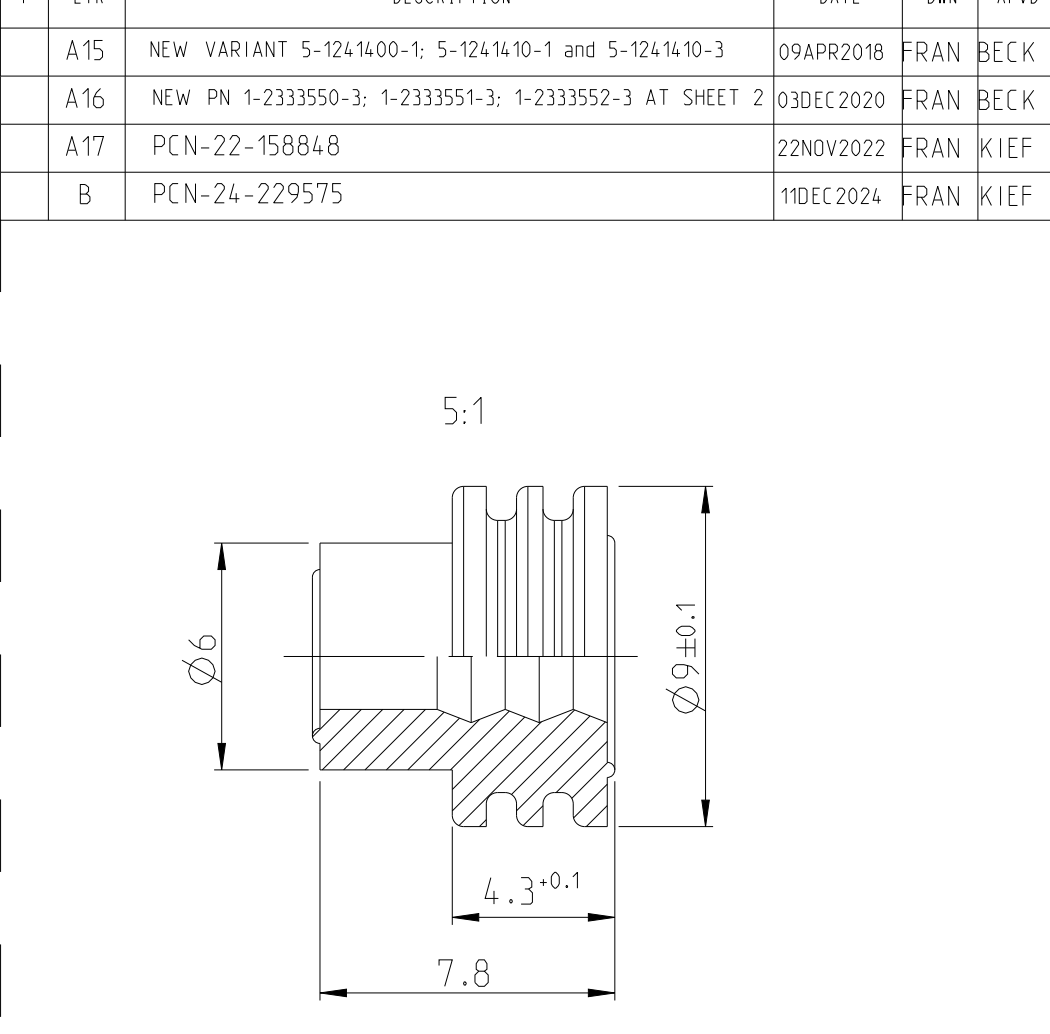


Dimensions:

- Top horizontal dimension: 1719043-1
- Middle horizontal dimension: 4.0-4.5
- Right vertical dimension: GREEN green
- Bottom left dimension: 4
- Bottom right dimension: 7

NOTES
Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
- 3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 4 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 6 USED WITH TAB 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
Verwendet mit Flachstecker 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
- 7 "Ag-" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag-" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur
- 8 1241400-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241400-1
1241410-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241410-1
1241410-3 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-1241410-3
1241400-1 SUPERSEDED BY PN 5-1241400-1
1241410-1 SUPERSEDED BY PN 5-1241410-1
1241410-3 SUPERSEDED BY PN 5-1241410-3




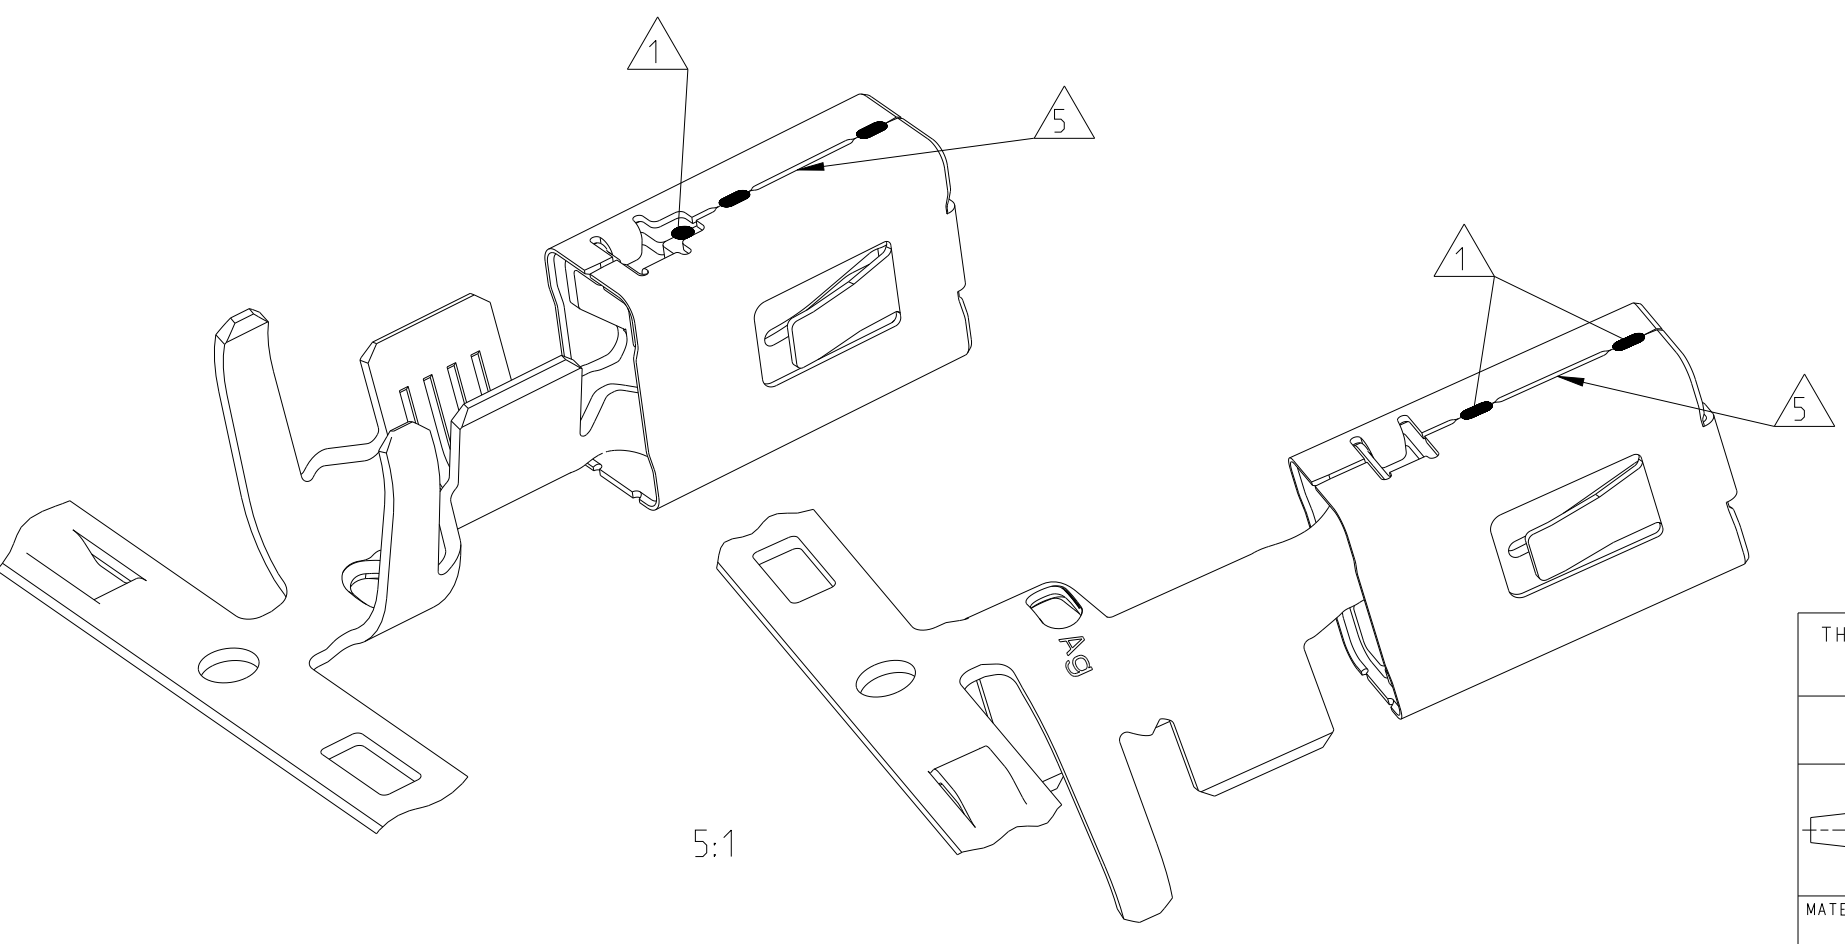


4805 (3/11)


Technical drawing of a U-shaped part, showing two views: A-A and B-B.

View A-A: Shows the top view of the part. The width is dimensioned as $E \pm 0.3$. The depth is dimensioned as (G). The part has a central circular hole with a diameter of $\varnothing D_{12}$. The inner walls of the U-shape are hatched.

View B-B: Shows the side view of the part. The width is dimensioned as $H \pm 0.3$. The height is dimensioned as (K). The part has a central circular hole with a diameter of $\varnothing D_{12}$. The inner walls of the U-shape are hatched.

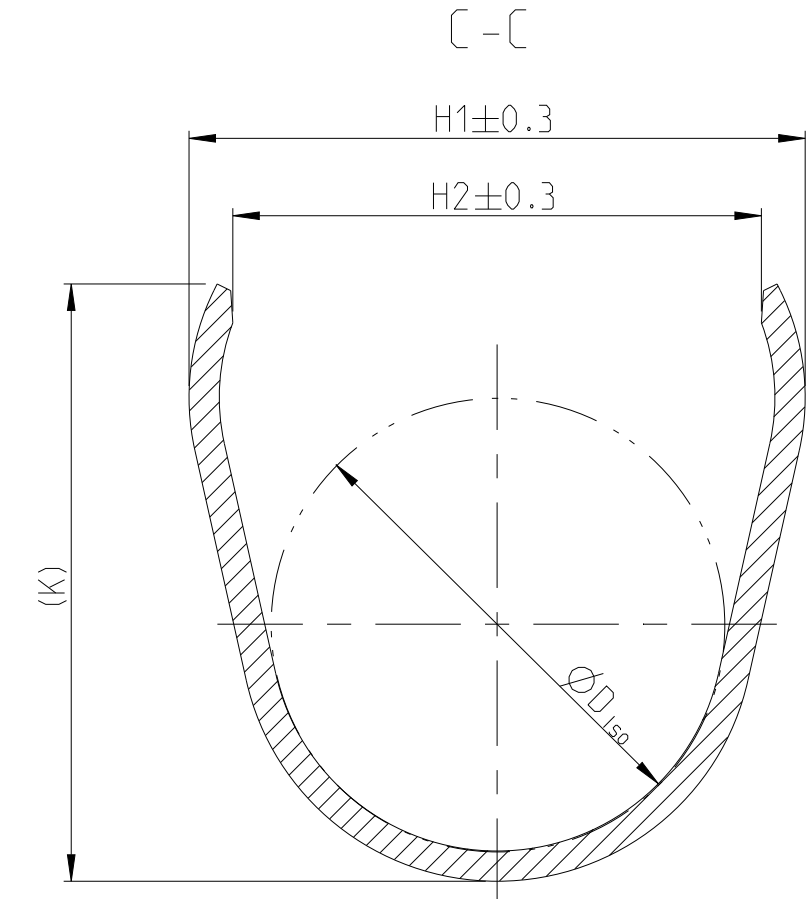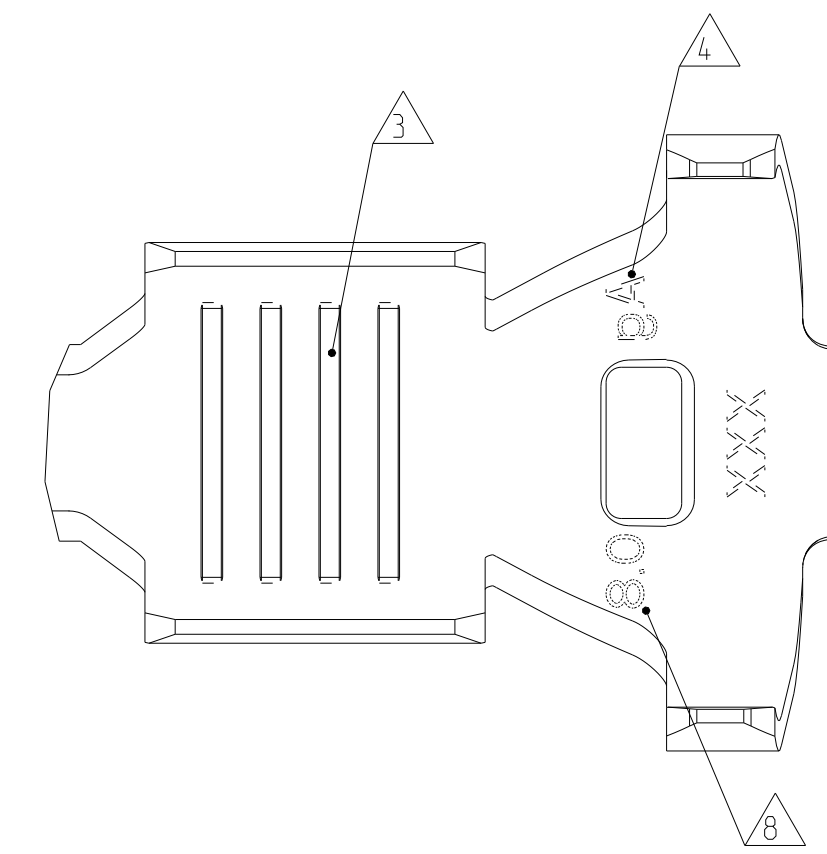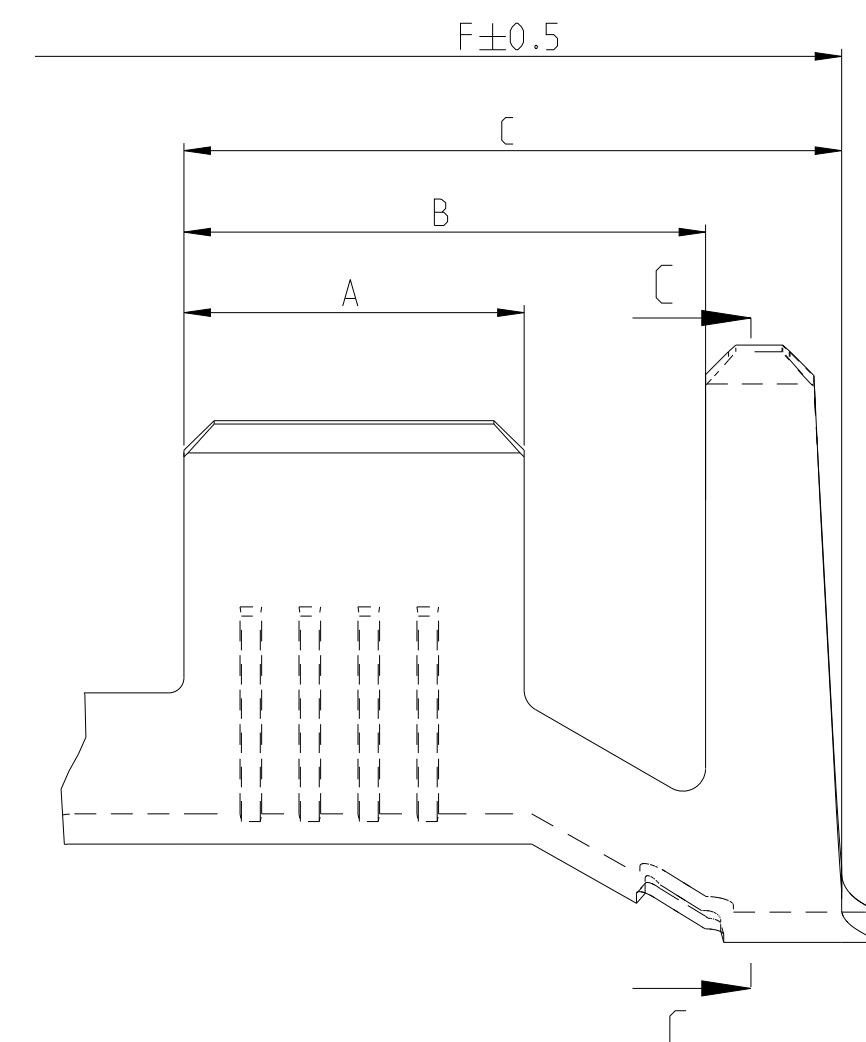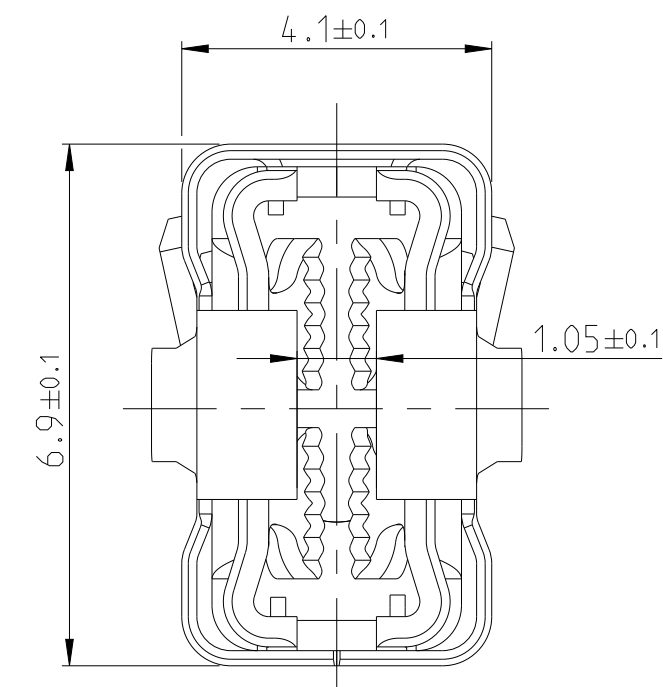

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
- 3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausführung und Anzahl der Rillen möglich
- 4 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body möglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 6 USED WITH MEDIUM FUSE $0.64 \pm 0.04\text{mm} \times 5.25 \pm 0.15\text{mm}$
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung $0.64 \pm 0.04\text{mm} \times 5.25 \pm 0.15\text{mm}$
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.
- 7 USED WITH MaxiCompact Fuse $0.81 \pm 0.03\text{mm} \times 6.3 \pm 0.2\text{mm}$
MaxiCompact IS A REGISTERED TRADE MARK OF MTA
Verwendet mit MaxiCompact Fuse $0.81 \pm 0.03\text{mm} \times 6.3 \pm 0.2\text{mm}$
MaxiCompact ist ein eingetragener Markenname von MTA
- 8 MEDIUM FUSE VERSIONS ARE MARKED WITH "0.6"
MaxiCompact Fuse VERSIONS ARE MARKED WITH "0.8".
Medium Fuse Versionen sind mit "0.6" gekennzeichnet
MaxiCompact Fuse Versionen sind mit "0.8" gekennzeichnet.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. Kirschbaum	12DEC2013	 TE Connectivity	
		CHR A. Mairoser	13DEC2013		
		APVD C. Goepfert	13DEC2013		
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.2 $\pm 1^\circ$		NAME AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=124.14.38
Customer Drawing			SCALE 10:1	SHEET 2	OF 2
			REV B		