


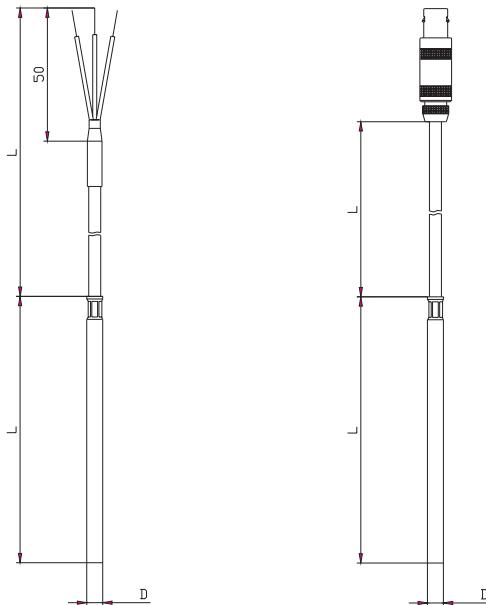


## TYPENREIHE W020

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W020                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W022                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |

## SERIE W020

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W020                |
| - Avec fiche ou prise        | W022                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |

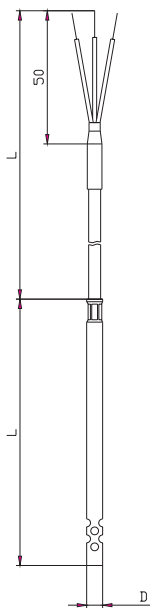


## TYPENREIHE W030

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W030                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W032                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Luftfühler                  |                     |

## SERIE W030

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W030                |
| - Avec fiche ou prise        | W032                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Sonde pour air               |                     |




## TYPENREIHE W040

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W040                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W042                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Reaktionsschnell            |                     |

## SERIE W040

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W040                |
| - Avec fiche ou prise        | W042                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 4 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Action rapide                |                     |

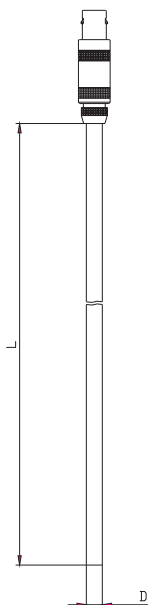


### TYPENREIHE W051

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Ohne Kabel               |                     |
| LEMO – Stecker, Standard | Gr. 1               |
| Anzahl Leiter            | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser     | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche      | 200°C, 300°C, 400°C |

### SERIE W051

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Sans câble             |                     |
| Fiche – LEMO, standard | gr. 1               |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard     | 4 + 6 mm            |
| Plages de température  | 200°C, 300°C, 400°C |


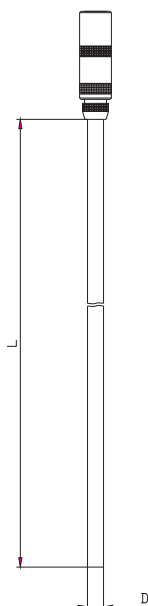


### TYPENREIHE W052

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ohne Kabel                |                     |
| LEMO – Kupplung, Standard | Gr. 1               |
| Anzahl Leiter             | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser      | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche       | 200°C, 300°C, 400°C |

### SERIE W052

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Sans câble             |                     |
| Prise – LEMO, standard | gr. 1               |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard     | 4 + 6 mm            |
| Plages de température  | 200°C, 300°C, 400°C |

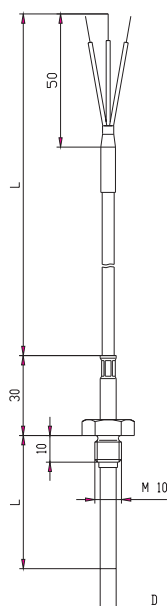
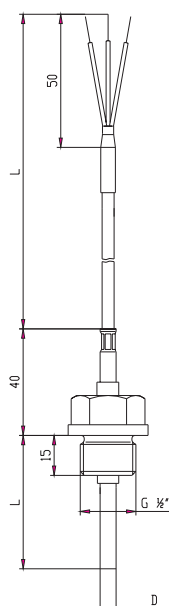


### TYPENREIHE W120

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W120                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W122                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Standard-Gewinde            | G 1/2" / M10        |

### SERIE W120

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W120                |
| - Avec fiche ou prise        | W122                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Filet standard               | G 1/2" / M10        |

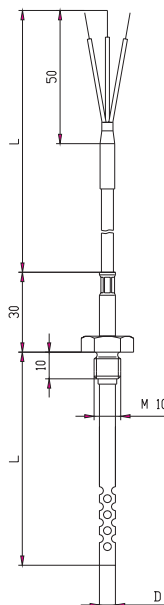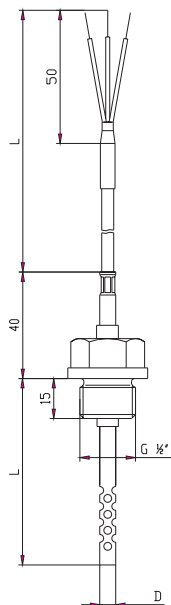

### TYPENREIHE W130



- 50 mm freie Enden
- Mit Stecker oder Kupplung
- Anzahl Leiter
- Standard-Durchmesser
- Temperatur-Bereiche
- Standard-Gewinde
- Luftfühler

W130  
W132  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
200°C, 300°C, 400°C  
G 1/2" / M10

### SERIE W130

- Fils de raccordement 50 mm
- Avec fiche ou prise
- Nombre des conducteurs
- Diamètres standard
- Plages de température
- Filet standard
- Sonde pour air

W130  
W132  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
200°C, 300°C, 400°C  
G 1/2" / M10

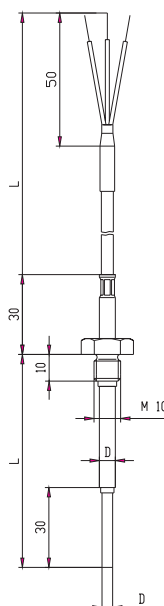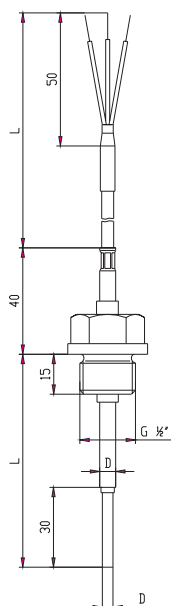

### TYPENREIHE W140


- 50 mm freie Enden
- Mit Stecker oder Kupplung
- Anzahl Leiter
- Standard-Durchmesser
- Temperatur-Bereiche
- Standard-Gewinde
- Reaktionsschnell

W140  
W142  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
200°C, 300°C, 400°C  
G 1/2" / M10

### SERIE W140

- Fils de raccordement 50 mm
- Avec fiche ou prise
- Nombre des conducteurs
- Diamètres standard
- Plages de température
- Filet standard
- Action rapide

W140  
W142  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
200°C, 300°C, 400°C  
G 1/2" / M10

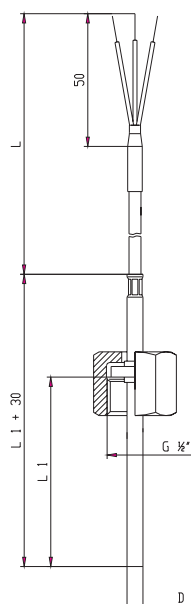

### TYPENREIHE W170


- 50 mm freie Enden
- Mit Stecker oder Kupplung
- Anzahl Leiter
- Standard-Durchmesser
- Temperatur-Bereiche
- Standard-Überwurfmutter

W170  
W172  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
200°C, 300°C, 400°C  
G 1/2" / G 3/8"

### SERIE W170

- Fils de raccordement 50 mm
- Avec fiche ou prise
- Nombre des conducteurs
- Diamètres standard
- Plages de température
- Ecrou à chapeau standard

W170  
W172  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
200°C, 300°C, 400°C  
G 1/2" / G 3/8"

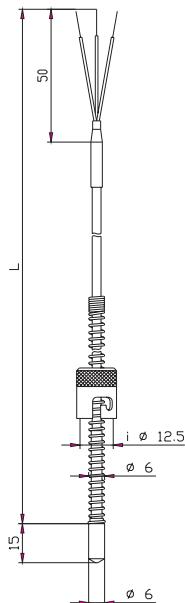


#### TYPENREIHE W200

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W200                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W202                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 6 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Bajonett Adapter            | D= 12,5 x 15        |
| Feder                       | D= 6 x 200 mm       |

#### SERIE W200

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W200                |
| - Avec fiche ou prise        | W202                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 6 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Adaptateur baïonnette        | D= 12,5 x 15        |
| Ressort                      | D= 6 x 200 mm       |

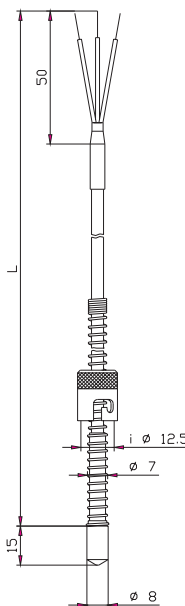


#### TYPENREIHE W210

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W210                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W212                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 8 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Bajonett Adapter            | D= 12,5 x 15        |
| Feder                       | D= 7 x 250 mm       |

#### SERIE W210

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W210                |
| - Avec fiche ou prise        | W212                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 8 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Adaptateur baïonnette        | D= 12,5 x 15        |
| Ressort                      | D= 7 x 250 mm       |

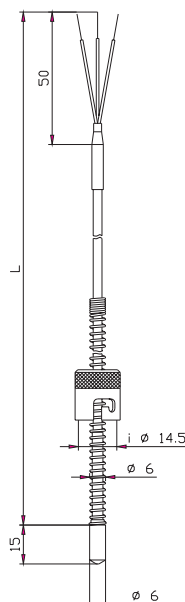


#### TYPENREIHE W220

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W220                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W222                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 6 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Bajonett Adapter            | D= 14,5 x 17        |
| Feder                       | D= 6 x 200 mm       |

#### SERIE W220

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W220                |
| - Avec fiche ou prise        | W222                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 6 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Adaptateur baïonnette        | D= 14,5 x 17        |
| Ressort                      | D= 6 x 200 mm       |

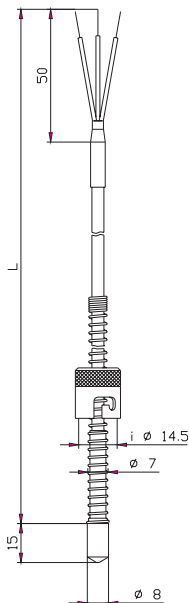


### TYPENREIHE W230

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W230                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W232                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 8 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Bajonett Adapter            | D= 14,5 x 17        |
| Feder                       | D= 7 x 250 mm       |

### SERIE W230

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W230                |
| - Avec fiche ou prise        | W232                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 8 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Adaptateur baïonnette        | D= 14,5 x 17        |
| Ressort                      | D= 7 x 250 mm       |

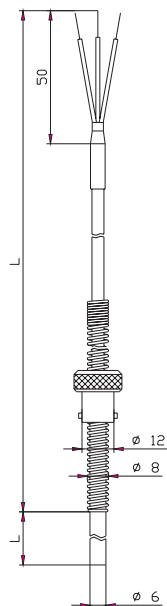


### TYPENREIHE W280

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W280                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W282                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 6 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Bajonett Verschluss         | D= 12 x 20          |
| Feder                       | D= 8 x 190 mm       |

### SERIE W280

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W280                |
| - Avec fiche ou prise        | W282                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 6 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Fermeture baïonnette         | D= 12 x 20          |
| Ressort                      | D= 8 x 190 mm       |

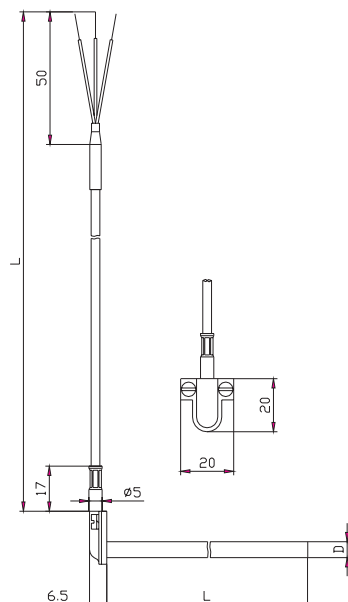


### TYPENREIHE W300

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W300                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W302                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |

### SERIE W300

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W300                |
| - Avec fiche ou prise        | W302                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |

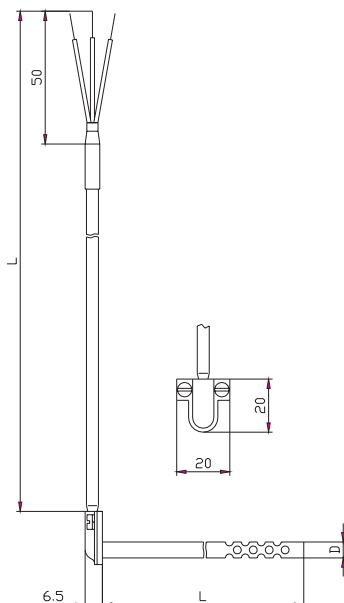


### TYPENREIHE W310

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W310                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W312                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Luftfühler                  |                     |

### SERIE W310

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W310                |
| - Avec fiche ou prise        | W312                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Sonde pour air               |                     |

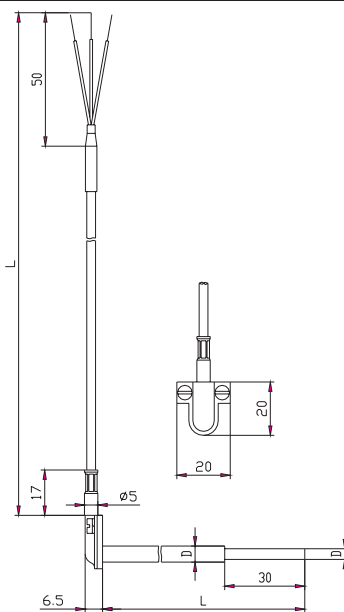


### TYPENREIHE W320

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W320                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W322                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Reaktionsschnell            |                     |

### SERIE W320

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W320                |
| - Avec fiche ou prise        | W322                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Action rapide                |                     |

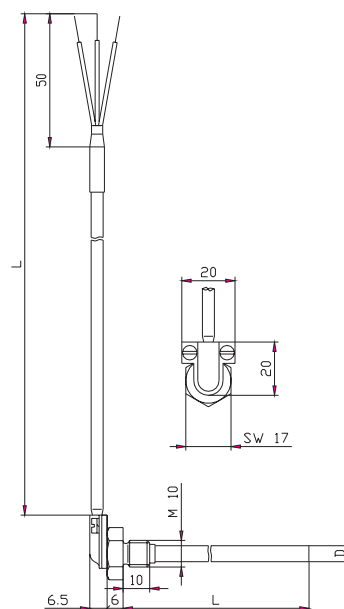


### TYPENREIHE W330

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W330                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W332                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Schraube                    | M 10                |

### SERIE W330

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W330                |
| - Avec fiche ou prise        | W332                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Vis                          | M 10                |

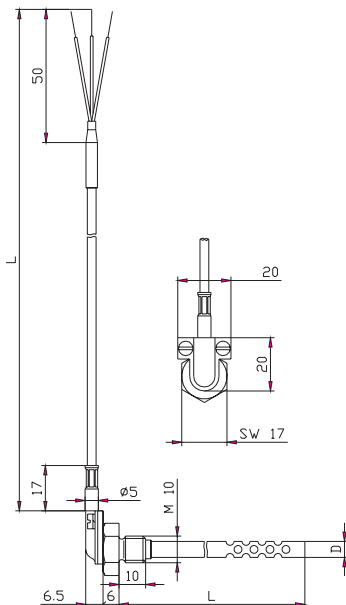


#### TYPENREIHE W340

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W340                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W342                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Schraube                    | M 10                |
| Luftfühler                  |                     |

#### SERIE W340

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W340                |
| - Avec fiche ou prise        | W342                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Vis                          | M 10                |
| Sonde pour air               |                     |

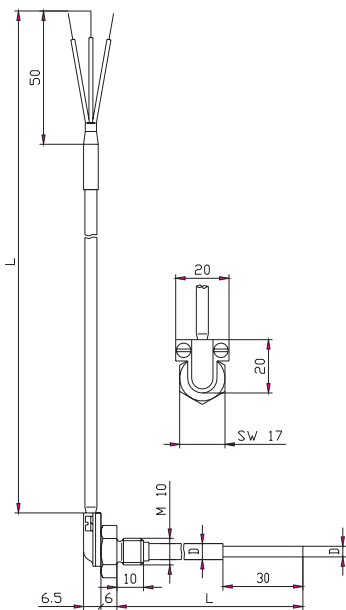


#### TYPENREIHE W350

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W350                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W352                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Schraube                    | M 10                |
| Reaktionsschnell            |                     |

#### SERIE W350

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W350                |
| - Avec fiche ou prise        | W352                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Vis                          | M 10                |
| Action rapide                |                     |

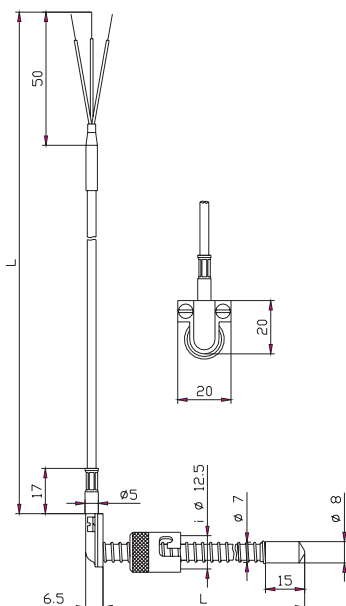


#### TYPENREIHE W360

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W360                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W362                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 6 + 8 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Bajonett Adapter            | D= 12,5 x 15        |

#### SERIE W360

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W360                |
| - Avec fiche ou prise        | W362                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 6 + 8 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Adaptateur baïonnette        | D= 12,5 x 15        |

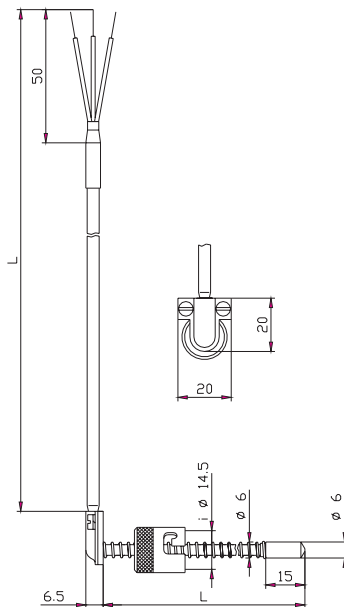


### TYPENREIHE W370

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W370                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W372                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 6 + 8 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Bajonett Adapter            | D= 14,5 x 17        |

### SERIE W370

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W370                |
| - Avec fiche ou prise        | W372                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 6 + 8 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Adaptateur baïonnette        | D= 14,5 x 17        |

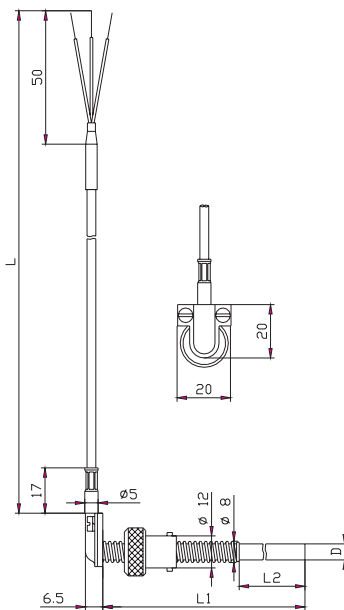


### TYPENREIHE W380

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W380                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W382                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 6 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Winkelanschluss             |                     |
| Bajonett Verschluss         | D= 12 x 20          |
| Feder                       | D= 8                |

### SERIE W380

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W380                |
| - Avec fiche ou prise        | W382                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 6 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Raccordement à angle droit   |                     |
| Fermeture baïonnette         | D= 12 x 20          |
| Ressort                      | D= 8                |

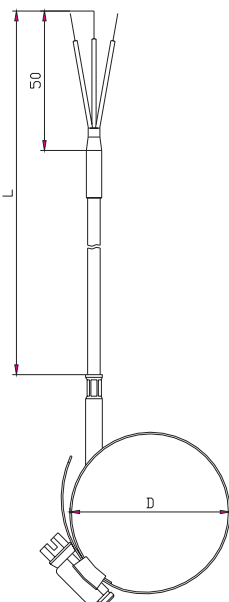


### TYPENREIHE W400

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W400                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W400                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 15 – 215 mm         |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Rostfreie Schlauchklemme    | Abgang 45°          |

### SERIE W400

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm           | W400                |
| - Avec fiche ou prise                  | W400                |
| Nombre des conducteurs                 | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard                     | 15 – 215 mm         |
| Plages de température                  | 200°C, 300°C, 400°C |
| Collier de serrage en acier inoxydable | Départ 45°          |

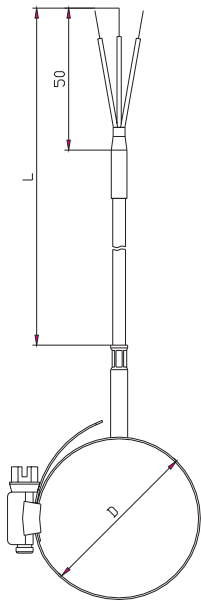


#### TYPENREIHE W405

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W405                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W405                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 15 – 215 mm         |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Rostfreie Schlauchklemme    | Abgang 90°          |

#### SERIE W405

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm           | W405                |
| - Avec fiche ou prise                  | W405                |
| Nombre des conducteurs                 | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard                     | 15 – 215 mm         |
| Plages de température                  | 200°C, 300°C, 400°C |
| Collier de serrage en acier inoxydable | Départ 90°          |

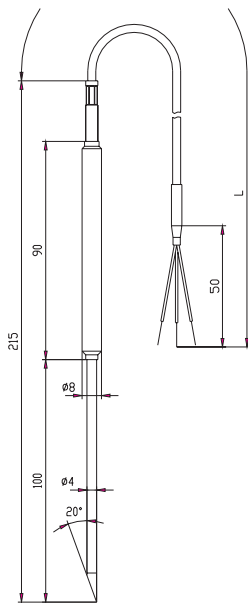


#### TYPENREIHE W450

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W450                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W452                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 mm                |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Einstechfühler              |                     |

#### SERIE W450

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W450                |
| - Avec fiche ou prise        | W452                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètre standard            | 4 mm                |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Sonde à pénétration          |                     |

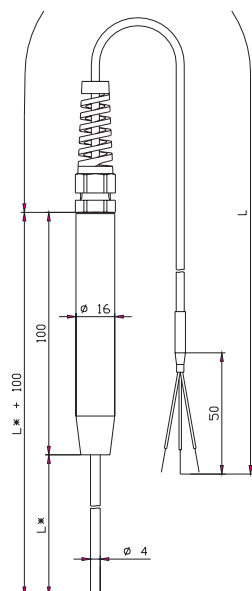


#### TYPENREIHE W460

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W460                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W462                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Standard-Durchmesser        | 4 + 6 mm            |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Fühler mit Handgriff        |                     |

#### SERIE W460

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W460                |
| - Avec fiche ou prise        | W462                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Diamètres standard           | 4 + 6 mm            |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Sonde à main                 |                     |

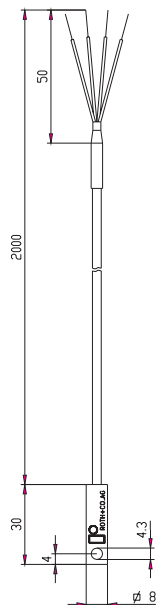


#### TYPENREIHE W470

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - 50 mm freie Enden         | W470          |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W470          |
| Anzahl Leiter               | 4-L           |
| Kabellänge                  | 2 m           |
| 4 kt. Gehäuse, Kunststoff   | 8 x 8 x 30 mm |
| Temperatur-Bereich          | max. 200°C    |
| Oberflächenfühler           |               |

#### SERIE W470

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Fils de raccordement 50 mm     | W470          |
| - Avec fiche ou prise            | W470          |
| Nombre des conducteurs           | 4-L           |
| Longueur du câble                | 2 m           |
| Boîtier carré, matière plastique | 8 x 8 x 30 mm |
| Plage de température             | max. 200°C    |
| Sonde à contact                  |               |

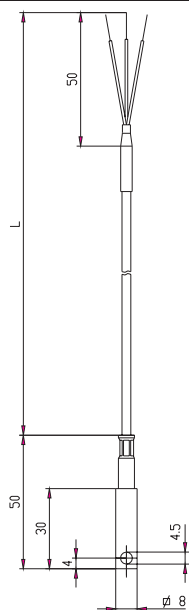


#### TYPENREIHE W470

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W470                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W470                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| 4 Kt. Gehäuse, Messing      | 8 x 8 x 50 mm       |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Oberflächenfühler           |                     |

#### SERIE W470

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Fils de raccordement 50 mm | W470                |
| - Avec fiche ou prise        | W470                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Boîtier carré, laiton        | 8 x 8 x 50 mm       |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Sonde à contact              |                     |

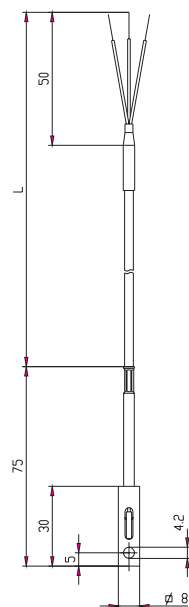


#### TYPENREIHE W471

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - 50 mm freie Enden         | W471                |
| - Mit Stecker oder Kupplung | W471                |
| Anzahl Leiter               | 2-L / 3-L / 4-L     |
| 4 Kt. Gehäuse, Messing      | 8 x 8 x 50 mm       |
| Temperatur-Bereiche         | 200°C, 300°C, 400°C |
| Oberflächenfühler           |                     |
| Messstelle offen            |                     |

#### SERIE W471

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Avec fiche ou prise        | W471                |
| - Fils de raccordement 50 mm | W471                |
| Nombre des conducteurs       | 2-L / 3-L / 4-L     |
| Boîtier carré, laiton        | 8 x 8 x 50 mm       |
| Plages de température        | 200°C, 300°C, 400°C |
| Sonde à contact              |                     |
| Point de mesure ouvert       |                     |

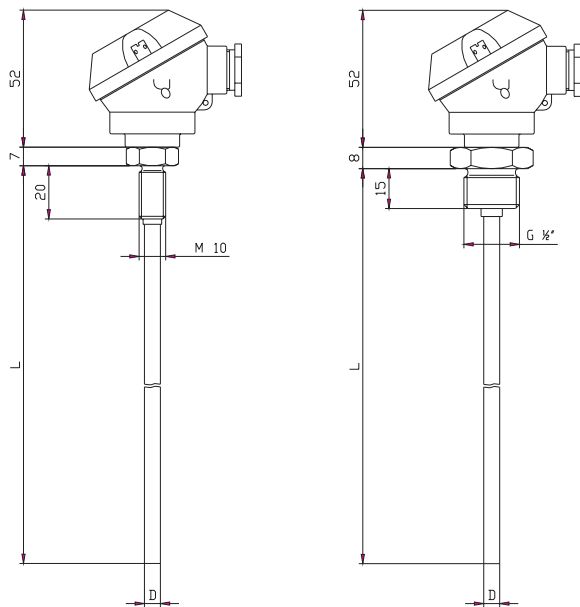

#### TYPENREIHE W500


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
M10 x 20 / G 1/2" x 15

#### SERIE W500

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Filet standard

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
M10 x 20 / G 1/2" x 15

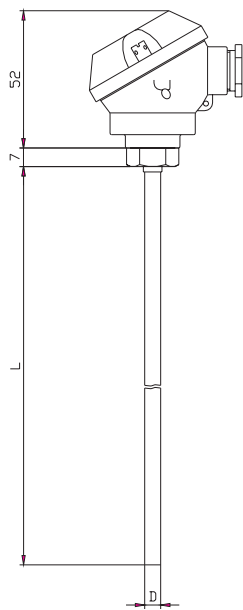

#### TYPENREIHE W500


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Ohne Gewinde

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm

#### SERIE W500

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Sans filet

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm

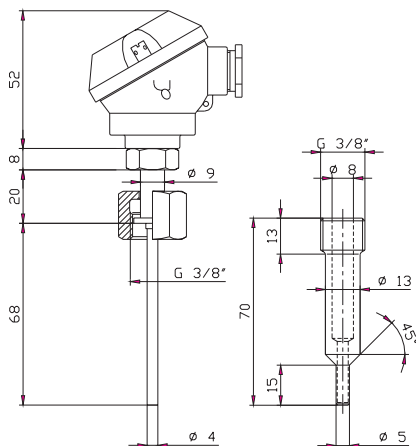

#### TYPENREIHE W509 mit Einschweißhülse



Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Überwurfmutter  
Einschweißhülse

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 mm  
G 3/8"  
D= 13 x 70 / G 3/8"

#### SERIE W509 avec douille de montage à souder

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Ecrou à chapeau standard  
Douille de montage à souder

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 mm  
G 3/8"  
D= 13 x 70 / G 3/8"

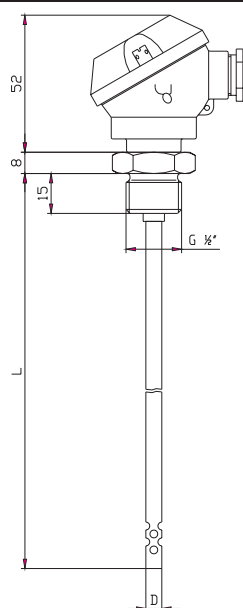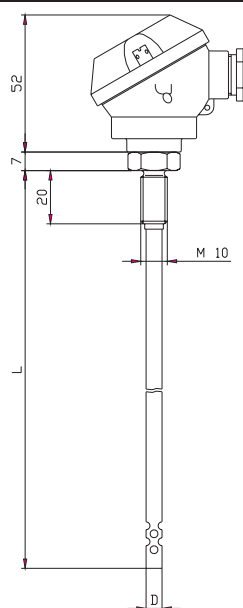

### TYPENREIHE W510


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Luftfühler

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
M10 x 20 / G 1/2" x 15

### SERIE W510

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Filet standard  
Sonde pour air

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
M10 x 20 / G 1/2" x 15

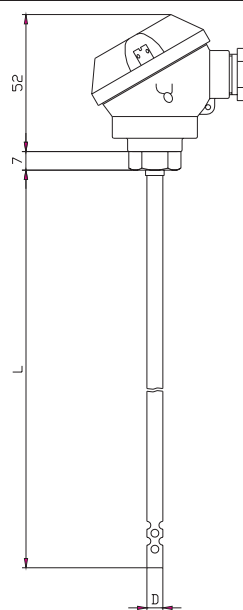

### TYPENREIHE W510



Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Ohne Gewinde  
Luftfühler

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm

### SERIE W510

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Sans filet  
Sonde pour air

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm

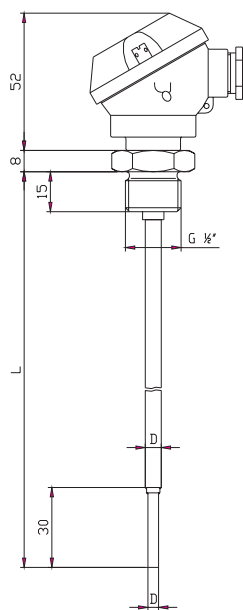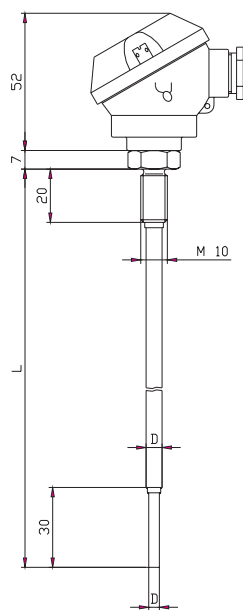

#### TYPENREIHE W520


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Reaktionsschnell

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
M10 x 20 / G 1/2" x 15

#### SERIE W520

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Filet standard  
Action rapide

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
M10 x 20 / G 1/2" x 15

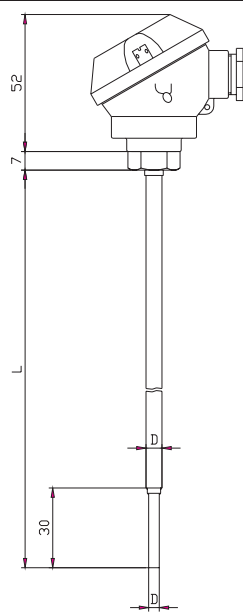

#### TYPENREIHE W520


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Ohne Gewinde  
Reaktionsschnell

Form MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm

#### SERIE W520

Tête de raccordement  
Température ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètres standard  
Sans filet  
Action rapide

Forme MA  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm

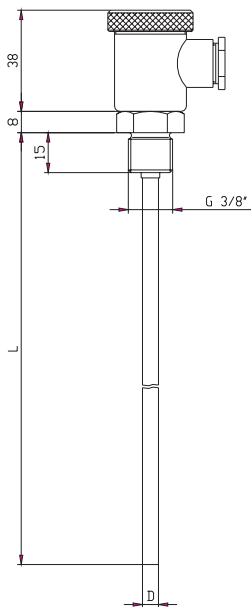

### TYPENREIHE W530


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde

Form S  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
G 3/8"

### SERIE W530

*Tête de raccordement*  
*Température ambiante*  
*Nombre des conducteurs*  
*Diamètres standard*  
*Filet standard*

*Forme S*  
*Max. 600°C*  
*2-L / 3-L / 4-L*  
*4 + 6 mm*  
*G 3/8"*

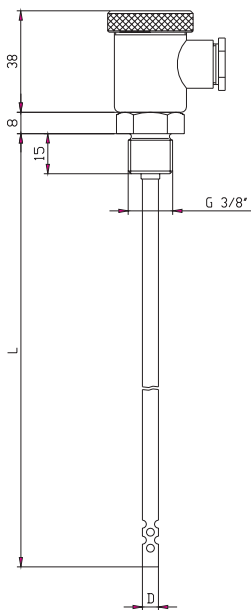

### TYPENREIHE W540


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Luftfühler

Form S  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
G 3/8"

### SERIE W540

*Tête de raccordement*  
*Température ambiante*  
*Nombre des conducteurs*  
*Diamètres standard*  
*Filet standard*  
*Sonde pour air*

*Forme S*  
*Max. 600°C*  
*2-L / 3-L / 4-L*  
*4 + 6 mm*  
*G 3/8"*

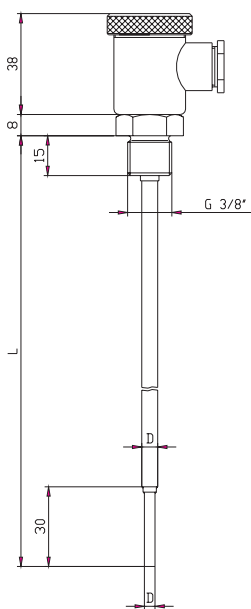

### TYPENREIHE W550


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Reaktionsschnell

Form S  
Max. 600°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 + 6 mm  
G 3/8"

### SERIE W550

*Tête de raccordement*  
*Température ambiante*  
*Nombre des conducteurs*  
*Diamètres standard*  
*Filet standard*  
*Action rapide*

*Forme S*  
*Max. 600°C*  
*2-L / 3-L / 4-L*  
*4 + 6 mm*  
*G 3/8"*

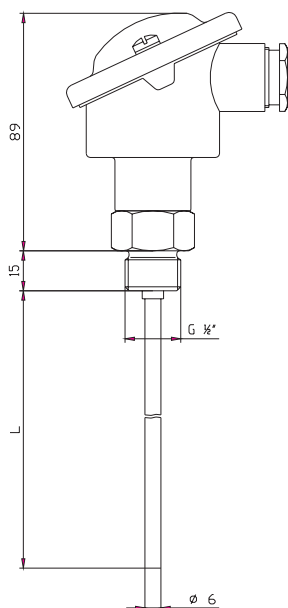


### TYPENREIHE W600

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |

### SERIE W600

|                               |                        |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| <i>Tête de raccordement</i>   | <i>Forme B</i>         | <i>BBK</i>   |
| <i>Températures ambiante</i>  | <i>600°C</i>           | <i>100°C</i> |
| <i>Nombre des conducteurs</i> | <i>2-L / 3-L / 4-L</i> |              |
| <i>Diamètre standard</i>      | <i>6 mm</i>            |              |
| <i>Filet standard</i>         | <i>G 1/2"</i>          |              |

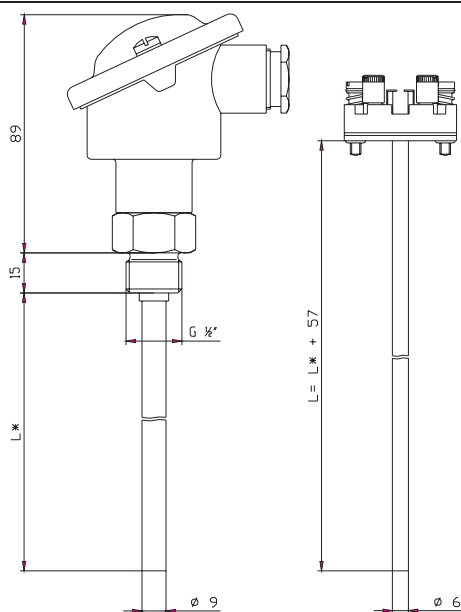


### TYPENREIHE W601

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | 9 mm            |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |
| Mit Messeinsatz      | D= 6 mm         |       |

### SERIE W601

|                                 |                        |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| <i>Tête de raccordement</i>     | <i>Forme B</i>         | <i>BBK</i>   |
| <i>Températures ambiante</i>    | <i>600°C</i>           | <i>100°C</i> |
| <i>Nombre des conducteurs</i>   | <i>2-L / 3-L / 4-L</i> |              |
| <i>Diamètre standard</i>        | <i>9 mm</i>            |              |
| <i>Filet standard</i>           | <i>G 1/2"</i>          |              |
| <i>Avec cartouche de mesure</i> | <i>D= 6 mm</i>         |              |

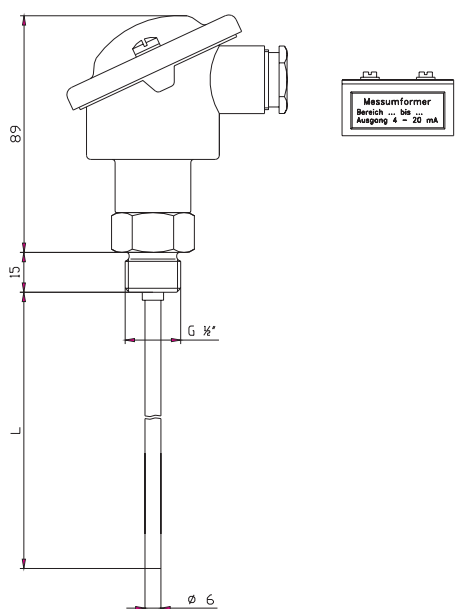


### TYPENREIHE W602

|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur          | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser         | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde             | G 1/2"          |       |
| Mit eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W602

|                                       |                        |              |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| <i>Tête de raccordement</i>           | <i>Forme B</i>         | <i>BBK</i>   |
| <i>Températures ambiante</i>          | <i>600°C</i>           | <i>100°C</i> |
| <i>Nombre des conducteurs</i>         | <i>2-L / 3-L / 4-L</i> |              |
| <i>Diamètre standard</i>              | <i>6 mm</i>            |              |
| <i>Filet standard</i>                 | <i>G 1/2"</i>          |              |
| <i>Transducteur de mesure y monté</i> |                        |              |

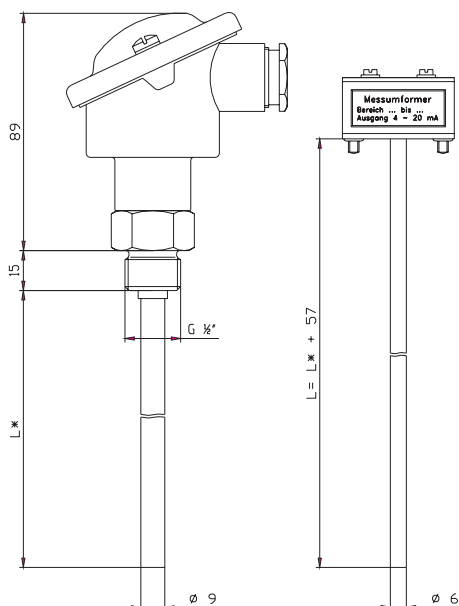


### TYPENREIHE W603

|                                            |                 |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                              | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur                        | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                              | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser                       | 9 mm            |       |
| Standard-Gewinde                           | G 1/2"          |       |
| Mit Messeinsatz + eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W603

|                                                       |                 |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement                                  | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante                                 | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs                                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard                                     | 9 mm            |       |
| Filet standard                                        | G 1/2"          |       |
| Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté |                 |       |

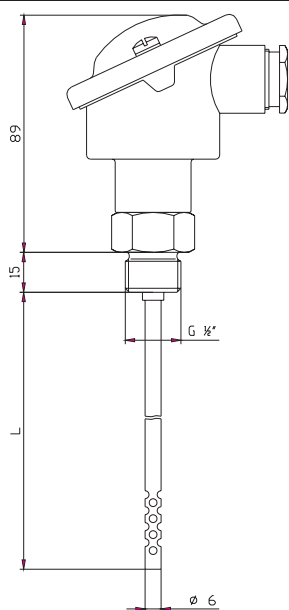


### TYPENREIHE W610

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |
| Luftfühler           |                 |       |

### SERIE W610

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement   | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante  | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard      | 6 mm            |       |
| Filet standard         | G 1/2"          |       |
| Sonde pour air         |                 |       |

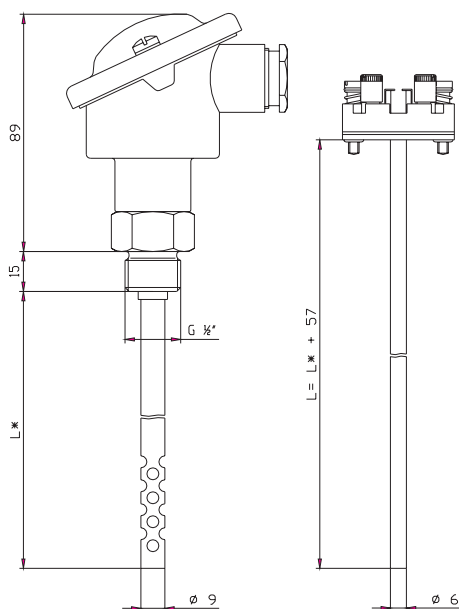


### TYPENREIHE W611

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | 9 mm            |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |
| Luftfühler           |                 |       |
| Mit Messeinsatz      | D= 6 mm         |       |

### SERIE W611

|                          |                 |       |
|--------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement     | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante    | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs   | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard        | 9 mm            |       |
| Filet standard           | G 1/2"          |       |
| Sonde pour air           |                 |       |
| Avec cartouche de mesure | D= 6 mm         |       |

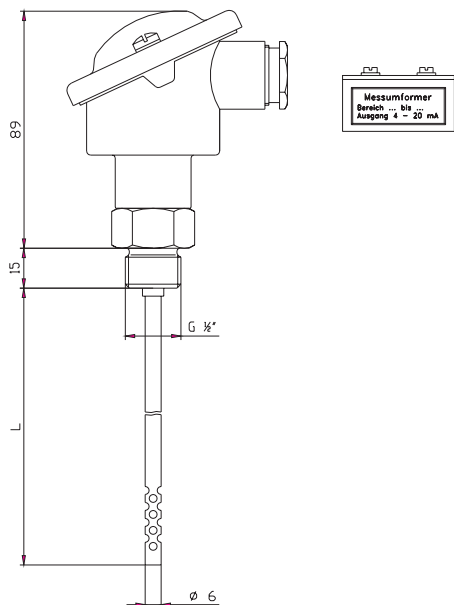


### TYPENREIHE W612

|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur          | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser         | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde             | G 1/2"          |       |
| Luftfühler                   |                 |       |
| Mit eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W612

|                                |                 |       |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement           | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante          | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs         | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard              | 6 mm            |       |
| Filet standard                 | G 1/2"          |       |
| Sonde pour air                 |                 |       |
| Transducteur de mesure y monté |                 |       |

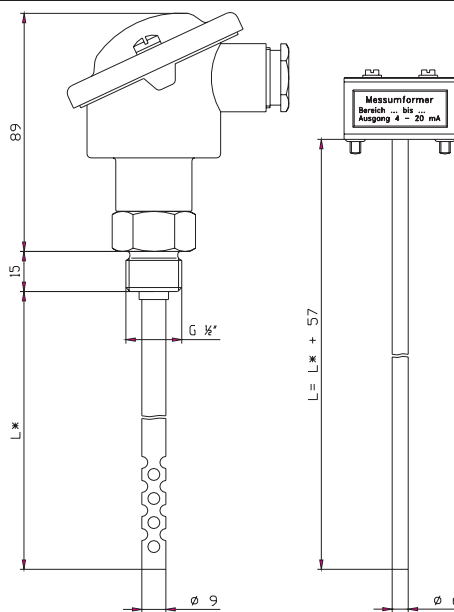


### TYPENREIHE W613

|                                            |                 |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                              | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur                        | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                              | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser                       | 9 mm            |       |
| Standard-Gewinde                           | G 1/2"          |       |
| Luftfühler                                 |                 |       |
| Mit Messeinsatz + eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W613

|                                                       |                 |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement                                  | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante                                 | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs                                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard                                     | 9 mm            |       |
| Filet standard                                        | G 1/2"          |       |
| Sonde pour air                                        |                 |       |
| Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté |                 |       |

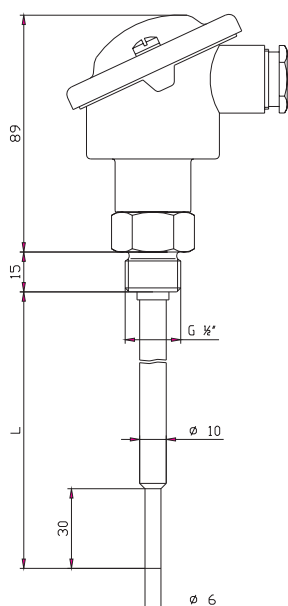


### TYPENREIHE W620

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | Auf Anfrage     |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |
| Reaktionsschnell     |                 |       |

### SERIE W620

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement   | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante  | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard      | Sur demande     |       |
| Filet standard         | G 1/2"          |       |
| Action rapide          |                 |       |

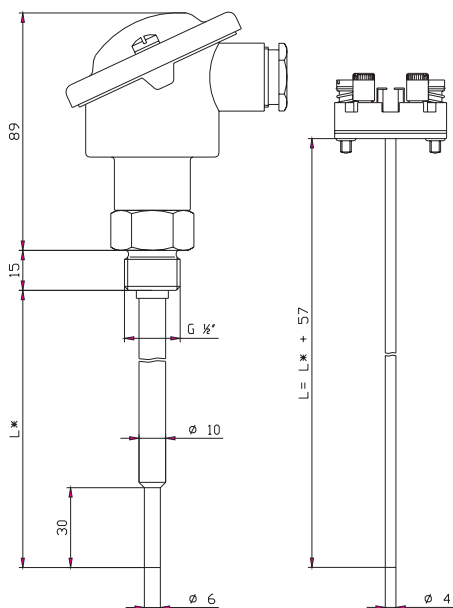

### TYPENREIHE W621


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Reaktionsschnell  
Mit Messeinsatz passend zu  
Standard-Durchmesser

Form B BBK  
600°C 100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
Auf Anfrage  
G 1/2"

### SERIE W621

Tête de raccordement  
Températures ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètre standard  
Filet standard  
Action rapide  
Cartouche de mesure accordant à diamètre standard

Forme B BBK  
600°C 100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
Sur demande  
G 1/2"

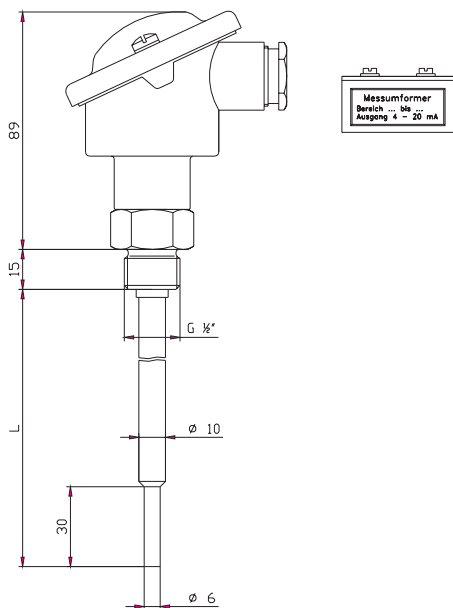

### TYPENREIHE W622


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Reaktionsschnell  
Mit eingebautem Messumformer

Form B BBK  
600°C 100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
Auf Anfrage  
G 1/2"

### SERIE W622

Tête de raccordement  
Températures ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètre standard  
Filet standard  
Action rapide  
Transducteur de mesure y monté

Forme B BBK  
600°C 100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
Sur demande  
G 1/2"

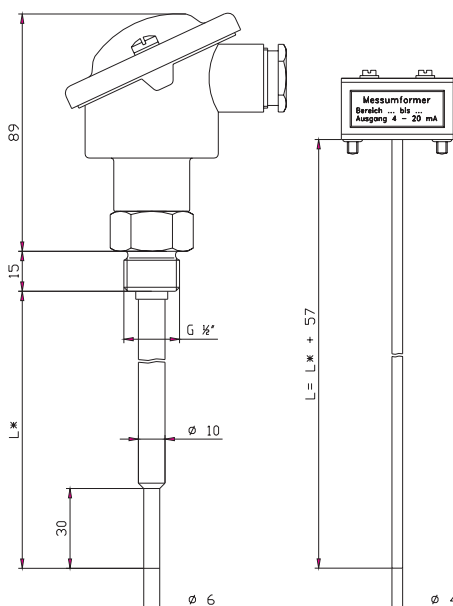

### TYPENREIHE W623


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Reaktionsschnell  
Mit Messeinsatz + eingebautem  
Messumformer

Form B BBK  
600°C 100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
Auf Anfrage  
G 1/2"

### SERIE W623

Tête de raccordement  
Températures ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètre standard  
Filet standard  
Action rapide  
Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté

Forme B BBK  
600°C 100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
Sur demande  
G 1/2"

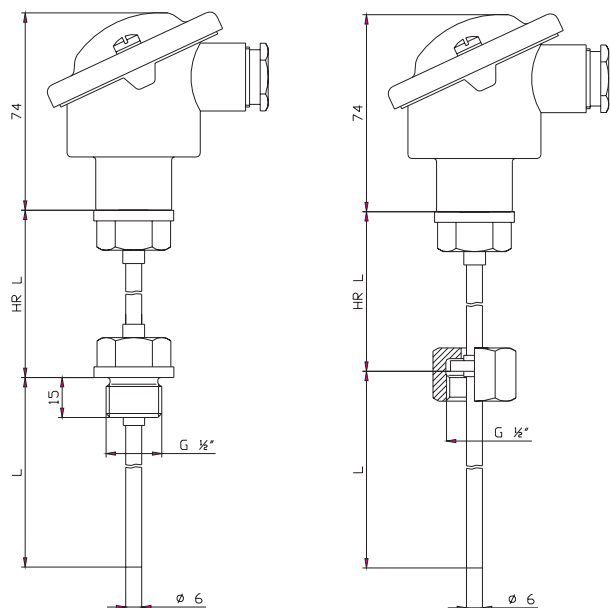

### TYPENREIHE W640


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Halsrohr

Form B      BBK  
600°C      100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
6 mm  
G 1/2" / Überwurfmutter

### SERIE W640

Tête de raccordement  
Températures ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètre standard  
Filet standard  
Tube à collets

Forme B      BBK  
600°C      100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
6 mm  
G 1/2" / écrou à chapeau

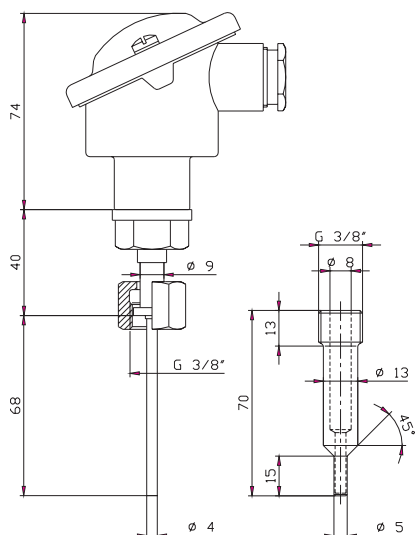

### TYPENREIHE W640 mit Einschweisschülse

Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Überwurfmutter  
Halsrohr

Form B      BBK  
600°C      100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 mm  
G 3/8"


Mit Messeinsatz      D= 6 mm  
Einschweisschülse      D= 13 x 70 / G 3/8"

### SERIE W640 avec douille de montage à souder

Tête de raccordement  
Températures ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètre standard  
Ecrou à chapeau standard  
Tube à collets

Forme B      BBK  
600°C      100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
4 mm  
G 3/8"

Cartouche de mesure      D= 6 mm  
Douille de montage à souder      D= 13 x 70 / G 3/8"

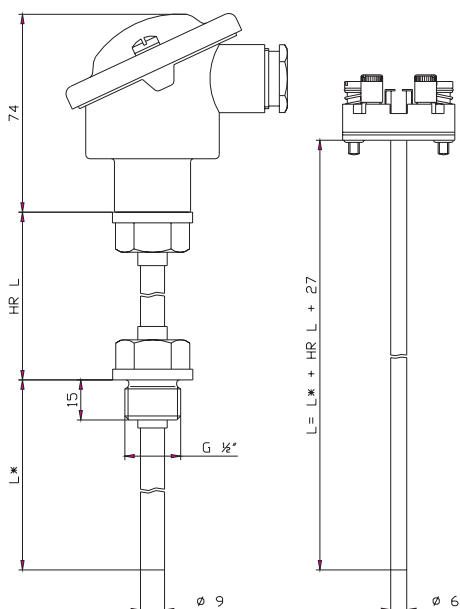

### TYPENREIHE W641


Anschlusskopf  
Umgebungstemperatur  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Standard-Gewinde  
Halsrohr  
Mit Messeinsatz

Form B      BBK  
600°C      100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
9 mm  
G 1/2"  
D= 6 mm

### SERIE W641

Tête de raccordement  
Températures ambiante  
Nombre des conducteurs  
Diamètre standard  
Filet standard  
Tube à collets  
Cartouche de mesure

Forme B      BBK  
600°C      100°C  
2-L / 3-L / 4-L  
9 mm  
G 1/2"  
D= 6 mm

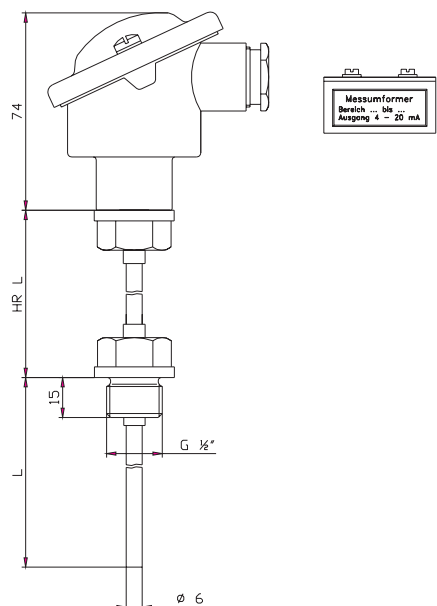


### TYPENREIHE W642

|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur          | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser         | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde             | G 1/2"          |       |
| Halsrohr                     |                 |       |
| Mit eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W642

|                                |                 |       |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement           | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante          | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs         | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard              | 6 mm            |       |
| Filet standard                 | G 1/2"          |       |
| Tube à collets                 |                 |       |
| Transducteur de mesure y monté |                 |       |

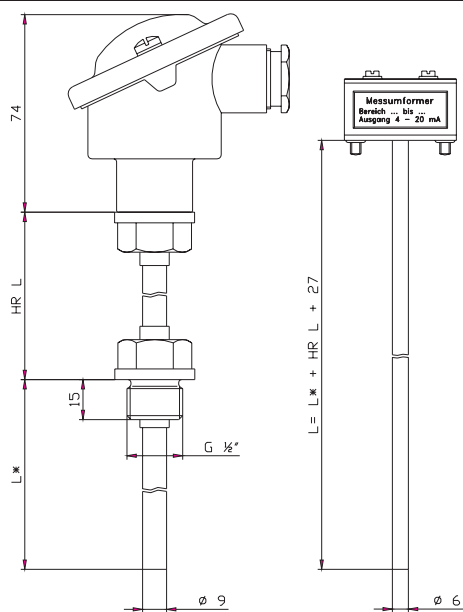


### TYPENREIHE W643

|                                            |                 |       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                              | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur                        | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                              | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser                       | 9 mm            |       |
| Standard-Gewinde                           | G 1/2"          |       |
| Halsrohr                                   |                 |       |
| Mit Messeinsatz + eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W643

|                                                       |                 |       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement                                  | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante                                 | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs                                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard                                     | 9 mm            |       |
| Filet standard                                        | G 1/2"          |       |
| Tube à collets                                        |                 |       |
| Cartouche de mesure et transducteur de mesure y monté |                 |       |

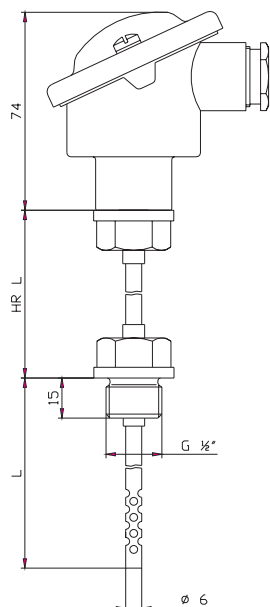


### TYPENREIHE W650

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |
| Halsrohr             |                 |       |
| Luftfühler           |                 |       |

### SERIE W650

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement   | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante  | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard      | 6 mm            |       |
| Filet standard         | G 1/2"          |       |
| Tube à collets         |                 |       |
| Sonde pour air         |                 |       |

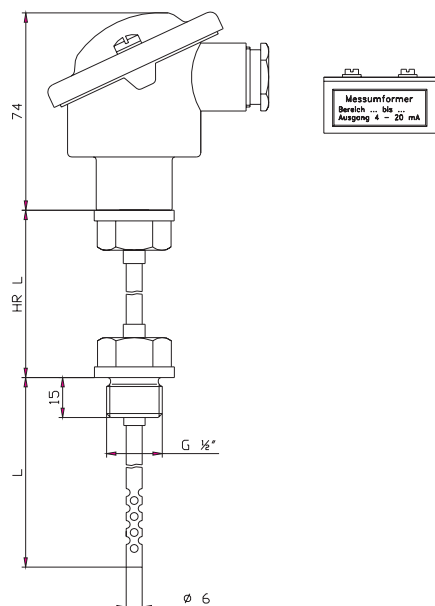


### TYPENREIHE W652

|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur          | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser         | 6 mm            |       |
| Standard-Gewinde             | G 1/2"          |       |
| Halsrohr                     |                 |       |
| Luftfühler                   |                 |       |
| Mit eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W652

|                                |                 |       |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement           | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante          | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs         | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard              | 6 mm            |       |
| Filet standard                 | G 1/2"          |       |
| Tube à collets                 |                 |       |
| Sonde pour air                 |                 |       |
| Transducteur de mesure y monté |                 |       |

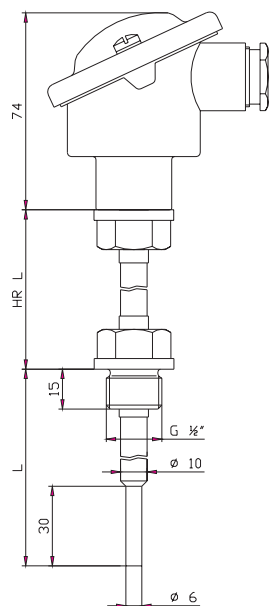


### TYPENREIHE W660

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf        | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur  | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter        | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser | Auf Anfrage     |       |
| Standard-Gewinde     | G 1/2"          |       |
| Halsrohr             |                 |       |
| Reaktionsschnell     |                 |       |

### SERIE W660

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement   | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante  | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard      | Sur demande     |       |
| Filet standard         | G 1/2"          |       |
| Tube à collets         |                 |       |
| Action rapide          |                 |       |

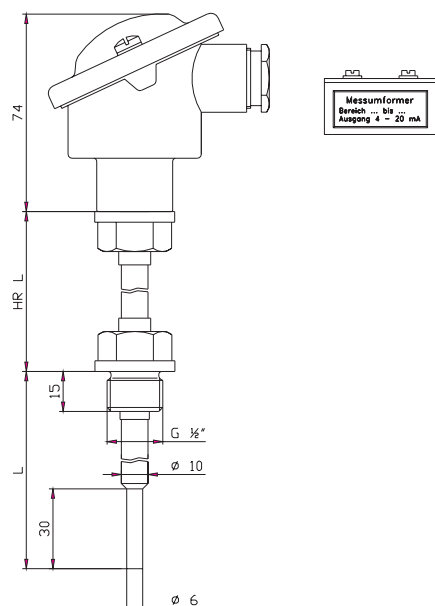


### TYPENREIHE W662


|                              |                 |       |
|------------------------------|-----------------|-------|
| Anschlusskopf                | Form B          | BBK   |
| Umgebungstemperatur          | 600°C           | 100°C |
| Anzahl Leiter                | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Standard-Durchmesser         | Auf Anfrage     |       |
| Standard-Gewinde             | G 1/2"          |       |
| Halsrohr                     |                 |       |
| Luftfühler                   |                 |       |
| Mit eingebautem Messumformer |                 |       |

### SERIE W662


|                                |                 |       |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| Tête de raccordement           | Forme B         | BBK   |
| Températures ambiante          | 600°C           | 100°C |
| Nombre des conducteurs         | 2-L / 3-L / 4-L |       |
| Diamètre standard              | Sur demande     |       |
| Filet standard                 | G 1/2"          |       |
| Tube à collets                 |                 |       |
| Transducteur de mesure y monté |                 |       |

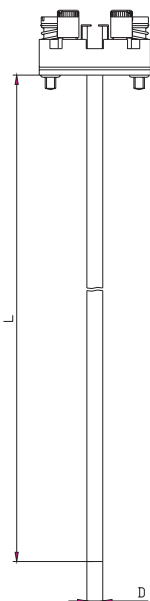


2-Leiter




3-Leiter



4-Leiter  
2x2-Leiter



2x3-Leiter




### TYPENREIHE W680

Messeinsatz passend in  
Temperatur-Bereich  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser

Kopf B  
Max. 850°C  
2-L / 3-L / 4-L  
6 mm

### SERIE W680

*Cartouche de mesure convenable au Tête B*  
*Plage de température* Max. 850°C  
*Nombre des conducteurs* 2-L / 3-L / 4-L  
*Diamètre standard* 6 mm

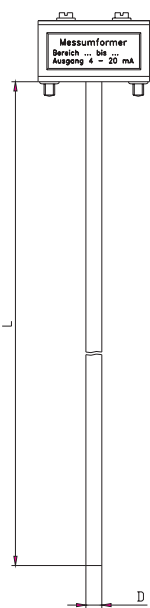

### TYPENREIHE W683

Messeinsatz passend in  
Temperatur-Bereich  
Anzahl Leiter  
Standard-Durchmesser  
Mit eingebautem Messumformer

Kopf B  
Max. 850°C  
2-L / 3-L / 4-L  
6 mm

### SERIE W683

*Cartouche de mesure convenable au Tête B*  
*Plage de température* Max. 850°C  
*Nombre des conducteurs* 2-L / 3-L / 4-L  
*Diamètre standard* 6 mm  
*Transducteur de mesure y monté*