


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Daten/Produkten basierende Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

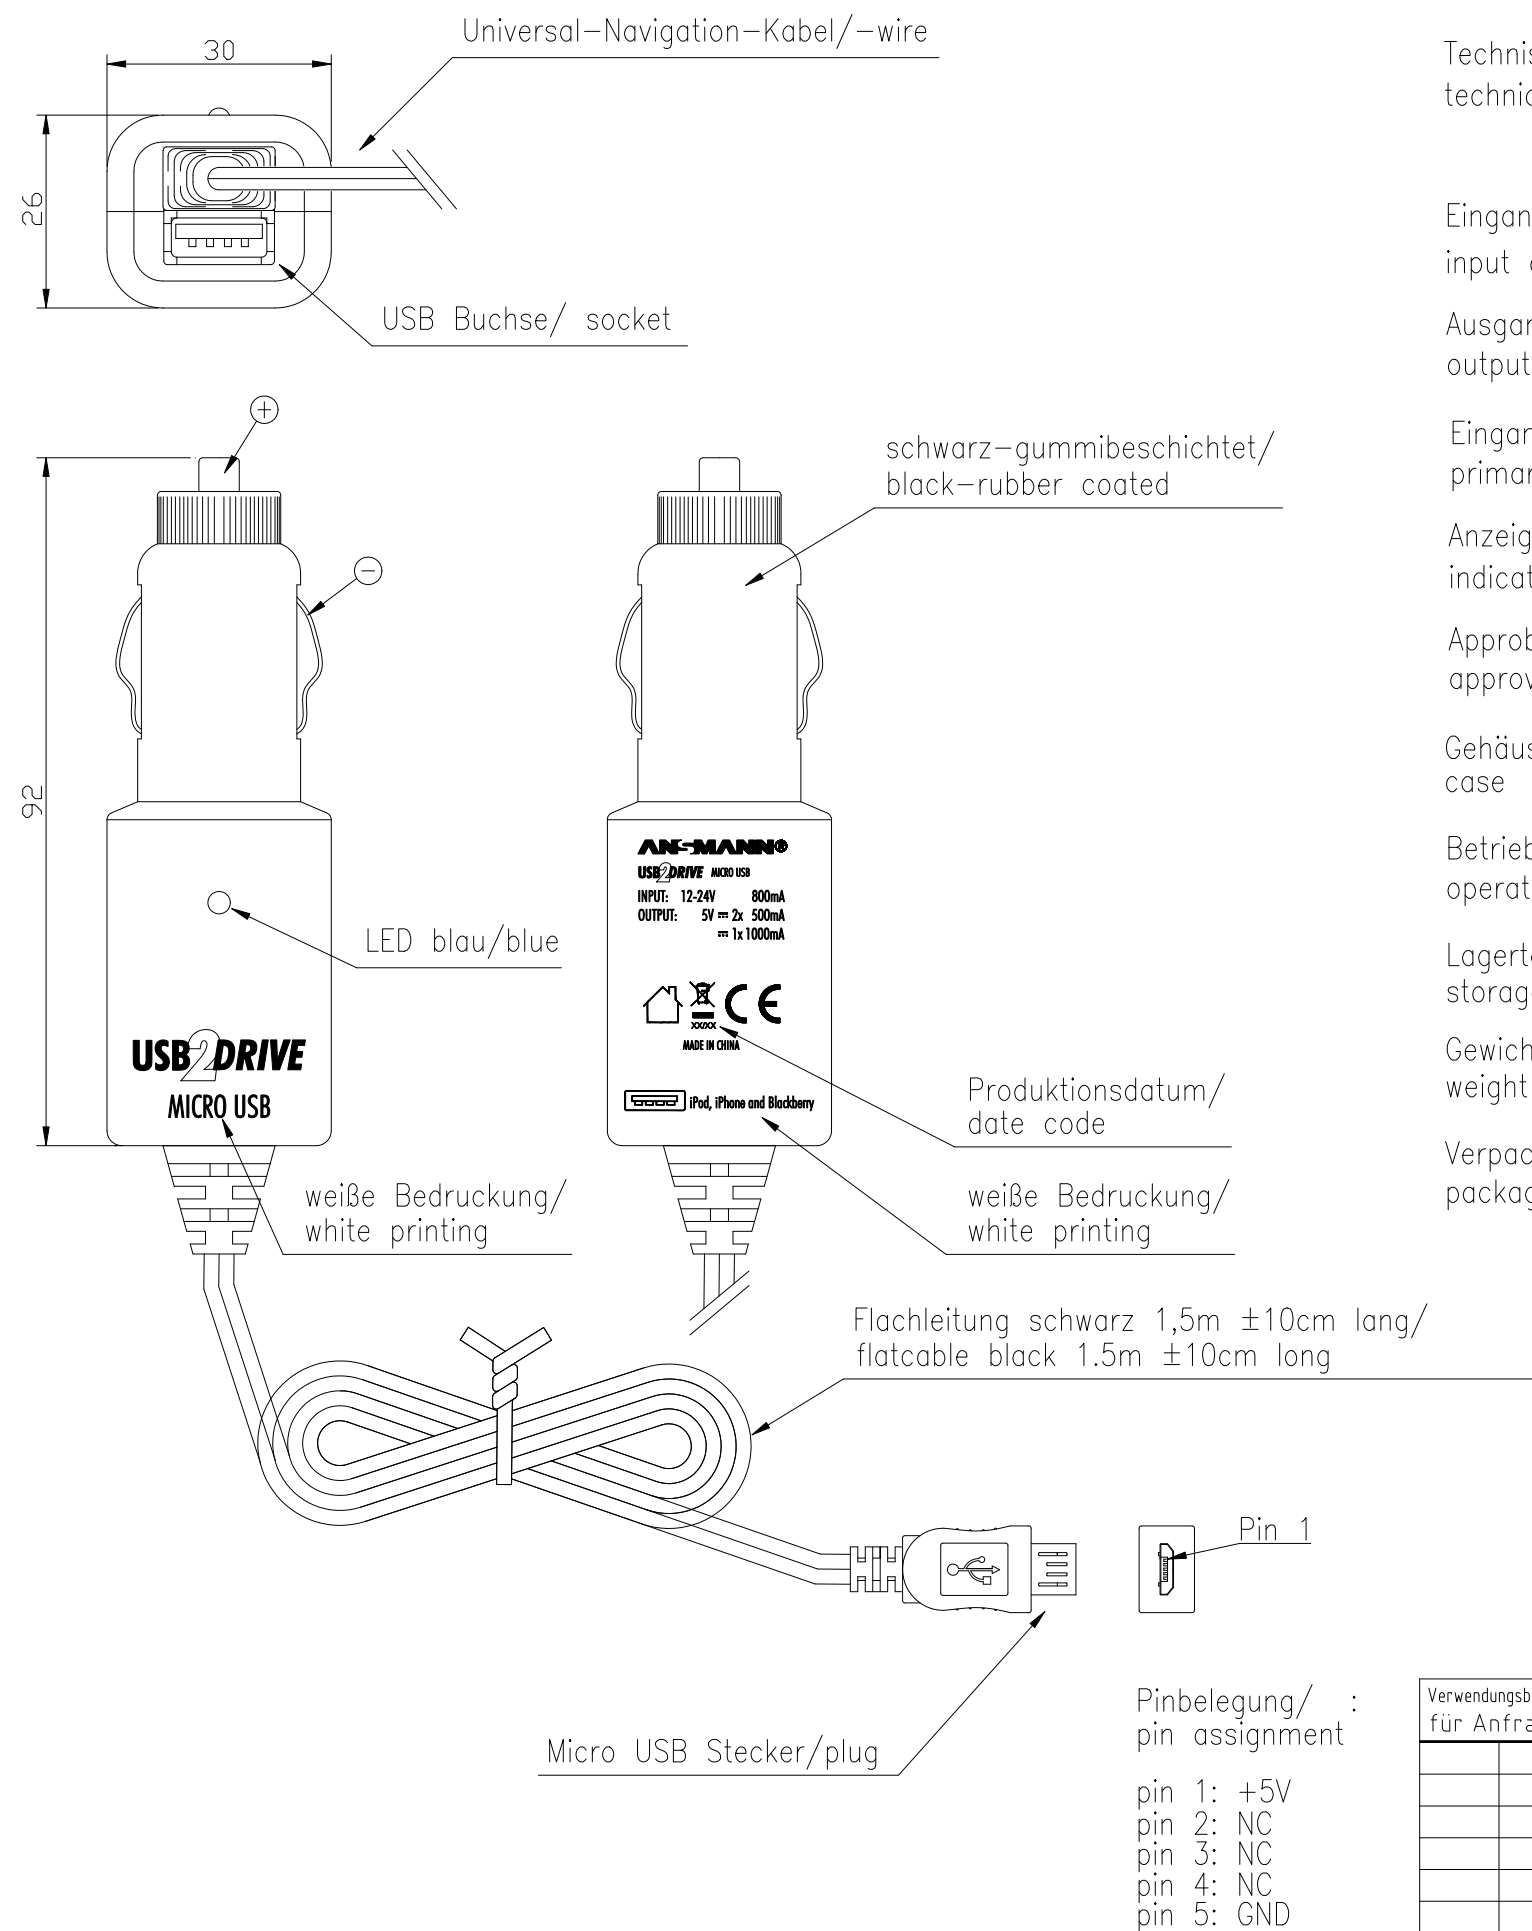

Technische Daten/ technical data

Eingangsdaten/ input data	: 12–24V (10.8V – 25.8V) DC max. 800mA		
Ausgangsdaten/ output data	: 5.0V ±5% DC	1 x 1000mA	2 x 500mA
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	: Glassicherung F2A glas fuse F2A		
Anzeige/ indicator	: LED blau/blue (Power)		
Approbation/ approval	: CE		
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse mit KFZ-Stecker, schwarz-gummibeschichtet/ plug-in case with car lighter plug, black-rubber coated		
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+40°C		
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C		
Gewicht/ weight	: ???		
Verpackung/ packaging	: Einzelverpackt, Blisterverpackt/ individual box, blister package		

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name Carcharger Micro USB			
				Erstellt/ Drawn by	29.10	DC					
V0	input voltage adjusted	29.04.10	PK					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number			Blatt/ Sheet 1
V0	secondary cable changed	01.02.10	PK					5707173			
V0	---	29.10.09	DC								
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. xx/xx/xx	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		