


Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de MERLIN GERIN et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'avec son accord écrit. Le matériel fabriqué selon ce plan ne doit être ni modifié, ni exposé sans autorisation préalable écrite de MERLIN GERIN.

All technical information contained in this document is the exclusive property of MERLIN GERIN and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Equipment manufactured according to this drawing may neither be presented nor displayed in any manner without the prior written consent of MERLIN GERIN.

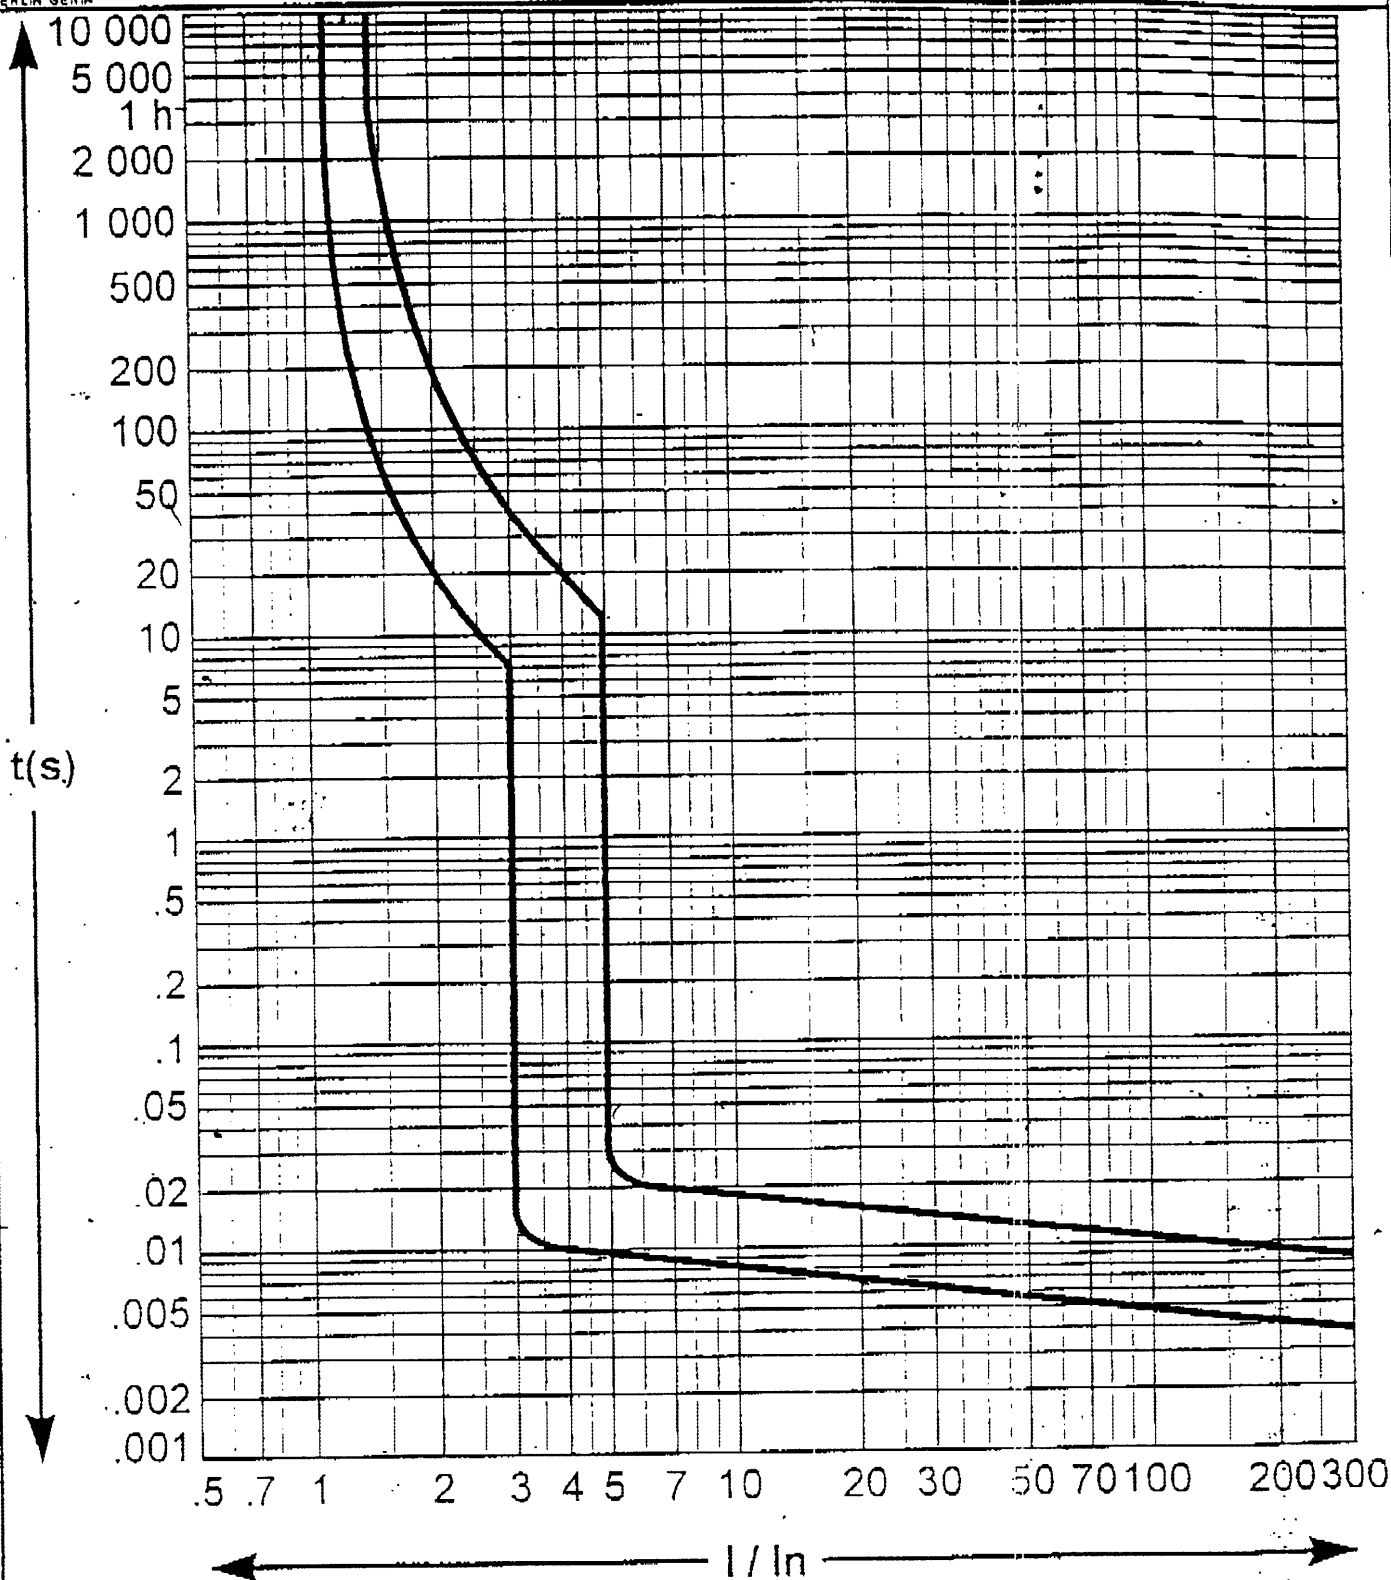


B	15-12-34	Version Freenand	J.C. 00017		G. CAMBON		
A	22-01-90	Edition originale/First issue	J.C. 00017		G. CAMBON		
Ino.	Date	Modification/Modification	Nom	Visa	Nom	Visa	Archivage
Inoex:	Date		Name	Signature	Name	Signature	Micro-filmed
			Préparé par/Drawn by		Vérifié par/Checked by		

Courbe Magnéto-thermique Time / current Characteristics ——— courbe à froid / cold start tripping tous pôles chargés / all poles loaded		Appareil/Device or equipment C60a. N. H Courbe/ Curve : B Calibre/ Rating : 1 - 63A Temp : 30°C Norme/ Standard : EN 60898 / IEC 898	
---	--	---	--

MERLIN GERIN GROUPE SCHNEIDER	729.683 AB
---	-------------------


Les affirmations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de MERLIN GERIN et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quelle qu'en soit sans son accord écrit. La matière technique contenue ci-dessus ne doit être ni montrée à des tiers, ni exposée sauf autorisation préalable écrite de MERLIN GERIN.

All technical information contained in this document is the exclusive property of MERLIN GERIN and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Equipment manufactured according to this drawing may neither be presented nor displayed in any manner without the prior written consent of MERLIN GERIN.

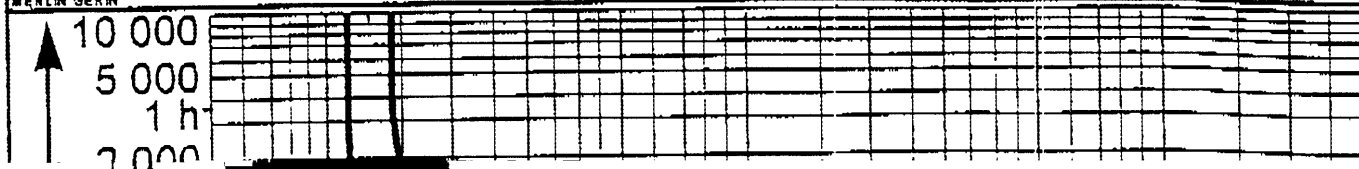

Les renseignements techniques contenus dans ce document sont la propriété exclusive de MERLIN GERIN et ne peuvent être utilisés ou divulgués à des tiers sans son accord écrit. Le matériel fabriqué selon ce plan ne doit être monté à des fins, ni exposé sans autorisation préalable écrite de MERLIN GERIN.

All technical information contained in this document is the exclusive property of MERLIN GERIN and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Equipment manufactured according to this drawing may neither be presented nor displayed in any manner without the prior written consent of MERLIN GERIN.

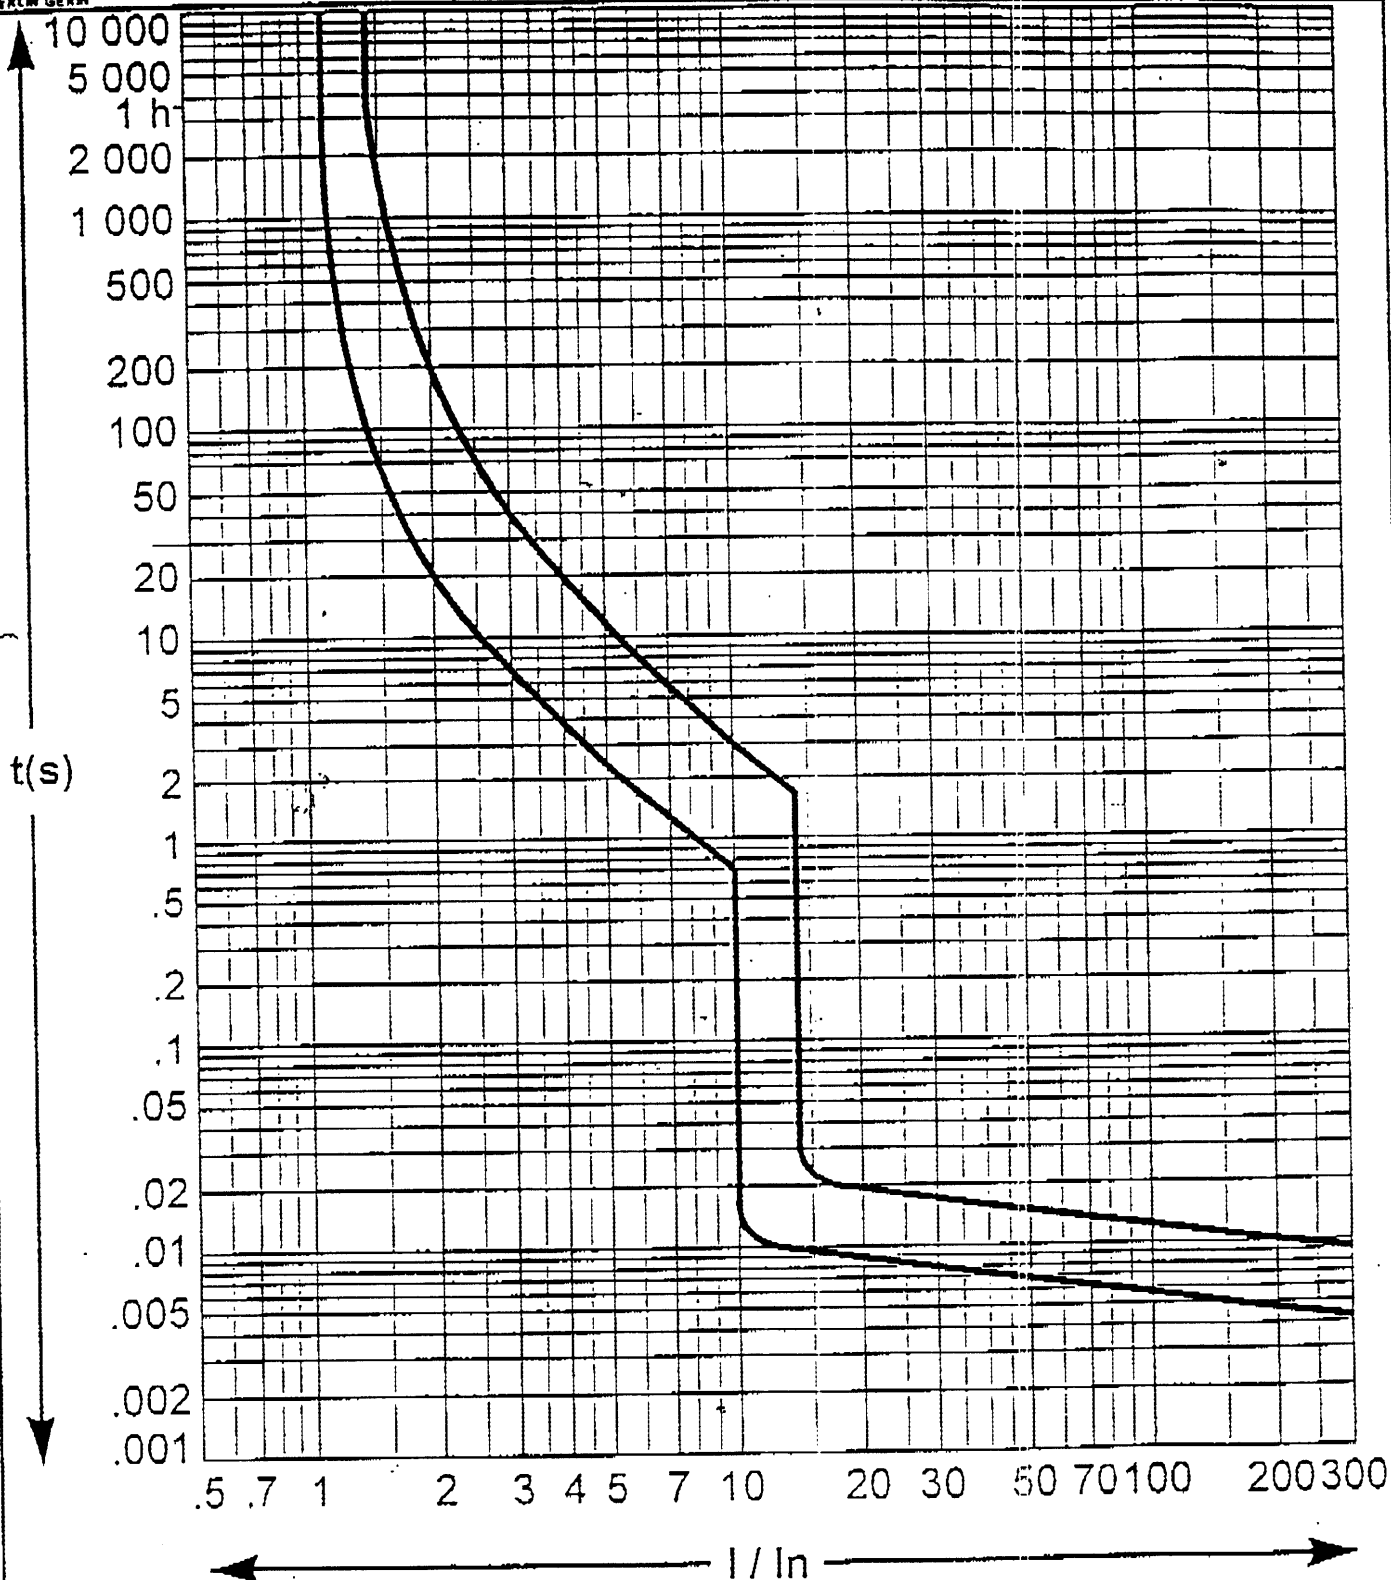

B	15-12-94	Version Freehand	J.C. ODDIT	G. CAMBON		
A	22-01-90	Edition originale/First Issue	J.C. ODDIT	G. CAMBON		
Ind. Index	Date	Modification/Modification	Nom Name	Viss. Signature	Nom Name	Viss. Signature
			Préparé par/Drawn by	Vérifié par/Checked by		Archivage Micro-filmed

Courbe Magnéto-thermique Time / current Characteristics courbe à froid / cold start tripping tous pôles chargés / all poles loaded	Appareil/Device or equipment C60a Courbe/Curve : D Calibre/Rating : 1- 63A Norme/Standard : EN 60898 / IEC 898	Courbe enveloppe/Envelope curve Temp : 30°C	MERLIN GERIN GROUPE SCHNEIDER 7.29.685AB
---	---	--	--