


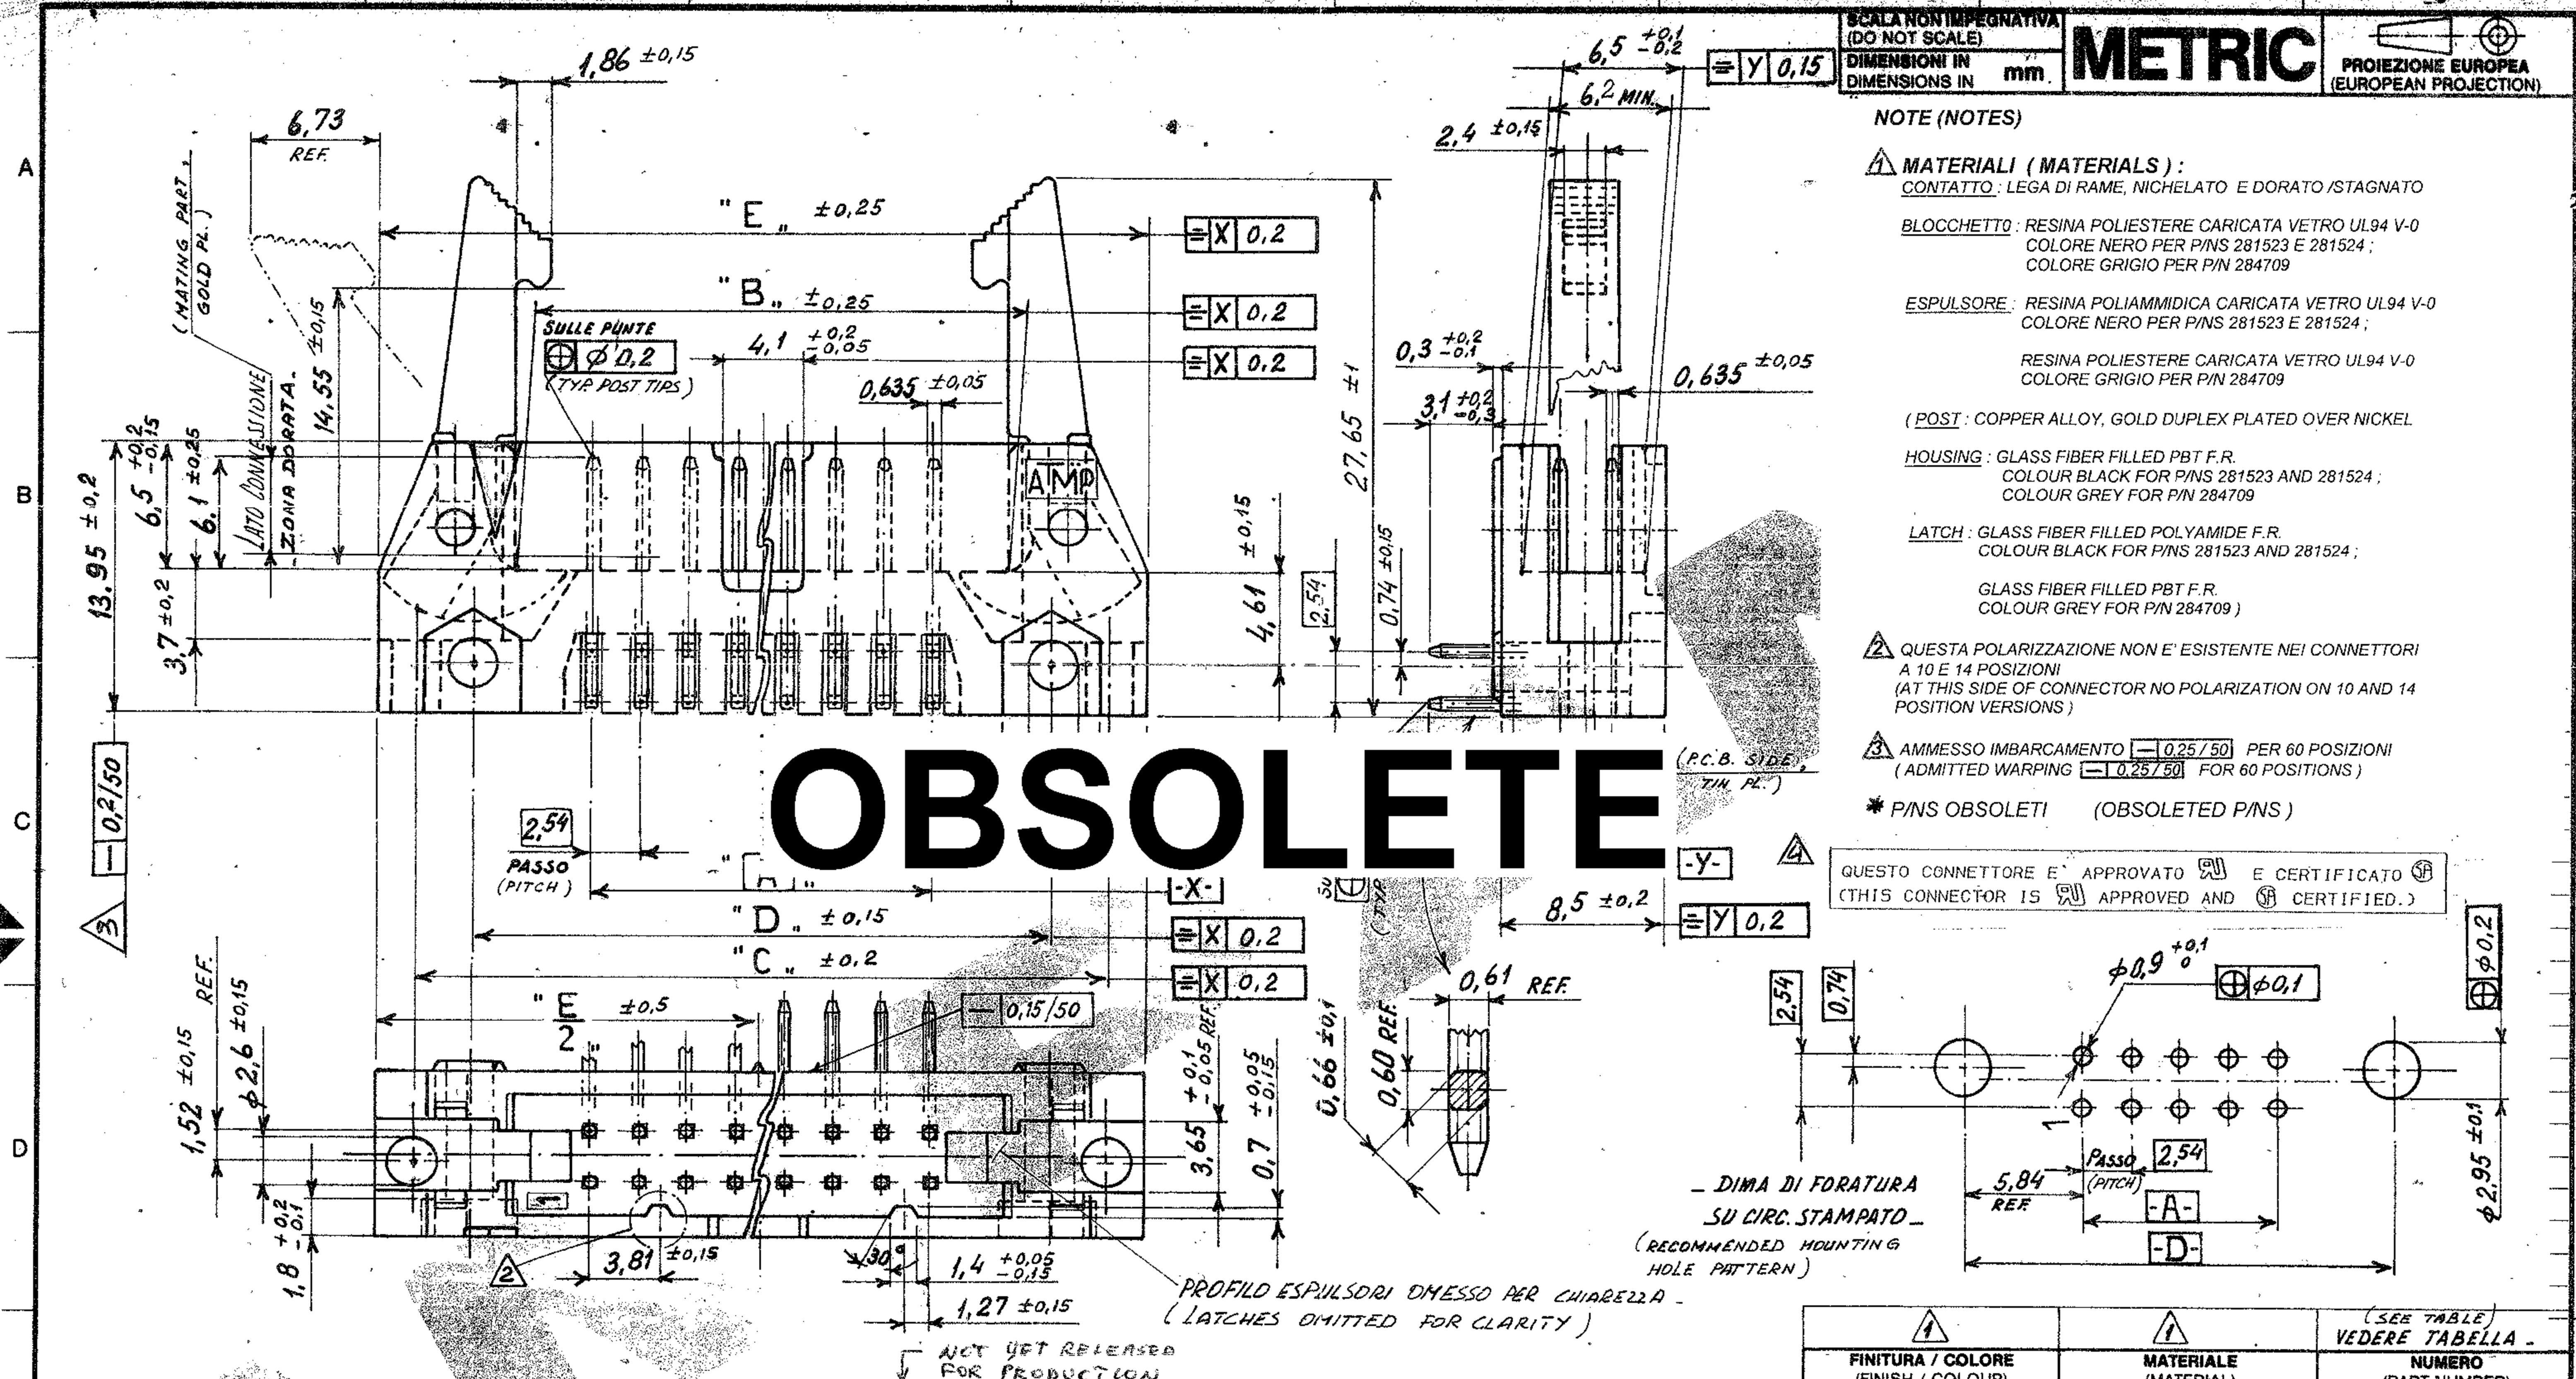

60 73,66 81,28 91,44 85,34 95,50						6- ↑ -0 6- ↑ -0 6- ↑ -0 *												CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY						DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO					
50 60,96 68,58 78,74 72,64 82,80						5- ↑ -0 5- ↑ -0 5- ↑ -0 *																							
44 53,34 60,96 71,12 65,02 75,18						4- ↑ -4 4- ↑ -4 * 4- ↑ -4																							
40 48,26 55,88 66,04 59,94 70,10						4- ↑ -0 4- ↑ -0 4- ↑ -0 *																							
34 40,64 48,26 58,42 52,32 62,48						3- ↑ -4 3- ↑ -4 3- ↑ -4 *						G OBSOLETE																	
26 30,48 38,10 48,26 42,16 52,32						2- ↑ -6 2- ↑ -6 2- ↑ -6 *						F ADDED GREY VERSIONS PIN 284709 ET00-0153-01																	
20 22,86 30,48 40,64 34,54 44,70						2- ↑ -0 2- ↑ -0 2- ↑ -0 *						E REVISED PER ET00-0325-97																	
16 17,78 25,40 35,56 29,46 39,62						1- ↑ -6 1- ↑ -6 1- ↑ -6						D ADDED NOTE ET00-0254-96																	
14 15,24 22,86 33,02 26,92 37,08						1- ↑ -4 1- ↑ -4 1- ↑ -4						= per ECN 1-3233																	
10 10,16 17,78 27,94 21,84 32,00						1-284709-0 1-281523-0 1-281524-0 *						C Aggiunta Nota LL e CSA																	
												B VERS. 0,2 mm ERA 0,38 mm																	
N° OF POS.						CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO						CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. NERO						CONN. P/N (0,76 mm Au DUPLEX) COL. NERO											
A																													
B																													
C																													
D																													
E																													
												</																	