



AMPミニスプリング・リセプタクル・コンタクト用

引抜き工具 型番720788-8

取扱説明書

IS-044J

作成年月日 9-10-75

改訂年月日 10-1-75

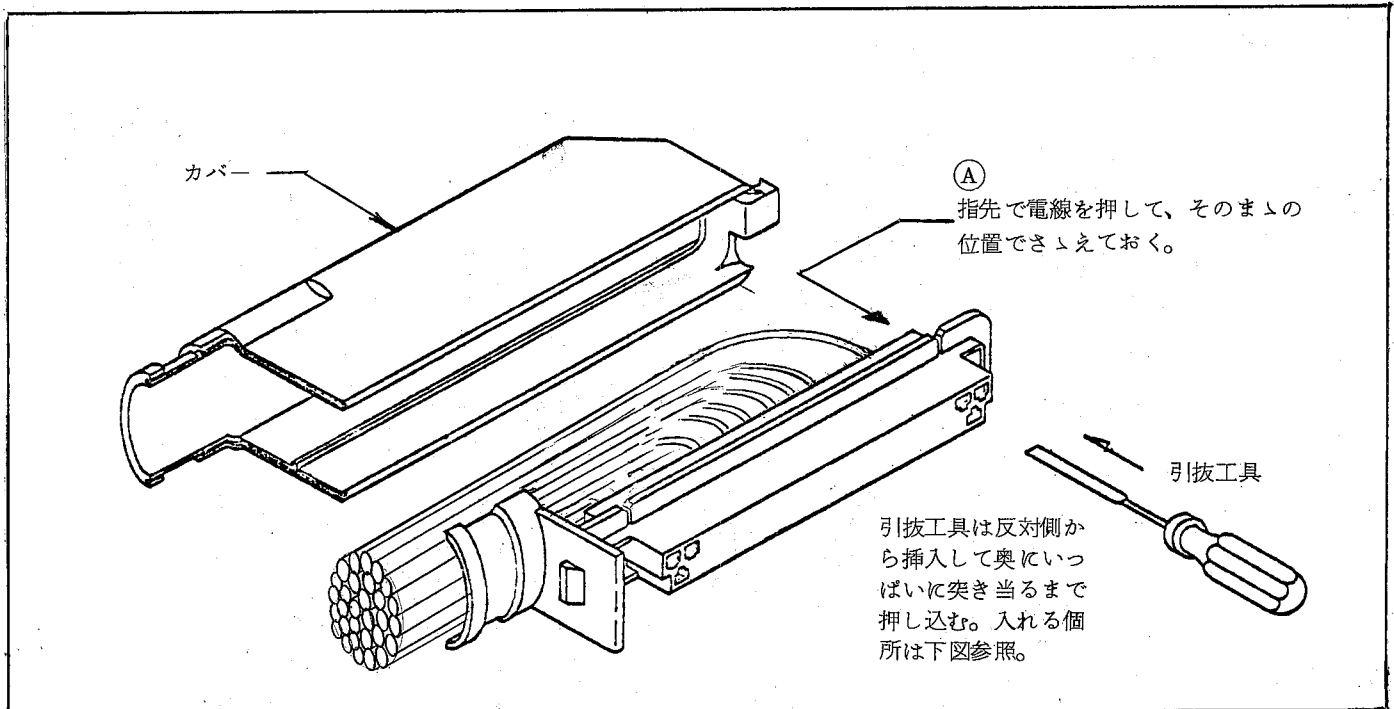


図 1

はじめに

この工具はAMPミニスプリング・リセプタクル・コンタクト型番925590-□, 925595-□, 925596-□, 925597-□ (バラ端子) をコネクタ・ハウジング型番925201-□から抜き取る際に使用します。ご使用前に本取扱説明書をよくお読み下さい。

引抜きの手順

- (a) コネクタの電線側から引抜こうとするコンタクトの電線を指先で挟みコンタクトを奥に押込んでそのまゝ保持する。
(図1 ①参照)
- (b) 引抜き工具をコネクタの嵌合側から穴に差し込み、工具の先端が穴の奥に突き当たって止るまで押し込みます。このとき工具の先端がコンタクトのロック・ランスを押し上げて、穴の中に固定された状態から解放します。
(図1 ②参照)

- (c) 工具をその位置に支えながら、電線を反対側から引き、コンタクトを穴から抜き出します。この時無理に力を入れて引くとコンタクトや電線を損傷しますので、ご注意ください。
- (d) 引抜いたコンタクトを再使用する場合は、ロック・ランスを起してから、コネクタに挿入して下さい。

工具は損傷しないように、他の目的に代用したりせぬようにして下さい。

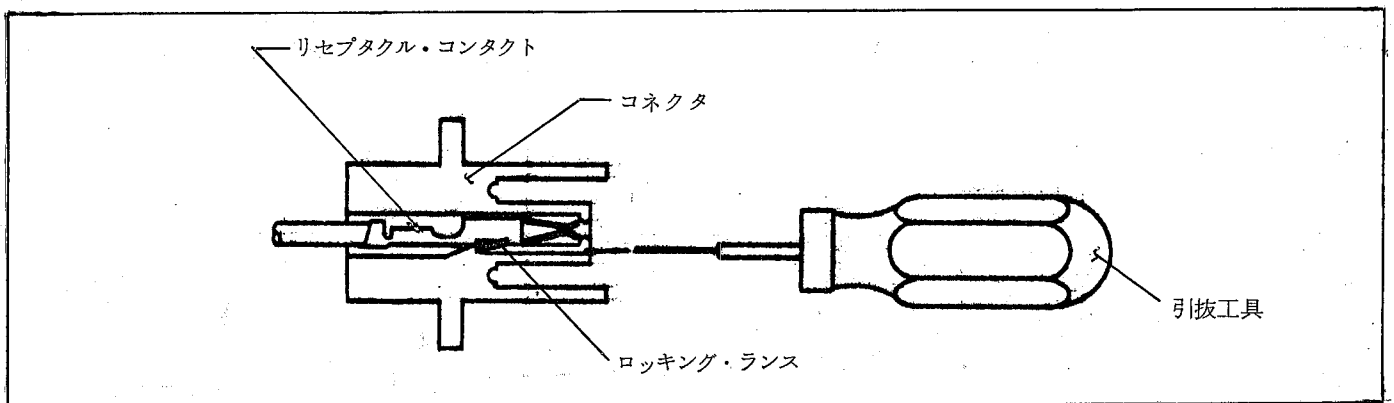


図 2