M/scale: 1.5:1

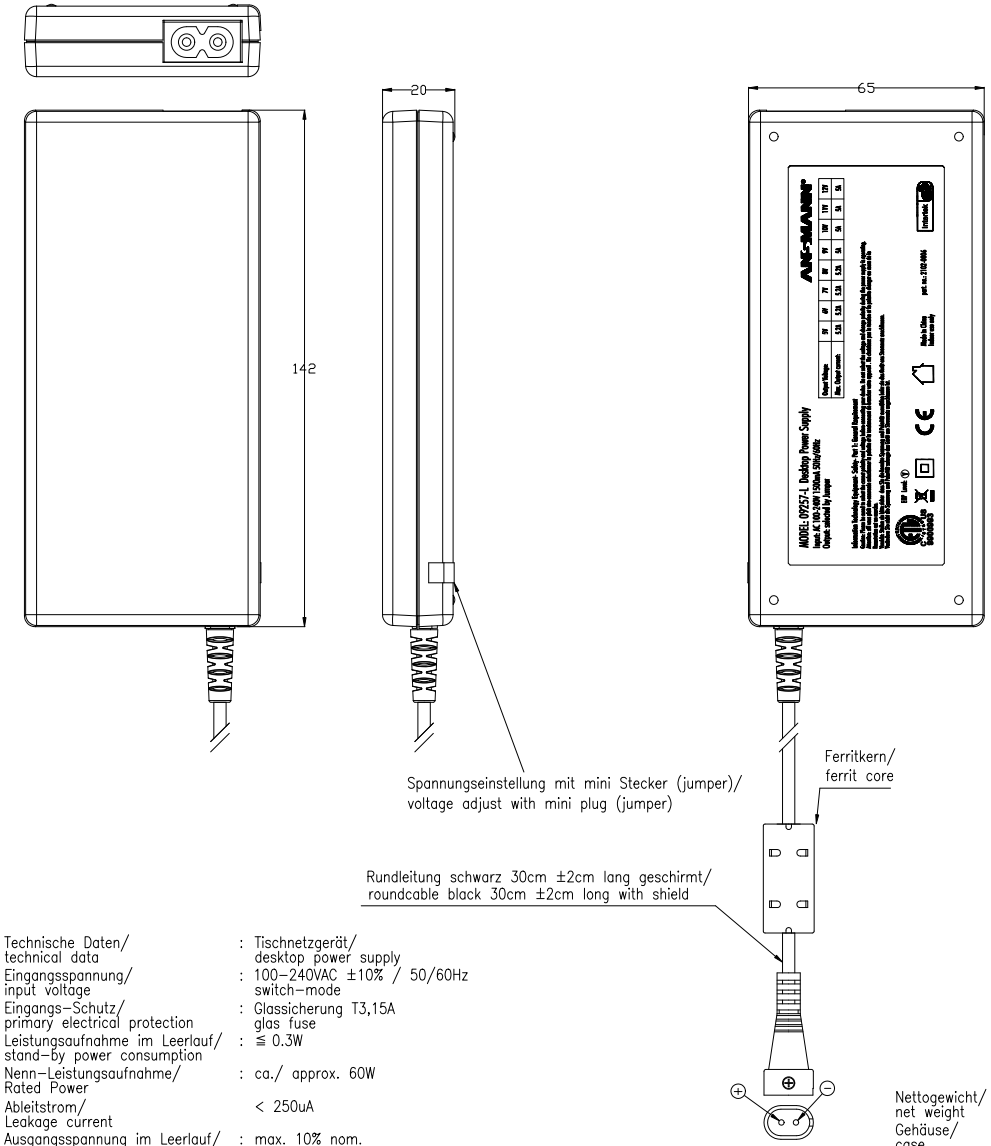

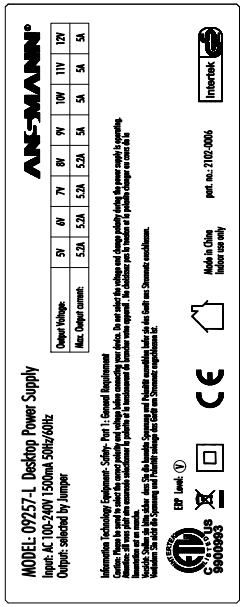

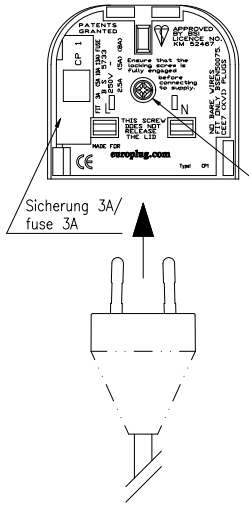

NetzadapterEU/UK
AC AdaptorEU/UK
part. no.: 10950063/01

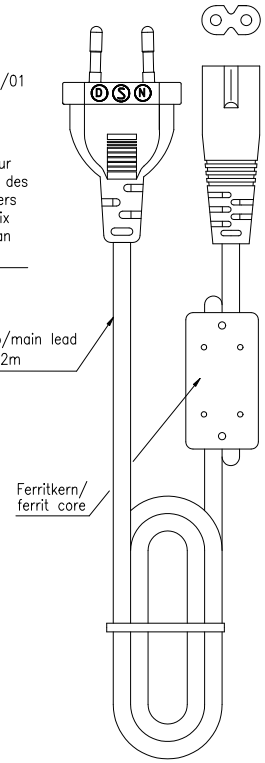

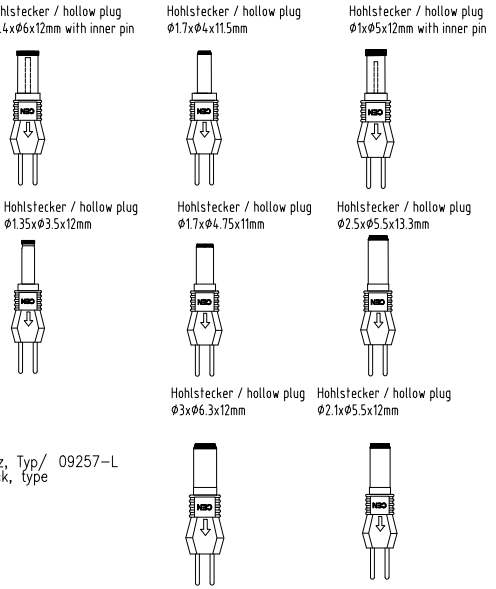



xxV Ausgangsspannungswert 5–12V/
output voltage value 5–12V

Technische Daten/ technical data	:	Tischnetzgerät/ desktop power supply
Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240VAC ±10% / 50/60Hz switch–mode
Eingangs–Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T3,15A glas fuse
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand–by power consumption	:	≦ 0.3W
Nenn–Leistungsaufnahme/ Rated Power	:	ca./ approx. 60W
Ableitstrom/ Leakage current		< 250uA
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	:	max. 10% nom.
Ausgangsspannung/ output voltage	:	5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V DC ±10%
Ausgangsstrom/ output current	:	5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | bei/at 100–240V
Brummspannung/ ripple voltage	:	< 300mV
Ausgangs–Schutz/ secondary electrical protection	:	gegen Kurzschluß/ gegen Überlast/ against short circuit against overload
Spannungsfestigkeit/ electric strength	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C...+70°C

Nettogewicht/ net weight	:	260g
Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse, schwarz, Typ/ 09257–L desktop housing, black, type
Gehäusematerial/ case material	:	UL94V–0
Leiterplattenmaterial/ pcb material	:	CEM1
Schutzart/ case protection	:	IP 40
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	:	---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	:	silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/ silver label with black printing/
Anleitungen/ instructions	:	yes
Approbationen/ approvals	:	CE, cETLus, GS
Normen/ standards	:	IEC/EN60950
Betriebsanzeige/ operating indicator	:	LED rot leuchtet bei Netzkontakt/ LED red lights if mains is connected

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V0	label color changed	10.01.12	JE
V0	part. no. corrected	05.01.12	JE

Verwendungsbereich/Applicaton range
für Anfrage/for inquiry AN-IS-2011-

Zul. Abweichung/ Allowable deviation

Oberfläche/ Surface

	Datum/Date	Name
2011		
Bearbeitet/ Drawn by	26.09.	JE

ANSMANN

Ursprung/Origin Proj. OEM-0112-11-DE

Maßstab/Scale 1:1

Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
XXX

Zeichnungsname/Drawing name
Tischnetzgerät/ desktop power supply
5V...12V/ 5.2A...5A

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
2102–0006

Blatt/ Sheet 1

Ersatz für/Replaced by

Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder verwendet/eingesetzt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eine Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir die ausdrückliche zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen mit strafrechtlichen und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patents oder Gebrauchsmusters behalten die Firma ANSMANN GmbH das Recht der Inanspruchnahme gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product detailed in this data sheet without prior notice.
This drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product detailed in this data sheet without prior notice.