

Pålitliga isolationstransformatorer från Tufvassons

Tufvassons har ett brett utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet av egen tillverkning. Vi erbjuder isolationstransformatorer av högsta kvalitet för fast montage, montering på DIN-skena samt flyttbara varianter som ansluts med nätsladd. Välj produkt själv eller låt våra medarbetare guida dig till rätt strömförsörjning.




Anpassningstransformatorn som ger optimal isolation för personskydd

Med anpassningstransformatorn uppnås maximalt personskydd i laboriemiljö, reparationsverkstad samt vid anslutning av skyddsjordad utrustning till ej skyddsjordat system. Transformatorn eliminerar farlig spänning från bruksföremålet och vid isolationsfel i utrustningen löser säkringen ut. Dessutom dämpar den transienter från elnätet. Precis som Tufvassons övriga produkter är anpassningstransformatorn CE-märkt samt skyddad mot kortslutning och överbelastning.


Typ:	PFM 301	
Art.nr.:	6753-0003	E nr 52 049 00
Inspänning:	230V, 50-60 Hz	
Utpänning:	230V med mittuttag	
Effekt:	260VA (1,1A)	
Vikt:	4,2 kg	
Kapslingsklass:	IP30	
Isolationsklass:	4,2 kV	
Omgivningstemp:	max 40°C	
Utförande:	· Hårdplaststingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, självlocknande termoplast (V0). · Dubbelisolerad (skall ej skyddsjordas). · Skyddad mot kortslutning och överbelastning med 2-polig sekundär avsäkring 2 x 1,25 A finsäkring. · Primär nätsladd 2 m med europastickpropp (skadad sladd eller stickpropp får endast bytas till av tillverkaren tillhandahållen reservdel). · Sekundärt Schuko uttag (uttagets jorddon är anslutet till sekundärens mittuttag).	
Montage:	Fritt uppställd eller väggmontage med 3 skruv, de två övre fästhålarna nyckelhålsmontage.	
Tillverkningsnorm:	Säkerhet:	EN 61558-1; EN 61558-2-2
	Emission	EN 61 000-6-3; EN 61 000-6-4, IEC 62041
	Immunitet	EN 61 000-6-1; EN 61 000-6-2, IEC 62041
Övrigt:	Till anpassningstransformatorn skall endast ett bruksföremål anslutas. Vid anslutning av PC med kringutrustning är det tillåtet att strömförsörja samtliga anslutna apparater till en transformator.	



Kopplingsschema och produktillustration

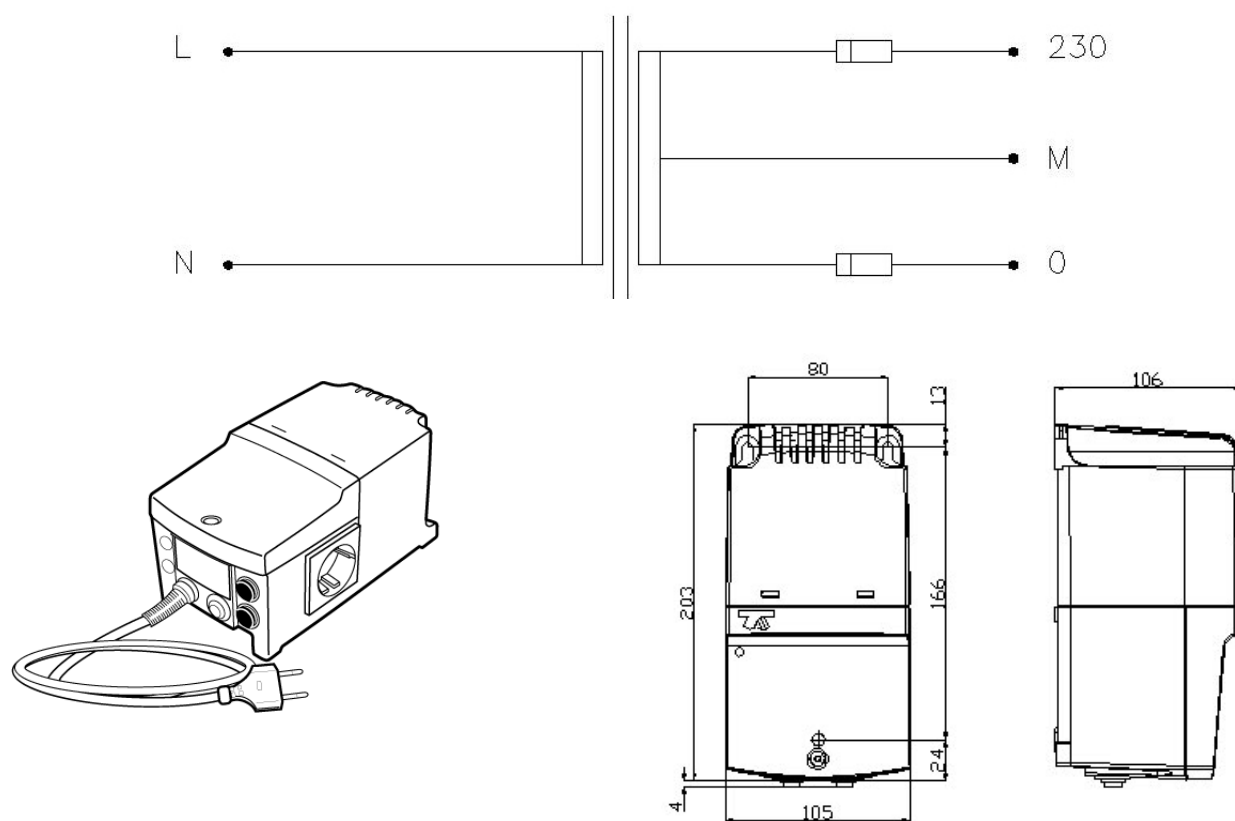

Belastningsdiagram

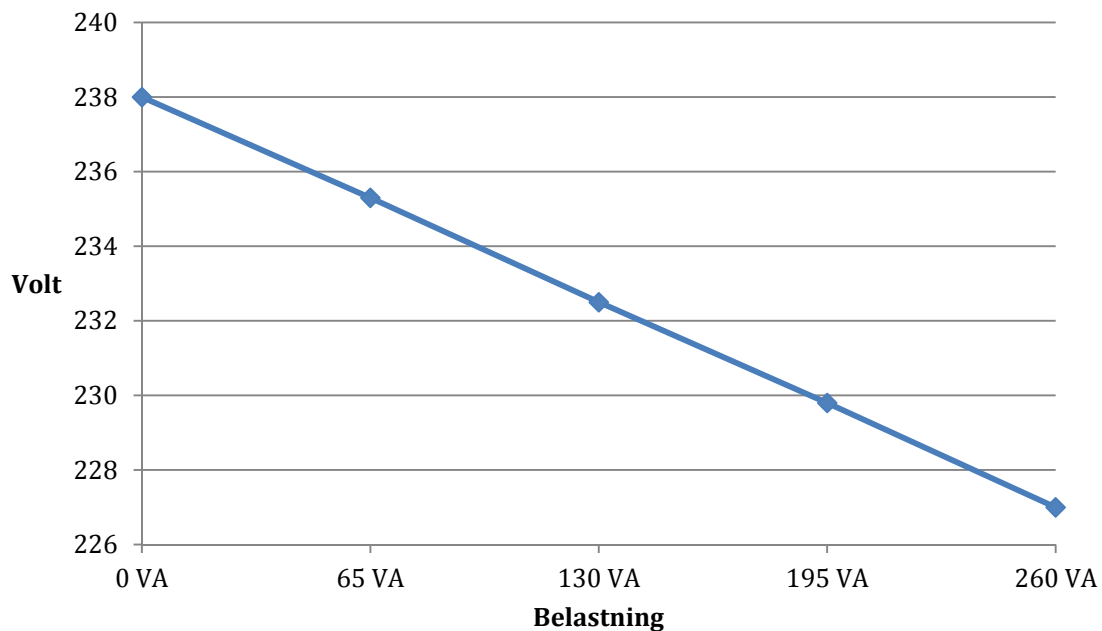

Tufvassons Transformator AB · Märstavägen 20 · 193 40 Sigtuna · Tel 08-594 809 00 · Fax 08-592 52 768
E-post reception@tufvassons.se · www.tufvassons.se

Ett företag inom ADDTECH-koncernen.

05/12