



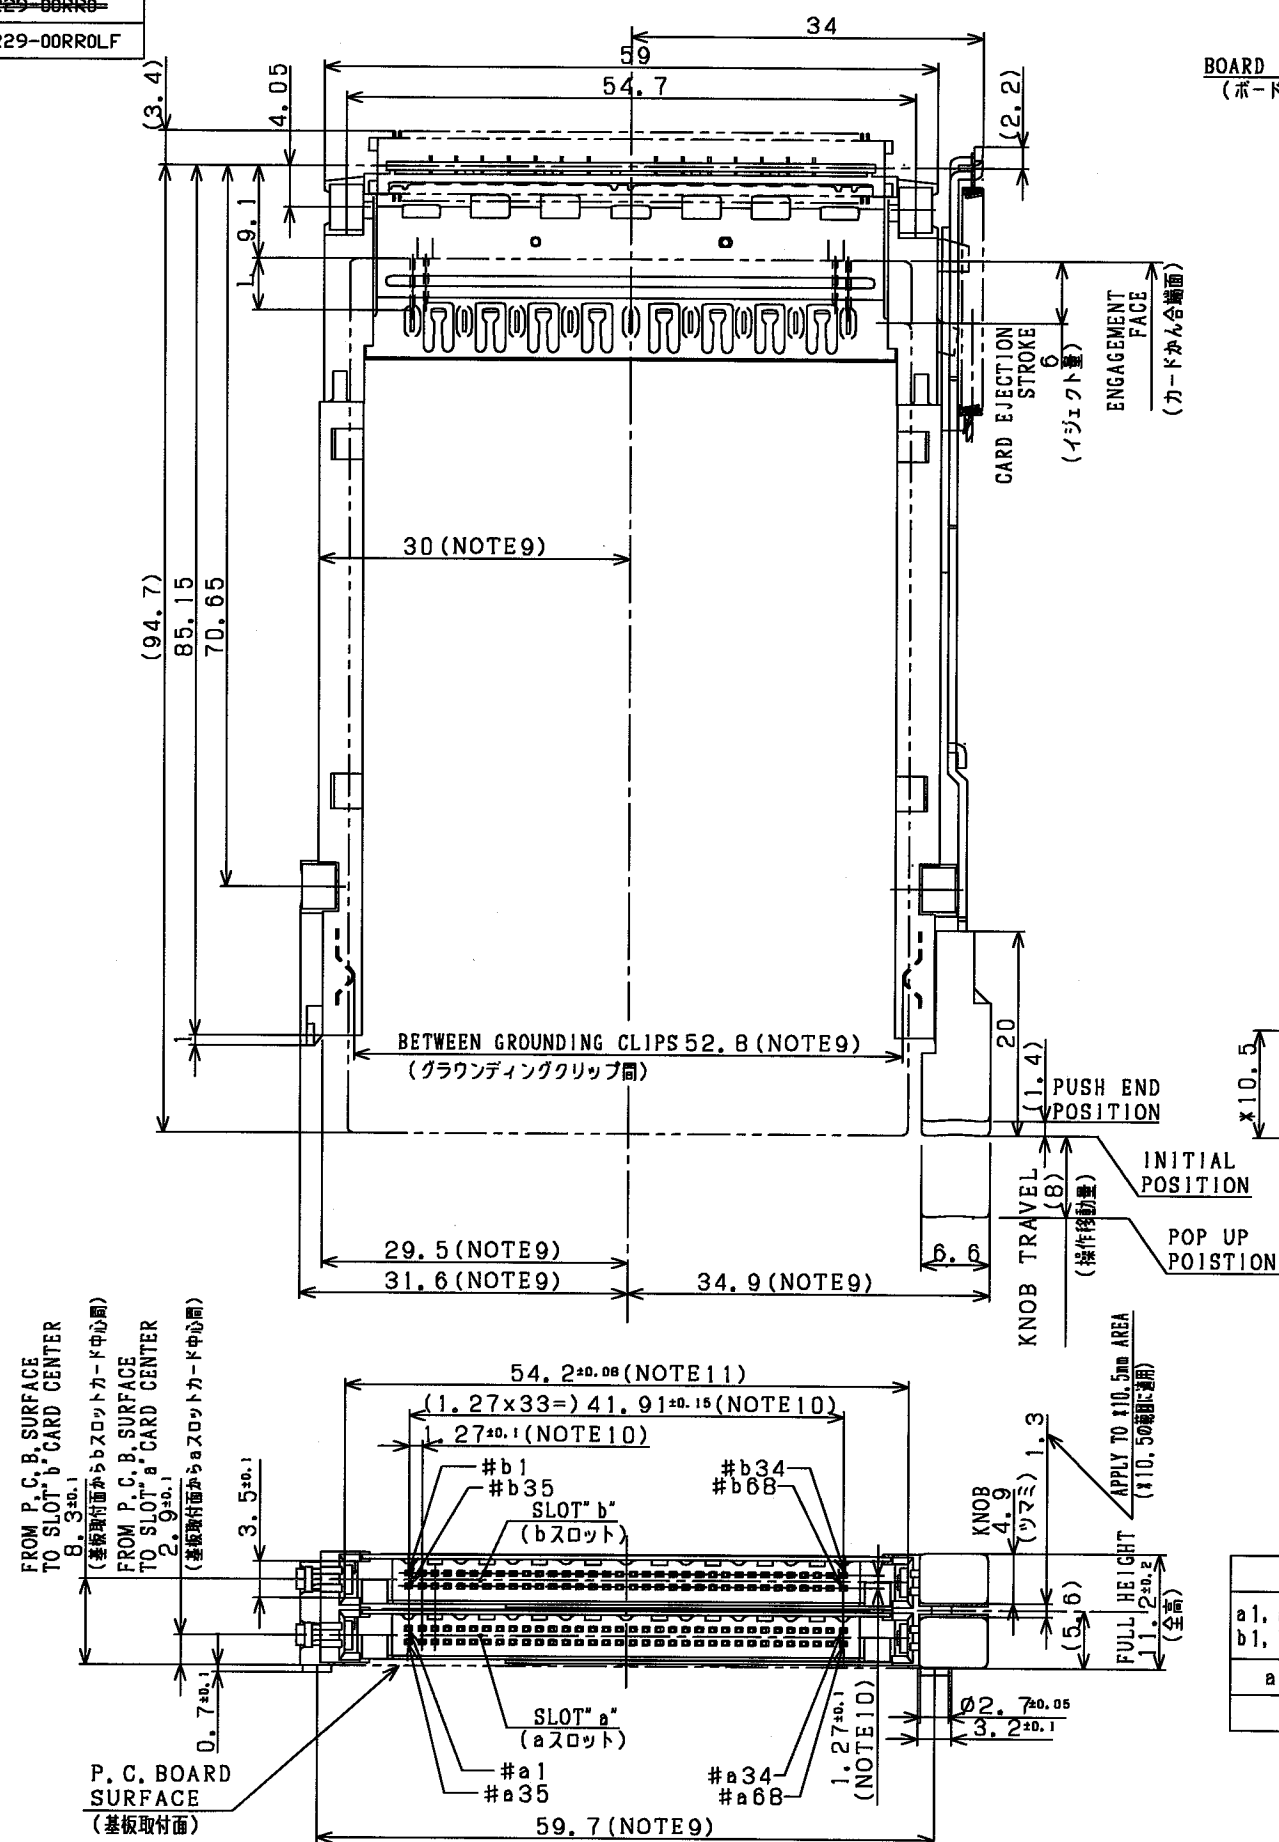


TABLE1 PIN CONTACT LENGTH LIST
(表1 タンシ長さ一覧)

PIN # (タンシ番号)	L (mm)
a1, a17, a34, a35, a51, a68 b1, b17, b34, b35, b51, b68	5.00±0.1
a36, a67, b36, b67	3.50±0.1
OTHER (上記以外)	4.25±0.1

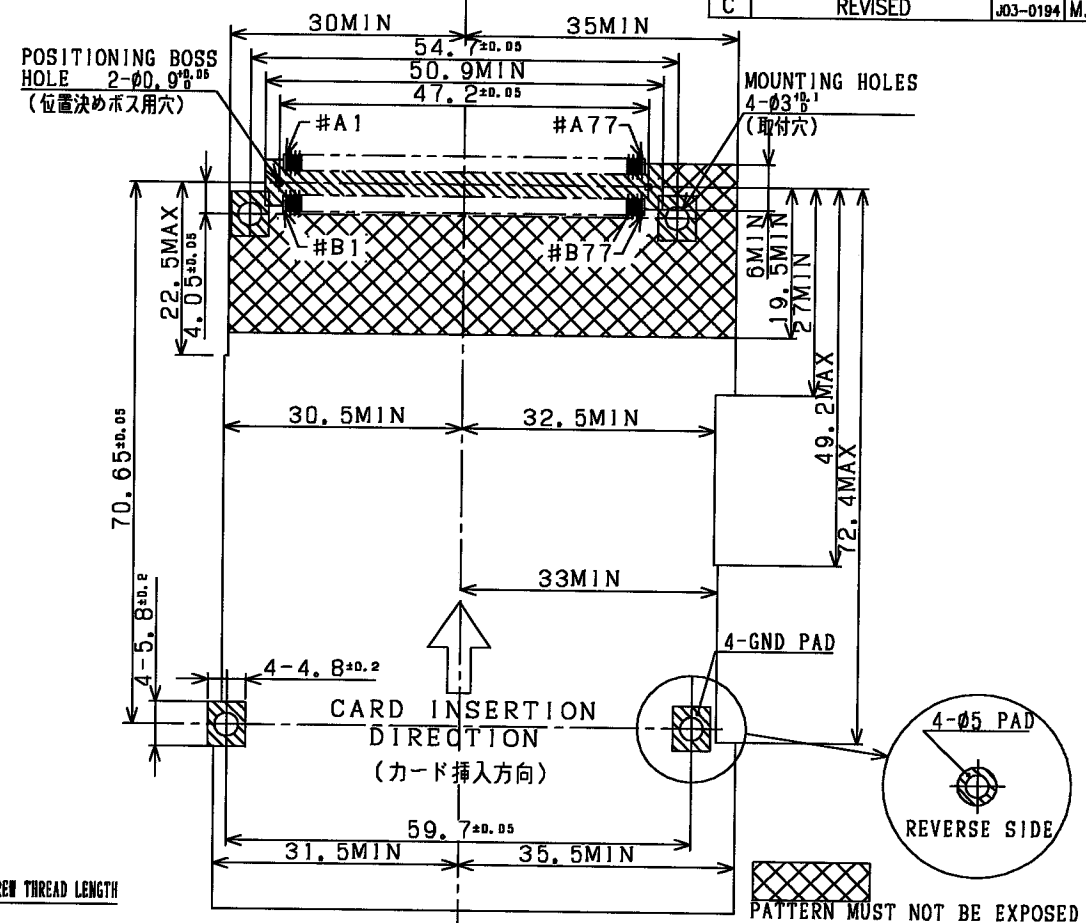

RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT
(MOUNTING FACE SIDE)

推獎基板取付寸法図
(実装面側)

11. SHOW DIMENSIONS WITHIN 10mm OF END OF INSERTED CARD,
(カードかん合端より10mm範囲の寸法を示す。)
- 1D. SHOW PIN ROOT DIMENSIONS,
(タンシ根元寸法を示す。)
9. SHOW P, C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS,
(基板実装時の寸法を示す。)
8. RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: D. 127N·m [1, 3kgf·cm]
(ネジ止めの推奨トルク: D. 127N·m [1, 3kgf·cm])
7. FOUR SIZE M2xPD, 4 SCREWS WITH WASHER (CUSTOMER SUPPLIED)
ARE REQUIRED FOR FASTENING CONNECTOR TO P, C. BOARD.
(基板への取り付けはM2xPD, 4ネジ及び底金各4個使用する。)
6. DETERMINE MOUNTING SCREW LENGTH UPON CHECKING P, C. BOARD THICKNESS AND "s" DIMENSION,
("s" SHOWS REQUIRED SCREW LENGTH FROM MOUNTING SURFACE.)
(取り付けネジの長さは、使用する基板厚と寸法を基に次の測定のこと。)
5. SEE TABLE1 FOR PIN CONTACT LENGTH,
(タンシ長さは表1に示す。)
4. SEE "RE-AH" BOARD CONNECTOR PRODUCT DRAWING FOR RECOMMENDED PATTERN DIMENSIONS,
(推奨パターン寸法図は、"RE-AH" ボードコネクタ製品図に示す。)
3. THIS PRODUCT USED WITH "RE-AH" BOARD CONNECTOR,
(本品は、"RE-AH" ボードコネクタと組み合わせて使用する。)
2. BODY AND KNOB COLOR IS BLACK.
(本体及びツマミの色は黒。)
1. THIS PRODUCT IS STANDARD TYPE, RIGHT SIDE KNOB TYPE.
(本品は、スタンダードタイプ、操作ツマミ右側型。)

SHEET INDEX	ISSUE	D	C	C															
	SH NO.	1	2	3															
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				MAT	— II —		DR	M. Hasegawa	DATE	7/15/05	CUSTOMER COPY								
LINEAR	UP TO 10	±0.3		FINISH	— II —		ENGR	M. Hasegawa	DATE	7/15/05									
	ABOVE 10 TO 100	±0.5			CHK	M. Hasegawa		DATE	7/19/05	THIRD ANGLE PROJ									
	ABOVE 100	±0.8			APPD	M. Hasegawa		DATE	7/15/05	UNIT MM									
ANGLES		±3°			— II —														

				
TITLE 2-STEP SLOT CONNECTOR (EJ-C4 SERIES)				
PRODUCT FAMILY Header CB III				CODE JP
SCALE 2/1	SIZE C	DWG. NO. 62229	REV D	SHEET 1 of 3

