




### Bestellbezeichnung

CJ15+U1+W

### Merkmale

- Komfortreihe
- 15 mm bündig
- Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden


### Anschluss



### Zubehör

MHW 01  
Montagehilfe

### Abmessungen

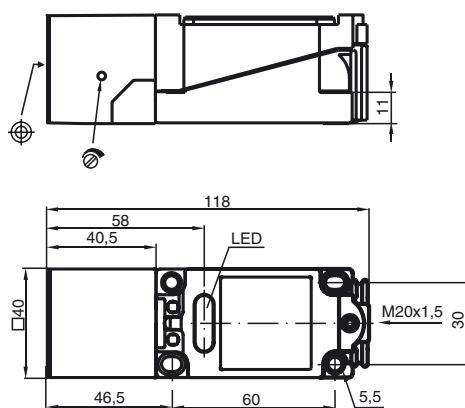

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC Schließer/Öffner
Schaltabstand	$s_n$ 15 mm
Einbau	bündig
Ausgangspolarität	AC
Gesicherter Schaltabstand	$s_a$ 0 ... 10,8 mm

#### Kenndaten

Betriebsspannung	$U_B$ 20 ... 253 V <sup>1)</sup>
Schaltfrequenz	$f$ 0 ... 10 Hz
Kurzschlussschutz	nein
Spannungsfall	$U_d$ ≤ 5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Betriebsstrom	$I_L$ 10 ... 500 mA
Reststrom	$I_r$ 0 ... 2,5 mA typ.
Schaltzustandsanzeige	LED, rot

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------------	-------------------------------

#### Mechanische Daten

Anschlussart	Klemmraum
Aderquerschnitt	bis zu 2,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial	PBT
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP65
Hinweis	<sup>1)</sup> Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung $U_b$ 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007