

## HS351DR Series Assemblies



- 20 amp AC output @ 40°C
- Single Channel output
- 3 to 32 VDC input control voltage
- DIN Rail mounted
- uL, CSA, VDE, CE approved SSRs

### PRODUCT SELECTION

| Description      | 20 A          | 20 A           |
|------------------|---------------|----------------|
| 3-32 VDC Control | HS351DR-D2425 | HS351DR-HD6025 |

### OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

| Description                                                         | HS351DR-D2425 | HS351DR-HD6025 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]                                  | 24-280        | 48-660         |
| Transient Overvoltage [Vpk]                                         | 600           | 1200           |
| Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mArms]           | 10            | 10             |
| Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)        | 500           | 500            |
| Maximum Load Current [Arms]                                         | 20            | 20             |
| Minimum Load Current [Arms]                                         | 0.04          | 0.04           |
| Maximum Surge Current (16.6ms) [Apk]                                | 250           | 250            |
| Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]                 | 1.6           | 1.7            |
| Maximum I <sup>2</sup> t for Fusing (8.3 msec) [A <sup>2</sup> sec] | 260           | 260            |
| Minimum Power Factor (with Maximum Load)                            | 0.5           | 0.5            |

### INPUT SPECIFICATIONS (1)

| Description                  | HS351DR-D2425  | HS351DR-HD6025 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Control Voltage Range        | 3-32 VDC       | 3-32 VDC       |
| Minimum Turn-On Voltage      | 4.0 VDC        | 4.0 VDC        |
| Minimum Turn-Off Voltage     | 1.0 VDC        | 1.0 VDC        |
| Maximum Reverse Voltage      | 32 VDC         | 32 VDC         |
| Typical Input Current        | 3.4 mA @ 5 VDC | 2.0 mA (3)     |
| Nominal Input Impedance      | 1500 Ohms      | (3)            |
| Maximum Turn-On Time [msec]  | 1/2 Cycle      | 1/2 Cycle      |
| Maximum Turn-Off Time [msec] | 1/2 Cycle      | 1/2 Cycle      |


### GENERAL SPECIFICATIONS

| Description                                      | Parameters                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz) | 4000 Vrms                                                                        |
| Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)       | 10 <sup>9</sup> Ohms                                                             |
| Maximum Capacitance, Input/Output                | 8 pF                                                                             |
| Ambient Operating Temperature Range              | -40 to 80°C                                                                      |
| Ambient Storage Temperature Range                | -40 to 125°C                                                                     |
| Status Indicator Display                         | None                                                                             |
| Weight (typical)                                 | 0.59 lb. (268g)                                                                  |
| Encapsulation                                    | Themally Conductive Epoxy                                                        |
| Recommended Terminal Screw Torque Range:         | 6-32 Screws - 10 in/lbs. 8-32 Screws - 20 in/lbs.<br>(Screws dry without grease) |
| Thermal pad installed                            | Yes                                                                              |

### GENERAL NOTES


- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) Input circuitry for DC control version incorporates active current limiter (HD model only)

## MECHANICAL SPECIFICATIONS

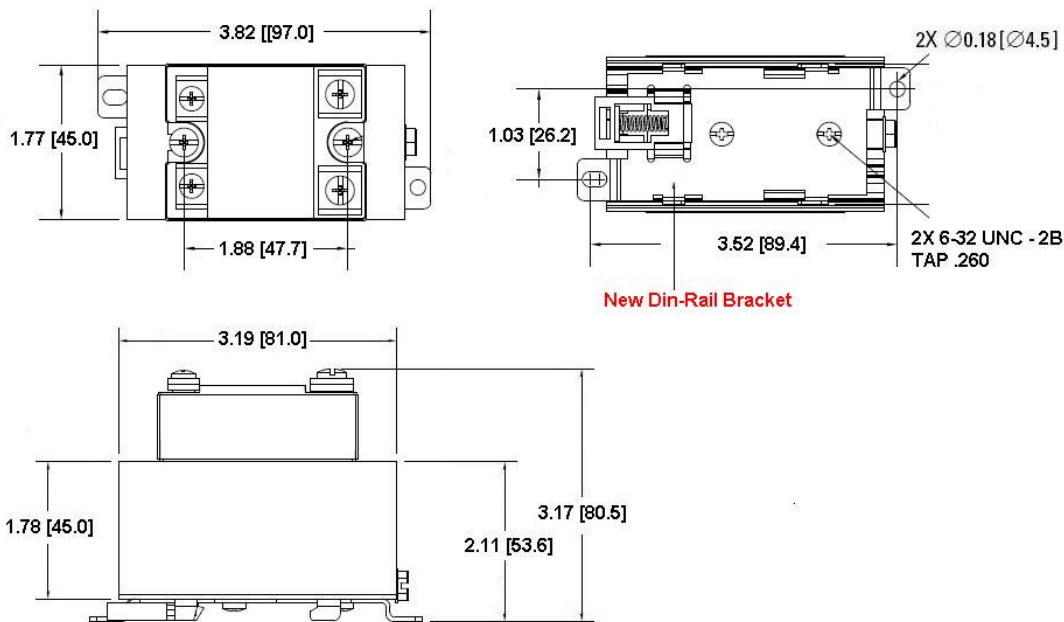

## THERMAL DERATE INFORMATION

HS351DR w/25A SSR

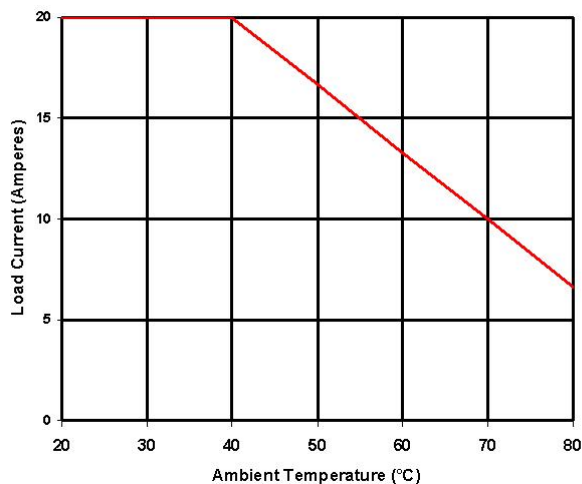

## AGENCY APPROVALS

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314  
Agency approvals are for relay only.



E116949 (D2425) E116950 (HD6025)



LR81689



10143 UG



Rev. 110411

|  <b>DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect all power before installing or working with this equipment.</li> <li>Verify all connections and replace all covers before turning on power.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p> | <b>RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo.</li> <li>Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.</b></p> | <b>RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil</li> <li>Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous</li> </ul> <p><b>De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses sérieuses.</b></p> | <b>GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen</li> <li>Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren.</li> </ul> <p><b>Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.</b></p> | <b>RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura</li> <li>Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione</li> </ul> <p><b>L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie</b></p> | <b>RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento</li> <li>Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento</li> </ul> <p><b>O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.</b></p> |

|  <b>WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching.</li> <li>Follow proper mounting instructions including torque values.</li> <li>Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.</b></p>                                                                           | <b>RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher.</li> <li>Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage.</li> <li>Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.</li> </ul> <p><b>Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.</b></p> | <b>GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren.</li> <li>Beachten Sie die Montageanweisungen,</li> <li>Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.</b></p>                    |
| <b>RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo.</li> <li>Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado.</li> <li>No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.</li> </ul> <p><b>Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.</b></p> | <b>RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo.</li> <li>Seguire le istruzioni di montaggio corrette.</li> <li>Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.</li> </ul> <p><b>La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.</b></p>                           | <b>RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar.</li> <li>Siga devidamente as instruções de montagem.</li> <li>Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.</li> </ul> <p><b>A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.</b></p> |

## ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

| Part Name         | Toxic or hazardous Substance and Elements |              |              |                               |                                |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                   | Lead (Pb)                                 | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent Chromium (Cr (VI)) | Polybrominated biphenyls (PBB) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| Semiconductor die | X                                         | O            | O            | O                             | O                              | O                                     |
| Solder            | X                                         | O            | O            | O                             | O                              | O                                     |

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息  
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,  
电子信息产品污染控制标识要求



| 部件名称  | 有毒有害物质或元素 |        |        |               |            |              |
|-------|-----------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|       | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 半导体芯片 | X         | O      | O      | O             | O          | O            |
| 焊接点   | X         | O      | O      | O             | O          | O            |