

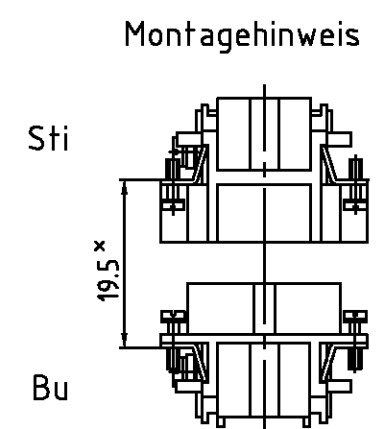
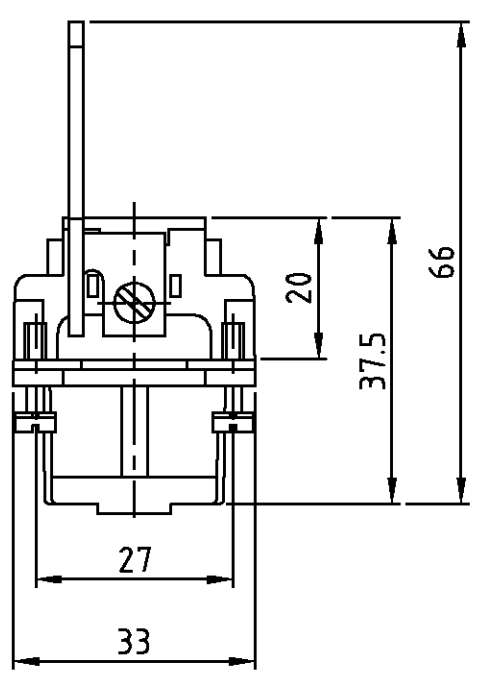


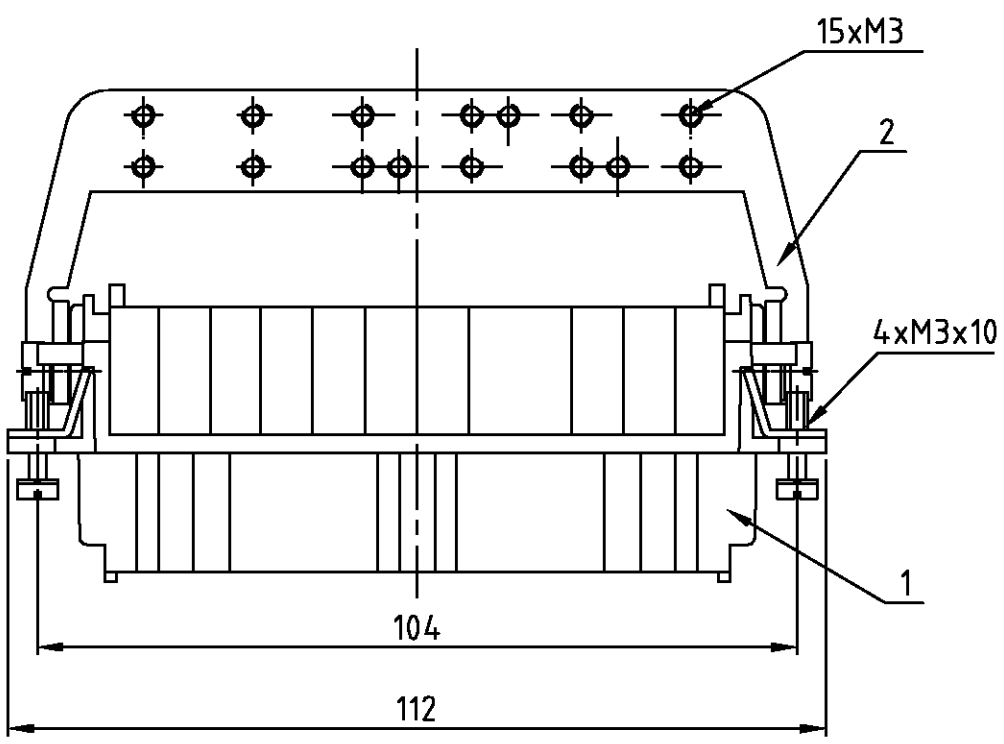

* Abstand für sichere Kontakt-gabe max: 21 mm


Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

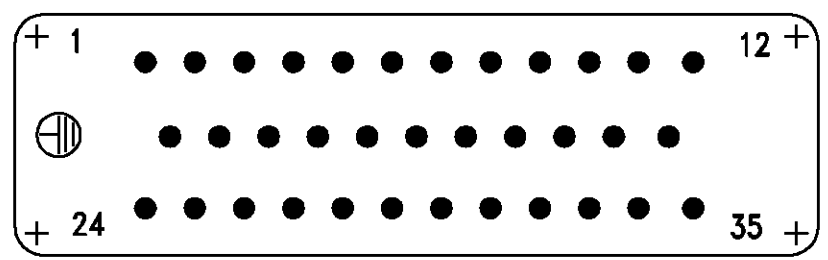


Montageausschnitt
Panel cut-out for contact insert

bei Verwendung ohne Gehäuse
when used without housing

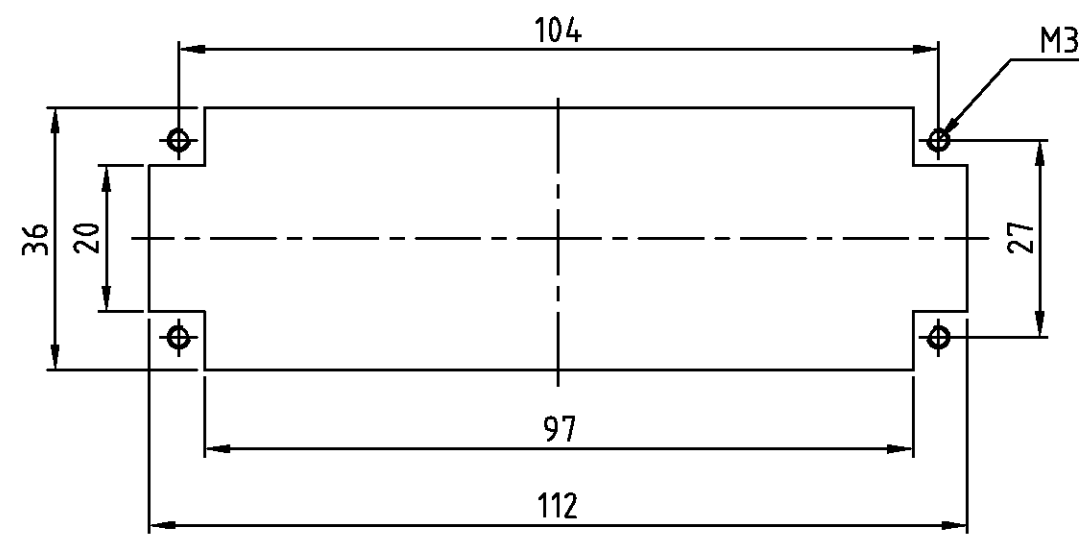

- Notes,
- 1 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E41613(M)
 - 2 Material: St2K40

- Bemerkungen,
- 1 Material: Einsatz: PBT
UL-File Nr.: E41613(M)
 - 2 Material: St2K40

1	Schirmbügel		vezinkt	2	auf Seite mit niedrigen Polzahl montieren				
1	Buchseneinsatz HVT.35		dunkelgrau	1	-				
2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN				
HVT.35.Bu.C.So-SB	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELTS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN	02.07.99	 HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany				
			CHK	02.07.99					
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140		APVD	-	NAME	Socket insert HVT.35 with SB Buchseneinsatz HVT.35 mit SB	
			0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		-		
					APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		-		
	MATERIAL		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER	
	-		-		A3	00779	C= 1104034	-	
					CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG			
					SCALE MASSSTAB	1:1	SHEET BLATT	OF VON	REV. A1