

TD型ドアロック

TD TYPE DOOR LOCKS



L-102
黄銅製

特 徴 Feature

- 電氣を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
- 耐震構造
- 右型・左型(本図・写真共右型です)
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

仕 様 ●材 質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)
錠前/快削黄銅棒(C3604BD)
ラッチ/ステンレス鋼棒(SUS304)
受け/快削黄銅棒(C3604BD)
●表面仕上: 本体/ニッケルめっき(MBNI)
錠前/クロムめっき(MBCr)
受け/ニッケルめっき(MBNI)

●鍵は90°回転
●電氣集塵装置・高圧受配電設備・工作機械その他各種プラント
●特注品・・・納期お問合せください
●2連以上は鍵連動機構
●防塵キャップはL-100-C(1453ページ)をご使用ください。
●右用・左用をご指定ください。
●鍵(L-100-K)は別売です。お問合せください。

Speci- ●Material:
fications Main body / Lock / Catch: Free cutting brass bar (C3604BD)
Lock: Stainless steel bar (SUS304)
●Finish:
Main body/Catch: Nickel plating (MBNI)
Lock: Chrome plating (MBCr)

●Key turns 90°
Specific- ●Electric dust collectors, high-voltage distribution
use facilities, machine tools and other plants.

Remarks ●For two-series or more, key interlocking mechanism is incorporated.
●Use L-100-C for dustproof cap. (page 1453)
●Specify the left-hand or right-hand use.
●Key (L-100-K) is optional.



L-102-1-R





鍵は、トータルシステムに対して必要数量を製作致します。
Your required quantity of keys for a total system is available.

■オーダー方法 Order format

L-102- - -

錠前組込み数
No. of lock arrangements
右(R)・左(L)
Right-hand use (R)/Left-hand use (L)
チェンジー数
No. of change keys

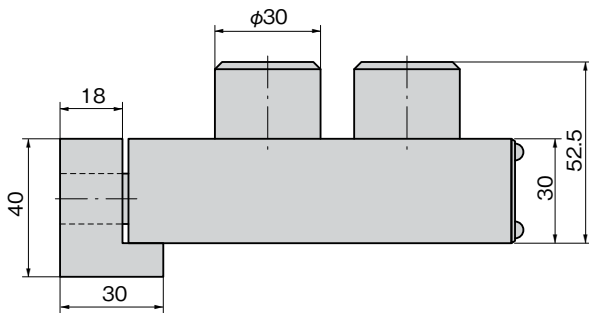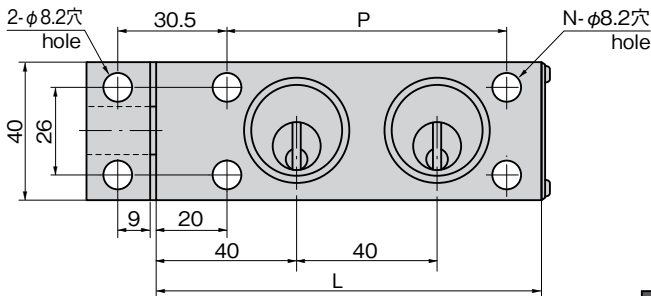


商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	L	P	N	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
L-102-1-L	2D/3D		左型 Left type	62		2	50153	¥35,000	4個～	¥33,600
L-102-1-R	2D/3D		右型 Right type				50154	¥35,000	4個～	¥33,600
L-102-2-L	3D		左型 Left type	110	80	4	900375	¥54,000	4個～	¥51,900
L-102-2-R	3D		右型 Right type				900376	¥54,000	4個～	¥51,900
L-102-3-L	3D		左型 Left type	150	120	4	900377	¥69,000	4個～	¥66,300
L-102-3-R	3D		右型 Right type				900378	¥69,000	4個～	¥66,300
L-102-4-L	3D		左型 Left type	190	160	4	900379	¥73,000	4個～	¥69,350
L-102-4-R	3D		右型 Right type				900380	¥73,000	4個～	¥69,350

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

作動図 Operation drawing

- 解錠時、鍵は抜けません。
- When unlocking, key cannot be removed.

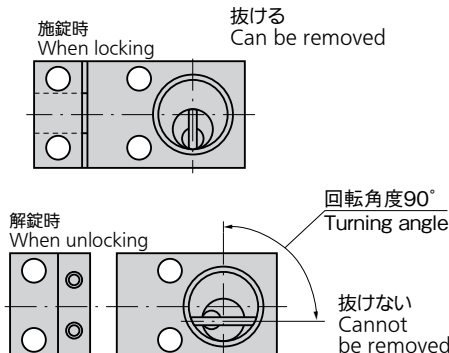

使用例 Example of application

ブレーカーをOFFにしないでないと、メンテナンスが行なえません。
ブレーカーのキーでフェンスを解錠。
Maintenance can only be performed after the breaker is turned off.
The breaker key unlocks the fence.

