


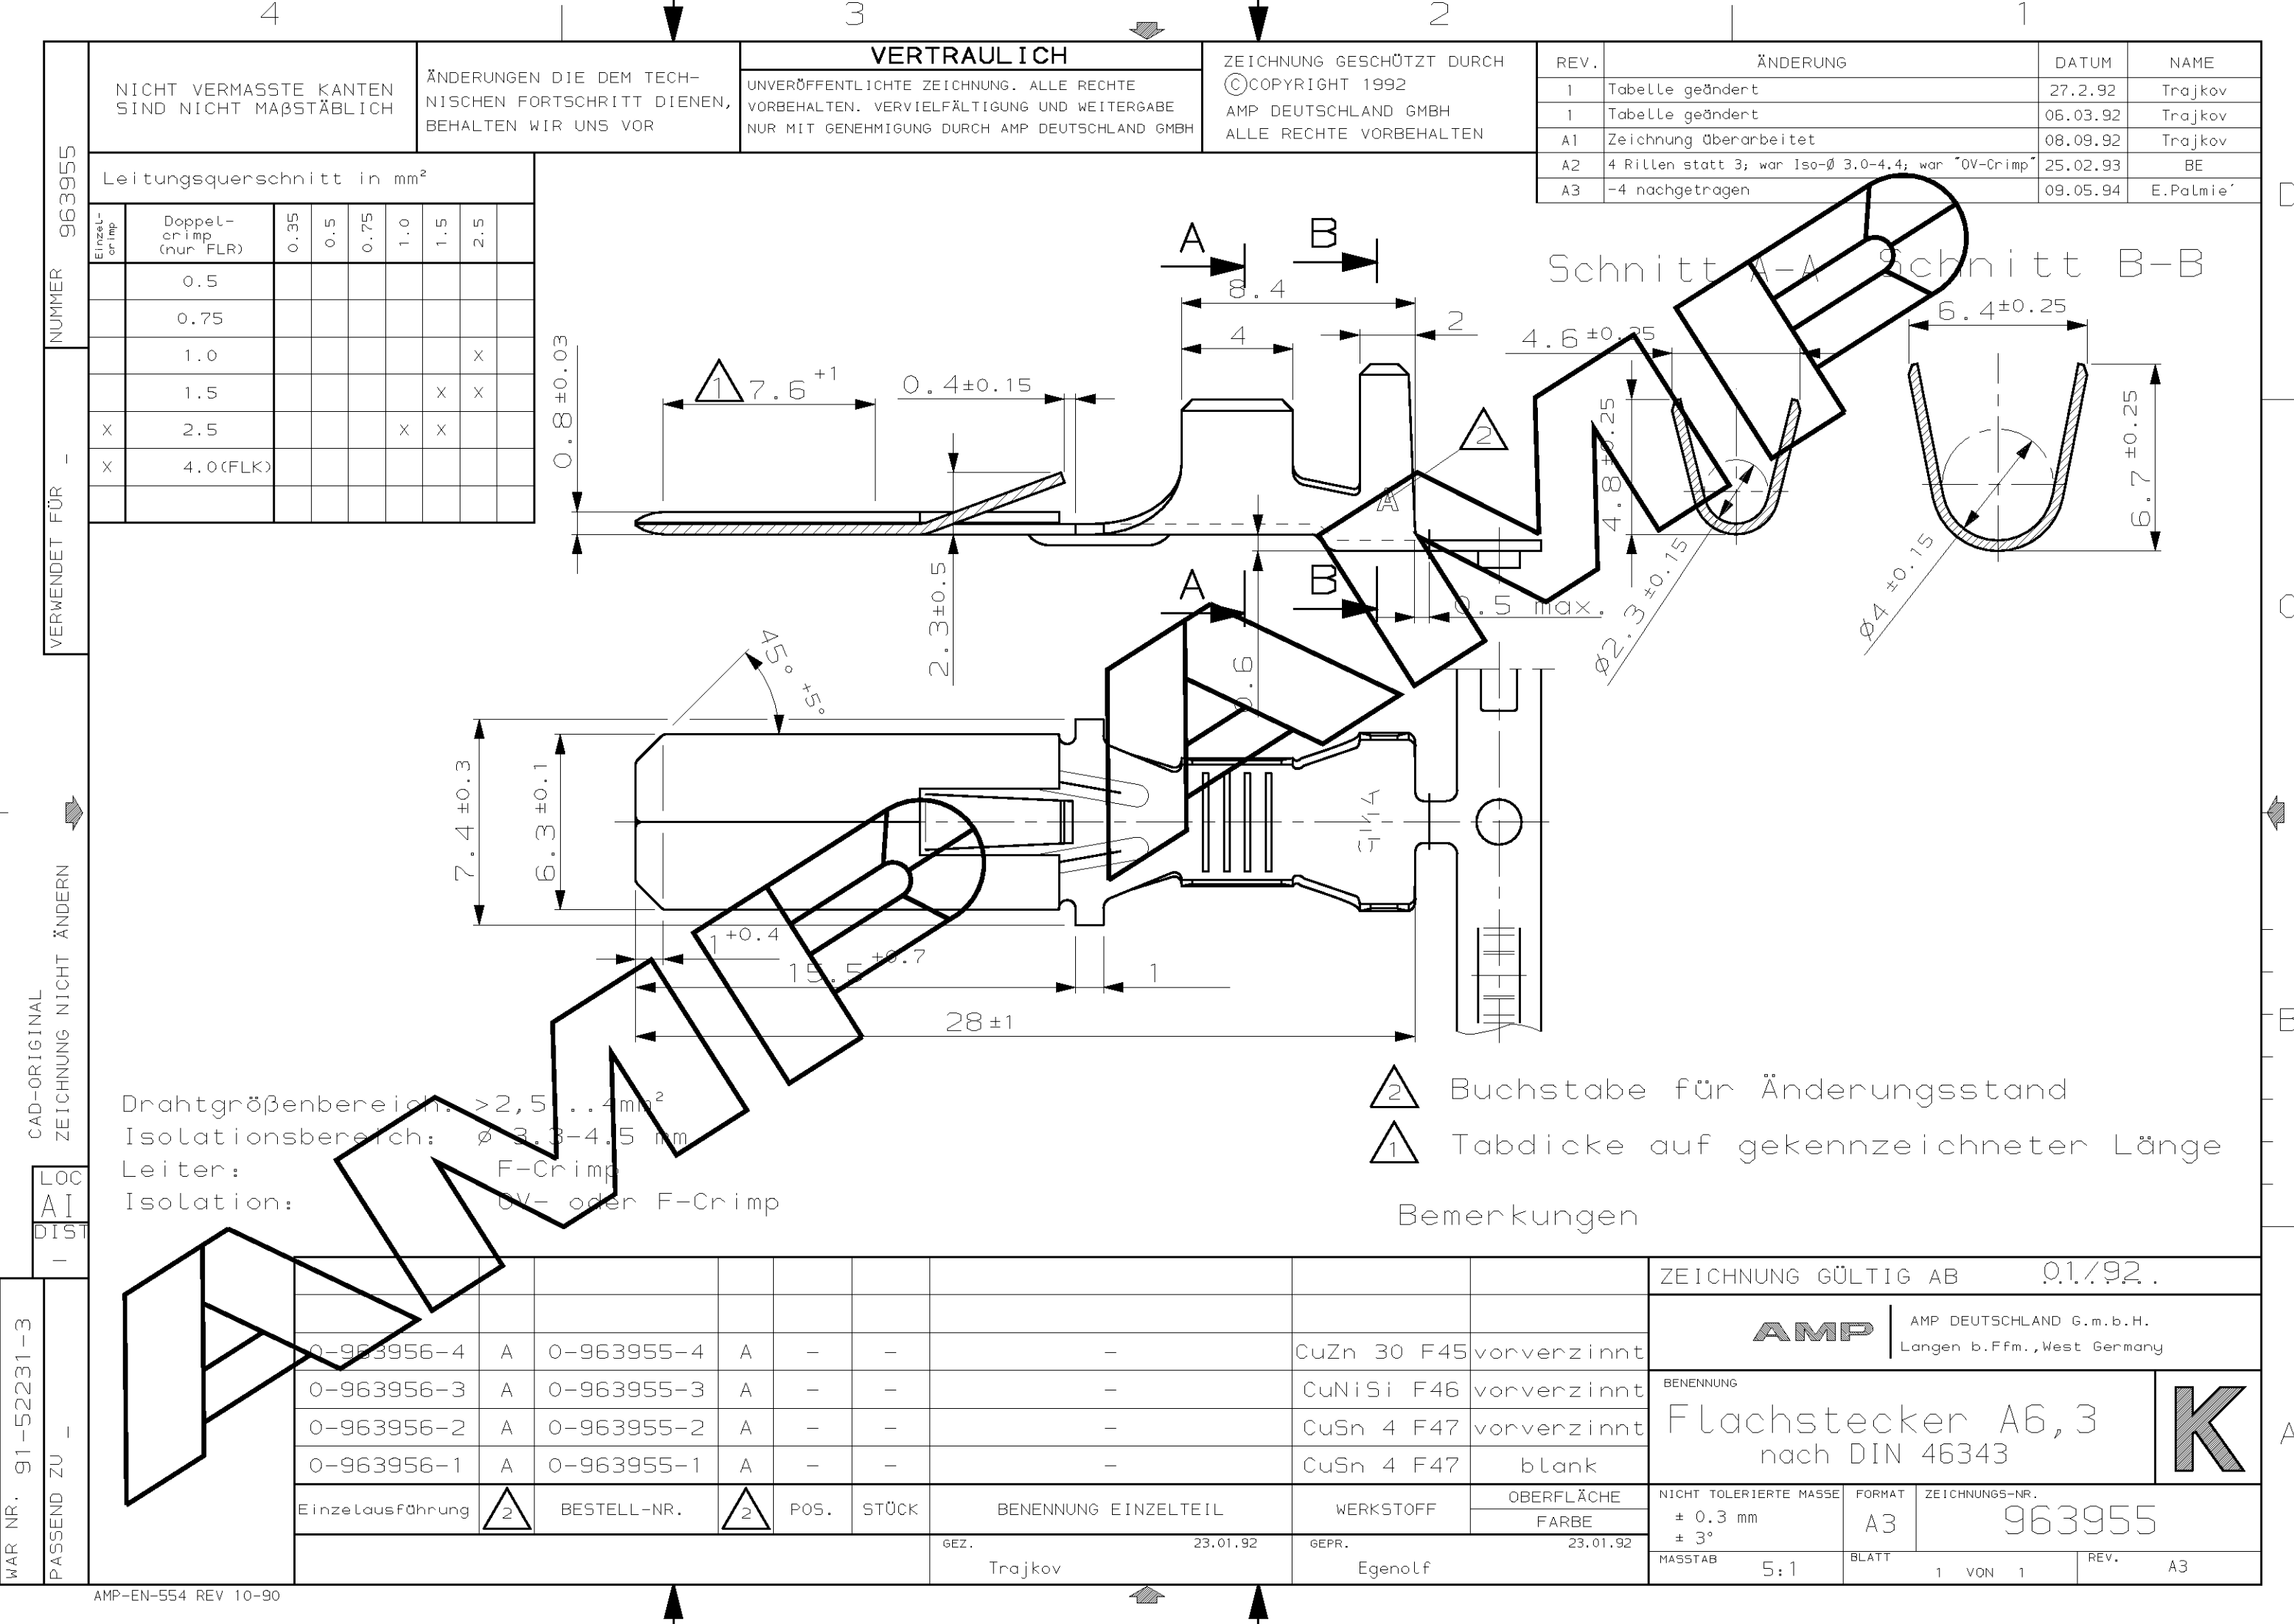

VERWENDET FÜR -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST

WAR NR. 91-52231-3
PASSEND ZU -

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH

UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1992
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	Tabelle geändert	27.2.92	Trajkov
1	Tabelle geändert	06.03.92	Trajkov
A1	Zeichnung überarbeitet	08.09.92	Trajkov
A2	4 Rillen statt 3; war Iso-Ø 3.0-4.4; war "OV-Crimp"	25.02.93	BE
A3	-4 nachgetragen	09.05.94	E.Palmie'

Leitungsquerschnitt in mm²							
Einzel- or Imp	Doppel- or Imp (nur FLR)	0.35	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5
	0.5						
	0.75						
	1.0						x
	1.5					x	x
x	2.5				x	x	
x	4.0 (FLK)						

Drahtgrößenbereich: > 2,5 ... 4 mm²
Isolationsbereich: Ø 3.3-4.5 mm
Leiter: F-Crimp
Isolation: OV- oder F-Crimp

2 Buchstabe für Änderungsstand
1 Tabdicke auf gekennzeichneten Länge
Bemerkungen

Einzel- Ausführung	2	BESTELL-NR.	2	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
0-963956-4	A	0-963955-4	A	-	-	-	CuZn 30 F45	vorverzinnt
0-963956-3	A	0-963955-3	A	-	-	-	CuNiSi F46	vorverzinnt
0-963956-2	A	0-963955-2	A	-	-	-	CuSn 4 F47	vorverzinnt
0-963956-1	A	0-963955-1	A	-	-	-	CuSn 4 F47	blank
GEZ. 23.01.92 Trajkov								
GEPR. 23.01.92 Egenolf								

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 01./92..		
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
BENENNUNG Flachstecker A6,3 nach DIN 46343		
K		
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.3 mm ± 3°	FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 963955
MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1	REV. A3