



Hood Accessories


Haubenzubehör

FKT Rubber Bushing

FKT Knickschutztülle

Dimensions

Abmessungen

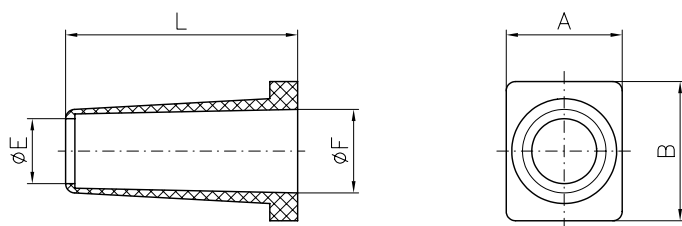

ØE conform to cable diameters
ØE passt sich an Kabeldurchmesser an



As a mounting device a standard bush nipper can be used
Als Montagehilfe kann eine handelsübliche Tüllenzange verwendet werden

Order No. <i>Bestellnummer</i>	A -0,2 (-0.008)	B -0,2 (-0.008)	Ø F ±0,2 (±0.008)	L ±0,4 (±0.016)	Delivered as Standard for <i>serienmäßig mitgeliefert bei</i>	Also Suitable for <i>auch passend für</i>
FKT1-2	11,2 (0.441)	11,5 (0.453)	6,5 (0.256)	25,0 (0.984)	FMK1, FMK2 FMK1G, FMK2G FMH1, FMH2	FKC1, FKC2 FKS1, FKS2, FKS3 FKH1, FKH2 FMK3, FMK3G
FKT1-2A	11,2 (0.441)	11,5 (0.453)	8,0 (0.315)	25,0 (0.984)	FMK3, FMK3G	For use with cable diameters larger than FKT1-2 <i>Für größere Kabeldurchmesser als bei FKT1-2</i>
FKT1-2K	11,2 (0.441)	11,5 (0.453)	7,0 (0.276)	15,0 (0.591)		Hood sizes 1 + 2, in smaller version <i>Haubengröße 1 + 2, in kürzerer Bauform</i>
FKT3-4	12,5 (0.492)	15,0 (0.591)	9,0 (0.354)	28,0 (1.102)	FMK2-K201, FMK3-K201, FMK4 FMK2G-K201, FMK3G-K201, FMK4G FMH3, FMH4	FKC3 FKC1G, FKC2G, FKC3G FKS1-K201, FKS2-K201, FKS3-K201 FKH3, FKH4 FMK5, FMK5G
FKT3-4A	12,5 (0.492)	15,0 (0.591)	9,7 (0.382)	28,0 (1.102)	FMK5, FMK5G	For use with cable diameters larger than FKT3-4 <i>Für größere Kabeldurchmesser als bei FKT3-4</i>
FKT3-4B	12,5 (0.492)	15,0 (0.591)	7,5 (0.295)	28,0 (1.102)		For use with cable diameters smaller than FKT3-4 <i>Für kleineren Kabeldurchmesser als bei FKT3-4</i>
FKT5	15,4 (0.606)	20,0 (0.787)	11,5 (0.453)	30,0 (1.181)	FMK4-K201, FMK5-K201 FMK4G-K201, FMK5G-K201 FMH5	FKC4, FKC5 FKC4G, FKC5G FKH5

Technical Data

Technische Daten

Material: Thermoplastic elastomer, self extinguishing, black
Material: *Thermoplastischer Elastomer, selbstverlöschend, schwarz*

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[FCT Electronics:](#)

[FKT1-2A](#) [FKT3-4B](#)