

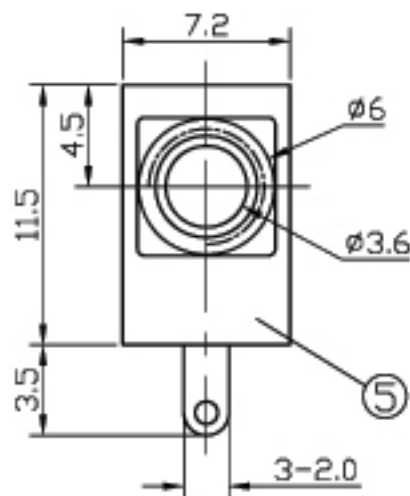


ZIII-VI00-MO-TX/0

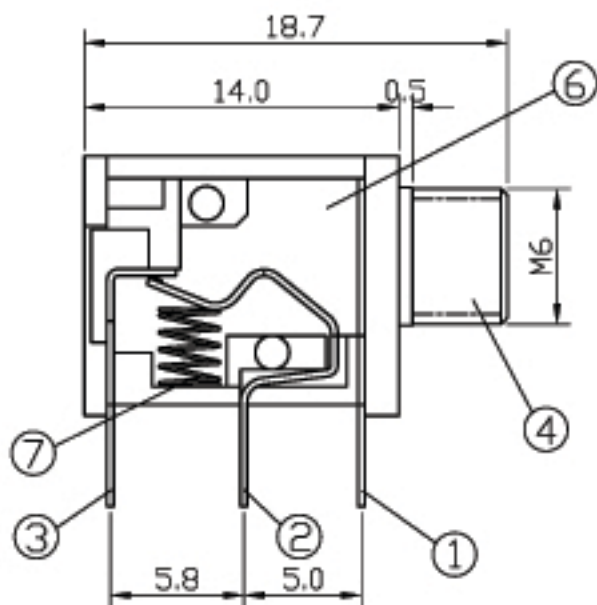


线路板安装尺寸示意图

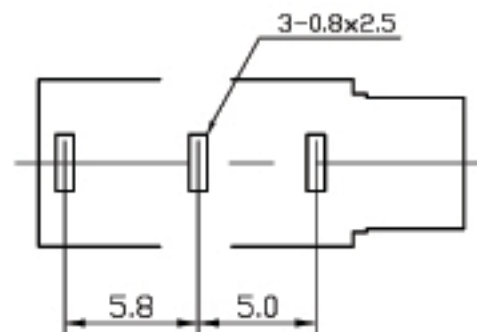

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

电路结构示意图



7		弹 簧	1PCS	碳素弹簧钢 $\phi=0.30$	电镀: 锡	环 保
6		盖 板	1PCS	PC	透 明	环 保
5		基 座	1PCS	PBT	黑 色	环 保
4		轴 套	1PCS	铜合金	电镀: 镍	电 镀 环 保
3		开关接触脚	1PCS	黄铜带H65 $t=0.30$	电镀: 锡	环 保
2		声道接触脚	1PCS	黄铜带H65 $t=0.30$	电镀: 锡	环 保
1		接地焊脚	1PCS	黄铜带H65 $t=0.30$	电镀: 锡	环 保
序 号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注	

PJ-3066AM-Z2C-Y
耳机插座

Q/XL-QW-001A-1112

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1

第 1 页	共 1 页
-------	-------

TOP WILLING CO., LTD.

标 记	数 量	更改单号	签 名	日 期
绘 图				
设 计				
审 核				
工 艺				
标 准 化				
批 准				

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNOER 1.5 ± 0.05 | 1.5 ~ 10 ± 0.1 | OVER 10 ± 0.2

旧底图总号

底图总号

日期 签名